


DETALHE 01 GNERICO TRATAMENTO DE FISSURAS

1- Abrir sulcos (1" até 2" de largura) na verga de concreto existente nas portas e janelas que apresentam fissuras;

2- Aplicação de Poliuretano (PU32) em toda extensão rompinda criando uma bolsa flexível no local;

3- Revestir local com as carecterísticas prevista em projeto.

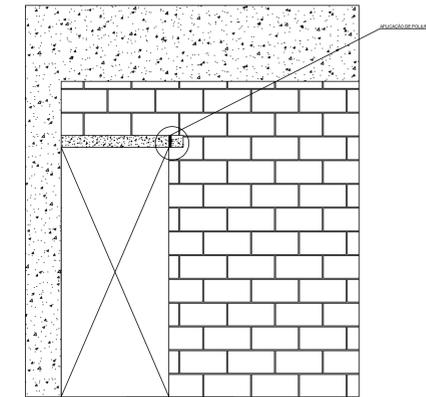

DETALHE 02 GNERICO TRATAMENTO DE FISSURAS



1- Deve-se abrir a fissura em até 5mm de largura por 5mm de profundidade;

2- A abertura deverá ser limpa, isenta de óleos, graxa, umidade e partículas soltas de qualquer natureza;

3- Preencher a fissura com o Mastique utilizando uma espátula;

4- Observar retração após 24 horas e reaplicar o produto;

5- Revestir local com as carecterísticas prevista em projeto.

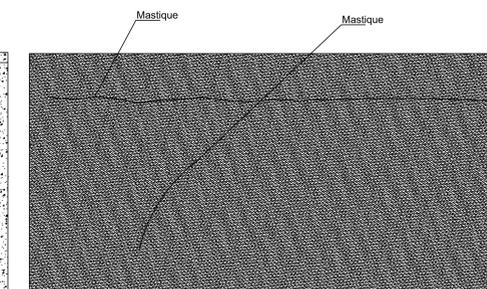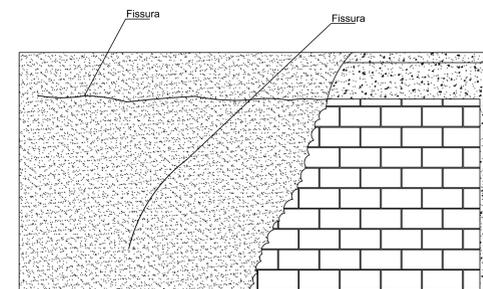

01 DETALHE 01 TRATAMENTO DE FISSURAS

02 DETALHE 02 TRATAMENTO DE FISSURAS

CARIMBOS:

AUTOR(S) DO PROJETO E ART:	AUTOR(S) DO PROJETO E ART:
PROPRIETÁRIO/PROCURADOR:	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E ART:

REGISTRO CONTROLE INTERNO

CARTÓRIO: FASE III	MATRÍCULA ESCRITURA Nº:
REVISÃO DO DESENHO: JEANNI MONTEIRO	DATA: 09/06/2016
TÍTULO ARQUIVO: IFAM - FASE III - BLOCO ADM - REV06	
NOME ARQUIVO ANTERIOR:	

	IFAM
BRASIL	AMAZONAS
REITOR AMAZONAS: ANTONIO VENANCIO CASTELO BRANCO	ESCALA: INDICADA
TÍTULO: PROJETO DE PATOLOGIAS	
ASSUNTO: TRATAMENTO DE FISSURAS	
REITORIA/CAMPUS: CAMPUS TEFÉ	INSERICO: ESTRADA DAS MISSOES, S/N.
BARRIO: ZONA RURAL	CIDADE: TEFÉ
CEP: 69.000-000	UF: AM
TELEFONE: (092)3621-6700	HOME PAGE: www.ifam.edu.br

FASE III
PATOLOGIAS
01/04