



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,  
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA DO AMAZONAS**

**CONCORRÊNCIA Nº 01/2022**

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: [mdcaconstrucao@outlook.com](mailto:mdcaconstrucao@outlook.com)



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,  
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

DECLARAÇÕES PREVISTAS NO ITEM 7.1 DO PRESENTE EDITAL

**MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28**, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53. **DECLARA QUE:**

7.1.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso opte por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

7.1.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

7.1.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7.1.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

7.1.5. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

7.1.6. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993;

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: [mdcaconstrucao@outlook.com](mailto:mdcaconstrucao@outlook.com)



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,  
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

7.1.7. que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999.

Manaus(AM), 19 de Setembro de 2022.

*Maria Domingas de C. de Almeida*

**MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28**

**MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA**

**Carteira de Identidade nº 0415465-7**

**CPF Nº 214991442-53**

**REPRESENTANTE LEGAL**

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maías nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: [mdcaconstrucao@outlook.com](mailto:mdcaconstrucao@outlook.com)



# CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 01/2022

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

**MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28**, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, n° 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade n° 0415465-7 e do CPF n° 214991442-53, denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA N° 01/2022**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA N° 01/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **CONCORRÊNCIA N° 01/2022**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA N° 01/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA N° 01/2022**, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA N° 01/2022**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **CONCORRÊNCIA N° 01/2022**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **CONCORRÊNCIA N° 01/2022**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do **IFAM**, antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus(AM), 19 de Setembro de 2022.

*Maria Domingas de C. de Almeida*

**MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28**

**MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA**

**Carteira de Identidade n° 0415465-7**

**CPF N° 214991442-53**

**REPRESENTANTE LEGAL**

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias n° 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ n° 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual n° 13101517051 Insc. Municipal n° 23162301

e-mail: [mdcaconstrucao@outlook.com](mailto:mdcaconstrucao@outlook.com)



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,  
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022**

**MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28**, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53. **DECLARA**, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Manaus(AM), 19 de Setembro de 2022.

*Maria Domingas de C. de Almeida*

**MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28**

**MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA**

**Carteira de Identidade nº 0415465-7**

**CPF Nº 214991442-53**

**REPRESENTANTE LEGAL**

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: [mdcaconstrucao@outlook.com](mailto:mdcaconstrucao@outlook.com)



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,  
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022**

**MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28**, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53. **DECLARA** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Manaus(AM), 19 de Setembro de 2022.

*Maria Domingas de C. de Almeida*

**MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28**

**MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA**

**Carteira de Identidade nº 0415465-7**

**CPF Nº 214991442-53**

**REPRESENTANTE LEGAL**

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: [mdcaconstrucao@outlook.com](mailto:mdcaconstrucao@outlook.com)



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,  
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO  
XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022**

**MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28**, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53. **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº. 4.358, de 05 de setembro de 2002, c/c o artigo 27, inciso V, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( x ).

Manaus(AM), 19 de Setembro de 2022.

*Maria Domingas de C. de Almeida*

**MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28**

**MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA**

**Carteira de Identidade nº 0415465-7**

**CPF Nº 214991442-53**

**REPRESENTANTE LEGAL**

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: [mdcaconstrucao@outlook.com](mailto:mdcaconstrucao@outlook.com)

### DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53, **DECLARA declinar da possibilidade de realizar VISITA TÉCNICA para a obtenção de maiores informações sobre o objeto, conforme dispõe o edital da licitação em referência. Declaramos, ainda, sob as penas da Lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto deste pregão, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças geográficas, técnicas ou financeiras, isentando o IFAM, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.**

Manaus(AM), 19 de Setembro de 2022.

*Maria Domingas de C de Almeida*

MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

Carteira de Identidade nº 0415465-7

CPF Nº 214991442-53

REPRESENTANTE LEGAL



### DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPE TÉCNICA – CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

- NOME DA PROPONENTE: **MD DE C DE ALMEIDA-EPP**
- CNPJ: **26.885.173/0001-28**
- ENDEREÇO: Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade – Manaus/AM
- EQUIPE DE PROFISSIONAIS:

- De acordo com os termos previstos neste edital em lide, estabelecemos o compromisso de atender os requisitos abaixo referentes a infraestrutura e pessoal técnico:

1. Manter escritório em Manaus-AM ou se comprometer, caso vencedora do certame, a se deslocar à Sede da Seção Judiciária do Amazonas no prazo máximo de 48 horas, às suas expensas, para atender a chamados da Fiscalização, de sorte a elucidar dúvidas e promover correções nos projetos de forma presencial, caso necessário constituindo um Preposto com formação técnica correspondente ao projeto em questão.

2. Fornecer infraestrutura que permita a obtenção dos seguintes padrões de atendimento:

a) meios que garantam a presença do profissional de engenharia / arquitetura ou representante legal / administrativo, de forma tempestiva em até 48 horas, nos locais e horários determinados pelo IFAM;

b) meios que permitam constante e eficiente comunicação do IFAM com a Contratada, de forma ininterrupta e apta à comunicação de dados, mensagens e comunicação de voz (local e remota);

c) fornecimento de peças técnicas impressas, conforme exigências contratuais, observando padrão de qualidade de impressão, com escalas compatíveis, que permitam leitura clara e precisa;

d) fornecimento das peças técnicas também em mídia digital (CD e DVD), conforme cláusulas contratuais, incluindo os arquivos referentes às fotos que compõem os anexos fotográficos (os arquivos referentes a imagens fotográficas deverão ter resolução mínima de 4.0 megapixels);

e) medição de grandezas físicas em escalas técnicas e precisão apropriadas (localização, dimensões, luminosidade, temperatura, tensão, corrente elétrica, impedância, velocidade do ar, etc.);



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,  
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

f) normas da ABNT, Concessionárias de Serviços Públicos locais e demais legislações cabíveis e inerentes aos serviços executados; Equipe Técnica:

**- CARLOS AZEVEDO PONTES**

**ENGENHEIRO CIVIL – CREA/AM nº 0404463029-D/AM;**

A responsabilidade técnica pelo serviço a ser contratado, com a função de coordenar a equipe técnica e assumir a direção, programação e o controle do serviço, será exercida pelo (a) profissional (CREA nº 0404463029-D/AM).

Manaus(AM), 19 de Setembro de 2022.

*Maria Domingas de Castro Almeida*

MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

Carteira de Identidade nº 0415465-7

CPF Nº 214991442-53

REPRESENTANTE LEGAL

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: [mdcaconstrucao@outlook.com](mailto:mdcaconstrucao@outlook.com)



**CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,  
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO**

**TERMO DE COMPROMISSO – CONTRATAÇÃO FUTURA DE PROFISSIONAL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO**

**CONCORRÊNCIA Nº 01/2022**

**TERMO DE COMPROMISSO**

**MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28**, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53. Através do presente Termo, declaramos que, caso nos seja adjudicado o objeto supra-citado, contrataremos o profissional abaixo qualificado como Responsável Técnico do objeto em questão, cujo vínculo será posteriormente comprovado de acordo com o Edital e a Lei de Licitações nº 8.666/93:

Nome: **CARLOS AZEVEDO PONTES**

Função: **ENGENHEIRO CIVIL**

Registro no CREA: nº **0404463029-D/AM**

CPF: nº **059.523.953-68**

Ciente e de acordo com o presente termo:

Responsável Técnico

Nome: **ROBERVAN CORDEIRO LASMAR**

Função: **ENGENHEIRO CIVIL**

Registro no CREA: nº **0418618291-D/AM**

CPF: nº **698.876.592-15**



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,  
LIMPEZA E REFRIGERACÃO

Ciente e de acordo com o presente termo:

Coordenador Técnico

Manaus(AM), 19 de Setembro de 2022.

*Maria Domingas de C. de Almeida*

MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

Carteira de Identidade nº 0415465-7

CPF Nº 214991442-53

REPRESENTANTE LEGAL

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maías nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: [mdcaconstrucao@outlook.com](mailto:mdcaconstrucao@outlook.com)



CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO,  
LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO

## DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

**MD DE C DE ALMEIDA-EPP, CNPJ: 26.885.173/0001-28**, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53. **DECLARA**, para fins do disposto no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e sob as penas da Lei, que disponibilizará instalações e aparelhamento, bem como, disponibilizará o pessoal técnico adequado para realização dos serviços objeto desta licitação.

Manaus(AM), 19 de Setembro de 2022.

*Maria Domingas de C. de Almeida*

MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

Carteira de Identidade nº 0415465-7

CPF Nº 214991442-53

REPRESENTANTE LEGAL

MDCA CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

Rua: Maias nº 57 – Morro da Liberdade – 69074-562 Manaus – Amazonas-Brasil

Celular: (92)99185-9698 / 98166-6250 / 98835-0253 / 99140-3009

CNPJ nº 26.885.173/0001-28 Insc. Estadual nº 13101517051 Insc. Municipal nº 23162301

e-mail: [mdcaconstrucao@outlook.com](mailto:mdcaconstrucao@outlook.com)

### DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 3º DA RESOLUÇÃO/CNJ Nº 07/2005

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

#### DECLARAÇÃO

**MD DE C DE ALMEIDA-EPP**, CNPJ: 26.885.173/0001-28, estabelecida e domiciliada à Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, em Manaus/AM, por intermédio de seu representante legal designado a Sra. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, portadora da carteira de identidade nº 0415465-7 e do CPF nº 214991442-53, em cumprimento ao estabelecido no art. 3º, da Resolução nº. 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça, **DECLARA** expressamente, sob as penalidades cabíveis, estar ciente da vedação imposta pelo referido artigo:

**“Art. 3º - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Órgão Contratante, devendo tal condição constar expressamente dos editais de licitação.”**

Manaus(AM), 19 de Setembro de 2022.

*Maria Domingas de C. de Almeida*

MD DE C DE ALMEIDA-EPP - CNPJ: 26.885.173/0001-28

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

Carteira de Identidade nº 0415465-7


CPF Nº 214991442-53

REPRESENTANTE LEGAL



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Formulário 1

NOME DO IDENTIFICADO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA EMPRESA XXX		NIRE DA FILIAL (opcional) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem hífen e acento) MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino		REGIME DE BENS (casado) Comunhão Parcial	
FILHO DE (pai) DORVAL DUTRA DE CASTRO		MÃE MARIA JOSE RODRIGUES DE CASTRO	
NASCIMENTO (dia/mês/ano) 30/06/1957		IDENTIDADE (emprego) 04154657	
CPF (emprego) SSP		CPF (pessoa física) AXI	
CÓDIGO DE ENDEREÇO (comercial - somente no caso de comércio) XXX		CÓDIGO DE ENDEREÇO (residência) 214.991.443-53	
ENDEREÇO NA LOCALIDADE (comercial) RUA SÃO JOAQUIM			
COMPLEMENTO XXX		CITY 69073-000	
BAIRRO/DISTRITO MORRO DA LIBERDADE		CÓDIGO DE ENDEREÇO (residência) 000243 - Manaus	
MUNICÍPIO Manaus		UF AM	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080(1) - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M D D C DE ALMEIDA			
LOCALIZAÇÃO (comercial) RUA MAJAS		CITY 57	
COMPLEMENTO XXX		CITY 69074-562	
BAIRRO/DISTRITO MORRO DA LIBERDADE		CÓDIGO DE ENDEREÇO (residência) 000243 - Manaus	
MUNICÍPIO Manaus		UF AM	
VALOR DO CAPITAL (R\$) 500.000,00		VALOR DO CAPITAL (por escrito) quinhentos mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE - 4 dígitos) 4120400		Descrição do Objeto Construção de edifícios, Construção de instalações esportivas e recreativas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de terraplenagem, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Outras obras de acabamento da construção; Serviços de pintura de edifícios em geral; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;	
CNPJ (sem hífen) 4222701, 4299501, 4313400, 4322701, 4322302, 4330404, 4330499		CÓDIGO DE ENDEREÇO (residência) XXX	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX		NOME DA JUNTA COMERCIAL XXX	
DATA DE ASSINATURA 11/01/2017		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	
PARA EMPLACAMENTO NA JUNTA COMERCIAL: DEPEDIDO, PUBLICAR-SE E ARQUIVAR-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 AM117000616556	

Selo Eletrônico de Fiscalização TJAM - Manaus/AM  
Reconheço por semelhança a firma de  
MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA  
Escritorosa ROSSEANE BRANCO DA SILVA  
Valor Emol. 3 17 FARPAM 0,19 FUNDPGE 0,10  
FUNDPAM 0,16 FUNETJ 0,32 ISS 0,16 VI ALB. B. 10  
Selo REC/FIR0044730848P91F3ML7V2710/01/2017  
https://cidadeportal.seiden.gov.br  
Rosseane Branco da Silva  
Escritorosa Administrativa

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no sistema Empresa Super Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2017 13:03 SOB Nº 13101517051.  
PROTOCOLO: 170008991 DE 17/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11700181471. NIRE: 13101517051.  
M D D C DE ALMEIDA



Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO-GERAL  
MANAUS, 17/01/2017  
www.empresassuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/035.227-2	AMP2100069521	21/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	28/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	28/06/2021
----------------	---------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

18

**TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA LIMITADA**

**M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA**

MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, Administradora, casada em comunhão parcial de bens, data de nascimento 30/06/1957, nº do CPF 214.991.442-53, documento de identidade 0415465-7, SSP-Am, com domicílio na Rua Maias, número 57, bairro Morro da Liberdade, CEP: 69074-562 município Manaus – Am, titular da empresa M D DE C ALMEIDA registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas sob o NIRE 13101517051 em 17/01/2017 e CNPJ sob nº 26.885.173.0001/28 com sede na Rua Maias, número 57, bairro Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, município Manaus-Am, resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admite o sócio OSMAR MIRANDA, nacionalidade brasileira, Administrador, solteiro, data de nascimento 24/05/1968, nº do CPF 291.130.593-00, documento de identidade 16146034, SSP-AM, com domicílio na Rua Antonio Figueiredo, número 108- C2, Alvorada II, CEP: 69.042-000 município Manaus – Am, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

**Cláusula Primeira** - Fica transformado de Empresário individual para LTDA, sob o nome empresarial de M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula Segunda** – Fica admitido na Sociedade o Sr. OSMAR MIRANDA, nacionalidade brasileira, Administrador, solteiro, data de nascimento 24/05/1968, nº do CPF 291.130.593-00, documento de identidade 16146034, SSP-AM, com domicílio na Rua Antonio Figueiredo, número 108- C2, Alvorada II, CEP: 69.042-000 município Manaus – Am.

**Cláusula Terceira** – Sr. MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA, cede e transfere parte das suas quotas, sendo 300.000 (trezentas mil) quotas, no valor



13

nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), somando 60% do capital social da sociedade, subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional para o sócio Sr. OSMAR MIRANDA.

**Cláusula Quarta** – O capital social da sociedade é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada um, subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional pelos sócios, a ficar com as seguintes composição e distribuição entre os sócios:

- 1) **MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA**, possui 200.000 (duzentas mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 200.000 (duzentos mil reais), somando 40% (quarenta por cento) do capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.
- 2) **OSMAR MIRANDA**, possui 300.000 (trezentos mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 300.000 (trezentos mil reais), somando 60% (sessenta por cento) do capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida LTDA, com o teor a seguir:

**MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA**, nacionalidade brasileira, Administradora, casada em comunhão parcial de bens, data de nascimento 30/06/1957, nº do CPF 214.991.442-53, documento de identidade 0415465-7, SSP-Am, com domicílio na Rua Maias, número 57, bairro Morro da Liberdade, CEP: 69074-562 município Manaus – Am.

**OSMAR MIRANDA**, nacionalidade brasileira, Administrador, solteiro, data de nascimento 24/05/1968, nº do CPF 291.130.593-00, documento de identidade



16146034, SSP-AM, com domicílio na Rua Antonio Figueiredo, número 108- C2, Alvorada II, CEP: 69.042-000 município Manaus – Am.

**Cláusula 1º.** A Sociedade opera sob a Denominação Social de M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA e tem sua sede na Rua Maias, número 57, bairro Morro da Liberdade, CEP: 69074-562, município Manaus-Am.

**Cláusula 2º.** A sociedade iniciou suas atividades em 17/01/2017, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Cláusula 3º** O objeto da sociedade:

- a) 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- b) 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- c) 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- d) 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- e) 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração
- f) 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- g) 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- h) 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

**Cláusula 4º** – O capital social da sociedade é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada um, subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional pelos sócios, a ficar com as seguintes composição e distribuição entre os sócios:

- 1) **MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA**, possui 200.000 (duzentas mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 200.000 (duzentos mil reais), somando 40% (quarenta por cento) do capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200805305 em 29/06/2021 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 26885173000128 e protocolo 210352272 - 21/06/2021. Autenticação: 4415321F892A4228857F2D83D23843B8D022A78. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/035.227-2 e o código de segurança rpvL. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

- 2) **OSMAR MIRANDA**, possui 300.000 (trezentas mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 300.000 (trezentos mil reais), somando 60% (sessenta por cento) do capital social da sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

**Cláusula 5ª** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

**Cláusula 6ª** A Sociedade é Administrada pelo Sócio Sr. **MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA** e Sr. **OSMAR MIRANDA EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE**, com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente em juízo ou fora dele, perante todas as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, inclusive movimentação das contas bancárias, praticando enfim todas as operações e transações de interesse da sociedade autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização do outro.

**Cláusula 7ª** Os sócios Sr. **MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA** e Sr. **OSMAR MIRANDA**, poderá retirar mensalmente uma determinada importância a título de Pró-Labore, essa retirada poderá ser alterada, elevada ou reduzida mediante simples entendimento entre os sócios desde que atendidos os limites e as possibilidades financeiras da sociedade.

**Cláusula 8ª** Os sócios ficam expressamente proibidos de praticarem atos e transações estranhas aos objetivos da sociedade, tais como aval; fianças; endossos de favor e análogos, caso por algum motivo isto ocorra, o sócio infrator se responsabilizará pelo ato com seu patrimônio pessoal.



**Cláusula 9ª** Os lucros ou prejuízos verificados anualmente em balanço geral encerrado em 31 de dezembro de cada exercício serão aplicados ou suportados anualmente entre os sócios, em partes proporcionais ao capital de cada um. Poderão os sócios destinarem partes ou a totalidades dos lucros líquidos à constituição de fundo de reserva, a ser utilizado em futuros aumentos do capital social.-

**Cláusula 10ª** A sociedade não se dissolverá por morte ou retirada de qualquer dos sócios, podendo continuar com os sucessores ou herdeiros do sócio retirante ou falecido, devendo ser levantado balanço especial na ocasião e verificado o crédito e ser assentada a participação dos sucessores ou herdeiros na sociedade.

**Cláusula 11ª** O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar o outro por escrito e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, após a comunicação seus, haveres serão apurados e pagos de acordo com o estabelecido na ocasião.

**Cláusula 12ª** Nenhum dos sócios poderão ceder ou transferir suas quotas de capital a terceiros no todo ou em partes, sem o consentimento do outro sócio, cabendo-lhes a este o direito de preferência para a aquisição em igualdade de condições.

**Cláusula 13ª** Os Administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Fica eleito o foro da comarca de Manaus-Am para dirimir as dúvidas oriundas na



interpretação do presente instrumento.

E, por assim haverem justos e contratados firmam o presente perante as testemunhas adiante assinadas.

Manaus, 21 junho de 2021.

**OSMAR MIRANDA**  
Sócio e Administrador

**MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA**  
Sócia e Administradora





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/035.227-2	AMP2100069521	21/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200805305 em 29/06/2021 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 26885173000128 e protocolo 210352272 - 21/06/2021. Autenticação: 4415321F892A4228857F2D83D23843B8D022A78. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/035.227-2 e o código de segurança rpvL. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, de CNPJ 26.885.173/0001-28 e protocolado sob o número 21/035.227-2 em 21/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13200805305, em 29/06/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eliane de Oliveira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabiola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/06/2021

Documento assinado eletronicamente por Eliane de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 29/06/2021, às 12:05.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/035.227-2.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus, terça-feira, 29 de junho de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200805305 em 29/06/2021 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 26885173000128 e protocolo 210352272 - 21/06/2021, Autenticação: 4415321F892A4228857F2D83D23843B8D022A78. Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/035.227-2 e o código de segurança rpyL. Este cópis foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2021 por Lygia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>26.885.173/0001-28</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/01/2017</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MDCA CONSTRUCAO</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R MAIAS</b>	NÚMERO <b>57</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP <b>69.074-562</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MORRO DA LIBERDADE</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>	UF <b>AM</b>
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MDCACONSTRUCAO@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(92) 3231-1592</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/01/2017</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/07/2022** às **16:25:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA**  
**CNPJ: 26.885.173/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:56:46 do dia 22/08/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/02/2023.

Código de controle da certidão: **BB73.58E8.6413.7891**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26.885.173/0001-28  
**Razão Social:** M D DE C DE ALMEIDA EPP  
**Endereço:** R MAIAS 57 / MORRO DA LIBERDADE / MANAUS / AM / 69074-562

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/07/2022 a 26/08/2022

**Certificação Número:** 2022072803170082393106

Informação obtida em 10/08/2022 12:15:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

**176985/2022**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA**  
ENDEREÇO : **R MAIAS, Nº: 57, CEP: 69074562**  
BAIRRO : **MORRO DA LIBERDADE** COMPLEMENTO:  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **23162301**  
CNPJ/CPF : **26885173000128**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

**10/08/2022**

Tributos

\*\*\*\*\* **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

**VÁLIDA ATÉ 08/11/2022**

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



**VALIDAÇÃO**

**CND Nº176985/2022**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **BF5.3B6.377.3BF**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.

Cadastrado em: 10/08/2022



52

**CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS**

**2022090600015**

**Válida até 06/10/2022**

CERTIFICO, para os devidos fins, a requerimento do interessado, que o **CNPJ: 26.885.173/0001-28 - M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA**, não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, nem se encontra vinculado a empresa ou sociedade inscrita neste órgão, de acordo com pesquisa realizada na base de dados desta Secretaria.

Esta certidão não exime o interessado de inscrever-se no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Amazonas, caso exerça ou venha exercer atividade sujeita à incidência do referido imposto.

As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

\* Esta Certidão deverá ser validada no site [www.sefaz.am.gov.br](http://www.sefaz.am.gov.br)  
Certidão emitida de acordo com a Resolução 004/2011-GSEFAZ





Governo do Estado do Amazonas  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Secretaria Executiva da Receita  
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51812723  
Data: 06/09/2022  
Hora: 15:43:21  
Válida até: 06/10/2022

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**CNPJ:** 26.885.173/0001-28 - M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA

\* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ são de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº:** 006328021

**FOLHA:** 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 15/09/2022, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**M D DE CE ALMEIDA CIA LTDA, vinculado ao CNPJ: 26.885.173/0001-28. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, sexta-feira, 16 de setembro de 2022.

**PEDIDO Nº:**

0006328021





Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

35

IRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200805305

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

- REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: **M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2200237707

Requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE ATOS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
	223			BALANCO

**MANAUS**  
Local

**13 Julho 2022**  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

- USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data
_____ Responsável	_____ Responsável

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_ Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_ Vogal

\_\_\_\_\_ Vogal

\_\_\_\_\_ Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas  
Certifico registro sob o nº 1218763 em 13/07/2022 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 26885173000128 e protocolo 220424675 - 13/07/2022. Autenticação: 266244ACC677AE769CF286C294RD22C0A33E54E0. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/042.467-5 e o código de segurança KPCG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Capa de Processo

### Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/042.467-5	AME2200237707	13/07/2022

### Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
721.887.902-00	LEILA DOS SANTOS SILVA	13/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb

Selo Ouro - Certificado Digital

214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	13/07/2022
----------------	-------------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb

Selo Ouro - Certificado Digital

291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	13/07/2022
----------------	---------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb

Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1218763 em 13/07/2022 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 26885173000128 e protocolo 220424675 - 13/07/2022. Autenticação: 266344ACC677AE769CF286C394BD23C0A33E54E0. Lycia Fabiola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/042.467-5 e o código de segurança KPcG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por Lycia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.



# BALANÇO

# PATRIMONIAL

ANO BASE:2021

EMPRESA: M D DE C ALMEIDA E CIA LTDA  
ENDEREÇO: RUA MAIAS, Nº57 - BAIRRO MORRO DA LIBERDADE - CEP  
69.074-562 Manaus-Amazonas.  
CNPJ: 26.885.173/0001-28  
NIRE 13200805305



Empresa: M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA  
 CNPJ/MF nº 126.885.173/0001-28  
 Incrição Junta Comercial: 13200805305  
 Endereço: Rua Maísa Nº57 Morro de Liberdade CEP: 69074-562 MANAUS / AMAZONAS.  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Classificação	Descrição	2021	2020
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		
1.1	ATIVO CIRCULANTE	654.188,42	578.167,78
1.1.01	DISPONIVEL	659.538,31	578.167,78
1.1.01.01	CAXA	644.866,70	578.167,78
1.1.01.01.0001	CAXA GERAL	-	508.114,00
1.1.01.01	BANCOS	5.671,61	-
1.1.01.01.0001	CONTA CORRENTE	5.671,61	-
1.1.02	CRÉDITOS	-	70.052,58
1.1.02.02	TÍTULOS A RECEBER	-	70.052,58
1.1.02.02.0001	CLIENTES	-	70.052,58
1.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.650,11	-
1.1.01	IMOBILIZADO	3.650,11	-
1.1.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	3.650,11	-
1.1.01.01.0001	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	3.650,11	-
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	654.188,42	578.167,78
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.918,67	-
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	19.793,77
2.1.01.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	-	18.795,83
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	-	2.763,00
2.1.01.01.0003	LUCROS A PAGAR	-	16.032,83
2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	987,94
2.1.01.09.0007	SIMPLES NACIONAL	-	907,94
2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	-	-
2.1.01.09.0007	INSS a recolher	3.964,21	-
	FGTS a recolher	(2.225,78)	-
2.1.01.08.0007	Salários a pagar	22.062,17	-
	IRRF a recolher	2.232,97	-
	INSS sobre décimo terceiro salário	885,30	-
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	627.269,55	558.463,41
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00	500.000,00
2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
2.4.02	RESERVAS	127.269,55	58.463,41
2.4.02.01	LUCROS OU PREJUÍZO EXERCÍCIO	127.269,55	58.463,41
2.4.02.01.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	127.269,55	58.463,41
2.4.02.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	127.269,55	58.463,41

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 654.188,42 ( Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Leila dos Santos Silva  
 Contadora  
 CPF 721.887.982-00  
 CRC: 016543-9/AM

Maria Domingas de Castro de Almeida  
 Sócio-Administrador  
 CPF 214.991.442-53



### Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: LEILA DOS SANTOS SILVA  
Empresa: M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA - CNPJ: 26.885.173/0001-28  
Estabelecimentos: 0001 - M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA; Centros de Resultado: Todos

LEILA  
Fortes Contábil 7.189.0

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	569.778,79
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	569.778,79
010.01.02	Vendas de Mercadorias	(2.000,00)
010.01.03	Vendas de Serviços	571.778,79
(-) 020	Deduções da Receita	10.549,30
020.01	Impostos Faturados	10.549,30
020.01.05	Simplex	10.549,30
(=) 030	Receita Líquida	559.229,49
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	(600.000,00)
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	(600.000,00)
(=) 060	Lucro Bruto	1.159.229,49
(-) 070	Despesas Operacionais	1.031.959,94
070.01	Despesas Administrativas	968.417,40
070.02	Despesas com Vendas	31.459,00
070.03	Despesas Tributárias	31.970,89
070.04	Resultado Financeiro	112,65
070.04.02	Despesas Financeiras	112,65
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	127.269,55
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	127.269,55
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	127.269,55



### Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: LEILA DOS SANTOS SILVA  
Empresa: M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA - CNPJ: 26.885.173/0001-28  
Mês/Ano: 12/2021

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 559.229,49 / 654.188,42	d030/c1	0,85
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 650.538,31 / 26.918,87	c101/c201	24,17
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 650.538,31 / 26.918,87	c10101/c201	24,17
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida ( 127.269,55 / 559.229,49 ) * 100	(d200/d030)*100	22,76
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo ( 127.269,55 / 654.188,42 ) * 100	(d200/c1)*100	19,45
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Manaus-AM, 30 de Abril de 2022

Leila dos Santos Silva  
Contadora  
016543-AM







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/042.467-5	AME2200237707	13/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
721.887.902-00	LEILA DOS SANTOS SILVA	13/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb 

Selo Ouro - Certificado Digital

214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	13/07/2022
----------------	-------------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb 

Selo Ouro - Certificado Digital

291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	13/07/2022
----------------	---------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g vb 

Selo Ouro - Certificado Digital



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, de CNPJ 26.885.173/0001-28 e protocolado sob o número 22/042.467-5 em 13/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1218763, em 13/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALINE ARAUJO RIKER.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g v b m		
Selo Ouro - Certificado Digital		
291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g v b m		
Selo Ouro - Certificado Digital		
721.887.902-00	LEILA DOS SANTOS SILVA	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g v b m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
214.991.442-53	MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g v b m		
Selo Ouro - Certificado Digital		
291.130.593-00	OSMAR MIRANDA	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g v b m		
Selo Ouro - Certificado Digital		
721.887.902-00	LEILA DOS SANTOS SILVA	13/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g v b m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/07/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 22/042.467-5.

43



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Junta Comercial do Estado do Amazonas

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por ALINE ARAUJO RIKER, Servidor(a) Público(a), em 13/07/2022, às 14:34.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#) informando o número do protocolo 22/042.467-5.



44



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

## Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Manaus, quarta-feira, 13 de julho de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1218763 em 13/07/2022 da Empresa M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA, CNPJ 26885173000126 e protocolo 220424675 - 13/07/2022. Autenticação: 266244ACC677AE760CF286C304RD22C0A22E5450. Lygia Fabiola Santos de Andrade - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 22/042.467-5 e o código de segurança KPcG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por Lygia Fabiola Santos de Andrade Secretário-Geral.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: LEILA DOS SANTOS SILVA
REGISTRO.....	: AM-016543/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.887.902-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 14/07/2022 as 20:25:33.

Válido até: 12/10/2022.

Código de Controle: 7888.7576.4143.6754.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 994477/2022**

**Emissão: 12/09/2022**

**Validade: 30/11/2022**

**Chave: xdw39**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas - CREA-AM, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA

CNPJ: 26.885.173/0001-28

Registro: 0049448153

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 05/03/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS ;42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL ;43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO;43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS(PARA EDIFICAÇÕES

Restrições do Objetivo Social:NO LIMITE DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Endereço Matriz: RUA MAIAS, 57, MORRO DA LIBERDADE, MANAUS, AM, 69074562

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/03/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007918DDAM

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do Auto de Infração 43228/2019 que foi suspenso até o dia 30/11/2022.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (3/3)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: CARLOS AZEVEDO PONTES

Registro: 0404483029

CPF: 059.523.953-68

Data Início: 25/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 RES 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

**Sócios**

Sócio: MARIA DOMINGAS DE C.DE ALMEIDA

CPF: 214.991.442-53

Função: SOCIA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 988226/2022**  
 Emissão: 08/04/2022  
 Validade: 31/03/2023  
 Chave: 614cb

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: CARLOS AZEVEDO PONTES  
 Registro: 0404463029  
 CPF: 059.523.953-68  
 Endereço: RUA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 06, VILA DA PRATA, MANAUS, AM, 69030520  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 13/02/1980

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART 7 RES 218/73 DO CONFEA  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM  
 Data de Formação: 27/07/1979

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: AMAZONIA VERDE COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA LTDA  
 Registro: 0049450239  
 CNPJ: 17.325.616/0001-35  
 Data Início: 28/05/2018  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA

Registro: 0049448153  
 CNPJ: 26.885.173/0001-28  
 Data Início: 25/08/2020  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A Empresa MD DE C DE ALMEIDA-EPP CNPJ: 26.885.173/0001-28 com sede na Rua Maias N° 57 – Morro da Liberdade, nesta cidade doravante denominada CONTRATANTE neste contrato representada pela sua diretor, **Maria Domingas de Castro de Almeida, brasileira, casada, empresária, CPF N° 214.991.442-53,** residente a Rua Maias N° 57 – Morro da Liberdade – cidade, contrata o Eng. Civil **Carlos Azevedo Pontes, brasileiro, divorciado, CREA 844D-AM,** residente a Rua Voluntários da Pátria N° 06 – Vila da Prata, nesta cidade, doravante denominado CONTRATADO conforme as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO.** Prestação de serviço do CONTRATADO para o contratante conforme cláusula segunda.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO.** Se obriga a prestar a contratante o seguinte serviço: Responsável Técnico nos limites de suas atribuições, cumprindo 04 (quatro) horas de trabalhos diários.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO.** Este contrato vigora por tempo indeterminado a partir da assinatura deste contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL.** O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente, sem aviso prévio, a qualquer tempo e sem ônus financeiro, por qualquer uma das partes.

**CLÁUSULA QUINTA – DO LIMITE DE RESPONSABILIDADE A SER ASSUMIDA PELO CONTRATADO PARA A CONTRATANTE.** O contratado não poderá assumir qualquer ônus financeiro, ou atividade que implique tal, para a contratante, sem expressa autorização da diretoria desta.

**CLÁUSULA SEXTA – DA REMUNERAÇÃO.** Os serviços prestados, objeto deste contrato serão remunerados a razão de 06 (seis) salários mínimos. O pagamento dar-se sempre no último dia útil de cada mês.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA.** O contratado ficará subordinado administrativamente e tecnicamente ao diretor.

**CLÁUSULA OITAVA – DO FORUM.** Fica eleito o fórum de Manaus, o local para dirimir pendências de direito entre as partes, onde por ventura não for possível o acordo ou entendimento mútuo.

08 de ago  
2020

Manaus, 04 de Agosto de 2020

CONTRATANTE

*Maria Domingas de Castro de Almeida*  
MD. DE C. DE ALMEIDA  
CNPJ: 26.885.173/0001-28  
MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE ALMEIDA

CONTRATADO

*Carlos Azevedo Pontes*  
CPF 059523953-68

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO  
REC FIR0044731757GZ2PL3B7WK62, Valor do ato: R\$  
8,00, Parte(s): MARIA DOMINGAS DE CASTRO DE  
ALMEIDA, Tipo: RECONHECIMENTO DE FIRMA POR  
SEMELHANÇA, Consulte o selo em  
<https://cidadeao.portalseioam.com.br/> ou através do  
REC FIRMA



SEMELHANÇA

Cartório Vital  
Milton N. Domingos  
Escritório de Registros  
TAMARACÁ - Manaus - AM  
11.081.18  
TAMARACÁ - Manaus - AM  
11.081.18  
TAMARACÁ - Manaus - AM  
11.081.18  
TAMARACÁ - Manaus - AM  
11.081.18

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO  
REC FIR0044731757GZ2PL3B7WK62, Valor do ato: R\$  
8,00, Parte(s): CARLOS AZEVEDO PONTES, Tipo:  
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA,  
Consulte o selo em  
<https://cidadeao.portalseioam.com.br/> ou através do  
REC FIRMA



SEMELHANÇA



**AX CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA**

Av. Duque de Caxias, 1145 - sala: 110 - Praça 14 de Janeiro - CEP 69.020-141 Manaus-AM

Fone:(92) 98431-2954. CNPJ: 17.288.634/0001-94

e-mail: charles.axconstrucoes@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA

LOCAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSAREDO - Manaus/Am



ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA MD DE C. DE ALMEIDA, INSCRITA NO CNPJ N. 26.885.173/0001-28, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA, CONFORME A PLANILHA ABAIXO, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENG. CIVIL LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, CREA. 11389-D/AM.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA

LOCAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSAREDO - Manaus/Am

Início: 05/03/2017

Conclusão: 21/09/2018

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
<b>1 SERVIÇOS INICIAIS</b>			
1.1	Mobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00
1.2	Barracão provisório	M2	15,00
1.3	Instalações provisórias de água e esgoto	UND.	1,00
1.4	Instalações provisórias de energia	UND.	1,00
1.5	Locação da obra	vb	1,00
<b>2 MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	Regularização do terreno	M2	160,00
2.2	Escavação manual	M2	124,50
2.3	Reaterro compactado	M2	63,40
<b>3 INFRA-ESTRUTURA</b>			
3.1	Forma de madeira para sapatas, arranque de pilares e vigas baldrame	m2	245,50
3.2	Corte e armação de ferragem para sapatas, arranque de pilares e vigas baldrame	kg	1.756,30
3.3	Concreto FCK 25 Mpa para sapatas, arranque de pilares e vigas baldrame	m3	16,35
3.4	Desforma	m2	245,50
3.5	Escavação com TRADO de estaca broca - dia. 30cm	m	185,60
3.6	Impermeabilização de vigas baldrame, com manta elástica	m2	85,47
<b>4 SUPRA-ESTRUTURA</b>			
4.1	Forma de COMPESADO RESINADO 18MM para PILARES, VIGAS 1 e 2 NIVEL, LAJE E ESCADA	m2	432,10
4.2	Corte e armação de ferragem para PILARES, VIGAS NIVEL 1 e 2, LAJE E ESCADA	kg	2.754,25
4.3	Concreto FCK 25 Mpa para PILARES, VIGAS NIVEL 1 e 2, LAJE E ESCADA	m3	31,20
4.4	Desforma	m2	432,10
<b>5 PAREDES E REVESTIMENTOS</b>			
5.1	Alvenaria de 1/2 vez	m2	542,30
5.2	Chapisco, traço 1:3	M2	1.084,60
5.3	Reboco paulista	m2	845,20
5.4	Cerâmica em paredes - banheiros e cozinha	m2	185,60
<b>6 PAVIMENTAÇÃO</b>			

08 de set 2018  
Ades

*[Handwritten signature]*

**AX CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA**

Av. Duque de Caxias, 1145 - sala: 110 - Praça 14 de Janeiro - CEP 69.020-141 Manaus-AM

Fone:(92) 98431-2954. CNPJ: 17.288.634/0001-94

e-mail: charles.axconstrucoes@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA

LOCAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSAREDO - Manaus/Am



ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA MD DE C. DE ALMEIDA, INSCRITA NO CNPJ N. 26.885.173/0001-28, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA, CONFORME A PLANILHA ABAIXO, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENG. CIVIL LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, CREA. 11389-D/AM.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA

LOCAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSAREDO - Manaus/Am

Início: 05/03/2017

Conclusão: 21/09/2018

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
6.1	Camada de Regularização	UND.	412,20
6.2	Assentamento de Porcelanato	M2	325,40
6.3	Assentamento de ceramica	M2	85,40
6.4	Confecção de calçada em concreto 7 cm	M2	96,30
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>		
7.1	Estrutura metálica para cobertura	m2	215,40
7.2	Telhamento - assentamento de telhas	m2	215,40
7.3	Rufos metálicos	ml	22,10
7.4	Assentamento e fixação de calhas de aguas pluviais	m2	32,50
<b>8</b>	<b>FORRO DE GESSO</b>		
8.1	Montagem de forro de gesso acartonado	m2	412,20
8.2	Montagem de Sanka de gesso acartonado	ml	145,20
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>		
9.1	Instalações elétricas, tubulações e caixas de passagem	pt	162,00
9.2	Instalações hidráulica, tubulações de passagem	pt	22,00
9.3	Instalações sanitárias, tubulações de passagem	pt	22,00
9.4	Assentamento de louças e metais sanitários	UND.	1,00
<b>10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
10.1	Porta de madeira 0,80 x 2,10 m - completa com ferragens.	und	8,00
10.2	Janela em vidro temperado 8mm 1,10 x 1,20m - completa	und	6,00
10.3	Basculante em vidro temperado 0,60 x 0,40m - completa	und	4,00
<b>11</b>	<b>SOLEIRAS E PEITORIS</b>		
11.1	Assentamento de soleiras de granito	ml	23,10
11.2	Assentamento de peitoris de granito	ml	65,40
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>		
12.1	Aplicação de selador acrilico	m2	936,20
12.2	Aplicação de massa corrida em teto e paredes	m2	936,20
12.3	Aplicação de tinta acrilica em teto e paredes	m2	936,20
<b>13</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO MURO</b>		

08.09.2018  
axlo

AX CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA

Av. Duque de Caxias, 1145 - sala: 110 - Praça 14 de Janeiro - CEP 69.020-141 Manaus-AM

Fone:(92) 98431-2954. CNPJ: 17.288.634/0001-94

e-mail: charles.axconstrucoes@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA

LOCAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSAREDO - Manaus/Am



ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA MD DE C. DE ALMEIDA, INSCRITA NO CNPJ N. 26.885.173/0001-28, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA, CONFORME A PLANILHA ABAIXO, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENG. CIVIL LUIZ CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, CREA. 11389-D/AM.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA


LOCAL: CONDOMINIO RESIDENCIAL PASSAREDO - Manaus/Am

Início: 05/03/2017

Conclusão: 21/09/2018

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
13.1	CONSTRUÇÃO DO MURO	ML	84,20
<b>14</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA PISCINA</b>		
14.1	CONSTRUÇÃO DA PISCINA	UND	1,00
<b>15</b>	<b>INSTALA DE ARCONDICIONADO</b>		
15.1	SPLIT de 24.000 Btu's	UND	2,00
15.2	SPLIT de 18.000 Btu's	UND	4,00
15.3	SPLIT de 12.000 Btu's	UND	4,00
<b>16</b>	<b>DIVERSOS</b>		
16.1	REJUNTAMENTO DE CERÂMICA	M2	473,80
16.2	BALCÃO DE AÇO INOX	UND	2,00
16.3	GABINETE COM PORTA	UND	1,00
<b>17</b>	<b>LIMPEZA</b>		
17.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA c/ REMOÇÃO DE ENTULHO	UND	1,00

  
AX CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA  
CNPJ: 17.288.634/0001-94  
Charles Andrade Ximenes – Sócio/Gerente

or 09 202  
ado

Manaus, 25 de março de 2021.

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **MDCA CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E REFRIGERAÇÃO**, localizada na Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, nesta cidade, inscrita no CNPJ Nº 26.885.173/0001-28, realizou os serviços para lançamento de cabeamento e instalação de um novo quadro elétrico no térreo do prédio do CEP-Pequeno Franco para atender as atividades do Centro de Turismo e Hospitalidade do SENAC/AM (conforme detalhamento abaixo), contratado através do Convite 014/2019, serviço executado de 21 a 26 de fevereiro de 2020, totalizando o valor de R\$ 47.000,00, pago através da Nota Fiscal nº 76:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI D.	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	TRANSPORTE DE PESSOAL	UN	1,00
1.2	ALIMENTAÇÃO	UN	1,00
1.3	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VB	1,00
1.4	ADMINISTRAÇÃO DO SERV. (ENGENHEIRO ELET.)	DIAS TRABALHADOS	20
1.5	PROJETO "AS BUILT"	UN	1
1.6	PLACA DA OBRA	UN	1
1.7	ART DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO	UN	1
2	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 54 CIRCUITOS DE EMBUTIR	UN	1,00
2.2	KIT DIN DE 54 CIRCUITOS, 225A	UN	1,00
2.3	DISJUNTOR TRIFÁSICO CX.MOLDADA E ZC 225A	UN	2,00
2.4	BARRA DE COBRE 1"X1/4"- 359A	M	3,00
2.5	BARRA DE COBRE 5/8"X3/16"- 171A	M	1,00
2.6	BARRA DE COBRE 1"X3/16"- 281A	M	2,00



2.7	DISJUNTOR TRIF. DIN63A CURVAC SCHNEIDER	UN	1,00
2.8	DISJUNTOR TRIF. DIN32A CURVAC SCHNEIDER	UN	5,00
2.9	DISJUNTOR TRIF. DIN25A CURVAC SCHNEIDER	UN	1,00
2.10	DISJUNTOR BIF. DIN 20A CURVA C SCHNEIDER	UN	5,00
2.11	DISJUNTOR BIF. DIN 10A CURVA C SCHNEIDER	UN	2,00
2.12	CABO DE COBRE 120MM 1KV (PRETO)	M	138,00
2.13	CABO DE COBRE 70MM 1KV (VERDE)	M	46,00
2.14	CABO DE COBRE 70MM 1KV (AZUL)	M	46,00
2.15	CABO DE COBRE 25MM	M	56,00
2.16	CABO DE COBRE 6MM	M	250,00
2.17	CABO DE COBRE 4MM	M	350,00
2.18	CABO DE COBRE 2,5MM	M	250,00
2.19	TERMINAL OLHAL DE COMPRESSAO 120MM	UN	12,00
2.20	TERMINAL OLHAL DE COMPRESSAO 70MM	UN	2,00
2.21	TERMINAL OLHAL DE COMPRESSAO 75MM	UN	2,00
2.22	TERMINAIS DIVERSOS	VB	1,00
2.23	ELETRODUTO PVC 2"	UN	6,00
2.24	CURVA PVC 2"	UN	2,00
2.25	LUVA PVC 2"	UN	5,00
2.26	ELETROCALHA 100X100	UN	10,00
2.27	ELETROCALHA 100X150	UN	10,00
2.28	MATERIAL CIVIL	VB	1,00
2.29	PARA-RAIO DPS 20KA 170V	UN	4,00
3	MÃO DE OBRA		
3.1	ELETROTECNICO	MÊS	25,00
3.2	ELETRICISTA INDUSTRIAL	MÊS	25,00
3.3	SOLDADOR	MÊS	25,00
3.4	SERVENTE	MÊS	25,00
3.5	ELETRICISTA BT	MÊS	25,00
3.6	AUXILIAR ELETRICISTA	MÊS	25,00
4	DIVERSOS		
4.1	CONFECCÃO DE ALÇAPÃO E ACABAMENTO	UN	2,0



Cumprindo de forma satisfatória todas as condições estabelecidas em nossa instituição, e não havendo até a presente data, nada que desabone a sua conduta.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fabíola".

FABIOLA DA CUNHA BAZI  
Gerente Administrativa do SENAC/AM

A small, handwritten mark or signature in blue ink, possibly a stylized letter or symbol.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL

1. Responsável Técnico  
OCINEIA VITOR PENHA  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNF: 0400547489  
Registro: 0400547449AM

2. Dados do Contrato  
Contratante: M D DE C DE ALMEIDA EPP  
RUA MAIAS  
Complemento:  
Cidade: MANAUS

Bairro: MORRO DA LIBERDADE  
UF: AM

CPF/CNPJ: 26.886.173/0001-28  
Nº: 67  
CEP: 69074522

Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 1,00  
Ação Institucional: Outros

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço  
RLA SALDANHA MARINHO  
Complemento: obra no terreno de CEP Pequeno Franco  
Cidade: MANAUS

Bairro: CENTRO  
UF: AM

Data de início: 24/02/2020  
Previsão de término: 02/03/2020

Finalidade: Outro  
Coordenadas Geográficas: 0, 0  
Código: Não especificado

Proprietário: SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  
CPF/CNPJ: 03.966.460/0001-07

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Descrição	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > REDE ELÉTRICA > #1804 - COMERCIAL - BAIXA TENSÃO	225,00	m
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1816 - DISJUNTOR	225,00	m
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1846 - TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	225,00	m
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1649 - ELETROCALHAS	225,00	m
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > #1853 - QUADRO DE COMANDO	225,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações  
Lançamento de cabos: 120mm (138m), 70mm (82m), 25mm (58m), 6mm (46m), 4mm (350m) e 2,5mm (250m). Eletrocalhas: 150x100 (30m) e 100x100 (30m). Quadro de distribuição com capacidade para 24 circuitos, interruptores, DPS, trifásicos de 63A, 32A e 25A, sensores de 20A e 10A.

6. Declarações  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.  
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, se encontra disponível on-line.

7. Entidade de Classe  
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_

Ocineia Vitor Penha  
Engº Eletricista  
CPF: 901.941.942-72

M D DE C DE ALMEIDA EPP - CNPJ: 26.886.173/0001-28

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.  
O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 229 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 des Condutas Vedadas.



*[Handwritten signature]*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA OU SERVIÇO**  
**Nº AM20220336399**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à  
AM20210267454  
CO-RESPONSÁVEL à AM20210265954

**1. Responsável Técnico**

**ROBERVAN CORDEIRO LASMAR**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0418618291

Registro: 31075AM

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **MD DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA**

RUA MAIAS

Complemento:

Cidade: **MANAUS**

CPF/CNPJ: 26.885.173/0001-28

Nº: 57

Bairro: **MORRO DA LIBERDADE**

UF: **AM**

CEP: 69074562

Contrato: **09/2020**

Valor: **R\$ 3.710.967,28**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**ESTRADA ESTRADA DAS MISSOES**

Complemento:

Cidade: **TEFÉ**

Data de início: **11/02/2022**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Amazonas-IFAM**

Nº: **S/N**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **AM**

CEP: 69470000

Coordenadas Geográficas: **-3.347369, -64.709199**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: 10.792.928/0001-00

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
9 - GESTÃO		
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1277 - CONCRETO ARMADO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0993 - REDE LÓGICA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0996 - ATERRAMENTO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1011 - HIDRANTES	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO	4.650,67	m²

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 399B5  
Impresso em: 06/09/2022 às 07:07:29 por: , ip: 45.190.21.245

[www.crea-am.org.br](http://www.crea-am.org.br)

Tel: (92) 2125-7120

[faleconosco@crea-am.org.br](mailto:faleconosco@crea-am.org.br)

Fax: (92) 2125-7122

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-AM**

**ART OBRA OU SERVIÇO**  
**Nº AM20220336399**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAR à  
AM20210267454  
CO-RESPONSÁVEL à AM20210265954

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	4.650,67	m <sup>2</sup>
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1014 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	4.650,67	m <sup>2</sup>
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1155 - COMPACTAÇÃO	4.650,67	m <sup>2</sup>
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM	4.650,67	m <sup>2</sup>
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1150 - SISTEMAS DE SANEAMENTO	4.650,67	m <sup>2</sup>

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART COMPLEMENTAR DEVIDO ADITIVO DE PRAZO E VALOR

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

ABENC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS - DEP. DO AMAZONAS

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ROBERVAN CORDEIRO LASMAR - CPF: 688.876.582-15

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

MEI DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA - CNPJ: 26.885.173/0001-28

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* O comprovante de pagamento deverá ser apresentado para comprovação de quitação

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 02/09/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8304895786

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 39985  
Impresso em: 06/09/2022 às 07:07:29 por: ip: 45.190.21.245

[www.crea-am.org.br](http://www.crea-am.org.br)  
Tel: (82) 2125-7120

[faleconosco@crea-am.org.br](mailto:faleconosco@crea-am.org.br)  
Fax: (82) 2125-7122

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Amazonas





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-AM**

**Nº 984493/2022**  
Emissão: 05/01/2022  
Validade: 31/03/2023  
Chave: D3Y4D

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

**Interessado(a)**

Profissional: ROBERVAN CORDEIRO LASMAR  
Registro: 0418618291  
CPF: 698.876.592-15  
Endereço: AVENIDA JURUÁ, 724, JURUÁ, TEFÉ, AM, 69552290  
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 04/06/2019

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

**ENGENHEIRO CIVIL**

Atribuição: Artigo (s) 7º da Lei nº 5.194, de 1966, acrescidas das atividades 01 a 14 e 18 previstas no art. 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no Artigo 7º da Resolução nº. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.  
Restrições: Irrigação; Barragens e Diques; Arquitetura e Urbanismo; Portos e Pontes, Concreto Protendido(Decisão 123/19 da CEEC)  
Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE  
Data de Formação: 18/03/2019

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO  
Nº AM20220336136

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAÇÃO à  
AM20210265954

1. Responsável Técnico

CARLOS AZEVEDO PONTES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0404463029

Registro: 0404463029AM

Empresa contratada: M D DE C DE ALMEIDA E CIA LTDA

Registro: 0049448153-AM

2. Dados do Contrato

Contratante: O instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Amazonas

RUA FERREIRA PENA

Complemento:

Cidade: MANAUS

Bairro: CENTRO

UF: AM

CPF/CNPJ: 10.792.928/0001-00

Nº: 1109

CEP: 69025010

Contrato: 09/2020

Celebrado em: 31/12/2020

Valor: R\$ 3.710.967,28

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA ESTRADA DAS MISSÕES

Nº: SN

Complemento:

Cidade: TEFÉ

Data de início: 11/02/2022

Previsão de término: 31/08/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: O instituto federal de educação, ciência e tecnologia do Amazonas

CPF/CNPJ: 10.792.928/0001-00

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1277 - CONCRETO ARMADO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	4.650,67	m²
15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	4.650,67	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para realizar REMANESCENTE DE OBRA DO CAMPUS TEFÉ, que será prestado nas condições estabelecidas no projeto básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

Aditivo: termo aditivo 02/20220

6. Declarações

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 35ZAb  
Impresso em: 31/08/2022 às 10:51:16 por: wilson.neto, ip: 201.75.27.248

www.crea-am.org.br  
Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br  
Fax: (92) 2125-7122

CREA-AM  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Amazonas



*(Handwritten signature)*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO  
Nº AM20220336136

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

COMPLEMENTAÇÃO à  
AM20210265954

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CARLOS AZEVEDO PONTES - CPF: 050.523.953-68

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

O Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia do Amazonas - CNPJ:  
10.792.928/0001-00

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 31/08/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 35ZAb  
Impresso em: 31/08/2022 às 10:51:16 por: wilson.neto, ip: 201.75.27.248

www.crea-am.org.br  
Tel: (92) 2125-7120

faleconosco@crea-am.org.br  
Fax: (92) 2125-7122

**CREA-AM**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Amazonas



*(Handwritten signature)*

**TERMO DO CONTRATO 09/2020**

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇO/OBRA DE ENGENHARIA Nº 09/2020  
QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO  
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA DO AMAZONAS E A  
EMPRESA M D C A CONSTRUÇÃO E  
CONSERVAÇÃO.**

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS, com sede na Rua Ferreira Pena, 1109, Centro, CEP 69025-010, na cidade de Manaus-AM, inscrito no CNPJ sob o nº 10.792.928/0001-00, neste ato representado pelo Pró-reitor de Planejamento e Administração em Exercício, o Sr. Gean Max Angelim de Lima, nomeado pela Portaria 2.098 – GR/IFAM, de 02/10/2019, inscrito no CPF nº 832.619.662-20, portador da Carteira de Identidade RG nº 1741389-3 SSP-AM, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa M D C A CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.885.173/0001-28, sediada no endereço Rua Maias, nº 57, Morro da Liberdade, CEP 69.074-562 Manaus/AM, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Antonio Gomes de Almeida, portador da Carteira de Identidade nº 2792583, expedida pela SSP/AM, e CPF nº 075.702.012-72, tendo em vista o que consta no Processo nº 23443.003034/2018-80 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº 01/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para realizar **REMANESCENTE DE OBRA DO CAMPUS TEFÉ**, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.



1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório CONCORRÊNCIA 01 2018 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, com início na data de assinatura e encerramento em 406 (quatrocentos e seis) dias.

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

2.3. A execução dos serviços será iniciada em 30 dias, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total da contratação é de R\$ 3.667.030,94 (três milhões seiscentos e sessenta e sete mil e trinta reais e noventa e quatro centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irrevogável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC ou outro que vier a substituí-lo.

## 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 26403

Fonte: 8100000000

Programa de Trabalho: 170980



PI: L20RGP4100N

## 5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R\$ 206.380,50 (duzentos e seis mil trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos), em alguma das modalidades previstas no edital e correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas as condições previstas no Edital.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

7.1. A disciplina inerente ao controle e fiscalização da execução contratual é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do Edital.

## 8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

## 9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital e no projeto básico.



## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

12.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

12.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.3. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do Edital.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

SERPRO

Assinado Digitalmente por:  
GEAN MAX ANGELIM DE LIMA

CPF/CNPJ:  
83281988220

Assinado em:  
31/12/2020

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



- 15.5. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;
- 15.6. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 15.7. Indenizações e multas.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

- 16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

- 17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Manaus Amazonas - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Manaus, 31 de Dezembro de 2020.

SERPRO

Assinado Digitalmente por:

GEAN MAX ANGELIM DE LIMA

CPF/CNPJ:

83261968220

Assinado em:

31/12/2020

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

Marcos Domingos de C. de Almeida  
M D C A CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO

TESTEMUNHAS:

NOME \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROPRIETÁRIO: VENEZA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA  
 ENDEREÇO: AVENIDA TANCREDO NEVES 915, PAQUE 10 DE NOVEMBRO, CEP:  
 69057-400 – MANAUS/AMAZONAS.

Referências: ART(s) de autoria e execução do CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amazonas, com os dados técnicos a seguir:

- a) Rodrigo Abraão de Aguiar, nº 49443/1996, obra de pavimento térreo e mezanino com AC = 1371,45 m<sup>2</sup>;
- b) Frutal Alimentos Ltda, nº 2887/2005, obra de pavimento único, fábrica de iogurte e embalagem de leite em pó com AC = 640,00 m<sup>2</sup>;
- c) Toya Indústria e Comércio Ltda, nº 7518/2005 e 8304/2005, obra de pavimento único, estacionamento do supermercado, AC = 1469,62 m<sup>2</sup>

Área total construída das ART(s) em apreço. AC = 3481,07 m<sup>2</sup>

Em face do exposto, atestamos que as obras constantes das ART(s) em apreço foram executadas dentro dos padrões técnicos dos contratos de execução das obras e o local se encontra em funcionamento normal, sem quaisquer anormalidades técnicas e construtivas, aptos portanto, para o aproveitamento aos usos a que se destinam.

Manaus/Am, 19 de agosto de 2009.

*Rodrigo Abraão de Aguiar*

Rodrigo Abraão de Aguiar  
 CPF: 449.973.881 - 49  
 Sócio - Diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 961771/2019, emitida em 27/12/2019



Certidão nº 961771/2019  
 02/01/2020, 17:12

Chave de Impressão: 2c344d

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2019 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

**CREA-AM**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**961771/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS AZEVEDO PONTES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS AZEVEDO PONTES**  
 Registro: **0404453029AM** RNP: **0404483029**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: <b>494431996</b>	Tipo de ART: <b>ART</b>	Registrada em: <b>04/11/1996</b>	Baixada em:
Forma de registro: <b>INICIAL</b>	Participação técnica: <b>INDIVIDUAL</b>		
Empresa contratada:			
Contratante: <b>RODRIGO ABRÃO DE AGUIAR</b>		CPF/CNPJ: <b>00.000.000/0000-00</b>	
Endereço do contratante: <b>R. DOS BARES, 273 - CENTRO</b>		Nº:	
Complemento:	Bairro:	UF: <b>AM</b>	CEP: <b>69000-000</b>
Cidade: <b>MANAUS</b>			
Contrato: <b>0419960049443</b>	Celebrado em:		
Valor do contrato: <b>R\$ 0,00</b>	Tipo de contratante: <b>PESSOA JURÍDICA</b>		
Ação institucional: <b>Outros</b>		Nº:	
Endereço da obra/serviço: <b>AV. TANCREDO NEVES, S/N</b>		Bairro:	CEP: <b>69005-000</b>
Complemento:		UF: <b>AM</b>	
Cidade: <b>MANAUS</b>			
Data de início: <b>08/09/2009</b>	Conclusão efetiva:		
Finalidade: <b>SEM DEFINIÇÃO</b>		CPF/CNPJ: <b>00.782.033/0001-30</b>	
Proprietário: <b>TOYA IND. E COM. LTDA</b>			

Atividade Técnica:

**Observações**

XX  
 AUTORIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA OBRA COMERCIAL DE PAV. TERREO(DEPO-  
 SIT) COM ÁREA CONSTRUÍDA 1371,45 m2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XX

Número da ART: <b>83042005</b>	Tipo de ART: <b>ART</b>	Registrada em: <b>09/09/2005</b>	Baixada em:
Forma de registro: <b>SUBSTITUIÇÃO</b>	Participação técnica: <b>INDIVIDUAL</b>		
Empresa contratada:			
Contratante: <b>TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>		CPF/CNPJ: <b>78.203.300/0013-0</b>	
Endereço do contratante: <b>VIA ARTERIAL NORTE</b>		Nº: <b>04</b>	
Complemento: <b>CONJ. ARUANA</b>	Bairro: <b>COMPENSA</b>	UF: <b>AM</b>	CEP: <b>69.000-000</b>
Cidade: <b>MANAUS</b>			
Contrato: <b>0420050008304</b>	Celebrado em: <b>09/09/2005</b>		
Valor do contrato: <b>R\$ 0,00</b>	Tipo de contratante: <b>Tipo de contratante não identificado</b>		
Ação institucional: <b>Outros</b>		Nº: <b>S/N</b>	
Endereço da obra/serviço: <b>AV. TANCREDO NEVES</b>		Bairro: <b>PARQUE 10</b>	CEP: <b>69.000-000</b>
Complemento:		UF: <b>AM</b>	
Cidade: <b>MANAUS</b>			
Data de início: <b>09/09/2009</b>	Conclusão efetiva:		
Finalidade: <b>SEM DEFINIÇÃO</b>		CPF/CNPJ: <b>78.007.300/0013-0</b>	
Proprietário: <b>TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>			

Atividade Técnica: **1 - OUTRO #200009 - ESPECIAL (LAUDO, AVALIAÇÃO, RELATÓRIO, VINCULAÇÃO, RETIFICAÇÃO, ADITIVO, ETC.) 200 - OUTRO 0 UN;**

**Observações**

XX  
 SUBSTITUIÇÃO DA ART DE N.7518/2005, MOTIVO ENDEREÇO DA OBRA.  
 XX





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977**

**CREA-AM**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**961771/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas**

**Informações Complementares**

- Conforme atestado anexo (04 páginas, emitido em 27/03/2007, foi aquele que se encontra nos arquivos do CREA-AM circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENG. CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. EXCETUAM-SE: atividades de Eng. Elétrica (Subestação, SPDA) e de Eng. Mecânica (Instalação de Sistemas de Condicionador de ar), salvo como apoio civil, por serem fora das atribuições do profissional. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 961771/2019**  
**04/02/2020, 16:42**  
**94d47**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.566/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 94d47





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro CARLOS AZEVEDO PONTES - CREA-AM Nº 844-D - AM/RR, executou para TOYA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 00 782 033/0001-30 instalada na Via Arterial Norte, 64 - Conj. Aruanã referente os Serviços de Construção de um galpão para atividades de supermercado, conforme ações discriminadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1	GERAL		
1.1	Area total construida	m <sup>2</sup>	2841,07
2	TRABALHO EM TERRA		
2.1.1	Limpeza do terreno mecanizada	m <sup>2</sup>	9.000,00
2.1.2	Escavação	m <sup>3</sup>	906,80
2.1.3	Aterro com fornecimento de material	m <sup>3</sup>	1.223,00
3	INFRA E SUPER ESTRUTURA		
3.1	Forma de chapa resinada e= 12mm	m <sup>2</sup>	5624,00
3.2	Concreto estrutural Fck 20 Mpa em fundação	m <sup>3</sup>	711,03
3.3	Ferragem, CA-50 e CA-60	kg	26.452,50
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1/2 vez	m <sup>2</sup>	921,20
4.2	Alvenaria de tijolo furado (10x20x20) 1 vez	m <sup>2</sup>	4.556,50
4.3	Alambrado de Barra chata 1" x 1/8"	m <sup>3</sup>	452,06
4.4	Alambrado de tela galvanizada	m <sup>2</sup>	750,22
4.5	Gradil de ferro ( barra chata 1 1/4" x 3/16"	m <sup>2</sup>	1.247,40
4.6	Divisória de granito	m <sup>2</sup>	240,00
5	COBERTURA		
5.1	Estrutura metálica p/ telha cerâmica	m <sup>2</sup>	4.724,33
5.2	Cobertura em telha cerâmica	m <sup>2</sup>	4.724,33
5.3	Estrutura metálica p/ telha em alumínio trapezoidal	m <sup>2</sup>	1.105,20
5.4	Cobertura em telha de alumínio trapezoidal 0,5mm	m <sup>2</sup>	1.105,20
6	FORRO		
6.1	Laje em concreto estrutural FCK = 20 m.p.a e=8cm	m <sup>2</sup>	1.727,60
7	REVESTIMENTOS		
7.1	Reboco paulista	m <sup>2</sup>	5.758,90
7.2	Cerâmica ( 20x 20 ) cm	m <sup>2</sup>	1.121,79
8	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Piso polido de alta resistência (korodur) conjunto de PVC	m <sup>2</sup>	2.852,40

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 961771/2019, emitida em 04/02/2020



Certidão nº 961771/2019  
07/02/2020, 13:55  
Chave de Inscrição: 94447  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2020 e contém 4 folhas



8.2	Lastro impermeável de concreto estrutural 15 m.p.a e=8 cm	m <sup>2</sup>	722,90
8.3	Pavimentação em concreto armado com tela FCK=20, E=0,10cm	m <sup>2</sup>	2853,00
8.4	Construção de Calçada em concreto.	m <sup>2</sup>	960,00
8.5	Meio-fio de concreto pré-moldado rejuntado c/ argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m	1002,00
8.6	Sarjeta de concreto estrutural usinado, E=5cm L=50 cm	M <sup>2</sup>	22,95
8.7	Fundação de rachão	M <sup>2</sup>	718,00
8.8	Pintura de ligação com RR -IC	M <sup>2</sup>	340,00
8.9	Execução de imprimação mecânica com CM-30, taxa 1,21 l/m <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	340,00
8.10	Concreto betuminoso usinado a quente faixa "A" com CAP 20 (9,2 Kg/m <sup>2</sup> ) inclusive fornecimento, aplicação, transporte local e compactação.	M <sup>2</sup>	90,00
8.11	Base brita graduada	M <sup>2</sup>	96,00
8.12	Transporte de pavimento asfáltico	M <sup>2</sup> xkm	960,00
8.13	Transporte de guias	Mxkm	280,00
8.14	Cerâmica ( 20x30 ) cm	m <sup>2</sup>	3160,48
8.15	Planto de grama em rolos tipo esmeralda, incluindo fornecimento e transporte, preparo do terreno e material aplicado	m <sup>2</sup>	3.258,20
<b>ESQUADRIA METÁLICAS</b>			
9.1	Janelas com módulos fixos e basculante	m <sup>2</sup>	543,30
9.2	Postos em chapas metálicas e portões	m <sup>2</sup>	643,20
9.3	Peitoril em granito	m <sup>2</sup>	154,00
<b>VIDROS</b>			
10.1	Vidro liso transparente 4 mm	m <sup>2</sup>	243,30
10.2	Vidro temperado blindex temperado 10 mm liso	m <sup>2</sup>	140,00
<b>PINTURA</b>			
11.1	Aparelhamento de paredes c/ selador acrílico	m <sup>2</sup>	5.763,00
11.2	Massa corrida acrílica	m <sup>2</sup>	3.428,00
11.3	Pintura acrílica interna/externa	m <sup>2</sup>	5.763,00
11.4	Pintura Esmalte sintético em estrutura e esquadras metálicas	m <sup>2</sup>	5.934,00
11.5	Pintura Telhacryl em telha do bário	m <sup>2</sup>	1.724,23
11.6	Pintura novacor em piso	m <sup>2</sup>	313,00
<b>INSTALACOES ELETRICAS</b>			
12.1	Substação abaixadora em potência instalada de 150 KVA	un	1,00
12.2	Chave blindada de 400 <sup>a</sup> e quadros de distribuição de 24 e 32 circuitos	un	-
12.3	Iluminação geral interna através de luminárias com lâmpadas fluorescentes de 40 w com reator de alto fator de potência e partida	un	-
12.4	Iluminação externa com postes e luminárias tipo globo com lâmpadas mistas.	un	-
12.5	Cabeçamento entre subestação e painel geral de baixa tensão e entre este e os quadros de distribuição, instalada por meio de eletrodutos subterrâneos	un	-
12.6	Tomadas para uso geral e tomadas especiais para todos os pontos de utilização de computadores, inclusive em sistema de aterramento.	un	-
12.7	Sistema de proteção c/ descarga atmosféricas com malha de captoras e condutores não isolados e atrados.	un	-
12.8	instalações telefônicas, som e cabo para lógica, com quadros, tubulações e lançamento de todos os cabos coaxiais para instalação de rede local para o sistema de processamento de dados.	un	-
<b>INSTALACOES SANITARIAS</b>			
13.1	Tubulações sanitárias e águas pluviais executadas em tubo de P.V.C de 1g e Assentamento de tubos de concreto armado diâmetro 10,60 p/ drenagem	m	560,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 96177/1/2019, emitida em 04/02/2020



Certidão nº 96177/2019  
07/02/2020, 13:55

Chave de impressão: 94d47

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2020 e contém 4 folhas



70

13.2	Tratamento de efluente através de fossa e filtro anaeróbico dimensionado para atender o estabelecimento	Um	1,00
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
14.1	Abastecimento realizado através do poço artesiano com 120m de profundidade, bomba submersa de 12 cv, que alimenta um reservatório elevado de 50.000litros, tubulação de distribuição, sucção e recalque em PVC.	Um	1,00
14.2	Arracamento e remoção de canalização maior que 30 cm e menor ou igual a 60 cm	M	72,00
14.3	Escoramento descontinuo	M <sup>3</sup>	714,00
14.4	Escoramento continuo	M <sup>2</sup>	1068,00
14.5	Lastre de pedra britada apiloada	M <sup>3</sup>	326,00
14.6	Fornecimento e lançamento de concreto para berço da rede tubular	M <sup>3</sup>	78,00
14.7	Tubo e peças de concreto armado junta argamassada D=600 mm, compreendendo escavação mecânica de qualquer terreno exceto rocha, até 1,50 m de profundidade, regularização, compactação e reaterro de vala	M	72,00
14.8	Camada de brita nº 04 - leito filtrante	MP	58,00
15	ALARME E HIDRAULICA DE INCENDIO		
15.1	Sirene de Alarme de incêndio	un	25,00
15.2	Botão de Alarme de incêndio	un	25,00
15.3	Central de Alarme de incêndio	un	2,00
15.4	Válvula Borboleta Ø 2,1/2"	un	2,00
15.5	Válvula Borboleta Ø 2"	un	2,00
15.6	Válvula de Redenção Ø 2,1/2"	un	2,00
15.7	Válvula Globo Angular 45° Ø 2,1/2"	un	5,00
15.8	Armário Metálico de Sobrepor com Cesto Basculante para Mangueira 900x600x170mm	un	10,00
15.9	Chave Storz Dupla Ø 38x63mm	un	10,00
15.10	Chave Storz Ø 38x63mm		10,00
15.11	Mangueira de 15m Ø 38mm		10,00
15.12	Esguicho Storz de Bronze Ø 16mm	ej	10,00
15.13	Tampão Storz com Corrente Ø 38mm	un	10,00
15.14	Extintor de Incêndio de Pó Químico Seco - PQS 4kg	un	22,00
15.15	Extintor de Incêndio de Água Pressurizada 10 Litros	un	8,00
15.16	Bomba de Incêndio - Meganorm - 32.125.1 - KSB - Pressão: 25 m.c.a. - Vazão: 16m <sup>3</sup> /h - Potência: 3,0 cv - 220V / 3Ø	un	2,00
16	SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR		
16.1	Instalação de circuitos independentes para ar condicionado de aparelhos de Ar condicionado de 30.000 BTU's	un	31,00

Valor Total da Obra: R\$ 1.898.250,00 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Oito Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)

Prazo de Execução: 280 (Duzentos e Oitenta) dias corridos.

Local: Município de Manaus/AM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 961771/2019, emitida em 04/02/2020



Certidão nº 961771/2019  
07/02/2020, 13:56  
Chave de Impressão: 94047  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2020 e contém 4 folhas



**Responsabilidade Técnica:**

Engº Civil: Carlos Azevedo Pontes – CREA 844-D/AM-RR

Atestamos também, que a referida Empresa teve um desempenho a contento cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado, executando os serviços de total acordo com os projetos e especificações técnicas, dentro do prazo previsto, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade técnica.

Manaus/AM, 27 de Março de 2007

  
RODRIGO ABRAÃO DE AGUIAR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 961771/2019, emitida em 04/02/2020



Certidão nº 961771/2019  
07/02/2020, 13:55  
Chave de Impressão: 94447

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2020 e contém 4 folhas





MDCA

CNPJ: 26.885.173/0001-28

Obra: Remanescente de Obra de Construção do Campus de Tefé  
Endereço: Estrada das Missões, S/N, Zona Rural, CEP: 69.470-000 - Tefé/AM

Data: 01/04/2019

Leis Sociais - Horista: 116,78%

Leis Sociais - Mensalista: 73,14%

B.D.I.: 22,23%

B.D.I. Equipamentos: 13,24%

001. Planilha Orçamentária - GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	PERC. TOTAL (%)
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	0,00%
01.01	REESTRUTURAÇÃO DO BARRACÃO DE OBRAS	-	#DIV/0!
02.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	11.545,82	0,31%
02.01	EQUIPAMENTOS	6.141,33	53,19%
02.02	TAXAS E EMOLUMENTOS - TEFÉ	5.404,49	46,81%
03.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	391.277,26	10,67%
04.	LIMPEZA DA OBRA	31.284,43	0,85%
05.	TRANSPORTES	76.419,64	2,08%
06.	MOVIMENTO DE TERRA	64.263,50	1,75%
07.	PRÉDIO PRINCIPAL E GUARITA	1.720.402,30	46,92%
07.01	DEMOLIÇÕES	12.524,71	0,73%
07.02	COBERTURA	105.923,54	6,16%
07.03	REPAROS EM PATOLOGIAS ESTRUTURAIS E REVESTIMENTOS	37.128,35	2,16%
07.04	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.808,62	0,51%
07.05	PAREDES, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES	44.715,79	2,60%
07.06	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	55.436,94	3,22%
07.07	FORROS	60.313,20	3,51%

Carlos A. Pontes

Eng.º Civil

CONFEIRA / CRP: 040446302-9

32

07.08	PISOS	114.841,06	6,68%
07.09	PINTURA	204.744,38	11,90%
07.10	ESQUADRIAS	328.455,27	19,09%
07.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO / TOMADAS / ALIMENTADORES DOS CONDICIONADORES DE AR)	219.559,68	12,76%
07.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	59.628,38	3,47%
07.13	DADOS, VOZ E CFTV	119.022,75	6,92%
07.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)	7.679,11	0,45%
07.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS)	66.428,63	3,86%
07.16	LOUÇAS, ESPELHOS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS	79.167,33	4,60%
07.17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	37.848,75	2,20%
07.18	INSTALAÇÕES DE GÁS	4.129,80	0,24%
07.19	EQUIPAMENTOS	82.954,64	4,82%
07.20	PLACAS E ACESSIBILIDADE	58.542,14	3,40%
07.21	URBANIZAÇÃO INTERNA	6.089,38	0,35%
07.22	PALCO (ALVENARIA ESTRUTURAL)	6.459,85	0,38%
<b>08.</b>	<b>ÁREAS EXTERNAS - INSTALAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.010.402,29</b>	<b>27,55%</b>
08.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	153.876,11	15,23%
08.02	RESERVATÓRIO E POÇO ARTESIANO	15.778,70	1,56%
08.03	INSTALAÇÕES DE GÁS (ABRIGO)	11.052,67	1,09%
08.04	PRAÇA DOS MASTROS	16.347,59	1,62%
08.05	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA / ESGOTO SANITÁRIO / ÁGUAS PLUVIAIS)	195.557,53	19,35%
08.06	PAVIMENTAÇÕES	504.323,98	49,91%

**Carlos A. Pontes**

Eng.º Civil

CONIFFA / CIP: 040446302-9

08.07	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	105.405,88	10,43%
08.08	CASA DE BOMBAS	8.059,83	0,80%
<b>09.</b>	<b>MURO E CERCAMENTO</b>	<b>21.572,51</b>	<b>0,59%</b>
09.01	GRADIL E FERRAGENS	16.387,45	75,96%
09.02	PINTURA	5.185,06	24,04%
<b>10.</b>	<b>SUBESTAÇÃO (OBRA CIVIL E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)</b>	<b>339.863,19</b>	<b>9,27%</b>
10.01	ESQUADRIAS	1.699,50	0,50%
10.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	88.184,06	25,95%
10.03	ESTRUTURA DE REDE CE-4	4.608,38	1,36%
10.04	ESTRUTURA DE REDE CE-3-N3	8.982,86	2,64%
10.05	PINTURA	5.048,69	1,49%
10.06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	923,48	0,27%
10.07	GRUPO GERADOR - 500KVA-60Hz	230.416,22	67,80%
<b>TOTAL (C/ B.D.I 22,23% e B.D.I. Equip. 13,24% aplicados)</b>		<b>3.667.030,94</b>	<b>100,0%</b>

Importa o Presente Orçamento em: (Três Milhões, Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Trinta Reais e Noventa e Quatro Centavos).

**Carlos A. Pontes**

Eng.º Civil

CRIECC / CIP: 04046302-9

MDCA

CNPJ: 26.885.173/0001-28

Obra: Remanescente de Obra de Construção do Campus de Tefé

Data: 17/12/2020

Leis Sociais - Horista: 116,78%

Leis Sociais - Mensalista: 73,14%

B.D.I.: 22,23%

B.D.I. Equipamentos: 13,24%

## 002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>01.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
01.01	REESTRUTURAÇÃO DO BARRACÃO DE OBRAS						
01.01.01	REESTRUTURAÇÃO DO BARRACÃO DE OBRAS	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.005	M2	0,00	88,45	-
<b>02.</b>	<b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>						
<b>02.01</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>						11.545,82
02.01	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	SER.CG	41598U	UN	0,00	1.076,37	6.141,33
02.02	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	SER.CG	73618U	M2	891,34	6,89	6.141,33
02.03	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.002	M2	0,00	111,19	-
02.04	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.003	UN	0,00	592,93	-
<b>02.02</b>	<b>TAXAS E EMOLUMENTOS</b>						
02.02.01	LICENÇAS AMBIENTAIS - ETE - TEFÉ	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.001	UN	1,00	5.404,49	5.404,49
<b>03.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						
03.01	ENGENHEIRO CIVIL	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.252	MÊS	9,38	18.177,85	391.277,26
03.02	ENGENHEIRO ELETRICISTA	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.253	MÊS	2,00	12.332,88	170.508,23
03.03	MESTRE DE OBRAS	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.254	MÊS	9,38	8.627,83	24.665,76
03.04	VIGIAS (DIURNO E NOTURNO)	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.255	MÊS	9,38	6.765,72	80.929,04
03.05	ALMOXARIFE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.256	MÊS	9,38	5.136,90	63.462,45
							48.184,12

Carlos A. Pontes

Eng.º Civil

CONFEA / CIP: 040446302-9

03.06	ELABORAÇÃO DE MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.330	M2	3.266,36	1,08	3.527,66
<b>04.</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>						<b>31.284,43</b>
04.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	9537U	M2	4.141,08	2,08	8.613,44
04.02	LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.257	MÉS	9,38	2.416,95	22.670,99
<b>05.</b>	<b>TRANSPORTES</b>						<b>76.419,64</b>
05.01	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	SER.CG	72841U	TXKM	9.197,94	0,93	8.554,08
05.02	TRANSPORTE DE INSUMOS VIA FLUVIAL- MANAUS - TEFÉ- 631 KM (IDA) Balsa fretada com empurrador de 315 HP	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.006	T	1.388,98	48,86	67.865,56
<b>06.</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>64.263,50</b>
06.01	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SER.CG	73822/2U	M2	1.721,64	0,51	878,03
06.02	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	SER.CG	74010/1U	M3	434,52	1,64	712,61
06.03	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	SER.CG	74154/1U	M3	949,09	4,86	4.612,57
06.04	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO INCLUINDO REGULARIZAÇÃO, ESPALHAMENTO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA E ARGILA INCLUINDO TRANSPORTE.	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.007	M3	1.474,36	39,38	58.060,29
<b>07.</b>	<b>PRÉDIO PRINCIPAL E GUARITA</b>						<b>1.720.402,30</b>
<b>07.01</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>						<b>12.524,71</b>
07.01.01	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	SER.CG	73616U	M3	1,43	200,45	286,64
07.01.02	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	SER.CG	73801/1U	M2	32,93	20,60	678,35

07.01.03	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	SER.CG	73899/2U	M3	0,68	77,10	52,42
07.01.04	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	SER.CG	85364U	M3	0,00	200,45	-
07.01.05	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO E BOTA FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.010	M3	9,96	28,11	279,97
07.01.06	DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA ESCADA DE CONCRETO, REALIZANDO ESCORAMENTO DO LOCAL COM TORRES E ESCORAS METÁLICAS.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.319	CJ	1,00	11.227,33	11.227,33
<b>07.02</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>105.923,54</b>
07.02.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SER.CG	89977U	M2	10,47	105,66	1.106,26
07.02.02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SER.CG	94228U	M	0,00	44,49	-
07.02.03	ESTRUTURA METALICA DO LANTERNIM, COMPOSTAS EM TRELIÇAS DE PERFIL C LAMINADO EM ESPESSURA DE 2,50MM, ESTRUTURA DO LANTERNIM EM TUBOS DE AÇO PRETO DE ESPESSURAS DE 3,00MM E 2,25MM E CONTRAVENTAMENTO EM BARRA DE AÇO 3/8".	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.011	M2	0,00	213,16	-
07.02.04	ESTRUTURA METALICA COMPOSTA POR TUBOS METALICOS - MARQUISE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.012	CJ	1,00	1.460,00	1.460,00
07.02.05	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.013	M2	1.031,87	44,26	45.670,56
07.02.06	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL SANDUÍCHE, POLIURETANO, PINTADA 2 FACE, E=0,5 MM H=50 MM	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.014	M2	0,00	106,08	-
07.02.07	COBERTURA MEIA CIRCUNFERENCIA EM POLICARBONATO DE 6 MM, COR FUMÊ.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.015	M2	183,20	86,64	15.872,44

**Carlos A. Pontes**

Eng.º Civil

CONFECCIONADO EM 04/04/2014

	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.016	M2	0,00	517,95	
07.02.08		PASSARELA EM CHAPA METALICA DE AÇO TIPO XADREZ 1/8" PARAFUSADA SOBRE PERFIL U SIMPLES DE E=2,65MM	M2	0,00	517,95	
07.02.09	SER.CG	CPUIFAM_TEF.017	CJ	1,00	10.612,82	10.612,82
07.02.10	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.018	M		268,01	
07.02.11	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.019	M	155,89	139,36	21.724,83
07.02.12	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.020	M	248,60	38,12	9.476,63
07.02.13	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.021	M	0,00	52,76	
07.02.14	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.022	M2	0,00	28,25	
07.02.15	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.023	M2	0,00	16,10	
07.02.16	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.024	UN	0,00	1,02	
07.02.17	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.025	UN	0,00	2,11	
07.02.18	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.026	M	0,00	37,72	
<b>07.03</b>	<b>REPAROS EM PATOLOGIAS ESTRUTURAIS E REVESTIMENTOS</b>					<b>37.128,35</b>

**Carlos A. Pontes**

Eng. Civil

CREA/RJ 040446302-9

78

07.03.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM UTILIZAÇÃO DE TALHADEIRA MANUAL EM LAJES, PARA PASSAGENS DE TUBULAÇÕES EM SHAFT, RECOMPONDENDO A ESTRUTURA COM APLICAÇÃO DE COMPUIND NO CONCRETO ANTIGO, COLOCANDO ARMADURA DE REFORÇO E APLICAÇÃO DE GROUT ESTRUTURAL - DETALHE 01	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.027	UN	6,00	269,45	1.616,70
07.03.01	DEMOLIÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL EM DIMENSÕES DE 15X15CM EM LAJES UTILIZANDO TALHADEIRA MANUAL, APLICANDO COMPOUND NO CONCRETO ANTIGO E PREENCHENDO COM GROUT ESTRUTURAL - DETALHE 02	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.028	UN	45,00	199,20	8.964,00
07.03.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM UTILIZAÇÃO DE TALHADEIRA MANUAL EM LAJES E VIGAS QUE APRESENTAM TUBULAÇÕES DE 50MM EM SUA EXECUÇÃO. REALIZANDO ESCORAMENTO DO LOCAL COM TORRES E ESCORAS METÁLICAS, MANTENDO A ARMAURA EXISTENTE DAS PEÇAS E APLICANDO COMPUIND NO CONCRETO ANTIGO, COLOCANDO ARMADURA DE REFORÇO E APLICAÇÃO DE GROUT ESTRUTURAL - DETALHE 03	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.029	UN	17,00	873,09	14.842,53
07.03.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM UTILIZAÇÃO DE TALHADEIRA MANUAL EM LAJES E VIGAS QUE APRESENTAM TUBULAÇÕES DE 30MM EM SUA EXECUÇÃO. REALIZANDO ESCORAMENTO DO LOCAL COM TORRES E ESCORAS METÁLICAS, MANTENDO A ARMAURA EXISTENTE DAS PEÇAS E APLICANDO COMPUIND NO CONCRETO ANTIGO, COLOCANDO ARMADURA DE REFORÇO E APLICAÇÃO DE GROUT ESTRUTURAL - DETALHE 04	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.030	UN	3,00	867,21	2.601,63

**Carlos A. Pontes**

Eng.º Civil

CREA / CIP: 040446302-9



07.03.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM UTILIZAÇÃO DE TALHADEIRA MANUAL EM LAJES, VIGAS E PILARES QUE APRESENTAM PATOLOGIAS. REALIZANDO ESCORAMENTO DO LOCAL COM TORRES E ESCORAS METÁLICAS, MANTENDO A ARMAURA EXISTENTE DAS PEÇAS E APLICANDO COMPOUND NO CONCRETO ANTIGO, COLOCANDO ARMADURA DE REFORÇO E APLICAÇÃO DE GROUT ESTRUTURAL - DETALHE 05	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.031	UN	3,00	1.000,24	3.000,72
07.03.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUAL EM LAJES COM UTILIZAÇÃO DE TALHADEIRA MANUAL E RECOMPONDENDO O LOCAL COM APLICAÇÃO DE COMPOUND NO CONCRETO ANTIGO E PREENCHIMENTO EM GROUT ESTRUTURAL	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.032	UN	1,00	349,07	349,07
07.03.01	TRATAMENTO EM FISSURAS VERTICAIS EM VERGAS COM APLICAÇÃO DE POLIURETANO	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.033	UN	24,00	87,77	2.106,48
07.03.01	TRATAMENTO EM FISSURAS EM REVESTIMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE MASTIQUE	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.034	M	660,73	5,52	3.647,22
<b>07.04</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						<b>8.808,62</b>
07.04.01	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DEMAO.	SER.CG	73929/1U	M2	265,24	33,21	8.808,62
<b>07.05</b>	<b>PAREDES, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES</b>						<b>44.715,79</b>
07.05.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SER.CG	89168U	M2	41,63	56,54	2.353,76

**Carlos A. Pontes**

Engº Civil

CONIFEA / CIP: 040446302-9

28

07.05.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SER.CG	89977U	M2	14,83	105,66	1.566,93
07.05.01	PAREDE FALSA EM PLACA CIMENTICIA FIXADA EM PERFIL METALICO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.035	M2	87,34	96,89	8.462,37
07.05.01	DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO E=2 CM ASSENTADA COM ARGAMASSA, NO TRAÇO 1:3	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.036	M2	61,60	399,15	24.587,64
07.05.01	CHAPIM DE CONCRETO EM 20CM MOLDADO INLOCO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.037	M	212,02	36,53	7.745,09
<b>07.06</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>						<b>55.436,94</b>
07.06.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	87265U	M2	578,72	36,14	20.914,94
07.06.02	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SER.CG	87888U	M2	143,27	4,48	641,84
07.06.03	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SER.CG	90408U	M2	143,27	24,90	3.567,42
07.06.04	PEITORIL DE GRANITO 15X2 CM	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.038	M	88,84	83,13	7.385,26
07.06.05	PEITORIL DE GRANITO 30X2 CM	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.039	M	139,26	152,80	21.278,92
07.06.06	REQUADRO EM ARGAMASSA DE VÃOS EM TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.040	M2	100,40	16,42	1.648,56
<b>07.07</b>	<b>FORROS</b>						<b>60.313,20</b>

Carlos A. Pontes

Eng.º Civil

CONFFA / CIP: 040446302-9

A

07.07.01	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SER.CG	90408U	M2	4,00	24,90	99,60
07.07.01	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SER.CG	96115U	M2	255,63	62,74	16.038,22
07.07.01	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SER.CG	96116U	M2	64,56	33,50	2.162,76
07.07.01	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA DE 6 MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.043	M2	294,66	142,58	42.012,62
<b>07.08</b>	<b>PISOS</b>						<b>114.841,06</b>
07.08.01	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SER.CG	72136U	M2	972,21	80,45	78.214,29
07.08.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SER.CG	87251U	M2	49,06	29,18	1.431,57
07.08.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	SER.CG	87622U	M2	384,66	24,16	9.293,38
07.08.01	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SER.CG	95241U	M2	768,62	19,61	15.072,63
07.08.01	SOLEIRA EM GRANITO (L=15CM)	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.044	M	169,71	63,81	10.829,19
<b>07.09</b>	<b>PINTURA</b>						<b>204.744,38</b>
07.09.01	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	73924/2U	M2	723,86	18,92	13.695,43

**Carlos A. Pontes**

Eng.º Civil

CRIANÇA / CIP: 040446302-9

82

07.09.01	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	SER.CG	74064/1U	M2	232,38	14,26	3.313,73
07.09.01	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	SER.CG	84645U	M2	45,23	12,82	579,84
07.09.01	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	SER.CG	84679U	M2	45,23	15,22	688,40
07.09.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	SER.CG	88420U	M2	1.677,17	14,51	24.335,73
07.09.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMAÕ. AF_06/2014	SER.CG	88484U	M2	2.367,00	1,71	4.047,57
07.09.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAÕ. AF_06/2014	SER.CG	88485U	M2	5.485,64	1,44	7.899,32
07.09.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAÕS. AF_06/2014	SER.CG	88486U	M2	2.367,00	7,63	18.060,21
07.09.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕS. AF_06/2014	SER.CG	88489U	M2	3.808,47	8,63	32.867,09
07.09.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMAÕ. AF_06/2014	SER.CG	88494U	M2	2.367,00	12,18	28.830,06
07.09.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAÕS. AF_06/2014	SER.CG	88497U	M2	3.808,47	8,55	32.562,41
07.09.01	LIXAMENTO COM POLITRIZ E PINTURA EM RESINA ACRÍLICA PARA PISOS DE ALTA RESISTENCIA - DUAS DEMAÕS	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.045	M2	1.909,46	19,83	37.864,59
<b>07.10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>328.455,27</b>
07.10.01	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	SER.CG	74136/3U	M2	2,00	192,05	384,10
07.10.01	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	90838U	UN	4,00	1.008,35	4.033,40

Carlos A. Pontes  
 Eng. Civil  
 CONFECCIONAMENTO Nº 0446302-9

07.10.01	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	94569U	M2	27,53	611,05	16.822,20
07.10.01	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	94585U	M2	228,38	463,08	105.758,21
07.10.01	PORTA P07 - 1,00X2,10, VENEZIANA DE ALUMÍNIO, DE CORRER, COM CHAPA E BARRA DE APOIO - BANHEIRO PNE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.050	UN	4,00	1.220,83	4.883,32
07.10.01	PORTA P02 - DE VIDRO LAMINADO, 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS E 2 MOVEIS, 4,00X2,10M, COM FECHADURA, COM DOBRADIÇAS, VIDRO LAMINADO 6MM COMPLETO INSTALADO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.054	UN	1,00	3.258,62	3.258,62
07.10.01	PORTA P06 - DE VIDRO LAMINADO, 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS E 2 DE ABRIR, COM BANDEIRA FIXA, 4,20X2,45M, COM FECHADURA, COM DOBRADIÇAS, VIDRO LAMINADO 6MM COMPLETO INSTALADO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.056	UN	3,00	6.835,83	20.507,49
07.10.01	J03 - PELE DE VIDRO (PAINEL FIXO)	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.062	M2	78,53	562,30	44.157,41
07.10.01	JANELA J09 - 0,95X1,10M, EM ALUMÍNIO, TIPO PIVOTANTE, COMPLETA, INCLUSIVE VIDRO CRISTAL.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.066	UN	1,00	738,86	738,86
07.10.01	GUARITA - JANELA J01 - TIPO BASCULANTE 1,05 X 0,60	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.071	M2	0,69	345,76	238,57
07.10.01	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR VERDE (INSTALADO NA ESCADA).	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.075	M2	32,88	364,10	11.971,60
07.10.01	CORRIMÃO E MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR VERDE (INSTALADO NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E DEGRAUS DA ENTRADA).	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.076	M2	133,00	281,79	37.478,07
07.10.01	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBOS GALVANIZAFOS DN 2", PARAFUSADO EM PISO COM CHUMBADOR TIPO PARABOLT 3/8", INCLUINDO PINTURA DE PROTEÇÃO E ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO (INSTALADO NO AUDITÓRIO).	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.077	M2	2,21	110,58	244,38

Carlos A. Pontes

Eng. Civil

CPF: 010.00446302-9

07.10.01	REMOÇÃO DE FERRUGEM COM LIXAMENTO EM ESCOVA DE AÇO E APLICAÇÃO DE ZARÇÃO EM GUARDA-CORPO METÁLICO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.078	M2	146,95	10,38	1.525,34
07.10.01	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, SEM VISOR, COMPLETA	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.322	M2	47,97	659,35	31.629,01
07.10.01	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM VISOR, INCLUINDO VIDRO, COMPLETA.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.323	M2	58,38	672,25	39.245,95
07.10.01	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO FIXA, INCLUINDO VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPLETA	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.325	M2	10,37	537,97	5.578,74
<b>07.11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO / TOMADAS / ALIMENTADORES DOS CONDICIONADORES DE AR)</b>						<b>219.559,68</b>
07.11.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72308U	M	177,88	27,81	4.946,84
07.11.01	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	73953/2U	UN	11,00	66,09	726,99
07.11.01	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	73953/6U	UN	342,00	86,72	29.658,24
07.11.01	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	SER.CG	74082/1U	UN	14,00	196,69	2.753,66
07.11.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74130/1U	UN	114,00	10,37	1.182,18

**Carlos A. Pontes**

Engº Civil

CRIECA / CIP: 040446302-9

23

07.11.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74130/3U	UN	79,00	45,50	3.594,50
07.11.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74130/4U	UN	15,00	67,06	1.005,90
07.11.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74130/5U	UN	8,00	88,76	710,08
07.11.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74130/6U	UN	16,00	247,82	3.965,12
07.11.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74131/4U	UN	1,00	218,71	218,71
07.11.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74131/5U	UN	4,00	255,70	1.022,80
07.11.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74131/6U	UN	3,00	452,23	1.356,69
07.11.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74131/7U	UN	3,00	748,90	2.246,70

**Carlos A. Pontes**

Eng.º Civil

CPF: 047046302-9

86

07.11.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	83463U	UN	4,00	163,92	655,68
07.11.01	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SER.CG	90447U	M	805,39	4,77	3.841,71
07.11.01	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SER.CG	91854U	M	805,39	6,10	4.912,87
07.11.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SER.CG	91926U	M	5.052,45	2,51	12.681,64
07.11.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SER.CG	91928U	M	9.277,03	3,53	32.747,91
07.11.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SER.CG	91930U	M	8.667,70	4,24	36.751,04
07.11.01	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SER.CG	91941U	UN	481,00	7,01	3.371,81
07.11.01	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SER.CG	91953U	UN	28,00	17,88	500,64
07.11.01	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SER.CG	91959U	UN	36,00	28,25	1.017,00
07.11.01	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SER.CG	92001U	UN	338,00	20,32	6.868,16

**Carlos A. Pontes**

Eng.º Civil

CRIANÇA / CIP: 040446302-9



07.11.01	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95779U	UN	49,00	17,86	875,14
07.11.01	ELETROCALHA PERFORADA LEVE 100X50X3000 NA PAREDE INSTALADA COM SUPORTE REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.260	M	78,30	46,54	3.644,08
07.11.01	CURVA DE 90 GRAUS HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DE 100x50 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.261	UN	2,00	34,94	69,88
07.11.01	CURVA DE 90 GRAUS VERTICAL (EXTERNA) PARA ELETROCALHA DE 100x50 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.262	UN	14,00	35,93	503,02
07.11.01	CURVA DE 90 GRAUS HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DE 200x50 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.263	UN	5,00	51,65	258,25
07.11.01	CURVA DE 90 GRAUS VERTICAL (EXTERNA) PARA ELETROCALHA DE 200x50 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.264	UN	6,00	52,16	312,96
07.11.01	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA DE 200x50 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.265	UN	2,00	56,52	113,04
07.11.01	ELETROCALHA PERFORADA LEVE 200X50X3000 NA PAREDE INSTALADA COM SUPORTE REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.266	M	213,40	68,32	14.579,48
07.11.01	ELETROCALHA PERFORADA LEVE 200X50X3000- FIXADA EM ESTRUTURA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.267	M	179,27	68,32	12.247,72
07.11.01	PERFILADO PERFORADO 19 X 38 MM PARA FIXAÇÃO DE LUMINARIAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.268	M	794,80	17,09	13.583,13
07.11.01	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LÂMPADA COMPACTAS DE 20 W - MODELO PADRÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.269	UN	13,00	57,63	749,19

**Carlos A. Pontes**  
 Eng.º Civil  
 CREA - RJ - 000000000-0

07.11.01	LUMINARIA DE TETO EMBUTIR LED 36W - 60 CM X 30CM RETANGULAR BRANCO FRIO - INCLUSO LAMPADAS A LED INTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.270	UN	29,00	453,52	13.152,08
07.11.01	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V DE 8A 20KA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.271	UN	45,00	51,52	2.318,40
07.11.01	FUJOS DE 1" EM VIGAS COM UTILIZAÇÃO DE SERRACOPO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.272	UN	31,00	10,92	338,52
07.11.01	CANALETA EM PVC BRANCA 20X10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.274	M	16,00	4,87	77,92
<b>07.12</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA</b>						
07.12.01	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	SER.CG	68069U	UN	73,00	45,55	59.628,38
07.12.01	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72253U	M	658,67	17,78	3.325,15
07.12.01	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72254U	M	230,26	25,38	11.711,15
07.12.01	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72263U	UN	30,00	17,15	514,50
07.12.01	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72272U	UN	100,00	10,36	1.036,00
07.12.01	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	SER.CG	72315U	UN	52,00	25,17	1.308,84
07.12.01	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.	SER.CG	737671U	UN	142,00	8,68	1.232,56
07.12.01	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	739646U	M3	39,72	41,20	1.636,46
07.12.01	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83447U	UN	18,00	146,10	2.629,80
07.12.01	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	SER.CG	87805U	M2	9,83	49,21	483,73
07.12.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	41,37	54,33	2.247,63

Carlos A. Pontes

Eng.º Civil

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Handwritten signature and initials in the top right corner.

07.12.01	PRESILHA EM LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.275	UN	500,00	35,18	17.590,00
07.12.01	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X 1/8"X 3M INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.276	UN	146,00	48,89	7.137,94
07.12.01	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO DE 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.277	UN	2,00	152,53	305,06
07.12.01	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.278	UN	20,00	72,54	1.450,80
07.12.01	RASGO DE 5 CM EM REBOCO PARA PASSAGENS DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 25 MM.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.279	M	171,00	6,87	1.174,77
<b>07.13</b>	<b>DADOS, VOZ E CFTV</b>						
							<b>119.022,75</b>
07.13.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72308U	M	23,50	27,81	653,53
07.13.02	CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	73690U	M	105,45	7,17	756,07
07.13.03	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANCAO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	SER.CG	73798/1U	M	210,90	20,91	4.409,91
07.13.04	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	73964/6U	M3	25,31	41,20	1.042,77
07.13.05	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83447U	UN	1,00	146,10	146,10
07.13.06	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83450U	UN	3,00	369,54	1.108,62
07.13.07	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	31,64	54,33	1.719,00
07.13.08	ELETROCALHA PERFURADA LEVE 50X50X3000- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.112	M	171,80	30,62	5.260,51
07.13.09	CAIXA METALICA RET.4" X 2" X 2" - COM ESPELHO METALICO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.113	UN	11,00	30,02	330,22
07.13.10	CANALETA ARC 55X35 INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORN. E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.115	M	320,97	31,20	10.014,26

-arlos A. Pontes

Eng.º Civil

C.R.C. / C.R.P. 040446302-9

BR

07.13.11	RACK FECHADO 44U 19" 88 cm DE PROFUNDIDADE COM PORTA E CHAVE, MONTADO COM TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.116	CJ	1,00	32.174,71	32.174,71	32.174,71
07.13.12	CABO MULTILAN PLUS CAT6 UTP 4 PARES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.117	M	7.295,77	6,08	44.358,28	44.358,28
07.13.13	CAIXA DE TOMADA PARA RJ COM 01 OU 02 FUROS PARA CANALETA TIPO ARC 55X35 COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.118	UN	155,00	42,72	6.621,60	6.621,60
07.13.14	TOMADA RJ 45 FÊMEA (CM8V) KEYSTONE CAT6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.258	UN	185,00	28,51	5.274,35	5.274,35
07.13.15	CABO FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F 62,5 CFOA-MM-ARD G06	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.259	UN	124,32	10,61	1.319,03	1.319,03
07.13.16	ELETROCALHA PERFURADA LEVE 100X50X3000 NA PAREDE INSTALADA COM SUPORTE REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.260	M	64,10	46,54	2.983,21	2.983,21
07.13.17	ELETROCALHA PERFURADA LEVE 200X50X3000 NA PAREDE INSTALADA COM SUPORTE REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.266	M	12,45	68,32	850,58	850,58
07.14	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)</b>						7.679,11	7.679,11
07.14.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91785U	M	233,53	26,86	6.272,61	6.272,61
07.14.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91786U	M	50,85	15,98	812,58	812,58

**Carlos A. Pontes**

Eng.º Civil

CRETEB / CIP: 040446302-9

101

07.14.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91787J	M	35,65	16,66	593,92
<b>07.15</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS)</b>						<b>66.428,63</b>
07.15.01	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SER.CG	72286J	UN	10,00	140,22	1.402,20
07.15.01	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74051/2U	UN	2,00	131,26	262,52
07.15.01	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	SER.CG	89708J	UN	4,00	43,02	172,08
07.15.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91785J	M	268,60	26,86	7.214,59
07.15.01	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.126	UN	15,00	37,13	556,95
07.15.01	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") INCL. CONEXÕES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.127	M	133,08	50,16	6.675,29
07.15.01	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") INCL. CONEXÕES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.128	M	76,06	48,81	3.712,48
07.15.01	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") INCL. CONEXÕES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.129	M	61,68	51,94	3.203,65
07.15.01	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4) INCL. CONEXÕES-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JUNTA SOLDADA)	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.130	M	649,09	57,54	37.348,63

**Carlos A. Pontes**

Eng. Civil

CRIEFA / CIP-040446302-9

07.15.01	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") INCL. CONEXÕES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.131	M	81,32	72,31	5.880,24
<b>07.16</b>	<b>LOUÇAS, ESPELHOS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS</b>						<b>79.167,33</b>
07.16.01	ESELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	SER.CG	74125/2U	M2	8,61	351,85	3.029,42
07.16.02	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74234/1U	UN	4,00	395,24	1.580,96
07.16.03	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86901U	UN	16,00	89,33	1.429,28
07.16.04	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86906U	UN	18,00	38,51	693,18
07.16.05	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	SER.CG	86932U	UN	17,00	327,55	5.568,35
07.16.06	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86940U	UN	9,00	728,07	6.552,63
07.16.07	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	88571U	UN	12,00	29,88	358,56
07.16.08	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SER.CG	89986U	UN	9,00	54,52	490,68

**Carlos A. Pontes**

Eng.º Civil

CONFECCIONAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

192

07.16.09	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	SER.CG	90371U	UN	14,00	14,46	202,44
07.16.10	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	SER.CG	95543U	UN	13,00	24,12	313,56
07.16.11	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	SER.CG	95547U	UN	19,00	42,48	807,12
07.16.12	PORTA-PAPEL EM INOX	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.132	UN	25,00	39,00	975,00
07.16.13	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.133	UN	18,00	278,16	5.006,88
07.16.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO (L=80CM, DMIN=3CM) P/ PNE EM INOX	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.136	CJ	8,00	287,21	2.297,68
07.16.15	VALVULA MICTORIO PRESSMATIC CROMADO 3/4"	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.137	UN	4,00	167,53	670,12
07.16.16	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2,5cm	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.138	M2	45,88	575,58	26.407,61
07.16.17	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.139	UN	13,00	72,38	940,94
07.16.18	VASO SANITÁRIO PNE (BACIA SANITÁRIA E ASSENTO ESPECIAIS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.140	UN	8,00	538,91	4.311,28
07.16.19	BANCADA DE GRANITO CINZA, INCLUINDO CUBA INOX, APOIADA SOBRE ESTRUTURA METALICA PINTADA NA COR BRANCA, COMPLETA COM ACESSÓRIOS.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.321	UN	6,00	2.911,28	17.467,68
07.16.20	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.326	UN	12,00	5,33	63,96
07.17	<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO</b>						<b>37.848,75</b>

**Carlos A. Pontes**

Eng.º Civil

CONFECAO CID: 040446302.0

94

07.17.01	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	SER.CG	71516U	UN	6,00	337,53	2.025,18
07.17.02	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	SER.CG	73775/1U	UN	9,00	142,85	1.285,65
07.17.03	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	73924/3U	M2	20,16	19,15	386,06
07.17.04	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP	SER.CG	83645U	UN	1,00	1.243,75	1.243,75
07.17.05	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	84665U	M2	6,00	15,30	91,80
07.17.06	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SER.CG	85120U	UN	1,00	100,68	100,68
07.17.07	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92352U	UN	3,00	85,76	257,28
07.17.08	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92357U	UN	3,00	109,88	329,64
07.17.09	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92367U	M	158,48	51,62	8.180,73
07.17.10	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92390U	UN	9,00	81,97	737,73

**Arios A. Pontes**  
Eng.º Civil  
C.R.C. Nº 04446302-9



07.17.11	CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUÇÃO 65 (2 1/2") E DN RECALQUE 50 (2"), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	94480U	UN	1,00	1.519,54	1.519,54	1.519,54
07.17.12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95745U	M	82,80	14,49		1.199,77
07.17.13	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNEC / INST.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.141	UN	7,00	90,57		633,99
07.17.14	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.142	CJ	6,00	615,43		3.692,58
07.17.15	LUMINÁRIA 60LED COMPLETA PARA EMERGÊNCIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.144	CJ	48,00	106,96		5.134,08
07.17.16	SIRENE ELETROMECÂNICA, ALCANCE 2000 M. - FORNEC / INST.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.145	UN	6,00	163,98		983,88
07.17.17	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO PARA 12 PONTOS COM BATERIA-FORNEC / INST.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.146	UN	1,00	579,54		579,54
07.17.18	TAMPÃO STORZ COM CORRENTE DE 21/2" - FORN. E INST.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.147	UN	7,00	95,31		667,17
07.17.19	TAMPÃO FOFO 40X50CM C/INSCRICAO "INCENDIO" - FORN. E INST.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.148	UN	1,00	225,91		225,91
07.17.20	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 9X9CM - FOTOLUMINESCENTE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.149	UN	25,00	14,83		370,75
07.17.21	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 24X12CM - FOTOLUMINESCENTE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.150	UN	19,00	21,98		417,62
07.17.22	ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO, INCLUSIVE COM CABEAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.151	UN	6,00	213,02		1.278,12
07.17.23	CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2 X 0,75MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.152	M	903,45	5,22		4.716,00
07.17.24	FITA ADESIVA FOTOLUMINESCENTE (INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA) - LARGURA = 5CM, UND = 2M	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.327	UN	35,00	51,18		1.791,30
<b>07.18</b>	<b>INSTALAÇÕES DE GÁS</b>							<b>4.129,80</b>

Carlos A. Pontes

Eng.º Civil

CURRÍCULO: 00046302-9

96



07.18.01	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	73924/1U	M2	32,32	18,86	609,55
07.18.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	73964/6U	M3	0,50	41,20	20,60
07.18.03	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92687U	M	2,26	14,21	32,11
07.18.04	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92688U	M	51,46	20,33	1.046,18
07.18.05	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92695U	UN	18,00	13,47	242,46
07.18.06	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92699U	UN	2,00	11,58	23,16
07.18.07	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92701U	UN	3,00	19,07	57,21
07.18.08	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92704U	UN	3,00	15,59	46,77
07.18.09	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92705U	UN	3,00	25,19	75,57
07.18.10	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92905U	UN	1,00	26,20	26,20

Carlos A. Pontes

Eng. Civil

C.R.C. 000446302-9

97

07.18.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	0,50	54,33	27,16
07.18.12	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SER.CG	94969U	M3	0,12	273,35	32,80
07.18.13	RECEPIENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP TRANSPORTAVEL P13 - 13KG	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.153	UN	4,00	157,64	630,56
07.18.14	VÁLVULA DE ESFERA Ø 3/4" , PRESSÃO 15 BAR	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.154	UN	4,00	63,73	254,92
07.18.15	VÁLVULA DE ESFERA Ø 1/2" , PRESSÃO 15 BAR	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.155	UN	2,00	59,04	118,08
07.18.16	UNIÃO DE ACENTO DE BRONZE Ø 3/4" , GALVANIZADA EM FERRO MALEÁVEL CONFORME NORMA NBR 6943	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.156	UN	4,00	39,13	156,52
07.18.17	NIPLE DE REDUÇÃO Ø 3/4" X 1/2 " EM FERRO MALEÁVEL CONFORME NORMA NBR 6943	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.157	UN	2,00	13,64	27,28
07.18.18	REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS DE ESTÁGIO ÚNICO,PRESSÃO DE SAÍDA 2,8 KPA (0.028 KGF/CM²), VAZÃO 12 KGH	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.158	UN	1,00	33,81	33,81
07.18.19	MANÔMETRO TIPO BOURDON, ESCALA 0 -10 KGF/CM² , VISOR 70 MM, Ø 1/2" ROSCA BSP, SEM GLICERINA	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.159	UN	1,00	137,40	137,40
07.18.20	TORNEIRA COM NIPLE BORBOLETA	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.160	UN	4,00	18,63	74,52
07.18.21	ESPIGÃO DE AÇO, ROSCA DE ? 1/2" PARA MANGUEIRA DE D=1/2"	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.161	UN	2,00	19,52	39,04
07.18.22	MANGUEIRA DE BORRACHA NITRILICA Ø 1/2" COM TRANÇADO EM AÇO INOX NBR 14955.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.162	UN	7,00	6,26	43,82
07.18.23	ABRACADEIRA DE 3/8" PARA MANGUEIRA DE GÁS	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.163	UN	14,00	5,50	77,00
07.18.24	SUPORTE EM CANTONEIRA 2" X 1/8"	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.165	UN	14,00	21,22	297,08
<b>07.19</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>						
07.19.01	ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.166	CJ	1,00	71.027,77	82.954,64
07.19.02	QUADRO FORMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.167	UN	19,00	627,73	71.027,77
<b>07.20</b>	<b>PLACAS E ACESSIBILIDADE</b>						
							11.926,87
							58.542,14

Carlos A. Pontes

Engº Civil

CNEEA / CID: 040446302-9

07.20.01	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.168	UN	1,00	653,40	653,40	653,40
07.20.02	TOTEM PARA IDENTIFICACAO DO CAMPUS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - INCLUINDO O TRANSPORTE E FUNDACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.169	UN	1,00	19.859,02	19.859,02	19.859,02
07.20.03	PISO TÁTIL EXTERNO DE ALERTA, EM CONCRETO 25 X 25 - FORNECIMENTO E APLICACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.170	M	87,25	45,97	45,97	4.010,88
07.20.04	PISO TÁTIL EXTERNO DIRECIONAL, EM CONCRETO 25 X 25 - FORNECIMENTO E APLICACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.171	M	85,25	73,43	73,43	6.259,90
07.20.05	PISO TÁTIL DIRECIONAL EMBORRACHADO 25X25X5 - FORNECIMENTO E APLICACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.172	M	149,00	35,80	35,80	5.334,20
07.20.06	PISO TÁTIL DE ALERTA EMBORRACHADO 25X25X5 - FORNECIMENTO E APLICACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.173	M	153,50	35,80	35,80	5.495,30
07.20.07	FITA DE POLIESTER REVESTIDA DE LIXA PARA SINALIZACAO DEGRAU DA ESCADA REF.: "3M" - 20X2CM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.174	M	28,98	31,97	31,97	926,49
07.20.08	MAPA TÁTIL, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME NBR 9050	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.175	UN	2,00	1.393,64	1.393,64	2.787,28
07.20.09	PLACA TÁTIL EM BRAILE COM NOME EM ALTORELEVO- 15X5CM - FIXADA COM FITA DUPLA FACE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.176	UN	46,00	50,34	50,34	2.315,64
07.20.10	PLACA METALICA EM BRAILE PARA CORRIMÃO - INICIO/FIM - 10X3CM	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.177	UN	31,00	15,18	15,18	470,58
07.20.11	ANEL TÁTIL EMBORRACHADO PARA CORRIMÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.178	UN	62,00	12,35	12,35	765,70
07.20.12	PLACA METALICA PARA SINALIZACAO DE ESTACIONAMENTOS 70X50CM FIXADA EM TUBO METALICO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.179	UN	21,00	430,87	430,87	9.048,27
07.20.13	PLACA DE PVC PARA IDENTIFICACAO DOS AMBIENTES 25X10CM - FIXADA COM FITA DUPLA FACE	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.180	UN	46,00	13,38	13,38	615,48
<b>07.21</b>	<b>URBANIZACAO INTERNA</b>							
07.21.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	SER.CG	5970U	M2	33,51	50,85	50,85	1.703,98
								6.089,38

**Carlos A. Pontes**

Eng.º Civil

CRP: 04046302-0

19

07.21.02	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SER.CG	94969U	M3	4,39	273,35	1.200,00
07.21.03	JARDIM CIRCULAR COM BANCO DE GRANITO - INSTALADOS NOS CORREDORES CONFORME PROJETO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.181	UN	5,00	637,08	3.185,40
<b>07.22</b>	<b>PALCO (ALVENARIA ESTRUTURAL)</b>						<b>6.459,85</b>
07.22.01	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	SER.CG	55835U	M3	0,00	48,06	-
07.22.02	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	SER.CG	5651U	M2	0,00	28,60	-
07.22.03	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	SER.CG	73655U	M2	46,40	110,52	5.128,12
07.22.04	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	SER.CG	87620U	M2	46,40	21,81	1.011,98
07.22.05	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	SER.CG	89284U	M2	8,34	38,34	319,75
07.22.06	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SER.CG	92791U	KG	0,00	8,60	-
07.22.07	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	0,00	54,33	-
07.22.08	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SER.CG	94969U	M3	0,00	273,35	-
07.22.09	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SER.CG	95241U	M2	0,00	19,61	-
<b>08.</b>	<b>ÁREAS EXTERNAS - INSTALAÇÕES DIVERSAS</b>						
<b>08.01</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>1.010.402,29</b>
							<b>153.876,11</b>

-arlos A. Pontes

Eng.º Civil

CNFEA / CIP: 040446302-9

08.01.01	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	73769/4U	UN	14,00	1.508,66	21.121,24
08.01.02	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	SER.CG	73798/1U	M	79,55	20,91	1.663,39
08.01.03	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	73831/7U	UN	56,00	27,43	1.536,08
08.01.04	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	SER.CG	73964/6U	M3	49,00	41,20	2.018,80
08.01.05	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SER.CG	74157/4U	M3	9,00	90,77	816,93
08.01.06	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT=2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74231/1U	UN	56,00	114,64	6.419,84
08.01.07	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	83399U	UN	14,00	25,52	357,28
08.01.08	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83447U	UN	17,00	146,10	2.483,70
08.01.09	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83450U	UN	6,00	369,54	2.217,24
08.01.10	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO	SER.CG	83481U	UN	56,00	80,16	4.488,96
08.01.11	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SER.CG	91846U	M	190,76	5,73	1.093,05
08.01.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SER.CG	91928U	M	393,00	3,53	1.387,29
08.01.13	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SER.CG	91930U	M	1.615,00	4,24	6.847,60

**Carlos A. Pontes**

Eng.º Civil

CONFEA / CIP: 040446302-9

08.01.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91932U	M	555,00	6,89	3.823,95
08.01.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91934U	M	1.505,00	10,12	15.230,60
08.01.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92983U	M	264,00	10,78	2.845,92
08.01.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92985U	M	671,00	14,16	9.501,36
08.01.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92987U	M	342,00	19,50	6.669,00
08.01.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92989U	M	987,00	26,40	26.056,80
08.01.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92991U	M	483,00	35,26	17.030,58
08.01.21	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	57,00	54,33	3.096,81
08.01.22	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SER.CG	94968U	M3	9,00	254,68	2.292,12
08.01.23	ELETROUTO PEAD, ARAME GUIA, 100 MM (4"), KANAFLEX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.280	M	373,25	39,13	14.605,27
08.01.24	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRÔNICO 1800-1000-5A - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.281	M	14,00	19,45	272,30
<b>08.02</b>	<b>RESERVATÓRIO E POÇO ARTESIANO</b>						<b>15.778,70</b>
08.02.01	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	SER.CG	72226U	M2	33,79	10,40	351,41

08.02.02	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	SER.CG	73665U	M	15,76	67,71	1.067,10
08.02.03	INSTALCAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	SER.CG	73834/1U	UN	1,00	212,15	212,15
08.02.04	ALCAPO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	SER.CG	74073/1U	UN	1,00	117,11	117,11
08.02.05	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	SER.CG	88420U	M2	215,59	14,51	3.128,21
08.02.06	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF_12/2015	SER.CG	91928U	M	180,00	3,53	635,40
08.02.07	TAXAS, LICENÇAS, ARTS, LAUDOS, TESTES E DEMAIS DESPESAS NECESSARIAS PARA CADASTRAMENTO DO POÇO.	SER.CG	CPUJFAM_TEF.328	UN	1,00	10.267,32	10.267,32
<b>08.03</b>	<b>INSTALAÇÕES DE GÁS (ABRIGO)</b>						<b>11.052,67</b>
08.03.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	SER.CG	5651U	M2	29,14	28,60	833,40
08.03.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SER.CG	72131U	M2	9,26	102,13	945,72
08.03.03	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	SER.CG	73465U	M2	2,54	29,29	74,39
08.03.04	REATERRO DE VALA COM COMPACTAO MANUAL	SER.CG	73964/6U	M3	0,32	41,20	13,18
08.03.05	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRI-MIDO).	SER.CG	74145/1U	M2	4,63	11,41	52,82
08.03.06	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SER.CG	74157/4U	M3	2,01	90,77	182,44



08.03.07	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	SER.CG	74238/2U	M2	4,63	1.042,80	4.828,16
08.03.08	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SER.CG	87873U	M2	18,52	3,52	65,19
08.03.09	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	SER.CG	88420U	M2	21,50	14,51	311,96
08.03.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SER.CG	89173U	M2	18,52	28,29	523,93
08.03.11	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SER.CG	92269U	M2	14,05	52,28	734,53
08.03.12	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SER.CG	92791U	KG	46,40	8,60	399,04
08.03.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SER.CG	92792U	KG	12,40	8,45	104,78
08.03.14	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SER.CG	92793U	KG	24,60	14,72	362,11
08.03.15	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SER.CG	92794U	KG	68,70	12,30	845,01
08.03.16	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	1,48	54,33	80,40

Carlos A. Pontes

Eng.º Civil

CONFEIRA / CIP: 040446302-9

107

08.03.17	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94963U	M3	2,01	284,91	572,66
08.03.18	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SER.CG	95241U	M2	6,27	19,61	122,95
<b>08.04</b>	<b>PRAÇA DOS MASTROS</b>						<b>16.347,59</b>
08.04.01	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SER.CG	741574U	M3	5,49	90,77	498,32
08.04.02	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	SER.CG	742451U	M2	24,11	10,87	262,07
08.04.03	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	SER.CG	92269U	M2	30,02	52,28	1.569,44
08.04.04	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SER.CG	92791U	KG	48,03	8,60	413,05
08.04.05	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94963U	M3	5,49	284,91	1.564,15
08.04.06	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	SER.CG	94994U	M2	108,88	67,28	7.325,44
08.04.07	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SER.CG	95241U	M2	118,15	19,61	2.316,92
08.04.08	MASTRO DE BANDEIRA DE 7 METROS DE ALTURA, SENDO 1 METRO FIXADO EM BASE DE CONCRETO DE 0,25X0,25X1,10M, COMPOSTA POR TUBOS GALVANIZADOS DE ø3", ø2 1/2" E ø2", INCLUSIVE GANCHO DE FERRO ø9MM, ROLDANA E PINTURAS.	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.187	UN	3,00	799,40	2.398,20
<b>08.05</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (ÁGUA FRIA / ESGOTO SANITÁRIO / ÁGUAS PLUVIAIS)</b>						<b>195.557,53</b>
08.05.01	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	739646U	M3	489,06	41,20	20.149,27
08.05.02	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83449U	UN	9,00	308,96	2.780,64

**ÁRIOS A. Pontes**  
Eng.º Civil

CONFEITA / CIP: 04046302-9

08.05.03	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SER.CG	83659U	UN	18,00	690,37	12.426,66
08.05.04	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	SER.CG	83690U	M3	12,80	526,28	6.736,38
08.05.05	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86913U	UN	9,00	14,76	132,84
08.05.06	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SER.CG	89353U	UN	12,00	27,53	330,36
08.05.07	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91785U	M	115,72	26,86	3.108,23
08.05.08	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91786U	M	130,56	15,98	2.086,34
08.05.09	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SER.CG	92833U	M	149,35	123,47	18.440,24

08.05.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SER.CG	92835U	M	0,00	164,21	-
08.05.11	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SER.CG	92839U	M	0,00	272,93	-
08.05.12	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SER.CG	92847U	M	68,00	549,60	37.372,80
08.05.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	611,32	54,33	33.213,01
08.05.14	TUBO PVC SOLD. AF INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.121	M	1.245,33	28,53	35.529,26
08.05.15	TUBO PVC SOLD. AF INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.188	M	199,42	35,67	7.113,31
08.05.16	TUBO PVC SOLD. AF INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.189	M	94,30	46,71	4.404,75
08.05.17	TUBO PVC SOLD. AF INCL.CONEXÕES D=85MM (3")	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.190	M	16,45	76,61	1.260,23
08.05.18	GABIAO TIPO COLCHAO RENO/MANTA H = 0,30 M - MALHA HEXAG 6X8 REVESTIMENTO ZNIAL C/ PVC FIO 2,0MM C/ DIFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.191	M3	14,40	203,65	2.932,56
08.05.19	GABIAO TIPO CAIXA H = 0,50M - MALHA HEXAG 8X10 REVESTIMENTO ZNIAL C/ PVC FIO 2,4MM C/ DIAFRAGAMA A CADA METRO E GEOTEXTIL	SER.CG	CPUJIFAM_TEF.192	M3	38,67	195,00	7.540,65
<b>08.06</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>						<b>504.323,98</b>
08.06.01	PLANTIO DE GRAMA BATAIS EM PLACAS	SER.CG	74236/U	M2	2.493,35	11,09	27.651,25
08.06.02	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SER.CG	84665U	M2	293,32	15,30	4.487,79

302.832.21

08.06.03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_08/2015	SER.CG	92394U	M2	6.278,25	43,30	271.848,22
08.06.04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	SER.CG	94994U	M2	1.645,27	67,28	110.693,76
08.06.05	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X22 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.193	M	1.910,04	37,37	71.378,19
08.06.06	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.195	M	624,01	29,27	18.264,77
<b>08.07</b>	<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>						<b>105.405,88</b>
08.07.01	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	SER.CG	73787/1U	M2	72,00	173,46	12.489,12
08.07.02	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	SER.CG	73933/1U	M2	1,83	521,28	953,94
08.07.03	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA, PARA TRATAMENTO DE EFLUENTE DOMÉSTICO PARA VAZÃO DE ATÉ 70M³/DIA, INCLUSIVE TODAS AS TAXAS, LICENÇAS E PROJETOS.	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.196	CJ	1,00	87.426,49	87.426,49
08.07.04	FUNDAÇÃO DA ETE EM BASE DE CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA, TIPO RADIER	SER.CG	CPU,IFAM_TEF.320	UN	1,00	4.536,33	4.536,33
<b>08.08</b>	<b>CASA DE BOMBAS</b>						<b>8.059,83</b>
08.08.01	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	SER.CG	73465U	M2	4,95	29,29	144,98

A 2

08.08.02	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	SER.CG	73753/1U	M2	5,18	70,83	366,89
08.08.03	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	SER.CG	74141/2U	M2	4,50	71,11	319,99
08.08.04	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	SER.CG	87620U	M2	6,93	21,81	151,14
08.08.05	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SER.CG	87873U	M2	46,53	3,52	163,78
08.08.06	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	SER.CG	88420U	M2	46,53	14,51	675,15
08.08.07	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SER.CG	89173U	M2	46,53	28,29	1.316,33
08.08.08	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	SER.CG	89477U	M2	25,38	70,31	1.784,46

Carlos A. Pontes

Eng.º Civil

CONFEITA / CIP: 040446302-9

A 12/2

08.08.09	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	91341U	M2	1,89	1.034,13	1.954,50
08.08.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	1,66	54,33	90,18
08.08.11	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	94581U	M2	0,78	644,59	502,78
08.08.12	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SER.CG	94969U	M3	1,66	273,35	453,76
08.08.13	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SER.CG	95241U	M2	6,93	19,61	135,89
<b>09.</b>	<b>MURO E CERCAMENTO</b>						<b>21.572,51</b>
<b>09.01</b>	<b>GRADIL E FERRAGENS</b>						<b>16.387,45</b>
09.01.01	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO, TELA E PILARES DE APOIO (PARA VEÍCULOS)	SER.CG	CPUIFAM_TEF.197	M2	25,44	559,41	14.231,39
09.01.02	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO, TELA E PILARES DE APOIO (PARA PEDESTRE)	SER.CG	CPUIFAM_TEF.198	M2	4,45	484,51	2.156,06
<b>09.02</b>	<b>PINTURA</b>						<b>5.185,06</b>
09.02.01	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	73924/2U	M2	45,65	18,92	863,69
09.02.02	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	SER.CG	74064/1U	M2	29,89	14,26	426,23
09.02.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	SER.CG	88420U	M2	244,21	14,51	3.543,48
09.02.04	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	88485U	M2	244,21	1,44	351,66

09.02.05	REMOÇÃO DE FERRUGEM COM LIXAMENTO EM ESCOVA DE AÇO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO EM GUARDA-CORPO METÁLICO.	SER.CG	CPUJFAM_TEF.078	M2	0,00	10,38	-
<b>10.</b>	<b>SUBESTAÇÃO (OBRA CIVIL E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)</b>						<b>339.863,19</b>
<b>10.01</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>1.699,50</b>
10.01.01	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	SER.CG	68054U	M2	7,31	232,49	1.699,50
<b>10.02</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>88.184,06</b>
10.02.01	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	SER.CG	68069U	UN	8,00	45,55	364,40
10.02.02	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72254U	M	60,00	25,38	1.522,80
10.02.03	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	73781/1U	UN	4,00	259,16	1.036,64
10.02.04	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	73857/6U	UN	1,00	25.660,02	25.660,02
10.02.05	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83447U	UN	8,00	146,10	1.168,80
10.02.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91926U	M	80,00	2,51	200,80
10.02.07	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91953U	UN	2,00	17,88	35,76
10.02.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	93000U	M	112,00	89,83	10.060,96
10.02.09	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93653U	UN	1,00	7,65	7,65
10.02.10	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95746U	M	5,00	18,14	90,70



10.02.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95749U	M	20,00	17,78	355,60
10.02.12	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95750U	M	5,00	21,42	107,10
10.02.13	CONDUTELE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95779U	UN	12,00	17,86	214,32
10.02.14	CONDUTELE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95781U	UN	10,00	21,39	213,90
10.02.15	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V DE 8A 20KA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.271	UN	3,00	51,52	154,56
10.02.16	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15KV 300/5. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.282	M	3,00	1.136,86	3.410,58
10.02.17	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15 KV / 115V PARA PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.283	UN	1,00	2.855,17	2.855,17
10.02.18	CAIXA MEDIDOR POLIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.284	UN	2,00	93,34	186,68
10.02.19	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA EM CARGA 15KV, CORRENTE MÍNIMA DE 400A , C/ PUNHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.285	UN	2,00	1.454,61	2.909,22
10.02.20	BUCHA PASSAGEM MURO DE MÉDIA TENSÃO USO INTERNO-INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.286	UN	3,00	364,85	1.094,55
10.02.21	ISOLADOR DE PEDESTAL PORCELANA DE 15 KV PARA SUBESTAÇÃO ABRIGADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.287	UN	9,00	70,34	633,06

10.02.22	DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO AUTOMÁTICO PVO 15kV, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 350 A, CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 350 MVA, COM RELÉ PEXTRON URPE6104 E 3 TRANSFORMADORES DE CORRENTE 300/5 INTEGRADOS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.288	UN	1,00	14.239,13	14.239,13
10.02.23	VERGALHÃO DE COBRE NU 3/8", INCLUINDO CONEXÕES RETA E DE 90 GRAUS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.289	KG	34,20	52,74	1.803,70
10.02.24	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO / QGBT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.290	UN	1,00	4.318,71	4.318,71
10.02.25	TELA DE ARAME GALVANIZADO N. 12 BWG, MALHA 13X13mm, ARMAÇÃO EM CANTONEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.291	M2	14,40	196,72	2.832,76
10.02.26	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CIRCULAR COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS (2X20W) OU A LED (13W)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.292	UN	5,00	87,44	437,20
10.02.27	BANCADA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE E POTENCIAL DE MEDIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.293	UN	1,00	357,68	357,68
10.02.28	SUPORTE MUFLA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.294	UN	1,00	69,94	69,94
10.02.29	NO-BREAK 1000VA E 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.295	UN	1,00	1.262,55	1.262,55
10.02.30	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.296	UN	5,00	50,29	251,45
10.02.31	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.297	UN	16,00	2,17	34,72
10.02.32	PLACA DE ADVERTÊNCIA 30x40cm - NÃO OPERAR ESSA CHAVE SOBRE CARGA/ PERIGO ALTA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.298	UN	2,00	41,87	83,74
10.02.33	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 1600 A - 600 V - AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.299	UN	1,00	10.083,71	10.083,71

		SER.CG	CPU.IFAM_TEF.300	M	50,00	2,51	125,50
10.02.34	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			M			
<b>10.03</b>	<b>ESTRUTURA DE REDE CE-4</b>						<b>4.608,38</b>
10.03.01	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	73767/2U	UN	2,00	8,10	16,20
10.03.02	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	73781/3U	UN	3,00	72,58	217,74
10.03.03	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	73783/10U	UN	1,00	1.170,42	1.170,42
10.03.04	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.301	UN	3,00	9,40	28,20
10.03.05	BRAÇO TIPO C 365x40x580mm PARA REDE COMPACTA PROTEGIDA DE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.302	UN	1,00	5,90	5,90
10.03.06	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.303	UN	2,00	5,90	11,80
10.03.07	ANEL DE AMARRAÇÃO ELASTOMÉRICO CABO-ISOLADOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.304	UN	3,00	9,48	28,44
10.03.08	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESURA 16MM, ABERTURA 21MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.305	UN	7,00	10,26	71,82
10.03.09	MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA SUSPENSÃO DE 110 mm X 60 mm - 5000 dan - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.306	UN	6,00	13,94	83,64
10.03.10	GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.307	UN	6,00	34,55	207,30

97

10.03.11	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.308	UN	3,00	7,24	21,72	
10.03.12	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO - 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.309	UN	6,00	48,30	289,80	
10.03.13	PINO ROSCA EXTERNA, EM AÇO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.310	UN	3,00	16,90	50,70	
10.03.14	CABOS DE ALUMÍNIO COBERTOS COM XLPE - 8,7/15KV - 50mm <sup>2</sup> . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.311	M	110,00	16,49	1.813,90	
10.03.15	CABO DE AÇO - 9,5mm <sup>2</sup> . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.312	M	35,00	16,88	590,80	
<b>10.04</b>	<b>ESTRUTURA DE REDE CE-3-N3</b>							<b>8.982,86</b>
10.04.01	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3.0M COM CONECTOR	SER.CG	68069U	UN	4,00	45,55	182,20	
10.04.02	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72252U	M	30,00	13,50	405,00	
10.04.03	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM AÇO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	73767/2U	UN	1,00	8,10	8,10	
10.04.04	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	73781/1U	UN	4,00	259,16	1.036,64	
10.04.05	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	73783/10U	UN	1,00	1.170,42	1.170,42	
10.04.06	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83450U	UN	1,00	369,54	369,54	
10.04.07	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.301	UN	6,00	9,40	56,40	

Carlos A. Pontes

Eng. Civil

CONFEF / CIP: 040446302-9

17

10.04.08	BRAÇO TIPO C 365x440x580mm PARA REDE COMPACTA PROTEGIDA DE 15kV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.302	UN	1,00	5,90	5,90
10.04.09	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.303	UN	1,00	5,90	5,90
10.04.10	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.305	UN	4,00	10,26	41,04
10.04.11	MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA SUSPENSÃO DE 110 mm X 60 mm - 5000 dan - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.306	UN	3,00	13,94	41,82
10.04.12	GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.307	UN	3,00	34,55	103,65
10.04.13	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.308	UN	3,00	7,24	21,72
10.04.14	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO - 15kV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.309	UN	3,00	48,30	144,90
10.04.15	CABOS DE ALUMÍNIO COBERTOS COM XLPE - 8,7/15kV - 50mm <sup>2</sup> . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.311	M	75,00	16,49	1.236,75
10.04.16	CABO DE AÇO - 9,5mm <sup>2</sup> . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.312	M	25,00	16,88	422,00
10.04.17	CONECTOR CUNHA DE ALUMÍNIO 2 X 2 AWG. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.313	UN	6,00	6,15	36,90
10.04.18	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.314	UN	2,00	13,06	26,12
10.04.19	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E), 1,20KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.315	UN	1,00	20,74	20,74
10.04.20	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" - COM CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.316	M	9,00	7,46	67,14

10.04.21	CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4*M,SECAO *9 X 11,5*CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.317	UN	1,00	93,28	93,28
10.04.22	MÃO FRANCESA PLANA EM AÇO GALVANIZADA 710 MM, PARA CRUZETA DE MADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.318	UN	2,00	16,07	32,14
10.04.23	CABOS DE COBRE COBERTOS COM XLPE - 8,7/15kV - 25mm²	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.331	M	72,00	47,98	3.454,56
<b>10.05</b>	<b>PINTURA</b>						<b>5.048,69</b>
10.05.01	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	73924/2U	M2	20,48	18,92	387,48
10.05.02	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	SER.CG	74064/1U	M2	20,48	14,26	292,04
10.05.03	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SER.CG	88415U	M2	198,30	1,69	335,12
10.05.04	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014	SER.CG	88484U	M2	44,96	1,71	76,88
10.05.05	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	88488U	M2	44,96	9,86	443,30
10.05.06	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	88489U	M2	198,30	8,63	1.711,32
10.05.07	MASSA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PANOS SEM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAO. AF_05/2017	SER.CG	96127U	M2	243,26	7,41	1.802,55
<b>10.06</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>923,48</b>
10.06.01	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72554U	UN	2,00	461,74	923,48
<b>10.07</b>	<b>GRUPO GERADOR - 500KVA-60HZ</b>						<b>230.416,22</b>
10.07.01	GRUPO GERADOR DE 500 KVA - 220/127V - 60 Hz. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	CPU.IFAM_TEF.329	UN	1,00	230.416,22	230.416,22
<b>TOTAL (C/B.D.I 22,23% e B.D.I. Equip. 13,24% aplicados)</b>							<b>3.667.030,94</b>

CNPJ: 26.885.173/0001-28

Importa o Presente Orçamento em: (Três Milhões, Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Trinta Reais e Noventa e Quatro Centavos).

**Carlos A. Pontes**  
Eng.º Civil  
CONEC / CID: 040446302-9

MOCA  
CNPJ: 26.885.173/0001-28

Obra: Remanescente de Obra de Construção do Campus de Tefé  
Endereço: Estrada das Missões, S/N, Zona Rural, CEP: 68.070-000 - Tefé/AM

004 - Planilha Orçamentária - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data: 16/11/2016

Lei Social - Retido: 1  
Lei Social - Mensal: 133,76%  
B.D.I.: 133,76%  
S.D.I. Equipamentos: 133,76%

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	PREÇO ETAPA	% ETAPA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9			
				VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00%																				
1.1	REESTRUTURAÇÃO DO BARRACÃO DE OBRAS		0,00%																				
2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	11.848,82	0,31%	6.141,33	51,86%																		
2.1	EQUIPAMENTOS	6.141,33	51,86%	6.141,33	100,00%																		
2.2	TAXAS E ENCLAVAMENTOS - TEFÉ	5.804,49	48,81%																				
3.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	391.277,26	16,67%	22.676,79	5,79%	30.395,93	7,76%	25.874,30	6,60%	61.039,93	15,60%	46.591,99	11,80%	48.757,63	12,46%	50.396,91	12,88%	57.917,76	14,70%	60.190,19	15,30%	60.190,19	15,30%
4.	LIMPEZA DA OBRA	31.284,43	0,85%	6.256,89	20,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%	3.128,44	10,00%
5.	TRANSPORTES	76.416,64	2,06%	15.283,33	20,00%	7.641,66	10,00%	7.641,66	10,00%	7.641,66	10,00%	7.641,66	10,00%	7.641,66	10,00%	7.641,66	10,00%	7.641,66	10,00%	7.641,66	10,00%	7.641,66	10,00%
6.	MOVIMENTO DE TERRA	84.283,50	1,70%	16.856,70	20,00%	16.856,70	20,00%	28.916,58	34,31%	28.916,58	34,31%	28.916,58	34,31%	28.916,58	34,31%	28.916,58	34,31%	28.916,58	34,31%	28.916,58	34,31%	28.916,58	34,31%
7.	PREDIO PRINCIPAL E GUARITA	1.70.402,36	46,82%	40.787,77	2,37%	74.220,97	4,37%	112.844,25	6,62%	152.798,48	8,97%	233.177,83	13,70%	233.177,83	13,70%	233.177,83	13,70%	233.177,83	13,70%	233.177,83	13,70%	233.177,83	13,70%
7.1	DEMOLIÇÕES	12.524,71	0,73%	6.262,36	50,00%	6.262,36	50,00%																
7.2	COBERTURA	105.823,54	6,19%	21.164,71	20,00%	28.480,99	25,00%	28.480,99	25,00%	15.688,53	15,00%												
7.3	REPAROS EM PATOLOGIAS ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS	37.128,35	2,19%	11.138,51	30,00%	25.989,85	70,00%																
7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.898,62	0,51%	2.202,16	25,00%	2.202,16	25,00%	4.404,31	50,00%														
7.5	PAIEDES, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES	44.715,79	2,60%					8.943,16	20,00%	11.087,29	20,00%	11.087,29	20,00%	11.087,29	20,00%	11.087,29	20,00%	11.087,29	20,00%	11.087,29	20,00%	11.087,29	20,00%
7.6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	59.436,84	3,22%					4.471,58	10,00%	4.471,58	10,00%												
7.7	FORROS	80.312,20	3,51%																				
7.8	PISOS	114.841,06	6,99%					22.868,21	20,00%	45.736,42	40,00%	45.736,42	40,00%	45.736,42	40,00%	45.736,42	40,00%	45.736,42	40,00%	45.736,42	40,00%	45.736,42	40,00%
7.9	PINTURA	204.744,38	11,99%					40.948,88	20,00%	61.423,31	30,00%	61.423,31	30,00%	61.423,31	30,00%	61.423,31	30,00%	61.423,31	30,00%	61.423,31	30,00%	61.423,31	30,00%
7.10	ESQUADRIAS	328.452,27	19,09%																				
7.11	SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA	219.555,88	12,79%					29.814,19	13,60%	29.814,19	13,60%	29.814,19	13,60%	29.814,19	13,60%	29.814,19	13,60%	29.814,19	13,60%	29.814,19	13,60%	29.814,19	13,60%
7.12	DADOS, VOZ E CFTV	59.628,38	3,47%																				
7.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)	119.022,75	6,82%																				
7.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS)	7.679,11	0,45%																				
7.15	LOUÇAS, ESPELHOS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS	66.428,03	3,86%																				
7.16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	79.167,33	4,60%																				
7.17		37.848,75	2,20%																				

Artos A. Pontes  
Eng. Civil  
ANFFA - CRP 04446302-9




7.18	INSTALAÇÕES DE GÁS	4.129,80	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.064,00	50,00%	2.064,00	50,00%			
7.19	EQUIPAMENTOS	92.564,64	4,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.954,64	100,00%		
7.20	PLACAS E ACESSIBILIDADE	58.542,14	3,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.271,07	50,00%	29.271,07	50,00%			
7.21	URBANIZAÇÃO INTERNA	6.095,38	0,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.22	PALCO (ALVENARIA ESTRUTURAL)	6.469,05	0,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	ÁREAS EXTERNAS - INSTALAÇÕES DIVERSAS	1.010.407,29	37,52%	48.892,38	4,84%	48.892,38	4,84%	48.892,38	4,84%	157.814,91	15,62%	157.814,91	15,62%	157.814,91	15,62%	157.814,91	15,62%	157.814,91	15,62%	157.814,91	15,62%	157.814,91	15,62%	157.814,91	15,62%
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	153.876,11	15,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.2	RESERVATÓRIO E POÇO ARTESIANO	15.778,70	1,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.3	INSTALAÇÕES DE GÁS (ABRIGO)	11.051,67	1,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.4	PRACA DOS MASTROS	16.347,59	1,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.5	INSTALAÇÃO DE BANCALINHOS (ALVENARIA / ESCALTO)	195.557,53	19,35%	48.892,38	4,84%	48.892,38	4,84%	48.892,38	4,84%	48.892,38	4,84%	48.892,38	4,84%	48.892,38	4,84%	48.892,38	4,84%	48.892,38	4,84%	48.892,38	4,84%	48.892,38	4,84%	48.892,38	4,84%
8.6	PAVIMENTAÇÕES	504.323,98	49,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.7	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	105.402,88	10,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.8	CASA DE BOMBAS	8.059,83	0,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	MURO E CERCEAMENTO	21.871,91	0,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1	GRADIL E FERRAGENS	16.387,45	75,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.2	PINTURA	5.185,06	24,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	SUBSTACAO (OBRA CIVIL E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	239.853,19	8,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1	ESQUADRIAS	1.699,50	0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	88.184,06	25,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.3	ESTRUTURA DE REDE CE-4	4.008,36	1,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.4	ESTRUTURA DE REDE CE-3/03	8.982,86	2,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.5	PINTURA	5.046,69	1,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	923,48	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.7	GRUPO GERADOR - 500VA-80HC	209.415,22	67,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL COM BDI (POR MEDIDAS)	3.887.030,84	100,00%	156.007,82	4,25%	156.007,82	4,25%	156.007,82	4,25%	413.914,05	11,38%	413.914,05	11,38%	413.914,05	11,38%	413.914,05	11,38%	413.914,05	11,38%	413.914,05	11,38%	413.914,05	11,38%	413.914,05	11,38%
	TOTAL COM BDI (ACUMULADO)	3.887.030,84	100,00%	156.007,82	4,25%	156.007,82	4,25%	156.007,82	4,25%	413.914,05	11,38%	413.914,05	11,38%	413.914,05	11,38%	413.914,05	11,38%	413.914,05	11,38%	413.914,05	11,38%	413.914,05	11,38%	413.914,05	11,38%

**Carlos A. Pontes**  
Eng.º Civil  
CONFFA / CID: nº046R302-9

12

### Cronograma Físico - Financeiro

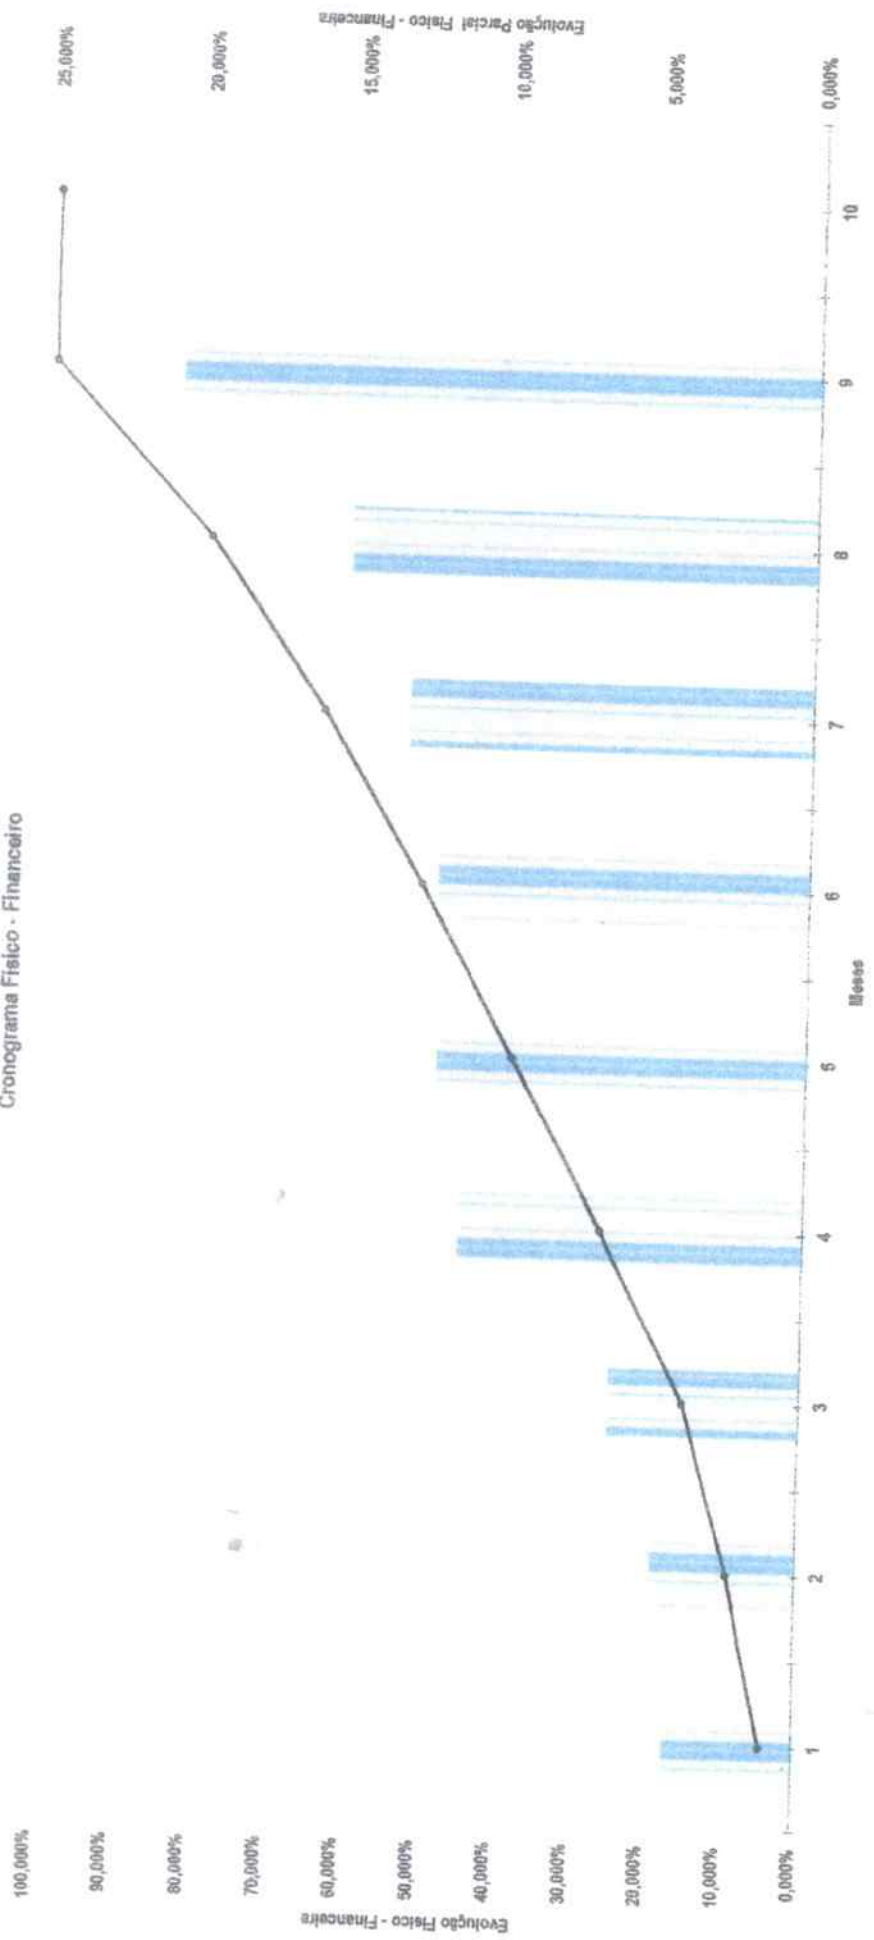

**Carlos A. Pontes**  
Eng.º Civil  
CONFECCIONADA 02443102-9

MDCA

CNPJ: 26.885.173/0001-28

Obra: Remanescente de Obra de Construção do Campus de Tefé

Endereço: Estrada das Missões, S/N, Zona Rural, CEP: 69.470-000 - Tefé/AM

**005. LEIS SOCIAIS - ENCARGOS AMAZONAS**

**SINAPI - Composição de Encargos Sociais - AMAZONAS**

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		FORISTIA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
		<b>A</b>	
		<b>37,80</b>	<b>37,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94	0,00
B2	Feriados	4,01	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,70
B4	13º Salário	10,91	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,78	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,70	7,41
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
		<b>B</b>	
		<b>46,19</b>	<b>17,15</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,70	4,35
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	3,84	2,93
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,67	3,57
C5	Indenização Adicional	0,48	0,37
		<b>C</b>	
		<b>14,82</b>	<b>11,32</b>
<b>GRUPO D</b>			

**Carlos A. Pontes**

Eng.º Civil

CNEEA / CIP: 040446302-9

D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46	6,48
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51	0,39
	<b>D</b>	<b>17,97</b>	<b>6,87</b>
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>116,78</b>	<b>73,14</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

**Carlos A. Pontes**

Engº. Civil

CONFEA / CIP: 040446302-0

MDCA

CNPJ: 26.885.173/0001-28

Obra: Remanescente de Obra de Construção do Campus de Tefé

Endereço: Estrada das Missões, S/N, Zona Rural, CEP: 69.470-000 - Tefé/AM

006. COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.

ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLAS	VALOR (%)
1	Taxa de Rateio da Administração Central	AC	4,00
2	Taxa de Despesas Financeiras	DF	1,23
3	Taxa de Risco	R	1,27
4	Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento	S + G	0,80
5	Taxas e Tributos Totais	4.1 COFINS	3,00
		4.2 ISS	2,00
		4.3 PIS	0,65
		4.4 CPRB	0,00
6	Taxa de lucro	L	7,40
<b>BDI (Segundo Fórmula) =</b>			<b>22,23</b>
$BDI = \left\{ \frac{[(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)]}{(1 - I)} \right\} - 1$			
CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.			
ACÓRDÃO N.º 2.622/2013-TCU-Plenário			

Carlos A. Pontes

Eng.º Civil

CONFEA / CIP: 040448302-6

MDCA

CNPJ: 26.885.173/0001-28

Obra: Remanescente de Obra de Construção do Campus de Tefé

Endereço: Estrada das Missões, S/N, Zona Rural, CEP: 69.470-000 - Tefé/AM

007. COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA EQUIPAMENTOS - B.D.I. Equipamentos

ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLAS	VALOR (%)
1	Taxa de Rateio da Administração Central	AC	1,50
2	Taxa de Despesas Financeiras	DF	0,85
3	Taxa de Risco	R	0,56
4	Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento	S + G	0,30
5	Taxas e Tributos Totais	4.1 COFINS	3,00
		4.2 ISS	2,00
		4.3 PIS	0,65
		4.4 CPRB	0,00
6	Taxa de lucro	L	3,50
<b>BDI (Segundo Fórmula) =</b>			<b>13,24</b>
$BDI = \left\{ \frac{[(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)]}{(1 - I)} \right\} - 1$			
CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.			
ACÓRDÃO N.º 2.622/2013-TCU-Plenário			