



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

001. Planilha Orçamentária - GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	PERC. TOTAL (%)
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	204.873,07	13,11%
01.01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	169.403,52	82,69%
01.02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.469,55	17,31%
02.	BENFEITORIAS	16.430,14	1,05%
02.01	LIMPEZA INICIAL	452,88	2,76%
02.02	LOCAÇÃO DE OBRA	4.615,11	28,09%
02.03	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	11.362,15	69,15%
03.	INFRAESTRUTURA	138.959,00	8,89%
03.01	BALDRAME	51.733,55	37,23%
03.02	SAPATAS	60.627,41	43,63%
03.03	CONTRAPISO	26.598,04	19,14%
04.	SUPERESTRUTURA	187.951,37	12,03%
04.01	ESTRUTURA DE CONCRETO	132.300,01	70,39%
04.02	ESTRUTURA METÁLICA	55.651,36	29,61%
05.	ARQUITETURA	553.742,08	35,44%
05.01	ALVENARIA E FECHAMENTOS	90.150,56	16,28%
05.02	REVESTIMENTO PISO	110.632,58	19,98%
05.03	FORROS	49.298,95	8,90%
05.04	REVESTIMENTO DE PAREDE	130.645,26	23,59%
05.05	REVESTIMENTO DE FACHADA	42.279,30	7,64%
05.06	ESQUADRIAS	49.201,38	8,89%
05.06.01	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.497,36	5,08%
05.06.02	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	11.465,25	23,30%
05.06.03	ESQUADRIAS ESPECIAIS	35.238,77	71,62%
05.07	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	27.241,18	4,92%
05.07.01	LOUÇAS	5.942,98	21,82%
05.07.02	METAIS	4.641,30	17,04%
05.07.03	ACESSÓRIOS	5.487,83	20,15%
05.07.04	BANCADAS E DIVISÓRIAS	11.169,07	41,00%
05.08	COBERTURA	54.292,87	9,80%
06.	INSTALAÇÕES PREDIAIS	452.163,98	28,94%
06.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	160.170,89	35,42%
06.01.01	ALIMENTADORES	61.099,48	38,15%
06.01.02	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	59.504,98	37,15%
06.01.03	SPDA	18.718,80	11,69%
06.01.04	QGBT	3.639,87	2,27%
06.01.05	QF-AR CONDICIONADO	3.195,63	2,00%
06.01.06	QLT-TERR	2.098,10	1,31%
06.01.07	QF-BOMBA	11.914,03	7,44%
06.02	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	136.375,30	30,16%
06.02.01	ÁGUA FRIA	23.108,34	16,94%
06.02.02	DRENO DE AR CONDICIONADO	1.322,40	0,97%
06.02.03	ESGOTO E VENTILAÇÃO	85.786,17	62,90%
06.02.04	ÁGUA PLUVIAL	25.089,54	18,40%
06.02.05	INCÊNDIO	1.068,85	0,78%
06.03	SISTEMAS	21.990,39	4,86%
06.03.01	CABEAMENTO ESTRUTURADO	13.879,30	63,12%
06.03.02	SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME	8.111,09	36,88%
06.04	AR CONDICIONADO	133.627,40	29,55%
07.	SERVIÇOS FINAIS	8.283,54	0,53%
TOTAL (C/ B.D.I 28,35% e B.D.I. Equip. 20,93% aplicados)		1.562.403,18	100,00%



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES						204.873,07
01.01.	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						169.403,52
01.01.01	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	88326U	H	1.056,00	27,02	28.533,12
01.01.02	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	90766U	H	1.056,00	26,96	28.469,76
01.01.03	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	90778U	H	528,00	116,42	61.469,76
01.01.04	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	90780U	H	1.056,00	48,23	50.930,88
01.02.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						35.469,55
01.02.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SER.CG	74209/U	M2	6,00	418,93	2.513,58
01.02.02	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SER.CG	74220/U	M2	139,20	64,91	9.035,47
01.02.03	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SER.CG	93207U	M2	25,00	742,54	18.563,50
01.02.04	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	SER.CG	93208U	M2	10,00	535,70	5.357,00
02.	BENFEITORIAS						16.430,14
02.01.	LIMPEZA INICIAL						452,88
02.01.01	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SER.CG	73822/2U	M2	666,00	0,68	452,88
02.02.	LOCAÇÃO DE OBRA						4.615,11
02.02.01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	SER.CG	73992/U	M2	455,14	10,14	4.615,11
02.03.	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS						11.362,15
02.03.01	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	SER.CG	72843U	TXXM	11.535,43	0,78	8.997,63
02.03.02	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SER.CG	72898U	M3	521,97	4,53	2.364,52
03.	INFRAESTRUTURA						138.959,00
03.01.	BALDRAME						51.733,55
03.01.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	SER.CG	5651U	M2	244,79	35,86	8.778,16
03.01.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LÍQUIDO, UMA DEMÃO.	SER.CG	73929/U	M2	234,88	33,86	7.953,03
03.01.03	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	73964/6U	M3	43,88	54,91	2.409,45
03.01.04	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SER.CG	92873U	M3	18,36	184,05	3.379,15
03.01.05	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92915U	KG	281,00	14,58	4.096,98
03.01.06	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92916U	KG	50,00	13,29	664,50
03.01.07	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92917U	KG	105,00	12,64	1.327,20
03.01.08	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92919U	KG	427,00	10,24	4.372,48



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
03.01.09	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92921U	KG	124,00	8,47	1.050,28
03.01.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92922U	KG	19,00	6,63	125,97
03.01.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	73,23	72,41	5.302,58
03.01.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94965U	M3	18,36	429,42	7.884,15
03.01.13	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SER.CG	95241U	M2	169,68	25,87	4.389,62
03.02.	SAPATAS						60.627,41
03.02.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	SER.CG	5651U	M2	33,20	35,86	1.190,55
03.02.02	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.	SER.CG	739291U	M2	82,60	33,86	2.796,83
03.02.03	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	739646U	M3	243,03	54,91	13.344,77
03.02.04	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SER.CG	92873U	M3	16,30	184,05	3.000,01
03.02.05	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92919U	KG	611,00	10,24	6.256,64
03.02.06	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	313,77	72,41	22.720,08
03.02.07	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94965U	M3	16,30	429,42	6.999,54
03.02.08	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SER.CG	95241U	M2	166,95	25,87	4.318,99
03.03.	CONTRAPISO						26.598,04
03.03.01	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SER.CG	92873U	M3	23,52	184,05	4.328,85
03.03.02	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94965U	M3	23,52	429,42	10.099,95
03.03.03	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	SER.CG	95241U	M2	470,40	25,87	12.169,24
04.	SUPERESTRUTURA						187.951,37
04.01.	ESTRUTURA DE CONCRETO						132.300,01
04.01.01	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	SER.CG	73301U	M3	739,50	11,25	8.319,37
04.01.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SER.CG	92431U	M2	236,20	41,78	9.868,43
04.01.03	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SER.CG	92467U	M2	281,30	70,69	19.885,09



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
04.01.04	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SER.CG	92526U	M2	122,30	22,89	2.799,44
04.01.05	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92775U	KG	965,00	15,84	15.285,60
04.01.06	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92776U	KG	704,00	14,25	10.032,00
04.01.07	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92777U	KG	211,00	13,36	2.818,96
04.01.08	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92778U	KG	1.661,00	10,78	17.905,58
04.01.09	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92779U	KG	986,00	8,86	8.735,96
04.01.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92780U	KG	420,00	6,90	2.898,00
04.01.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92781U	KG	62,00	6,11	378,82
04.01.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SER.CG	92873U	M3	54,40	184,05	10.012,32
04.01.13	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94965U	M3	54,40	429,42	23.360,44
04.02. ESTRUTURA METÁLICA							55.651,36
04.02.01	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMAQ, ESPESSURA DE 25 MICRA.	SER.CG	73865/1U	M2	303,40	9,56	2.900,50
04.02.02	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SER.CG	73924/2U	M2	303,40	24,96	7.572,86
04.02.03	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6" X 3 3/8"	SER.CG	73970/2U	KG	4.900,00	9,22	45.178,00
05. ARQUITETURA							553.742,08
05.01. ALVENARIA E FECHAMENTOS							90.150,56
05.01.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SER.CG	89168U	M2	248,50	76,98	19.129,53
05.01.02	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SER.CG	93186U	M	47,69	45,90	2.188,97
05.01.03	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SER.CG	93196U	M	20,10	43,74	879,17
05.01.04	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.125 (K-ARQU-1540)	M2	693,68	97,96	67.952,89
05.02. REVESTIMENTO PISO							110.632,58



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.02.01	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	SER.CG	73655U	M2	41,33	136,66	5.648,15
05.02.02	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	73922/3U	M2	139,05	51,28	7.130,48
05.02.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	SER.CG	87262U	M2	122,42	123,62	15.133,56
05.02.04	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	SER.CG	87624U	M2	552,31	84,22	46.515,54
05.02.05	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM. COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	CPU.IFAM_EP.035 (K-ARQU-1541)	M2	258,78	125,05	32.360,43
05.02.06	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM.	SER.CG	CPU.IFAM_EP.123 (K-ARQU-1291)	M	140,33	17,27	2.423,49
05.02.07	SOLEIRA DE EM GRANITO CINZA ANDORINHA ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.127 (K-ARQU-0232)	M	12,90	110,15	1.420,93
05.03. FORROS							49.298,95
05.03.01	FORRO DE FIBRA MINERAL MODULAR (625mm X 625mm) COM MEMBRANA ACUSTICAMENTE TRANSPARENTE	SER.CG	CPU.IFAM_EP.069 (K-ARQU-1542)	M2	301,95	130,08	39.277,65
05.03.02	FORRO EM RÉGUAS DE PVC BRANCO, INCLUSIVE ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.070 (K-ARQU-0053)	M2	122,42	81,86	10.021,30
05.04. REVESTIMENTO DE PAREDE							130.645,26
05.04.01	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	87548U	M2	890,75	27,23	24.255,12
05.04.02	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	87550U	M2	223,77	26,09	5.838,15
05.04.03	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	87879U	M2	1.101,16	3,59	3.953,16
05.04.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	88487U	M2	358,71	9,83	3.526,11
05.04.05	PAINÉIS DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDOS EM CARPETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.101 (K-ARQU-1546)	M2	252,79	256,24	64.774,90
05.04.06	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.102 (K-ARQU-0276)	M	15,60	118,20	1.843,92
05.04.07	REVESTIMENTO EM PORCELANATO 30x60cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.122 (K-ARQU-1543)	M2	299,32	88,38	26.453,90
05.05. REVESTIMENTO DE FACHADA							42.279,30
05.05.01	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	87548U	M2	664,40	27,23	18.091,61
05.05.02	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	87905U	M2	662,83	7,64	5.064,02
05.05.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	88487U	M2	662,83	9,83	6.515,61
05.05.04	FRISO NEGATIVO NA ALVENARIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.179 (K-ARQU-1567)	M	139,20	31,93	4.444,65



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.05.05	PLACA DE ALUMÍNIO VERDE COM JUNTA SECA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.180 (K-ARQU-1568)	M2	20,18	404,53	8.163,41
05.06.	ESQUADRIAS						49.201,38
05.06.01.	ESQUADRIAS DE MADEIRA						2.497,36
05.06.01.01	P080A - PORTA MADEIRA LISA, CHAPA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCA, BATENTE COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 1 FOLHA DE GIRO E COM BARRA DE APOIO PNE, 0.80X2.10M;	SER.CG	CPU.IFAM_EP.100 (K-ARQU-1395)	UN	2,00	1.248,68	2.497,36
05.06.02.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO						11.465,25
05.06.02.01	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	91341U	M2	5,40	672,06	3.629,12
05.06.02.02	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	94581U	M2	2,16	505,88	1.092,70
05.06.02.03	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	94585U	M2	7,80	417,12	3.253,53
05.06.02.04	PORTA (0.80x2,10m) 1 FOLHA DE GIRO EM ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA FIXA PARA VENTILAÇÃO - INCLUSIVE FERRAGENS COM VISOR EM VIDRO 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.109 (K-ARQU-1544)	UN	3,00	1.163,30	3.489,90
05.06.03.	ESQUADRIAS ESPECIAIS						35.238,77
05.06.03.01	PORTA CORTA FOGO, GIRO DE DUAS FOLHAS. ABERTURA 180º 170X210CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.110 (K-ARQU-1545)	UN	4,00	3.013,82	12.055,28
05.06.03.02	PORTA CORTA-FOGO - 1 FOLHA, INCLUSIVE BARRA ANTI PÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.111 (K-ARQU-0872)	UN	1,00	1.684,58	1.684,58
05.06.03.03	PORTA DE GIRO 02 FOLHAS EM VIDRO LAMINADO E DUAS FOLHAS FIXAS 4-4MM E MONTANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL. 180X220CM. BANDEIROLA FIXA EM VIDRO LAMINADO 4-4MM 564X60CM. DIM TOTAL: 560X280CM	SER.CG	CPU.IFAM_EP.181 (K-ARQU-1569)	UN	1,00	16.377,02	16.377,02
05.06.03.04	VIDRO LAMINADO 4-4MM E MONTANTES EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL. 275X220CM. BANDEIROLA FIXA EM VIDRO LAMINADO 4-4MM 1.90X60CM. DIM TOTAL: 275X280CM	SER.CG	CPU.IFAM_EP.182 (K-ARQU-1570)	UN	1,00	5.121,89	5.121,89
05.07.	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS						27.241,18
05.07.01.	LOUÇAS						5.942,98
05.07.01.01	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74234/1U	UN	2,00	559,73	1.119,46
05.07.01.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86888U	UN	7,00	408,85	2.861,95
05.07.01.03	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA: 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86902U	UN	7,00	244,83	1.713,81
05.07.01.04	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86904U	UN	2,00	123,88	247,76
05.07.02.	METAIS						4.641,30
05.07.02.01	CONJUNTO DE 3 BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX PARA BACIA (2 x 80CM E 1 X 70CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.046 (K-ARQU-1547)	UN	2,00	564,19	1.128,38
05.07.02.02	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO - BARRAS HORIZONTAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.047 (K-ARQU-0470)	UN	2,00	827,89	1.655,78
05.07.02.03	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.132 (K-ARQU-0477)	UN	2,00	414,19	828,38
05.07.02.04	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.133 (K-ARQU-0026)	UN	6,00	171,46	1.028,76
05.07.03.	ACESSÓRIOS						5.487,83
05.07.03.01	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	SER.CG	74125/2U	M2	3,60	531,46	1.913,25



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.07.03.02	A01 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.001 (K-ARQU-0227)	UN	7,00	61,15	428,05
05.07.03.03	CABIDE EM AÇO INOX – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.014 (K-ARQU-0779)	UN	7,00	32,05	224,35
05.07.03.04	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.051 (K-ARQU-0226)	UN	5,00	61,15	305,75
05.07.03.05	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.052 (K-ARQU-0248)	UN	9,00	62,11	558,99
05.07.03.06	LIXEIRA DE AÇO INOX TAMPA BASCULANTE 25L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.091 (K-ARQU-0246)	UN	7,00	293,92	2.057,44
05.07.04.	BANCADAS E DIVISÓRIAS						11.169,07
05.07.04.01	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO PARA BANHEIROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.008 (K-ARQU-0230)	M2	2,96	571,40	1.691,34
05.07.04.02	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.176 (K-ARQU-0231)	M2	14,10	672,18	9.477,73
05.08.	COBERTURA						54.292,87
05.08.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	SER.CG	83742U	M2	110,10	26,90	2.961,69
05.08.02	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	SER.CG	94216U	M2	370,17	128,73	47.651,98
05.08.03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SER.CG	94228U	M	44,40	65,20	2.894,88
05.08.04	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SER.CG	94231U	M	22,20	35,33	784,32
06.	INSTALAÇÕES PREDIAIS						452.163,98
06.01.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						160.170,89
06.01.01.	ALIMENTADORES						61.099,48
06.01.01.01	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72259U	UN	20,00	16,43	328,60
06.01.01.02	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72262U	UN	4,00	17,06	68,24
06.01.01.03	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72264U	UN	10,00	23,00	230,00
06.01.01.04	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72267U	UN	6,00	34,87	209,22
06.01.01.05	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	SER.CG	73798/3U	M	210,00	54,83	11.514,30
06.01.01.06	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SER.CG	83446U	UN	5,00	182,99	914,95
06.01.01.07	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83449U	UN	5,00	421,19	2.105,95
06.01.01.08	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SER.CG	90082U	M3	67,00	17,03	1.141,01
06.01.01.09	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91933U	M	100,00	9,96	996,00
06.01.01.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92871U	UN	18,00	15,40	277,20
06.01.01.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92986U	M	10,00	20,84	208,40
06.01.01.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92990U	M	225,00	39,31	8.844,75



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
06.01.01.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92996U	M	315,00	82,06	25.848,90
06.01.01.14	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SER.CG	93388U	M3	48,00	15,25	732,00
06.01.01.15	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SER.CG	94342U	M3	20,00	102,20	2.044,00
06.01.01.16	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95745U	M	40,00	13,71	548,40
06.01.01.17	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95746U	M	30,00	16,94	508,20
06.01.01.18	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95747U	M	22,00	27,88	613,36
06.01.01.19	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95748U	M	45,00	29,56	1.330,20
06.01.01.20	ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.054 (K-INEL-0288)	M	90,00	13,18	1.186,20
06.01.01.21	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, SEMI-PESADO, DIÂMETRO 2", PAREDE DE 1,20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.058 (K-INEL-0498)	M	40,00	36,24	1.449,60
06.01.02.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS						59.504,98
06.01.02.01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	73953/6U	UN	6,00	118,98	713,88
06.01.02.02	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91831U	M	220,00	6,52	1.434,40
06.01.02.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91926U	M	3.120,00	3,55	11.076,00
06.01.02.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91928U	M	2.540,00	5,01	12.725,40
06.01.02.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91931U	M	864,00	6,41	5.538,24
06.01.02.06	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91940U	UN	57,00	14,27	813,39
06.01.02.07	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91943U	UN	4,00	18,33	73,32
06.01.02.08	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91953U	UN	13,00	23,95	311,35
06.01.02.09	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91955U	UN	4,00	29,72	118,88
06.01.02.10	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91961U	UN	1,00	49,38	49,38



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
06.01.02.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91996U	UN	31,00	28,69	889,39
06.01.02.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92008U	UN	5,00	40,51	202,55
06.01.02.13	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95745U	M	250,00	13,71	3.427,50
06.01.02.14	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95746U	M	25,00	16,94	423,50
06.01.02.15	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95787U	UN	1,00	27,52	27,52
06.01.02.16	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95795U	UN	17,00	31,80	540,60
06.01.02.17	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15" CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60W.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.004 (K-INEL-1735)	UN	16,00	90,11	1.441,76
06.01.02.18	CAMPAINHA SONORA E VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.034 (K-INEL-0790)	UN	2,00	170,46	340,92
06.01.02.19	ELETROCALHA PERFORADA SEM VIROLA 100x50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.057 (K-INEL-0319)	M	33,00	69,64	2.298,12
06.01.02.20	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17" CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.092 (K-INEL-1734)	UN	9,00	121,31	1.091,79
06.01.02.21	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR, 4x14W COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE. DIFUSOR LEITOSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPUJFAM_EP.095 (K-INEL-1732)	UN	33,00	325,13	10.729,29
06.01.02.22	PERFILADO PERFORADO 38X38MM GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE CONEXOES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.104 (K-INEL-0061)	M	20,00	13,79	275,80
06.01.02.23	ÁRAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPUJFAM_EP.220	UN	200,00	24,81	4.962,00
06.01.03.	SPDA						18.718,80
06.01.03.01	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	SER.CG	68069U	UN	13,00	64,26	835,38
06.01.03.02	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72254U	M	245,00	38,56	9.447,20
06.01.03.03	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	SER.CG	72315U	UN	17,00	35,29	599,93
06.01.03.04	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SER.CG	83446U	UN	5,00	182,99	914,95
06.01.03.05	CONECTOR PARA VERGALHÃO-CABO NO INTERIOR DOS PILARES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.007 (K-INEL-1736)	UN	78,00	10,95	854,10
06.01.03.06	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.009 (K-INEL-0462)	M	180,00	29,18	5.252,40
06.01.03.07	VERGALHÃO DE 5/8" PARA DESCIDA DO SPDA, NO PILAR DE CONCRETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.150 (K-INEL-0976)	UN	13,00	62,68	814,84
06.01.04.	QGBT						3.639,87
06.01.04.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74130/10U	UN	1,00	607,99	607,99
06.01.04.02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74130/7U	UN	2,00	1.005,55	2.011,10
06.01.04.03	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74131/4U	UN	1,00	294,76	294,76
06.01.04.04	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93672U	UN	2,00	89,03	178,06



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
06.01.04.05	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.JFAM_EP.193 (K-INEL-1781)	UN	4,00	136,99	547,96
06.01.05. QF-AR CONDICIONADO							3.195,63
06.01.05.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74130/10U	UN	1,00	607,99	607,99
06.01.05.02	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74131/8U	UN	1,00	795,95	795,95
06.01.05.03	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93662U	UN	6,00	62,73	376,38
06.01.05.04	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93669U	UN	3,00	78,85	236,55
06.01.05.05	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93670U	UN	8,00	78,85	630,80
06.01.05.06	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.JFAM_EP.193 (K-INEL-1781)	UN	4,00	136,99	547,96
06.01.06. QLT-TERR							2.098,10
06.01.06.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74131/6U	UN	1,00	610,67	610,67
06.01.06.02	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93654U	UN	16,00	12,33	197,28
06.01.06.03	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93662U	UN	3,00	62,73	188,19
06.01.06.04	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93672U	UN	1,00	89,03	89,03
06.01.06.05	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR - FASE/NEUTRO 30MA - 25A	SER.CG	CPU.JFAM_EP.184 (K-INEL-0423)	UN	3,00	154,99	464,97
06.01.06.06	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.JFAM_EP.193 (K-INEL-1781)	UN	4,00	136,99	547,96
06.01.07. QF-BOMBA							11.914,03
06.01.07.01	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72322U	UN	1,00	389,08	389,08
06.01.07.02	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	SER.CG	72344U	UN	16,00	564,84	9.037,44
06.01.07.03	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	74131/5U	UN	2,00	344,56	689,12
06.01.07.04	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93660U	UN	1,00	59,53	59,53
06.01.07.05	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93669U	UN	6,00	78,85	473,10
06.01.07.06	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR - FASE/NEUTRO 30MA - 25A	SER.CG	CPU.JFAM_EP.184 (K-INEL-0423)	UN	1,00	154,99	154,99
06.01.07.07	SINALEIRO COM LÂMPADA PARA PAINEL ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.JFAM_EP.189 (K-INEL-1627)	UN	5,00	13,22	66,10
06.01.07.08	CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.JFAM_EP.190 (K-INEL-1629)	UN	3,00	40,97	122,91
06.01.07.09	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.JFAM_EP.193 (K-INEL-1781)	UN	4,00	136,99	547,96
06.01.07.10	SIRENE PARA PAINEL ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.JFAM_EP.196 (K-INEL-1784)	UN	1,00	30,36	30,36



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
06.01.07.11	BOTÃO DE ACIONAMENTO 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.197 (K-INEL-1785)	UN	12,00	28,62	343,44
06.02. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS							136.375,30
06.02.01. ÁGUA FRIA							23.108,34
06.02.01.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SER.CG	90082U	M3	3,58	17,03	60,96
06.02.01.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91785U	M	8,81	36,46	321,21
06.02.01.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91786U	M	94,63	22,24	2.104,57
06.02.01.04	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91787U	M	26,49	23,09	611,65
06.02.01.05	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91788U	M	16,29	31,33	510,36
06.02.01.06	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SER.CG	93368U	M3	1,07	15,25	16,31
06.02.01.07	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	94495U	UN	6,00	83,83	502,98
06.02.01.08	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	94496U	UN	4,00	103,49	413,96
06.02.01.09	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	94497U	UN	6,00	122,21	733,26
06.02.01.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	94499U	UN	3,00	293,59	880,77
06.02.01.11	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	SER.CG	94798U	UN	3,00	82,01	246,03
06.02.01.12	BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL - POTENCIA= 1/3 CV, PRESSÃO= 17 MCA, VAZÃO= 1,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.012 (K-INHI-1152)	UN	1,00	1.250,34	1.250,34
06.02.01.13	BOMBA SUBMERSA - Q=6,1M³/H - POT = 1CV	SER.CG	CPU.IFAM_EP.013 (K-INHI-1153)	UN	1,00	3.587,99	3.587,99
06.02.01.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.027 (K-INHI-0049)	UN	2,00	1.103,69	2.207,38
06.02.01.15	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 50000 LITROS, COM TAMPA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.028 (K-INHI-0169)	UN	1,00	1.999,83	1.999,83
06.02.01.16	TUBO PPR - Ø 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.134 (K-INHI-0600)	M	34,58	94,30	3.260,89



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
06.02.01.17	VALVULA DESCARGA PARA MICTÓRIO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.146 (K-INHI-0224)	UN	1,00	225,69	225,69
06.02.01.18	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.151 (K-INHI-1145)	UN	1,00	4.174,16	4.174,16
06.02.01. DRENO DE AR CONDICIONADO							1.322,40
06.02.02.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91785U	M	36,27	36,46	1.322,40
06.02.03. ESGOTO E VENTILAÇÃO							85.786,17
06.02.03.01	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83449U	UN	4,00	421,19	1.684,76
06.02.03.02	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	SER.CG	83668U	M3	0,76	143,32	108,92
06.02.03.03	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SER.CG	89508U	M	4,81	13,45	64,69
06.02.03.04	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SER.CG	89509U	M	20,46	18,46	377,69
06.02.03.05	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	89707U	UN	6,00	25,92	155,52
06.02.03.06	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SER.CG	90082U	M3	307,26	17,03	5.232,63
06.02.03.07	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91789U	M	11,26	32,22	362,79
06.02.03.08	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91790U	M	46,32	45,64	2.114,04
06.02.03.09	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SER.CG	93368U	M3	38,91	15,25	593,37
06.02.03.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SER.CG	94342U	M3	0,86	102,20	87,89
06.02.03.11	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 50MM	SER.CG	CPU.IFAM_EP.129 (K-INHI-0181)	M	1,00	23,80	23,80
06.02.03.12	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 75MM	SER.CG	CPU.IFAM_EP.130 (K-INHI-0182)	M	1,00	28,82	28,82
06.02.03.13	ETE COMPACTA 16M3/DIA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU.IFAM_EP.203 (K-INHI-1197)	UN	1,00	74.951,25	74.951,25
06.02.04. ÁGUA PLUVIAL							25.089,54
06.02.04.01	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	83449U	UN	5,00	421,19	2.105,95
06.02.04.02	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM.	SER.CG	83651U	M	360,00	37,56	13.521,60
06.02.04.03	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	SER.CG	83668U	M3	0,50	143,32	71,66
06.02.04.04	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SER.CG	90082U	M3	55,28	17,03	941,41



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
06.02.04.05	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	SER.CG	90696U	M	5,55	66,90	371,29
06.02.04.06	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91790U	M	5,00	45,64	228,20
06.02.04.07	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91791U	M	64,82	51,03	3.307,76
06.02.04.08	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SER.CG	93368U	M3	27,35	15,25	417,08
06.02.04.09	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	SER.CG	94228U	M	54,00	65,20	3.520,80
06.02.04.10	GRELHA HEMISFÉRICA Ø 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.086 (K-INHI-0171)	UN	1,00	58,19	58,19
06.02.04.11	GRELHA HEMISFÉRICA Ø 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.087 (K-INHI-0149)	UN	5,00	109,12	545,60
06.02.05.	INCÊNDIO						1.068,85
06.02.05.01	EXTINTOR DE POS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	72553U	UN	3,00	195,61	586,83
06.02.05.02	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ORIENTACAO E SALVAMENTO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.105 (K-INHI-1121)	UN	14,00	34,43	482,02
06.03.	SISTEMAS						21.990,39
06.03.01.	CABEAMENTO ESTRUTURADO						13.879,30
06.03.01.01	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	SER.CG	73749/1U	UN	3,00	214,91	644,73
06.03.01.02	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	SER.CG	73798/3U	M	120,00	54,83	6.579,60
06.03.01.03	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M³/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SER.CG	90082U	M3	12,60	17,03	214,57
06.03.01.04	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91834U	M	40,00	7,36	294,40
06.03.01.05	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91940U	UN	11,00	14,27	156,97
06.03.01.06	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91943U	UN	2,00	18,33	36,66
06.03.01.07	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SER.CG	93368U	M3	8,40	15,25	128,10
06.03.01.08	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SER.CG	94342U	M3	4,20	102,20	429,24



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Hora: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
06.03.01.09	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95746U	M	95,00	16,94	1.609,30
06.03.01.10	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95747U	M	5,00	27,88	139,40
06.03.01.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95782U	UN	1,00	32,59	32,59
06.03.01.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95789U	UN	6,00	33,98	203,88
06.03.01.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95796U	UN	2,00	39,99	79,98
06.03.01.14	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95797U	UN	1,00	50,67	50,67
06.03.01.15	CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.044 (K-AUTO-0029)	UN	11,00	28,56	314,16
06.03.01.16	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" PARA 1 CONECTOR RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.059 (K-AUTO-0015)	UN	11,00	5,10	56,10
06.03.01.17	FORNECIMENTO DE PATCH PANEL 24 POSIÇÕES	SER.CG	CPUJFAM_EP.063 (K-AUTO-0048)	UN	1,00	646,00	646,00
06.03.01.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 30 PORTAS	SER.CG	CPUJFAM_EP.064 (K-AUTO-0007)	UN	1,00	721,44	721,44
06.03.01.19	MÓDULO DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.098 (K-AUTO-0256)	UN	1,00	415,96	415,96
06.03.01.20	ORGANIZADOR DE CABOS 1U PARA 48 CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.099 (K-AUTO-0008)	UN	2,00	44,48	88,96
06.03.01.21	RACK DE PISO 19" 8U PARA REDE LÓGICA, COM VISOR DE ACRÍLICO, FECHO PARA RACK COM CHAVE E LATERAIS REMOVÍVEIS, DUPLA EXAUSTÃO E BANDEJA DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.116 (K-AUTO-0089)	UN	1,00	918,15	918,15
06.03.01.22	RÉGUA DE TOMADAS 8 POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.120 (K-AUTO-0010)	UN	1,00	118,44	118,44
06.03.02. SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME							8.111,09
06.03.02.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91926U	M	110,00	3,55	390,50
06.03.02.02	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91999U	UN	11,00	20,06	220,66
06.03.02.03	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95746U	M	50,00	16,94	847,00
06.03.02.04	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95781U	UN	3,00	31,33	93,99
06.03.02.05	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95789U	UN	8,00	33,98	271,84
06.03.02.06	BLOCO AUTÔNOMO 2X9W DE SOBREPOR NA PAREDE/TETO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.011 (K-INEL-0025)	UN	19,00	330,90	6.287,10
06.04. AR CONDICIONADO							133.627,40
06.04.01	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO	SER.CG	83636U	M2	5,49	63,73	349,87
06.04.02	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO	SER.CG	83637U	M2	30,64	106,34	3.258,25
06.04.03	CALÇO DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPUJFAM_EP.033 (K-ARCO-1631)	UN	68,00	8,20	557,60



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
06.04.04	CHUMBADOR DE AÇO Ø1/4" COM ROSCA INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.039 (K-INEL-1633)	UN	36,00	16,83	605,88
06.04.05	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM ROTOR SIROCCO E FILTROS G4+FS VAZÃO DE AR: 7.600 M³/H E PE: 60 mmCA 220V/3F/60Hz/3,0 kW - REFERÊNCIA: BERLINER BBS400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.073 (K-ARCO-1673)	UN	1,00	7.059,85	7.059,85
06.04.06	GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS HORIZONTAIS DE DUPLA DEFLEXÃO, E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES DIM. 22,5x12,5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.078 (K-ARCO-1412)	UN	1,00	103,83	103,83
06.04.07	GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS HORIZONTAIS DE DUPLA DEFLEXÃO, E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES DIM. 32,5x16,5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.079 (K-ARCO-0227)	UN	1,00	127,17	127,17
06.04.08	GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS HORIZONTAIS DE DUPLA DEFLEXÃO, E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES DIM. 62,5x32,5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.081 (K-ARCO-0224)	UN	4,00	237,83	951,32
06.04.09	GRELHA DE PORTA COM ALETAS FIXAS INDEVASSÁVEIS COM MOLDURA DUPLA DIM. 52,5x22,5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.082 (K-ARCO-1276)	UN	2,00	207,53	415,06
06.04.10	GRELHA DE PORTA COM ALETAS INDEVASSÁVEIS, E DUPLA MOLDURA DIM. 42,5x32,5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.083 (K-ARCO-1413)	UN	2,00	170,20	340,40
06.04.11	GRELHA DE RETORNO - COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS E CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DIMENSÃO:55,5x22,5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.084 (K-ARCO-0801)	UN	4,00	184,11	736,44
06.04.12	GRELHA DE RETORNO COM ALETAS FIXAS, E REGISTRO DE LÂMINAS OPOSTAS CONVERGENTES DIM. 42,5x32,5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.085 (K-ARCO-0140)	UN	2,00	193,30	386,60
06.04.13	PERFILADO PERFURADO 38x38MM GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.103 (K-INEL-0424)	UN	12,00	12,50	150,00
06.04.14	PORCA SEXTAVADA Ø1/4" Fº Gº. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.106 (K-INEL-0985)	UN	100,00	2,11	211,00
06.04.15	TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADO TERMICAMENTE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.135 (K-ARCO-0336)	M	3,00	50,06	150,18
06.04.16	TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADO TERMICAMENTE Ø 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.136 (K-ARCO-0334)	M	65,00	35,08	2.280,20
06.04.17	TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADO TERMICAMENTE Ø 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.137 (K-ARCO-0335)	M	170,00	42,65	7.250,50
06.04.18	TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADO TERMICAMENTE Ø 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.138 (K-ARCO-0337)	M	55,00	50,63	2.784,65
06.04.19	TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADO TERMICAMENTE Ø 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.139 (K-ARCO-0178)	M	130,00	34,34	4.464,20
06.04.20	UNIDADE EVAPORADORA + CONDENSADORA SPLIT HI-WALL - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/h - VAZÃO: 710 m³/h DIM.: LxAxP - 79,0x26,5x19,5 cm - PESO: 9,0 kg TUBULAÇÃO DE GÁS (LÍQUIDO/SUCCÃO): Ø1/4" E Ø3/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.140 (K-ARCO-1498)	UN	1,00	1.824,89	1.824,89
06.04.21	UNIDADE EVAPORADORA + CONDENSADORA SPLIT HI-WALL - COM CONTROLE REMOTO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/h - VAZÃO:1.080 m³/h DIM.: LxAxP - 108,0x33,0x23,0 cm - PESO: 17 kg TUBULAÇÃO DE GÁS (LÍQUIDO/SUCCÃO): Ø5/8" E Ø1/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.141 (K-ARCO-1500)	UN	3,00	4.579,52	13.738,56
06.04.22	UNIDADE EVAPORADORA + CONDENSADORA SPLIT HI-WALL - CAPACIDADE: 9.000 BTU/h - L.S - 3/8" - L.L. - 1/4" - DIM.: LxAxP - 71,0x25,0x19,5 - PESO: 7,0 kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.142 (K-ARCO-0525)	UN	2,00	1.659,74	3.319,48
06.04.23	UNIDADE EVAPORADORA + CONDENSADORA SPLIT PISO-TETO CAPACIDADE: 48.000 BTU/h L.S.: 5/8" - " - L.L.:3/8" DIM.: (LxAxP):1.080x330x228 - PESO: 14,0 kg FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.144 (K-ARCO-1671)	UN	2,00	6.953,42	13.906,84



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
06.04.24	UNIDADE EVAPORADORA + CONDENSADORA SPLIT PISO-TETO CAPACIDADE: 60.000 BTU/h L.S.: 5/8" - " - L.L.: 3/8" DIM.: (LxAxP): 1.080x330x228 - PESO: 14,0 kg FABRICANTE: CARRIER	SER.CG	CPU.IFAM_EP.145 (K-ARCO-1672)	UN	8,00	8.528,11	68.224,88
06.04.25	VERGALHÃO Ø1/4" ROSCA TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU.IFAM_EP.149 (K-INEL-1634)	UN	37,50	11,46	429,75
07. SERVIÇOS FINAIS							8.283,54
07.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	9537U	M2	455,14	2,76	1.256,18
07.02	ELABORAÇÃO DE "AS BUILT"	SER.CG	CPU.IFAM_EP.055 (K-ADM-0005)	M2	455,14	7,72	3.513,68
07.03	ELABORAÇÃO DE MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	SER.CG	CPU.IFAM_EP.173 (K-ADM-0071)	M2	455,14	7,72	3.513,68
TOTAL (C/ B.D.I 28,35% e B.D.I. Equip. 20,93% aplicados)							1.562.403,18



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
88326U	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H			
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,83	2,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
41776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	M.O.	H	1,004100	9,05	9,08
PREÇO (mão-de-obra):						9,08
PREÇO (material):						4,26
PREÇO TOTAL (unit.):						13,34
LS(%): 84,81						7,71
BDI(%): 28,35						5,97
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						13,68
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						27,02
QUANTIDADE:						1.056,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						28.533,12
90766U	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H			
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000323	10,42	0,00
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000323	55,58	0,02
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000323	15,05	0,00
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000323	11,58	0,00
253	ALMOXARIFE	M.O.	H	1,004100	9,00	9,03
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000323	55,58	0,02
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000323	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,83	2,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
PREÇO (mão-de-obra):						9,03
PREÇO (material):						4,31
PREÇO TOTAL (unit.):						13,34
LS(%): 84,81						7,67
BDI(%): 28,35						5,95



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	13,62
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	26,96
					QUANTIDADE:	1.056,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	28.469,76
90778U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H			
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7" CM)	MAT.	PAR	0,000323	10,42	0,00
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000323	55,58	0,02
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000323	15,05	0,00
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000323	11,58	0,00
2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	M.O.	H	1,011900	48,27	48,84
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000323	55,58	0,02
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM	MAT.	UN	0,000323	4,51	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
					PREÇO (mão-de-obra):	48,84
					PREÇO (material):	0,44
					PREÇO TOTAL (unit.):	49,28
					LS(%): 84,81	41,43
					BDI(%): 28,35	25,71
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	67,14
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	116,42
					QUANTIDADE:	528,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	61.469,76
90780U	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H			
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7" CM)	MAT.	PAR	0,000323	10,42	0,00
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000323	55,58	0,02
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000323	15,05	0,00
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000323	11,58	0,00
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000323	55,58	0,02
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000323	4,51	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
4069	MESTRE DE OBRAS	M.O.	H	1,017100	19,76	20,10
	PREÇO (mão-de-obra):					20,09
	PREÇO (material):					0,44
	PREÇO TOTAL (unit.):					20,53
	LS(%): 84,81					17,05
	BDI(%): 28,35					10,65
	ADM(%): 0,00					0,00
	TOTAL TAXA:					27,70
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					48,23
	QUANTIDADE:					1.056,00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					50.930,88
01.02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					
74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,011350	6,13	0,07
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000002	3.600,00	0,01
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,011350	6,00	0,07
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	1,009300	6,13	6,19
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,019659	10,42	0,20
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,019659	55,58	1,09
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,019659	15,05	0,30
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,019659	11,58	0,23
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	2,122100	0,55	1,17
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,010160	0,27	0,00
2711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,011350	97,50	1,11
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,019659	55,58	1,09
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,019659	4,51	0,09
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,008590	49,70	0,43
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,040000	2,83	8,60
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,040000	1,04	3,16
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,040000	0,37	1,12
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,040000	0,02	0,06



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	0,015604	5,51	0,09
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,011350	24,15	0,27
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	1,000000	3,13	3,13
4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	MAT.	M	4,000000	4,78	19,12
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,005790	69,75	0,40
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* DE *2,0 X 1,125* M	MAT.	M2	1,000000	255,00	255,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	MAT.	KG	0,110000	7,63	0,84
6111	SERVENTE	M.O.	H	2,059119	4,53	9,32
PREÇO (mão-de-obra):						15,60
PREÇO (material):						297,57
PREÇO TOTAL (unit.):						313,17
LS(%): 84,81						13,23
BDI(%): 28,35						92,53
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						105,76
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						418,93
QUANTIDADE:						6,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.513,58
74220/1U	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,007693	6,13	0,05
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	0,600000	1,60	0,96
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,007693	6,00	0,05
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,807440	6,13	4,95
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,013257	10,42	0,14
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,013257	55,58	0,74
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,013257	15,05	0,20
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,013257	11,58	0,15
1351	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM	MAT.	UN	0,227273	35,75	8,13
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,007693	97,50	0,75
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,013257	55,58	0,74
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,013257	4,51	0,06
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,050000	2,83	5,80



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,050000	1,04	2,13
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,050000	0,37	0,76
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,050000	0,02	0,04
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,007693	24,15	0,19
4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (PIFORMA)	MAT.	M	1,580000	4,78	7,55
4783	PINTOR	M.O.	H	0,303570	6,13	1,86
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT.	KG	0,150000	7,50	1,13
5333	OLEO DE LINHACA	MAT.	L	0,022000	15,77	0,35
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,966245	4,53	4,38
					PREÇO (mão-de-obra):	11,19
					PREÇO (material):	29,89
					PREÇO TOTAL (unit.):	41,08
					LS(%): 84,81	9,49
					BDI(%): 28,35	14,34
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	23,83
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	64,91
					QUANTIDADE:	139,20
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	9.035,47
93207U	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,044326	6,13	0,27
1003	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	MAT.	M	2,407965	2,04	4,91
10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	MAT.	UN	0,038500	261,30	10,06
10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	MAT.	UN	0,038500	63,95	2,46
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000016	3.600,00	0,06
10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	MAT.	UN	0,038500	198,03	7,62
10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	MAT.	UN	0,057800	213,60	12,35
10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	MAT.	UN	0,019300	147,43	2,85
10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	MAT.	UN	0,019300	142,57	2,75
11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 *)	MAT.	UN	1,906740	0,05	0,10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
SINAPI: **jun-2017**
Leis Sociais - Horista: **84,81%**
Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
B.D.I.: **28,35%**
B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2")	MAT.	UN	0,578400	0,31	0,18
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	1,833776	1,60	2,93
11190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	MAT.	UN	0,080284	118,90	9,55
11250	CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	MAT.	UN	0,019300	19,52	0,38
11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	MAT.	M2	0,993800	38,53	38,29
11904	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO,	MAT.	M	0,616700	1,13	0,70
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	0,578200	0,14	0,08
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,044326	6,00	0,27
12010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	MAT.	UN	0,289100	7,35	2,12
12016	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	MAT.	UN	0,134900	8,09	1,09
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	2,104609	6,13	12,90
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	M.O.	H	0,276933	6,04	1,67
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,011017	40,65	0,45
12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	MAT.	UN	0,077100	45,96	3,54
12869	TELHADISTA	M.O.	H	0,175970	5,30	0,93
1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	MAT.	M2	0,085524	17,99	1,54
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,077479	10,42	0,81
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,077479	55,58	4,31
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,077479	15,05	1,17
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,077479	11,58	0,90
13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	MAT.	UN	0,019300	99,24	1,92
13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	MAT.	UN	0,038500	38,90	1,50
13416	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	MAT.	UN	0,019300	32,21	0,62
1357	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	MAT.	UN	0,681454	71,82	48,94



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	MAT.	M2	0,001540	38,29	0,06
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	18,054685	0,55	9,93
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	MAT.	KG	0,391716	0,69	0,27
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000020	1.955,65	0,04
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	MAT.	CJ	1,716246	0,18	0,31
1870	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2". PARA ELETRODUTO	MAT.	UN	0,192700	2,00	0,39
1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	0,173400	3,13	0,54
1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,057800	15,04	0,87
20017	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	0,321012	1,45	0,47
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	MAT.	UN	0,009669	14,88	0,14
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,016372	35,30	0,58
20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,038500	0,96	0,04
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,066806	2,19	0,15
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	MAT.	UN	0,173400	9,75	1,69
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMP A BOLA, COM PARAFUSOS	MAT.	UN	0,288900	30,50	8,81
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	1,213418	7,48	9,07
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,464690	4,60	2,14
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	1,003273	5,61	5,62
25954	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T. POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	MAT.	UN	0,000001	1.109.050,00	0,67
2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	MAT.	M	2,302895	1,90	4,38
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,889037	6,13	5,45
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KW/H	0,686343	0,27	0,19
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,044326	97,50	4,32
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	0,134900	1,08	0,15
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	0,134800	1,92	0,26



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
SINAPI: **jun-2017**
Leis Sociais - Horista: **84,81%**
Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
B.D.I.: **28,35%**
B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3080	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	MAT.	CJ	0,057800	29,35	1,70
3097	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	MAT.	CJ	0,038500	21,96	0,85
3146	FITA VEDA ROSÇA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,007633	2,00	0,02
3279	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMP, D = 60" CM, H= 60" CM	MAT.	UN	0,019300	141,99	2,74
3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	MAT.	UN	0,038500	35,50	1,37
3421	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10" CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	MAT.	M2	0,096400	359,49	34,65
34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	MAT.	KG	0,019344	4,45	0,09
34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5" CM	MAT.	M	0,060904	1,15	0,07
3516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,057800	1,61	0,09
3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,077100	0,98	0,08
3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,096400	4,46	0,43
3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,019300	1,50	0,03
35274	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	0,017352	22,13	0,38
3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,113752	0,49	0,06
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,077479	55,58	4,31
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,077479	4,51	0,35
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT.	UN	0,000001	6.374,72	0,01
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000049	60,00	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,075936	49,70	3,77
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	MAT.	KG	0,010618	61,44	0,65



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
SINAPI: **jun-2017**
Leis Sociais - Horista: **84,81%**
Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
B.D.I.: **28,35%**
B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,980823	2,83	33,91
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,980823	1,04	12,46
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,980823	0,37	4,43
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,980823	0,02	0,24
37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	MAT.	CENTO	0,000728	27,16	0,02
37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	MAT.	UN	0,000000	9.541,74	0,00
37552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	MAT.	KG	0,612116	3,01	1,84
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT.	UN	0,038600	25,93	1,00
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	0,149316	5,51	0,82
3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	MAT.	UN	0,115600	58,45	6,76
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	0,424000	2,06	0,87
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	0,424000	1,07	0,45
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	0,520400	5,53	2,88
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	0,134900	4,86	0,66
38191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	MAT.	UN	0,038500	7,06	0,27
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,112706	1,19	0,13
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23" CM COM CABO	MAT.	UN	0,044326	24,15	1,07
38780	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	MAT.	UN	0,038500	8,06	0,31
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	0,005390	3,77	0,02
39022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	MAT.	UN	0,019286	516,90	9,97
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT.	UN	1,266555	0,75	0,95
40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	MAT.	KG	0,040863	7,68	0,31
4253	OPERADOR DE GUINCHO	M.O.	H	0,015181	5,22	0,08
4254	OPERADOR DE GUINDASTE	M.O.	H	0,006072	11,87	0,07
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	MAT.	UN	1,716246	2,82	4,84



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT.	UN	0,077000	10,01	0,77
4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	MAT.	UN	0,077000	13,50	1,04
4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	0,859485	11,52	9,90
4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	MAT.	M	4,476604	4,78	21,40
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,000056	69,75	0,00
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,039347	69,75	2,74
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,000116	69,75	0,01
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,841368	6,13	5,16
4760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	M.O.	H	0,026576	5,57	0,15
4783	PINTOR	M.O.	H	0,591646	6,13	3,63
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT.	KG	0,001336	31,92	0,04
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT.	KG	0,337320	7,50	2,53
5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	MAT.	KG	0,019280	8,13	0,16
5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	MAT.	UN	0,038500	9,44	0,36
541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	MAT.	UN	0,019300	93,03	1,80
6111	SERVENTE	M.O.	H	4,200943	4,53	19,02
6117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	M.O.	H	0,226156	4,60	1,04
6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	MAT.	UN	0,038500	1,49	0,06
6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	MAT.	UN	0,038500	2,80	0,11
6148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2."	MAT.	UN	0,057800	6,22	0,36
6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	MAT.	UN	0,038500	2,23	0,09
6155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	MAT.	UN	0,019300	11,06	0,21
654	BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	MAT.	UN	1,493750	2,47	3,69
7091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,038500	9,56	0,37
7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,057800	4,25	0,25
7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT.	UN	0,085796	0,82	0,07
7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	MAT.	M2	1,848370	21,64	40,00
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	MAT.	UN	1,116500	0,30	0,33
7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MAT.	MIL	0,002879	475,00	1,37



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7345	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	MAT.	L	1,484208	14,35	21,30
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	0,077200	0,43	0,03
857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	MAT.	M	0,196554	6,19	1,22
983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1.5 MM2	MAT.	M	1,685635	0,53	0,89
9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	0,145740	2,58	0,38
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	0,154560	6,83	1,06
9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	0,131565	4,44	0,58
984	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2	MAT.	M	4,127991	1,39	5,74
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	0,218880	2,22	0,49
PREÇO (mão-de-obra):						67,76
PREÇO (material):						453,30
PREÇO TOTAL (unit.):						521,06
LS(%): 84,81						57,47
BDI(%): 28,35						164,01
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						221,48
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						742,54
QUANTIDADE:						25,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						18.563,50
93208U	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	SER.CG	M2			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,030911	6,13	0,19
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000013	3.600,00	0,05
10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	MAT.	UN	0,025200	147,43	3,72
10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	MAT.	UN	0,025200	142,57	3,59
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	0,030519	1,60	0,05
11190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	MAT.	UN	0,209739	118,90	24,94
11455	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO	MAT.	UN	0,025200	6,97	0,18
11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	MAT.	M2	1,000000	38,53	38,53
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	0,100800	0,14	0,01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,030911	6,00	0,19
12010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	MAT.	UN	0,050400	7,35	0,37
12016	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	MAT.	UN	0,025200	8,09	0,20
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	2,806662	6,13	17,20
12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	MAT.	UN	0,025200	45,96	1,16
12869	TELHADISTA	M.O.	H	0,185983	5,30	0,99
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	MAT.	PAR	0,054133	10,42	0,56
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,054133	55,58	3,01
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,054133	15,05	0,81
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,054133	11,58	0,63
1357	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM	MAT.	UN	0,567545	71,82	40,76
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	16,798616	0,55	9,24
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000022	1.955,65	0,04
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	MAT.	CJ	1,813896	0,18	0,33
1870	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2". PARA ELETRODUTO	MAT.	UN	0,075500	2,00	0,15
1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	0,125900	3,13	0,39
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,013227	2,19	0,03
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	MAT.	UN	0,050400	9,75	0,49
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,331165	7,48	2,48
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,006258	4,60	0,03
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,213883	5,61	1,20
25954	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M. CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	MAT.	UN	0,000001	1.109.050,00	0,71
2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	MAT.	M	0,486533	1,90	0,92
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,043298	6,13	0,27
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,711767	0,27	0,19
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,030911	97,50	3,01
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,054133	55,58	3,01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,054133	4,51	0,24
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT.	UN	0,000001	6.374,72	0,01
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,066581	49,70	3,31
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,370767	2,83	23,69
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,370767	1,04	8,71
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,370767	0,37	3,10
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,370767	0,02	0,17
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	0,112597	5,51	0,62
3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	MAT.	UN	0,100700	58,45	5,89
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	0,075600	2,06	0,16
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	0,075600	1,07	0,08
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	0,100800	5,53	0,56
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	0,025200	4,86	0,12
38191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	MAT.	UN	0,025200	7,06	0,18
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,030911	24,15	0,75
39022	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	MAT.	UN	0,037738	516,90	19,51
392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT.	UN	0,402798	0,75	0,30
39764	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA	MAT.	UN	0,025200	14,99	0,38
40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	MAT.	KG	0,043188	7,68	0,33
4253	OPERADOR DE GUINCHO	M.O.	H	0,016045	5,22	0,08
4254	OPERADOR DE GUINDASTE	M.O.	H	0,006418	11,87	0,08
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	MAT.	UN	1,813896	2,82	5,12
4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	0,908388	11,52	10,46
4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	MAT.	M	3,465182	4,78	16,56



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4513	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM	MAT.	M	3,484400	1,25	4,36
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO	MAT.	M3	0,041781	69,75	2,91
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,588497	6,13	3,61
4783	PINTOR	M.O.	H	0,492736	6,13	3,02
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT.	KG	0,280935	7,50	2,11
6111	SERVENTE	M.O.	H	3,595034	4,53	16,28
6117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	M.O.	H	0,094688	4,60	0,44
6193	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8")	MAT.	M	3,917400	5,03	19,70
654	NAO APARELHADA					
654	BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	MAT.	UN	1,681250	2,47	4,15
7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	MAT.	M2	1,953537	21,64	42,27
7345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	MAT.	L	1,236081	14,35	17,74
983	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	MAT.	M	0,740061	0,53	0,39
984	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAT.	M	0,808962	1,39	1,12
PREÇO (mão-de-obra):						46,28
PREÇO (material):						331,84
PREÇO TOTAL (unit.):						378,12
LS(%): 84,81						39,25
BDI(%): 28,35						118,33
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						157,58
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						535,70
QUANTIDADE:						10,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						5.357,00
02.	BENFEITORIAS					
02.01	LIMPEZA INICIAL					
73822/2U	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000011	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000011	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000039	10,42	0,00
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000039	55,58	0,00
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000039	15,05	0,00
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000039	11,58	0,00
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000011	97,50	0,00
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000039	55,58	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000039	4,51	0,00
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,006000	2,83	0,02
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,006000	1,04	0,01
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,006000	0,37	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,006000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000011	24,15	0,00
4090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	MAT.	UN	0,000000	548.961,73	0,19
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,067140	3,05	0,20
4239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	M.O.	H	0,003020	13,45	0,04
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,003051	4,53	0,01
PREÇO (mão-de-obra):						0,05
PREÇO (material):						0,43
PREÇO TOTAL (unit.):						0,48
LS(%): 84,81						0,05
BDI(%): 28,35						0,15
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						0,20
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						0,68
QUANTIDADE:						666,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						452,88
02.02	LOCAÇÃO DE OBRA					
73992/1U	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000976	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000976	6,00	0,01
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,131209	6,13	0,80
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001681	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001681	55,58	0,09
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001681	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001681	11,58	0,02
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000976	97,50	0,10
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,020000	7,64	0,15
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001681	55,58	0,09
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001681	4,51	0,01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,260000	2,83	0,74
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,260000	1,04	0,27
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,260000	0,37	0,10
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,260000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000976	24,15	0,02
4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	MAT.	M	0,250000	4,78	1,20
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT.	KG	0,010000	7,50	0,08
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,132223	4,53	0,60
6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	MAT.	M	0,317000	7,55	2,39
PREÇO (mão-de-obra):						1,40
PREÇO (material):						5,31
PREÇO TOTAL (unit.):						6,71
LS(%): 84,81						1,19
BDI(%): 28,35						2,24
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						3,43
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						10,14
QUANTIDADE:						455,14
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						4.615,11
02.03	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS					
72843U	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	SER.CG	TXKM			
20020	MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE	M.O.	H	0,004518	8,68	0,04
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,004500	2,83	0,01
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,004500	1,04	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,004500	0,37	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,004500	0,02	0,00
37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	MAT.	UN	0,000001	28.951,04	0,02
37760	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	0,000001	205.458,85	0,15
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,114255	3,05	0,35
PREÇO (mão-de-obra):						0,04
PREÇO (material):						0,54
PREÇO TOTAL (unit.):						0,58
LS(%): 84,81						0,03
BDI(%): 28,35						0,17
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						0,20
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						0,78
QUANTIDADE:						11.535,43
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						8.997,63



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
72898U	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SER.CG	M3			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000068	6,13	0,00
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000068	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000233	10,42	0,00
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000233	55,58	0,01
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000233	15,05	0,00
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000233	11,58	0,00
20020	MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE	M.O.	H	0,007029	8,68	0,06
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA	MAT.	UN	0,000068	97,50	0,01
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000233	55,58	0,01
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000233	4,51	0,00
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,043000	2,83	0,12
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,043000	1,04	0,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,043000	0,37	0,02
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,043000	0,02	0,00
37733	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	MAT.	UN	0,000001	28.951,04	0,03
37760	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	MAT.	UN	0,000001	205.458,85	0,23
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000068	24,15	0,00
4221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	MAT.	L	0,521530	3,05	1,59
4248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	M.O.	H	0,018121	9,63	0,17
4262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG	MAT.	UN	0,000003	320.000,00	0,85
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,018308	4,53	0,08
PREÇO (mão-de-obra):						0,32
PREÇO (material):						2,94
PREÇO TOTAL (unit.):						3,26
LS(%):						84,81
BDI(%):						28,35
ADM(%):						0,00
TOTAL TAXA:						1,27
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						4,53
QUANTIDADE:						521,97
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.364,52



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
03.	INFRAESTRUTURA					
03.01	BALDRAME					
5651U	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	SER.CG	M2			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,004222	6,13	0,03
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,004222	6,00	0,03
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,908370	6,13	5,57
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,007275	10,42	0,08
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,007275	55,58	0,40
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,007275	15,05	0,11
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,007275	11,58	0,08
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	MAT.	L	0,100000	4,63	0,46
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,004222	97,50	0,41
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,007275	55,58	0,40
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,007275	4,51	0,03
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,125000	2,83	3,18
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,125000	1,04	1,17
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,125000	0,37	0,42
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,125000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,004222	24,15	0,10
4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)	MAT.	M	0,275000	4,78	1,31
4512	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NÃO APARELHADA	MAT.	M	0,240000	1,51	0,36
5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT.	KG	0,150000	7,50	1,13
6117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	M.O.	H	0,227678	4,60	1,05
6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NÃO APARELHADA	MAT.	M	0,792000	7,55	5,98
	PREÇO (mão-de-obra):				6,62	
	PREÇO (material):				15,71	
	PREÇO TOTAL (unit.):				22,33	
	LS(%):				84,81	5,61
	BDI(%):				28,35	7,92
	ADM(%):				0,00	0,00
	TOTAL TAXA:					13,53
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					35,86
	QUANTIDADE:					244,79
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					8.778,16



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
73929/1U	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAQ.	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003753	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003753	6,00	0,02
12873	IMPERMEABILIZADOR	M.O.	H	1,017100	6,44	6,55
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006467	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006467	55,58	0,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006467	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006467	11,58	0,07
1371	IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, MONOCOMPONENTE	MAT.	KG	2,000000	3,92	7,84
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003753	97,50	0,37
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006467	55,58	0,36
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006467	4,51	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,83	2,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003753	24,15	0,09
7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	MAT.	L	0,080000	8,59	0,69
PREÇO (mão-de-obra):						6,55
PREÇO (material):						14,28
PREÇO TOTAL (unit.):						20,83
LS(%): 84,81						5,55
BDI(%): 28,35						7,48
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						13,03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						33,86
QUANTIDADE:						234,88
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						7.953,03
73964/6U	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,011258	6,13	0,07
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,011258	6,00	0,07
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,019401	10,42	0,20
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,019401	55,58	1,08



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,019401	15,05	0,29
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,019401	11,58	0,22
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,011258	97,50	1,10
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,019401	55,58	1,08
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,019401	4,51	0,09
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,000000	2,83	8,49
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,000000	1,04	3,12
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,000000	0,37	1,11
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,000000	0,02	0,06
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,011258	24,15	0,27
6111	SERVENTE	M.O.	H	3,051300	4,53	13,82
PREÇO (mão-de-obra):						13,82
PREÇO (material):						17,25
PREÇO TOTAL (unit.):						31,07
LS(%): 84,81						11,72
BDI(%): 28,35						12,12
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						23,84
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						54,91
QUANTIDADE:						43,88
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.409,45
92873U	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,034638	6,13	0,21
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,034638	6,00	0,21
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	1,863168	6,13	11,42
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,059689	10,42	0,62
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,059689	55,58	3,32
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,059689	15,05	0,90
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,059689	11,58	0,69
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000299	1.955,65	0,58
2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,840000	0,27	0,23
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,034638	97,50	3,38



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,059689	55,58	3,32
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,059689	4,51	0,27
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	2,83	26,12
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	1,04	9,60
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	0,37	3,42
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	0,02	0,18
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,034638	24,15	0,84
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,877567	6,13	11,51
6111	SERVENTE	M.O.	H	5,632700	4,53	25,51
PREÇO (mão-de-obra):						48,44
PREÇO (material):						53,88
PREÇO TOTAL (unit.):						102,32
LS(%): 84,81						41,08
BDI(%): 28,35						40,65
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						81,73
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						184,05
QUANTIDADE:						18,36
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						3.379,15
92915U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SER.CG	KG			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001563	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001563	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002694	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002694	55,58	0,15
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002694	15,05	0,04
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002694	11,58	0,03
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001563	97,50	0,15
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	MAT.	KG	0,025000	7,64	0,19
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002694	55,58	0,15
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002694	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,416600	2,83	1,18



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,416600	1,04	0,43
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,416600	0,37	0,15
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,416600	0,02	0,01
378	ARMADOR	M.O.	H	0,365165	6,13	2,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001563	24,15	0,04
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,070000	3,77	4,03
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	1,190000	0,11	0,13
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,055310	4,60	0,25
PREÇO (mão-de-obra):						2,49
PREÇO (material):						6,75
PREÇO TOTAL (unit.):						9,24
LS(%): 84,81						2,11
BDI(%): 28,35						3,23
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						5,34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						14,58
QUANTIDADE:						281,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						4.096,98
92916U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SER.CG	KG			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001294	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001294	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002230	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002230	55,58	0,12
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002230	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002230	11,58	0,03
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001294	97,50	0,13
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,070000	3,98	4,26
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025000	7,64	0,19
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002230	55,58	0,12
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002230	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,344900	2,83	0,98
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,344900	1,04	0,36



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,344900	0,37	0,13
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,344900	0,02	0,01
378	ARMADOR	M.O.	H	0,302487	6,13	1,85
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001294	24,15	0,03
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,970000	0,11	0,11
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,045620	4,60	0,21
					PREÇO (mão-de-obra):	2,06
					PREÇO (material):	6,54
					PREÇO TOTAL (unit.):	8,60
					LS(%): 84,81	1,75
					BDI(%): 28,35	2,94
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	4,69
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	13,29
					QUANTIDADE:	50,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	664,50
92917U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SER.CG	KG			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001030	6,13	0,01
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001030	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001775	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO AÇOLCHADO	MAT.	PAR	0,001775	55,58	0,10
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001775	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001775	11,58	0,02
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001030	97,50	0,10
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,110000	4,47	4,96
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025000	7,64	0,19
36148	CINTURAO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001775	55,58	0,10
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001775	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,274500	2,83	0,78
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,274500	1,04	0,29
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,274500	0,37	0,10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,274500	0,02	0,01
378	ARMADOR	M.O.	H	0,240920	6,13	1,48
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001030	24,15	0,02
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,743000	0,11	0,08
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,036133	4,60	0,17
					PREÇO (mão-de-obra):	1,64
					PREÇO (material):	6,82
					PREÇO TOTAL (unit.):	8,46
					LS(%): 84,81	1,39
					BDI(%): 28,35	2,79
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	4,18
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	12,64
					QUANTIDADE:	105,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	1.327,20
92919U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	SER.CG	KG			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000784	6,13	0,00
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000784	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001351	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001351	55,58	0,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001351	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001351	11,58	0,02
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000784	97,50	0,08
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025000	7,64	0,19
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,110000	3,80	4,22
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001351	55,58	0,08
36152	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001351	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,208900	2,83	0,59
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,208900	1,04	0,22
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,208900	0,37	0,08
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,208900	0,02	0,00
378	ARMADOR	M.O.	H	0,183390	6,13	1,12



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000784	24,15	0,02
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,543000	0,11	0,06
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,027453	4,60	0,13
					PREÇO (mão-de-obra):	1,25
					PREÇO (material):	5,67
					PREÇO TOTAL (unit.):	6,92
					LS(%):	1,06
					BDI(%):	2,26
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	3,32
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	10,24
					QUANTIDADE:	427,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	4.372,48
92921U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SER.CG	KG			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000525	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000525	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000905	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000905	55,58	0,05
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000905	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000905	11,58	0,01
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000525	97,50	0,05
31	ACO CA-50, 12.5 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,110000	3,62	4,02
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1.25 MM (0.01 KG/M)	MAT.	KG	0,025000	7,64	0,19
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000905	55,58	0,05
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000905	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,139900	2,83	0,40
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,139900	1,04	0,15
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,139900	0,37	0,05
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,139900	0,02	0,00
378	ARMADOR	M.O.	H	0,122630	6,13	0,75
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000525	24,15	0,01



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,367000	0,11	0,04
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,018571	4,60	0,09
	PREÇO (mão-de-obra):					0,84
	PREÇO (material):					5,05
	PREÇO TOTAL (unit.):					5,89
	LS(%):				84,81	0,71
	BDI(%):				28,35	1,87
	ADM(%):				0,00	0,00
	TOTAL TAXA:					2,58
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					8,47
	QUANTIDADE:					124,00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					1.050,28
92922U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	SER.CG	KG			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000209	6,13	0,00
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000209	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000360	10,42	0,00
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000360	55,58	0,02
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000360	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000360	11,58	0,00
27	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,110000	3,62	4,02
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000209	97,50	0,02
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025000	7,64	0,19
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000360	55,58	0,02
36152	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000360	4,51	0,00
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,055600	2,83	0,16
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,055600	1,04	0,06
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,055600	0,37	0,02
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,055600	0,02	0,00
378	ARMADOR	M.O.	H	0,048446	6,13	0,30
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000209	24,15	0,01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,212000	0,11	0,02
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,007671	4,60	0,04
PREÇO (mão-de-obra):						0,33
PREÇO (material):						4,55
PREÇO TOTAL (unit.):						4,88
LS(%): 84,81						0,28
BDI(%): 28,35						1,47
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						1,75
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						6,63
QUANTIDADE:						19,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						125,97
93358U	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	SER.CG	M3			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,014846	6,13	0,09
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,014846	6,00	0,09
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,025583	10,42	0,27
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,025583	55,58	1,42
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,025583	15,05	0,39
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,025583	11,58	0,30
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,014846	97,50	1,45
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,025583	55,58	1,42
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,025583	4,51	0,12
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,956000	2,83	11,20
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,956000	1,04	4,11
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,956000	0,37	1,46
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,956000	0,02	0,08
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,014846	24,15	0,36
6111	SERVENTE	M.O.	H	4,023648	4,53	18,22
PREÇO (mão-de-obra):						18,22
PREÇO (material):						22,75
PREÇO TOTAL (unit.):						40,97
LS(%): 84,81						15,45
BDI(%): 28,35						15,99
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						31,44
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						72,41
QUANTIDADE:						73,23
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						5.302,58



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
94965U	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,008669	6,13	0,05
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000166	3.600,00	0,60
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,008669	6,00	0,05
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,024380	10,42	0,25
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,024380	55,58	1,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,024380	15,05	0,37
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,024380	11,58	0,28
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	362,660000	0,55	199,46
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,952500	0,27	0,26
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,008669	97,50	0,85
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,024380	55,58	1,36
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVB E UVB	MAT.	UN	0,024380	4,51	0,11
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,751000	49,70	37,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	2,83	10,67
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	1,04	3,92
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	0,37	1,39
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	0,02	0,08
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	1,469782	5,51	8,09
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,008669	24,15	0,21
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,593000	69,75	41,36
6111	SERVENTE	M.O.	H	2,349501	4,53	10,64
	PREÇO (mão-de-obra):					18,73
	PREÇO (material):					299,95
	PREÇO TOTAL (unit.):					318,68
	LS(%):				84,81	15,89
	BDI(%):				28,35	94,85
	ADM(%):				0,00	0,00
	TOTAL TAXA:					110,74
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					429,42
	QUANTIDADE:					18,36



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL (cf taxa):						7.884,15
95241U	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	SER.CG	M2			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002192	6,13	0,01
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000009	3.600,00	0,03
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002192	6,00	0,01
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,093158	6,13	0,57
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004278	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO AÇOLCHADO	MAT.	PAR	0,004278	55,58	0,24
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004278	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004278	11,58	0,05
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	10,610500	0,55	5,84
13896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000015	1.955,65	0,03
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,092800	0,27	0,03
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002192	97,50	0,21
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004278	55,58	0,24
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004278	4,51	0,02
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,042950	49,70	2,13
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,661500	2,83	1,87
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,661500	1,04	0,69
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,661500	0,37	0,24
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,661500	0,02	0,01
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	0,078019	5,51	0,43
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002192	24,15	0,05
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,028950	69,75	2,02
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,093878	6,13	0,58
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,406230	4,53	1,84
PREÇO (mão-de-obra):						3,42
PREÇO (material):						13,84
PREÇO TOTAL (unit.):						17,26



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					LS(%): 84,81	2,90
					BDI(%): 28,35	5,71
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	8,61
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	25,87
					QUANTIDADE:	169,68
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	4.389,62
03.02	SAPATAS					
5651U	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,004222	6,13	0,03
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,004222	6,00	0,03
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,908370	6,13	5,57
12892	LUVA RASPA DE COURO. CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,007275	10,42	0,08
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,007275	55,58	0,40
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER. COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,007275	15,05	0,11
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,007275	11,58	0,08
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,100000	4,63	0,46
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,004222	97,50	0,41
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,007275	55,58	0,40
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,007275	4,51	0,03
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,125000	2,83	3,18
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,125000	1,04	1,17
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,125000	0,37	0,42
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,125000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,004222	24,15	0,10
4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (PIFORMA)	MAT.	M	0,275000	4,78	1,31
4512	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	MAT.	M	0,240000	1,51	0,36
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT.	KG	0,150000	7,50	1,13
6117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	M.O.	H	0,227678	4,60	1,05
6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	MAT.	M	0,792000	7,55	5,98
					PREÇO (mão-de-obra):	6,62
					PREÇO (material):	15,71
					PREÇO TOTAL (unit.):	22,33
					LS(%): 84,81	5,61



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					BDI(%): 28,35	7,92
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	13,53
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	35,86
					QUANTIDADE:	33,20
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	1.190,55
73929/1U	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAQ.	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003753	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003753	6,00	0,02
12873	IMPERMEABILIZADOR	M.O.	H	1,017100	6,44	6,55
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006467	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006467	55,58	0,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006467	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006467	11,58	0,07
1371	IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, MONOCOMPONENTE	MAT.	KG	2,000000	3,92	7,84
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003753	97,50	0,37
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006467	55,58	0,36
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006467	4,51	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,83	2,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003753	24,15	0,09
7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	MAT.	L	0,080000	8,59	0,69
					PREÇO (mão-de-obra):	6,55
					PREÇO (material):	14,28
					PREÇO TOTAL (unit.):	20,83
					LS(%): 84,81	5,55
					BDI(%): 28,35	7,48
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	13,03
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	33,86
					QUANTIDADE:	82,60
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	2.796,83
73964/6U	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	M3			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,011258	6,13	0,07
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,011258	6,00	0,07
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,019401	10,42	0,20
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,019401	55,58	1,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,019401	15,05	0,29
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,019401	11,58	0,22
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,011258	97,50	1,10
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,019401	55,58	1,08
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,019401	4,51	0,09
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,000000	2,83	8,49
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,000000	1,04	3,12
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,000000	0,37	1,11
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,000000	0,02	0,06
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,011258	24,15	0,27
6111	SERVENTE	M.O.	H	3,051300	4,53	13,82
PREÇO (mão-de-obra):						13,82
PREÇO (material):						17,25
PREÇO TOTAL (unit.):						31,07
LS(%): 84,81						11,72
BDI(%): 28,35						12,12
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						23,84
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						54,91
QUANTIDADE:						243,03
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						13.344,77
92873U	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,034638	6,13	0,21
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,034638	6,00	0,21
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	1,863168	6,13	11,42
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,059689	10,42	0,62
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,059689	55,58	3,32
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,059689	15,05	0,90
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,059689	11,58	0,69



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000299	1.955,65	0,58
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,840000	0,27	0,23
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,034638	97,50	3,38
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,059689	55,58	3,32
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,059689	4,51	0,27
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	2,83	26,12
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	1,04	9,60
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	0,37	3,42
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	0,02	0,18
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,034638	24,15	0,84
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,877567	6,13	11,51
6111	SERVENTE	M.O.	H	5,632700	4,53	25,51
					PREÇO (mão-de-obra):	48,44
					PREÇO (material):	53,88
					PREÇO TOTAL (unit.):	102,32
					LS(%): 84,81	41,08
					BDI(%): 28,35	40,65
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	81,73
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	184,05
					QUANTIDADE:	16,30
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	3.000,01
92919U	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SER.CG	KG			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000784	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000784	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001351	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001351	55,58	0,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001351	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001351	11,58	0,02
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000784	97,50	0,08
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025000	7,64	0,19
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,110000	3,80	4,22



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001351	55,58	0,08
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001351	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,208900	2,83	0,59
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,208900	1,04	0,22
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,208900	0,37	0,08
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,208900	0,02	0,00
378	ARMADOR	M.O.	H	0,183390	6,13	1,12
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000784	24,15	0,02
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,543000	0,11	0,06
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,027453	4,60	0,13
					PREÇO (mão-de-obra):	1,25
					PREÇO (material):	5,67
					PREÇO TOTAL (unit.):	6,92
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	3,32
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	10,24
					QUANTIDADE:	611,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	6.256,64
93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,014846	6,13	0,09
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,014846	6,00	0,09
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,025583	10,42	0,27
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,025583	55,58	1,42
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,025583	15,05	0,39
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,025583	11,58	0,30
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,014846	97,50	1,45
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,025583	55,58	1,42
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,025583	4,51	0,12
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,956000	2,83	11,20
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,956000	1,04	4,11



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,956000	0,37	1,46
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,956000	0,02	0,08
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,014846	24,15	0,36
6111	SERVENTE	M.O.	H	4,023648	4,53	18,22
PREÇO (mão-de-obra):						18,22
PREÇO (material):						22,75
PREÇO TOTAL (unit.):						40,97
LS(%): 84,81						15,45
BDI(%): 28,35						15,99
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						31,44
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						72,41
QUANTIDADE:						313,77
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						22.720,08
94965U	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	SER.CG	M3			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,008669	6,13	0,05
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000166	3.600,00	0,60
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,008669	6,00	0,05
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,024380	10,42	0,25
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,024380	55,58	1,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELO OU AZUL)	MAT.	UN	0,024380	15,05	0,37
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,024380	11,58	0,28
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	362,660000	0,55	199,46
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,952500	0,27	0,26
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,008669	97,50	0,85
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,024380	55,58	1,36
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,024380	4,51	0,11
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,751000	49,70	37,32
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	2,83	10,67
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	1,04	3,92
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	0,37	1,39
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	0,02	0,08



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	1,469782	5,51	8,09
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,008669	24,15	0,21
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,593000	69,75	41,36
6111	SERVENTE	M.O.	H	2,349501	4,53	10,64
PREÇO (mão-de-obra):						18,73
PREÇO (material):						299,95
PREÇO TOTAL (unit.):						318,68
LS(%): 84,81						15,89
BDI(%): 28,35						94,85
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						110,74
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						429,42
QUANTIDADE:						16,30
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						6.999,54
95241U	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002192	6,13	0,01
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000009	3.600,00	0,03
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002192	6,00	0,01
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,093158	6,13	0,57
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004278	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004278	55,58	0,24
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004278	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004278	11,58	0,05
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	10,610500	0,55	5,84
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000015	1.955,65	0,03
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,092800	0,27	0,03
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002192	97,50	0,21
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004278	55,58	0,24
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004278	4,51	0,02
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,042950	49,70	2,13
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,661500	2,83	1,87



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,661500	1,04	0,69
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,661500	0,37	0,24
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,661500	0,02	0,01
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	0,078019	5,51	0,43
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002192	24,15	0,05
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,028950	69,75	2,02
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,093878	6,13	0,58
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,406230	4,53	1,84
	PREÇO (mão-de-obra):					3,42
	PREÇO (material):					13,84
	PREÇO TOTAL (unit.):					17,26
	LS(%): 84,81					2,90
	BDI(%): 28,35					5,71
	ADM(%): 0,00					0,00
	TOTAL TAXA:					8,61
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					25,87
	QUANTIDADE:					166,95
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					4.318,99
03.03	CONTRAPISO					
92873U	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,034638	6,13	0,21
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,034638	6,00	0,21
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	1,863168	6,13	11,42
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,059689	10,42	0,62
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,059689	55,58	3,32
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,059689	15,05	0,90
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,059689	11,58	0,69
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000299	1.955,65	0,58
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,840000	0,27	0,23
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,034638	97,50	3,38
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,059689	55,58	3,32
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,059689	4,51	0,27
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	2,83	26,12



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	1,04	9,60
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	0,37	3,42
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	0,02	0,18
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,034638	24,15	0,84
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,877567	6,13	11,51
6111	SERVENTE	M.O.	H	5,632700	4,53	25,51
	PREÇO (mão-de-obra):					48,44
	PREÇO (material):					53,88
	PREÇO TOTAL (unit.):					102,32
	LS(%): 84,81					41,08
	BDI(%): 28,35					40,65
	ADM(%): 0,00					0,00
	TOTAL TAXA:					81,73
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					184,05
	QUANTIDADE:					23,52
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					4.328,85
94965U	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	SER.CG	M3			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,008669	6,13	0,05
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000166	3.600,00	0,60
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,008669	6,00	0,05
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,024380	10,42	0,25
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,024380	55,58	1,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,024380	15,05	0,37
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIÉTILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,024380	11,58	0,28
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	362,660000	0,55	199,46
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,952500	0,27	0,26
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,008669	97,50	0,85
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,024380	55,58	1,36
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,024380	4,51	0,11
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,751000	49,70	37,32
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	2,83	10,67
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	1,04	3,92



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	0,37	1,39
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	0,02	0,08
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	1,469782	5,51	8,09
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,008669	24,15	0,21
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (Ø,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,593000	69,75	41,36
6111	SERVENTE	M.O.	H	2,349501	4,53	10,64
					PREÇO (mão-de-obra):	18,73
					PREÇO (material):	299,95
					PREÇO TOTAL (unit.):	318,68
					LS(%): 84,81	15,89
					BDI(%): 28,35	94,85
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	110,74
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	429,42
					QUANTIDADE:	23,52
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	10.099,95
95241U	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF 07 2016	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002192	6,13	0,01
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000009	3.600,00	0,03
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002192	6,00	0,01
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,093158	6,13	0,57
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004278	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004278	55,58	0,24
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004278	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004278	11,58	0,05
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	10,610500	0,55	5,84
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000015	1.955,65	0,03
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,092800	0,27	0,03
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002192	97,50	0,21
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004278	55,58	0,24
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004278	4,51	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
370	ÁREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,042950	49,70	2,13
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,661500	2,83	1,87
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,661500	1,04	0,69
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,661500	0,37	0,24
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,661500	0,02	0,01
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	0,078019	5,51	0,43
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002192	24,15	0,05
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,028950	69,75	2,02
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,093878	6,13	0,58
6111	SERVEnte	M.O.	H	0,406230	4,53	1,84
					PREÇO (mão-de-obra):	3,42
					PREÇO (material):	13,84
					PREÇO TOTAL (unit.):	17,26
					LS(%):	2,90
					BDI(%):	5,71
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	8,61
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	25,87
					QUANTIDADE:	470,40
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	12.169,24
04.	SUPERESTRUTURA					
04.01	ESTRUTURA DE CONCRETO					
73301U	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001276	6,13	0,01
10567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	MAT.	M	0,244000	5,13	1,25
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001276	6,00	0,01
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,171581	6,13	1,05
12892	LUVA RASPA DE COURO. CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002199	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002199	55,58	0,12
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002199	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002199	11,58	0,03
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001276	97,50	0,12
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002199	55,58	0,12



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002199	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,340000	2,83	0,96
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,340000	1,04	0,35
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,340000	0,37	0,13
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,340000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001276	24,15	0,03
4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (PIFORMA)	MAT.	M	0,400000	4,78	1,91
5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	MAT.	KG	0,033000	7,63	0,25
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,172907	4,53	0,78
					PREÇO (mão-de-obra):	1,83
					PREÇO (material):	5,38
					PREÇO TOTAL (unit.):	7,21
					LS(%): 84,81	1,56
					BDI(%): 28,35	2,48
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	4,04
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	11,25
					QUANTIDADE:	739,50
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	8.319,37
92431U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M²; PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003587	6,13	0,02
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003587	6,00	0,02
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,813395	6,13	4,99
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006369	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006369	55,58	0,35
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006369	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006369	11,58	0,07
1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	MAT.	M2	0,140175	46,20	6,48
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	0,000002	1.066,10	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,004000	4,63	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,020641	0,27	0,01
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003587	97,50	0,35
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006369	55,58	0,35
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006369	4,51	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,984860	2,83	2,79
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,984860	1,04	1,02
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,984860	0,37	0,36
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,984860	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003587	24,15	0,09
40271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MAT.	MÉS	0,196000	6,50	1,27
40275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	MAT.	MÉS	0,393000	10,00	3,93
40287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MAT.	MÉS	0,785000	2,50	1,96
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT.	KG	0,019000	9,41	0,18
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,029250	8,59	0,25
4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	MAT.	M	0,242235	4,78	1,16
4517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	MAT.	M	0,870555	0,87	0,76
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,022575	7,63	0,17
6117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	M.O.	H	0,151765	4,60	0,70
					PREÇO (mão-de-obra):	5,94
					PREÇO (material):	21,58
					PREÇO TOTAL (unit.):	27,52
					LS(%): 84,81	5,03
					BDI(%): 28,35	9,23
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	14,26
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	41,78
					QUANTIDADE:	236,20
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	9.868,43
92467U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,005257	6,13	0,03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,005257	6,00	0,03
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	1,189814	6,13	7,29
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,009525	10,42	0,10
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,009525	55,58	0,53
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,009525	15,05	0,14
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,009525	11,58	0,11
1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	MAT.	M2	0,327138	46,20	15,11
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	0,000005	1.066,10	0,01
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,004000	4,63	0,02
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,094072	0,27	0,03
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,005257	97,50	0,51
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,009525	55,58	0,53
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,009525	4,51	0,04
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,472860	2,83	4,17
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,472860	1,04	1,53
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,472860	0,37	0,54
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,472860	0,02	0,03
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,005257	24,15	0,13
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT.	KG	0,049000	9,41	0,46
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,072757	8,59	0,62
4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (PIFORMA)	MAT.	M	2,382990	4,78	11,39
4517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	MAT.	M	1,276110	0,87	1,11
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,043221	7,63	0,33
6117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	M.O.	H	0,224563	4,60	1,03
6193	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NÃO APARELHADA	MAT.	M	0,328000	5,03	1,65
PREÇO (mão-de-obra):						8,95
PREÇO (material):						38,54
PREÇO TOTAL (unit.):						47,49
LS(%): 84,81						7,59
BDI(%): 28,35						15,61



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	23,20
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	70,69
					QUANTIDADE:	281,30
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	19.885,09
92526U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001807	6,13	0,01
10749	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN). INCLUSO TRIPE E FORCADO	MAT.	MÉS	0,397000	4,58	1,82
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001807	6,00	0,01
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,410591	6,13	2,52
12892	LUVA RASPA DE COURO. CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003120	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003120	55,58	0,17
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003120	15,05	0,05
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003120	11,58	0,04
1345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	MAT.	M2	0,142800	46,20	6,60
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	0,000000	1.066,10	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,004000	4,63	0,02
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,002156	0,27	0,00
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001807	97,50	0,18
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003120	55,58	0,17
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003120	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,482440	2,83	1,37
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,482440	1,04	0,50
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,482440	0,37	0,18
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,482440	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001807	24,15	0,04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
40270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	MAT.	M	0,030000	44,00	1,32
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,000824	8,59	0,01
6117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	M.O.	H	0,075706	4,60	0,35
	PREÇO (mão-de-obra):					2,87
	PREÇO (material):					12,53
	PREÇO TOTAL (unit.):					15,40
	LS(%):				84,81	2,44
	BDI(%):				28,35	5,05
	ADM(%):				0,00	0,00
	TOTAL TAXA:				7,49	7,49
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					22,89
	QUANTIDADE:					122,30
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					2.799,44
92775U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001783	6,13	0,01
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001783	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003072	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003072	55,58	0,17
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003072	15,05	0,05
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003072	11,58	0,04
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001783	97,50	0,17
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025000	7,64	0,19
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003072	55,58	0,17
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003072	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,475000	2,83	1,34
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,475000	1,04	0,49
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,475000	0,37	0,18
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,475000	0,02	0,01
378	ARMADOR	M.O.	H	0,415832	6,13	2,55
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001783	24,15	0,04
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,070000	3,77	4,03
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	1,190000	0,11	0,13



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,063586	4,60	0,29
					PREÇO (mão-de-obra):	2,84
					PREÇO (material):	7,09
					PREÇO TOTAL (unit.):	9,93
					LS(%): 84,81	2,41
					BDI(%): 28,35	3,50
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	5,91
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	15,84
					QUANTIDADE:	965,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	15.285,60
92776U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001461	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001461	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002518	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002518	55,58	0,14
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002518	15,05	0,04
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002518	11,58	0,03
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001461	97,50	0,14
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,070000	3,98	4,26
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025000	7,64	0,19
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002518	55,58	0,14
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002518	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,389400	2,83	1,10
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,389400	1,04	0,40
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,389400	0,37	0,14
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,389400	0,02	0,01
378	ARMADOR	M.O.	H	0,341143	6,13	2,09
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001461	24,15	0,04
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,970000	0,11	0,11
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,051878	4,60	0,24
					PREÇO (mão-de-obra):	2,33
					PREÇO (material):	6,80
					PREÇO TOTAL (unit.):	9,13



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					LS(%): 84,81	1,98
					BDI(%): 28,35	3,14
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	5,12
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	14,25
					QUANTIDADE:	704,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	10.032,00
92777U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001155	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001155	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001990	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001990	55,58	0,11
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPIZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001990	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001990	11,58	0,02
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001155	97,50	0,11
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,110000	4,47	4,96
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025000	7,64	0,19
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001990	55,58	0,11
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001990	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,307700	2,83	0,87
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,307700	1,04	0,32
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,307700	0,37	0,11
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,307700	0,02	0,01
378	ARMADOR	M.O.	H	0,269685	6,13	1,65
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001155	24,15	0,03
39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,743000	0,11	0,08
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,040877	4,60	0,19
					PREÇO (mão-de-obra):	1,84
					PREÇO (material):	7,00
					PREÇO TOTAL (unit.):	8,84
					LS(%): 84,81	1,56
					BDI(%): 28,35	2,96
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	4,52



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						13,36
QUANTIDADE:						211,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.818,96
92778U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000877	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000877	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001511	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001511	55,58	0,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001511	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001511	11,58	0,02
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000877	97,50	0,09
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025000	7,64	0,19
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,110000	3,80	4,22
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001511	55,58	0,08
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001511	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,233700	2,83	0,66
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,233700	1,04	0,24
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,233700	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,233700	0,02	0,00
378	ARMADOR	M.O.	H	0,204888	6,13	1,26
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000877	24,15	0,02
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,543000	0,11	0,06
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,030986	4,60	0,14
PREÇO (mão-de-obra):						1,40
PREÇO (material):						5,81
PREÇO TOTAL (unit.):						7,21
LS(%):						84,81
BDI(%):						28,35
ADM(%):						0,00
TOTAL TAXA:						3,57
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						10,78
QUANTIDADE:						1.661,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						17.905,58



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
92779U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000593	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000593	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001022	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001022	55,58	0,06
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001022	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001022	11,58	0,01
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000593	97,50	0,06
31	ACO CA-50, 12.5 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,110000	3,62	4,02
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1.25 MM (0.01 KG/M)	MAT.	KG	0,025000	7,64	0,19
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001022	55,58	0,06
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001022	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,158000	2,83	0,45
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,158000	1,04	0,16
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,158000	0,37	0,06
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,158000	0,02	0,00
378	ARMADOR	M.O.	H	0,138375	6,13	0,85
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000593	24,15	0,01
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,367000	0,11	0,04
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,021094	4,60	0,10
					PREÇO (mão-de-obra):	0,95
					PREÇO (material):	5,15
					PREÇO TOTAL (unit.):	6,10
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	2,76
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	8,86
					QUANTIDADE:	986,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	8.735,96



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
92780U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000255	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000255	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000439	10,42	0,00
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000439	55,58	0,02
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000439	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000439	11,58	0,01
27	ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,110000	3,62	4,02
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000255	97,50	0,02
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,025000	7,64	0,19
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000439	55,58	0,02
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000439	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,067900	2,83	0,19
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,067900	1,04	0,07
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,067900	0,37	0,03
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,067900	0,02	0,00
378	ARMADOR	M.O.	H	0,059145	6,13	0,36
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000255	24,15	0,01
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,212000	0,11	0,02
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,009386	4,60	0,04
					PREÇO (mão-de-obra):	0,41
					PREÇO (material):	4,62
					PREÇO TOTAL (unit.):	5,03
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	1,87
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	6,90
					QUANTIDADE:	420,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	2.898,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
92781U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOB RAGEM UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	KG			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000157	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000157	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000270	10,42	0,00
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000270	55,58	0,02
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000270	15,05	0,00
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000270	11,58	0,00
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000157	97,50	0,02
29	ACO CA-50, 20.0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,140000	3,38	3,85
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1.25 MM (0.01 KG/M)	MAT.	KG	0,025000	7,64	0,19
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000270	55,58	0,02
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000270	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,041800	2,83	0,12
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,041800	1,04	0,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,041800	0,37	0,02
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,041800	0,02	0,00
378	ARMADOR	M.O.	H	0,036335	6,13	0,22
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000157	24,15	0,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,113000	0,11	0,01
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,005854	4,60	0,03
					PREÇO (mão-de-obra):	0,25
					PREÇO (material):	4,30
					PREÇO TOTAL (unit.):	4,55
					LS(%): 84,81	0,21
					BDI(%): 28,35	1,35
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	1,56
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	6,11
					QUANTIDADE:	62,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	378,82
92873U	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,034638	6,13	0,21



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,034638	6,00	0,21
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	1,863168	6,13	11,42
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,059689	10,42	0,62
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,059689	55,58	3,32
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,059689	15,05	0,90
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,059689	11,58	0,69
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000299	1.955,65	0,58
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,840000	0,27	0,23
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,034638	97,50	3,38
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,059689	55,58	3,32
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,059689	4,51	0,27
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	2,83	26,12
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	1,04	9,60
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	0,37	3,42
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,230000	0,02	0,18
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,034638	24,15	0,84
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,877567	6,13	11,51
6111	SERVENTE	M.O.	H	5,632700	4,53	25,51
PREÇO (mão-de-obra):						48,44
PREÇO (material):						53,88
PREÇO TOTAL (unit.):						102,32
LS(%): 84,81						41,08
BDI(%): 28,35						40,65
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						81,73
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						184,05
QUANTIDADE:						54,40
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						10.012,32
94965U	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,008669	6,13	0,05
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000166	3.600,00	0,60
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,008669	6,00	0,05



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 77 CM)	MAT.	PAR	0,024380	10,42	0,25
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,024380	55,58	1,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,024380	15,05	0,37
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,024380	11,58	0,28
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	362,660000	0,55	199,46
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KW/H	0,952500	0,27	0,26
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,008669	97,50	0,85
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,024380	55,58	1,36
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,024380	4,51	0,11
370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,751000	49,70	37,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	2,83	10,67
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	1,04	3,92
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	0,37	1,39
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	0,02	0,08
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	1,469782	5,51	8,09
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,008669	24,15	0,21
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,593000	69,75	41,36
6111	SERVENTE	M.O.	H	2,349501	4,53	10,64
					PREÇO (mão-de-obra):	18,73
					PREÇO (material):	299,95
					PREÇO TOTAL (unit.):	318,68
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	110,74
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	429,42
					QUANTIDADE:	54,40
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	23.360,44
04.02	ESTRUTURA METÁLICA					
73865/1U	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000450	6,13	0,00
11149	PRIMER EPOXI	MAT.	GL	0,033000	146,84	4,85
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000450	6,00	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 77* CM)	MAT.	PAR	0,000776	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000776	55,58	0,04
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000776	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000776	11,58	0,01
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000450	97,50	0,04
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000776	55,58	0,04
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000776	4,51	0,00
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,120000	2,83	0,34
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,120000	1,04	0,12
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,120000	0,37	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,120000	0,02	0,00
3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	MAT.	UN	0,250000	1,39	0,35
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000450	24,15	0,01
4783	PINTOR	M.O.	H	0,080952	6,13	0,50
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	MAT.	L	0,030000	10,38	0,31
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,040684	4,53	0,18
PREÇO (mão-de-obra):						0,68
PREÇO (material):						6,20
PREÇO TOTAL (unit.):						6,88
LS(%): 84,81						0,58
BDI(%): 28,35						2,10
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						2,68
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						9,56
QUANTIDADE:						303,40
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.900,50
73924/2U	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003753	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003753	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 77* CM)	MAT.	PAR	0,006467	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006467	55,58	0,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006467	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006467	11,58	0,07
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003753	97,50	0,37



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006467	55,58	0,36
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006467	4,51	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,83	2,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO. NUMERO 150	MAT.	UN	0,600000	1,39	0,83
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003753	24,15	0,09
4783	PINTOR	M.O.	H	0,505950	6,13	3,10
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	MAT.	L	0,070000	10,38	0,73
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,508550	4,53	2,30
7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	MAT.	L	0,160000	13,45	2,15
					PREÇO (mão-de-obra):	5,40
					PREÇO (material):	9,47
					PREÇO TOTAL (unit.):	14,87
					LS(%): 84,81	4,58
					BDI(%): 28,35	5,51
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	10,09
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	24,96
					QUANTIDADE:	303,40
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	7.572,86
73970/2U	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6" X 3 3/8"	SER.CG	KG			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000402	6,13	0,00
10999	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	MAT.	KG	0,004800	16,60	0,08
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000402	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000692	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000692	55,58	0,04
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000692	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000692	11,58	0,01
13333	GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS	MAT.	UN	0,000001	100.366,60	0,07
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000402	97,50	0,04
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000692	55,58	0,04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000692	4,51	0,00
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,107000	2,83	0,30
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,107000	1,04	0,11
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,107000	0,37	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,107000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000402	24,15	0,01
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,029160	3,05	0,09
4766	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22	MAT.	KG	1,050000	4,91	5,16
6110	SERRALHEIRO	M.O.	H	0,040372	5,79	0,23
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,040684	4,53	0,18
6160	SOLDADOR	M.O.	H	0,027251	7,99	0,22
PREÇO (mão-de-obra):						0,64
PREÇO (material):						6,01
PREÇO TOTAL (unit.):						6,65
LS(%): 84,81						0,54
BDI(%): 28,35						2,03
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						2,57
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						9,22
QUANTIDADE:						4.900,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						45.178,00

05. ARQUITETURA						
05.01 ALVENARIA E FECHAMENTOS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SER.CG	M2			
89168U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014					
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,009302	6,13	0,06
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000005	3.600,00	0,02
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	1,898260	1,60	3,04
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,009302	6,00	0,06
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,016330	10,42	0,17
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,016330	55,58	0,91
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,016330	15,05	0,25
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,016330	11,58	0,19
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	1,819174	0,55	1,00
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,013815	0,27	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,009302	97,50	0,91
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5* CM	MAT.	M	0,595346	1,15	0,68
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,016330	55,58	0,91
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,016330	4,51	0,07
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,012642	49,70	0,63
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,525123	2,83	7,15
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,525123	1,04	2,63
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,525123	0,37	0,93
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,525123	0,02	0,05
37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACA O DIRETA)	MAT.	CENTO	0,007114	27,16	0,19
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	0,046862	5,51	0,26
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,009302	24,15	0,22
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,680638	6,13	10,30
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,840319	4,53	3,81
7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MAT.	MIL	0,028144	475,00	13,37
PREÇO (mão-de-obra):						14,37
PREÇO (material):						33,42
PREÇO TOTAL (unit.):						47,79
LS(%): 84,81						12,18
BDI(%): 28,35						17,01
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						29,19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						76,98
QUANTIDADE:						248,50
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						19.129,53
93186U	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003309	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003309	6,00	0,02
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,154726	6,13	0,95
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006067	10,42	0,06
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006067	55,58	0,34
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006067	15,05	0,09
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006067	11,58	0,07



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	5,834880	0,55	3,21
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	0,000002	1.066,10	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,006000	4,63	0,03
2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,088336	0,27	0,02
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003309	97,50	0,32
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	0,524300	3,98	2,09
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006067	55,58	0,34
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006067	4,51	0,03
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT.	UN	0,000003	14.644,06	0,04
370	ÁREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,014184	49,70	0,70
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,938109	2,83	2,65
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,938109	1,04	0,98
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,938109	0,37	0,35
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,938109	0,02	0,02
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	0,025731	5,51	0,14
378	ARMADOR	M.O.	H	0,082443	6,13	0,51
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003309	24,15	0,08
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	6,000000	0,11	0,66
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,031086	8,59	0,27
4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	MAT.	M	0,352000	4,78	1,68
4517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	MAT.	M	1,441300	0,87	1,25
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,010602	69,75	0,74
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,382430	6,13	2,34
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,010850	7,63	0,08
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,232407	4,53	1,05
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,011573	4,60	0,05
6117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	M.O.	H	0,031167	4,60	0,14
6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	MAT.	M	1,297450	7,55	9,80
PREÇO (mão-de-obra):						5,46



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	PREÇO (material):					25,67
	PREÇO TOTAL (unit.):					31,13
	LS(%): 84,81					4,63
	BDI(%): 28,35					10,14
	ADM(%): 0,00					0,00
	TOTAL TAXA:					14,77
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					45,90
	QUANTIDADE:					47,69
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					2.188,97
93196U	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SER.CG	M			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003309	6,13	0,02
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003309	6,00	0,02
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,154726	6,13	0,95
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006067	10,42	0,06
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006067	55,58	0,34
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006067	15,05	0,09
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006067	11,58	0,07
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	5,834880	0,55	3,21
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	0,000002	1.066,10	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	MAT.	L	0,006000	4,63	0,03
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KW/H	0,088336	0,27	0,02
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003309	97,50	0,32
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	0,524300	3,98	2,09
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006067	55,58	0,34
36152	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006067	4,51	0,03
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CABREGADOR	MAT.	UN	0,000003	14.644,06	0,04
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,014184	49,70	0,70
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,938109	2,83	2,65
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,938109	1,04	0,98
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,938109	0,37	0,35



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,938109	0,02	0,02
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	0,025731	5,51	0,14
378	ARMADOR	M.O.	H	0,082443	6,13	0,51
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003309	24,15	0,08
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	6,000000	0,11	0,66
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,031086	8,59	0,27
4517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-PIFORMA)	MAT.	M	1,441300	0,87	1,25
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,010602	69,75	0,74
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,382430	6,13	2,34
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,010850	7,63	0,08
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,232407	4,53	1,05
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,011573	4,60	0,05
6117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	M.O.	H	0,031167	4,60	0,14
6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	MAT.	M	1,297450	7,55	9,80
PREÇO (mão-de-obra):						5,46
PREÇO (material):						23,99
PREÇO TOTAL (unit.):						29,45
LS(%): 84,81						4,63
BDI(%): 28,35						9,66
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						14,29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						43,74
QUANTIDADE:						20,10
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						879,17
CPU.IFAM. EP.125 (K-ARQU-1540)	SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,008725	6,13	0,05
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000009	3.600,00	0,03
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	3,874000	1,60	6,20
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,008725	6,00	0,05
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,015650	10,42	0,16
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,015650	55,58	0,87
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,015650	15,05	0,24
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,015650	11,58	0,18



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	3,712600	0,55	2,04
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,028194	0,27	0,01
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,008725	97,50	0,85
34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5* CM	MAT.	M	0,890000	1,15	1,02
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,015650	55,58	0,87
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,015650	4,51	0,07
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,025800	49,70	1,28
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,420000	2,83	6,85
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,420000	1,04	2,52
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,420000	0,37	0,90
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,420000	0,02	0,05
37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	MAT.	CENTO	0,010000	27,16	0,27
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	0,095637	5,51	0,53
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,008725	24,15	0,21
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,788253	6,13	4,83
6111	SERVEITE	M.O.	H	1,576505	4,53	7,14
7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), DE 9 X 19 X 19 CM	MAT.	MIL	0,060000	475,00	28,50
PREÇO (mão-de-obra):						12,50
PREÇO (material):						53,22
PREÇO TOTAL (unit.):						65,72
LS(%): 84,81						10,60
BDI(%): 28,35						21,64
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						32,24
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						97,96
QUANTIDADE:						693,68
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						67.952,89
05.02	REVESTIMENTO PISO					
73655U	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	SER.CG	M2			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,014213	6,13	0,09
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,014213	6,00	0,09
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	1,009300	6,13	6,19
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,024492	10,42	0,26



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,024492	55,58	1,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPIZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,024492	15,05	0,37
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,024492	11,58	0,28
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	10,875750	0,55	5,98
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,014213	97,50	1,39
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,024492	55,58	1,36
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,024492	4,51	0,11
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,037750	49,70	1,88
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,787250	2,83	10,72
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,787250	1,04	3,94
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,787250	0,37	1,40
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,787250	0,02	0,08
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,014213	24,15	0,34
3993	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M2	1,050000	27,55	28,93
4430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	1,500000	5,94	8,91
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,762825	6,13	4,68
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT.	KG	0,200000	7,50	1,50
6111	SERVENTE	M.O.	H	1,054987	4,53	4,78
6117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	M.O.	H	1,011900	4,60	4,65
PREÇO (mão-de-obra):						20,29
PREÇO (material):						68,97
PREÇO TOTAL (unit.):						89,26
LS(%): 84,81						17,21
BDI(%): 28,35						30,19
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						47,40
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						136,66
QUANTIDADE:						41,33
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						5.648,15
73922/3U	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,008142	6,13	0,05
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,008142	6,00	0,05
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,014031	10,42	0,15



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,014031	55,58	0,78
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,014031	15,05	0,21
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,014031	11,58	0,16
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	8,830200	0,55	4,86
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,008142	97,50	0,79
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,014031	55,58	0,78
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,014031	4,51	0,06
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,023000	49,70	1,14
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,169600	2,83	6,14
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,169600	1,04	2,26
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,169600	0,37	0,80
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,169600	0,02	0,04
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,008142	24,15	0,20
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,017100	6,13	6,23
6111	SERVENTE	M.O.	H	1,189600	4,53	5,39
					PREÇO (mão-de-obra):	11,62
					PREÇO (material):	18,48
					PREÇO TOTAL (unit.):	30,10
					LS(%):	9,86
					BDI(%):	11,32
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	21,18
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	51,28
					QUANTIDADE:	139,05
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	7.130,48
87262U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003640	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003640	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006273	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006273	55,58	0,35
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006273	15,05	0,09
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006273	11,58	0,07



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003640	97,50	0,35
34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	MAT.	KG	0,140000	4,45	0,62
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006273	55,58	0,35
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006273	4,51	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,970000	2,83	2,75
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,970000	1,04	1,01
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,970000	0,37	0,36
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,970000	0,02	0,02
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII	MAT.	KG	8,620000	2,11	18,19
38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	MAT.	M2	1,080000	57,72	62,34
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003640	24,15	0,09
4760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	M.O.	H	0,708330	5,57	3,94
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,274617	4,53	1,24
					PREÇO (mão-de-obra):	5,19
					PREÇO (material):	86,72
					PREÇO TOTAL (unit.):	91,91
					LS(%): 84,81	4,40
					BDI(%): 28,35	27,31
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	31,71
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	123,62
					QUANTIDADE:	122,42
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	15.133,56
87624U	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003355	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003355	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005782	10,42	0,06
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005782	55,58	0,32
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005782	15,05	0,09
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005782	11,58	0,07
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,500000	0,55	0,28
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003355	97,50	0,33
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005782	55,58	0,32



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005782	4,51	0,03
36886	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	MAT.	KG	71,610000	0,67	47,98
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,894110	2,83	2,53
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,894110	1,04	0,93
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,894110	0,37	0,33
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,894110	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM.COM CABO	MAT.	UN	0,003355	24,15	0,08
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,294959	6,13	1,81
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,614440	4,53	2,78
7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	MAT.	L	0,435000	8,59	3,74
PREÇO (mão-de-obra):						4,59
PREÇO (material):						57,13
PREÇO TOTAL (unit.):						61,72
LS(%): 84,81						3,89
BDI(%): 28,35						18,61
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						22,50
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						84,22
QUANTIDADE:						552,31
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						46.515,54
CPU.IFAM_EP.035 (K-ARQU-1541)	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, COLOCADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001905	6,13	0,01
10710	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO. E = 6 A 7 MM (INSTALADO)	MAT.	M2	1,100000	75,00	82,50
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001905	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003283	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003283	55,58	0,18
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003283	15,05	0,05
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003283	11,58	0,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	10,651200	0,55	5,86
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001905	97,50	0,19
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003283	55,58	0,18
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003283	4,51	0,01
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,036900	49,70	1,83



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,507700	2,83	1,44
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,507700	1,04	0,53
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,507700	0,37	0,19
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,507700	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001905	24,15	0,05
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,516382	4,53	2,34
PREÇO (mão-de-obra):						2,34
PREÇO (material):						93,11
PREÇO TOTAL (unit.):						95,45
LS(%): 84,81						1,98
BDI(%): 28,35						27,62
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						29,60
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						125,05
QUANTIDADE:						258,78
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						32.360,43
CPU.IFAM_EP.123 (K-ARQU-1291)	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM.	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000435	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000435	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000750	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000750	55,58	0,04
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000750	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000750	11,58	0,01
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	MAT.	KG	0,600000	0,69	0,41
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000435	97,50	0,04
34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	MAT.	KG	0,084000	4,45	0,37
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000750	55,58	0,04
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000750	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,116000	2,83	0,33
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,116000	1,04	0,12
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,116000	0,37	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,116000	0,02	0,00
38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	MAT.	M2	0,188000	57,72	10,85
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000435	24,15	0,01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	M.O.	H	0,086012	5,57	0,48
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,031530	4,53	0,14
PREÇO (mão-de-obra):						0,62
PREÇO (material):						12,31
PREÇO TOTAL (unit.):						12,93
LS(%): 84,81						0,53
BDI(%): 28,35						3,81
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						4,34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						17,27
QUANTIDADE:						140,33
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.423,49
CPU.IFAM_EP.127 (K-ARQU-0232)	SOLEIRA DE EM GRANITO CINZA ANDORINHA ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001126	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001126	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001940	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001940	55,58	0,11
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001940	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001940	11,58	0,02
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	MAT.	KG	0,135000	0,69	0,09
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001126	97,50	0,11
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001940	55,58	0,11
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001940	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,300000	2,83	0,85
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,300000	1,04	0,31
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,300000	0,37	0,11
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,300000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001126	24,15	0,03
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,152565	6,13	0,94
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,152565	4,53	0,69
COTAÇÃO.007	PEITORIL EM GRANITO C/ LARGURA 25CM, E=2CM	MAT.	M	1,000000	81,00	81,00
PREÇO (mão-de-obra):						1,63
PREÇO (material):						82,81
PREÇO TOTAL (unit.):						84,44
LS(%): 84,81						1,38
BDI(%): 28,35						24,33
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						25,71



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						110,15
QUANTIDADE:						12,90
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.420,93
05.03	FORROS					
CPU.IFAM_EP.069 (K-ARQU-1542)	FORRO DE FIBRA MINERAL MODULAR (625mm X 625mm) COM MEMBRANA ACUSTICAMENTE TRANSPARENTE	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003753	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003753	6,00	0,02
12872	GESSEIRO	M.O.	H	0,504650	5,40	2,72
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006467	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006467	55,58	0,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006467	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006467	11,58	0,07
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003753	97,50	0,37
3315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	MAT.	KG	1,500000	0,61	0,92
345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	MAT.	KG	0,100000	17,51	1,75
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006467	55,58	0,36
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006467	4,51	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,83	2,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003753	24,15	0,09
39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	MAT.	M2	1,100000	76,04	83,64
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,508550	4,53	2,30
PREÇO (mão-de-obra):						5,03
PREÇO (material):						92,06
PREÇO TOTAL (unit.):						97,09
LS(%): 84,81						4,26
BDI(%): 28,35						28,73
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						32,99
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						130,08
QUANTIDADE:						301,95



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL (cf taxa):						39.217,65
CPU.IFAM_EP.070 (K-ARQU-0053)	FORRO EM RÉGUAS DE PVC BRANCO, INCLUSIVE ESTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003753	6,13	0,02
11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	MAT.	KG	0,090000	17,28	1,56
11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, RÉGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	MAT.	M2	1,000000	38,53	38,53
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	10,000000	0,14	1,40
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003753	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006467	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006467	55,58	0,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006467	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006467	11,58	0,07
252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	M.O.	H	0,504650	4,35	2,19
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003753	97,50	0,37
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006467	55,58	0,36
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006467	4,51	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,83	2,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003753	24,15	0,09
6110	SERRALHEIRO	M.O.	H	0,504650	5,79	2,92
CMER-ARQU-0127	TUBO AÇO - TIPO METALON 30 X 20 #18	MAT.	M	1,330000	5,33	7,09
PREÇO (mão-de-obra):						5,11
PREÇO (material):						54,33
PREÇO TOTAL (unit.):						59,44
LS(%): 84,81						4,34
BDI(%): 28,35						18,08
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						22,42
PREÇO TOTAL UNIT. (cf taxa):						81,86
QUANTIDADE:						122,42
PREÇO TOTAL (cf taxa):						10.021,30
05.04	REVESTIMENTO DE PAREDE					



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
87548U	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002703	6,13	0,02
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	4,024422	1,60	6,44
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002703	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004657	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004657	55,58	0,26
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004657	15,05	0,07
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004657	11,58	0,05
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	3,856791	0,55	2,12
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002703	97,50	0,26
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004657	55,58	0,26
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COMLENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004657	4,51	0,02
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,026838	49,70	1,33
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,720181	2,83	2,04
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,720181	1,04	0,75
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,720181	0,37	0,27
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,720181	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002703	24,15	0,07
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,355985	6,13	2,18
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,376511	4,53	1,71
					PREÇO (mão-de-obra):	3,89
					PREÇO (material):	14,03
					PREÇO TOTAL (unit.):	17,92
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	9,31
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	27,23
					QUANTIDADE:	890,75
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	24.255,12



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
87550U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002500	6,13	0,02
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	4,024422	1,60	6,44
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002500	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004308	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004308	55,58	0,24
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004308	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004308	11,58	0,05
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	3,856791	0,55	2,12
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002500	97,50	0,24
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004308	55,58	0,24
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004308	4,51	0,02
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,026838	49,70	1,33
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,666181	2,83	1,89
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,666181	1,04	0,69
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,666181	0,37	0,25
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,666181	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002500	24,15	0,06
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,315301	6,13	1,93
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,362272	4,53	1,64
					PREÇO (mão-de-obra):	3,57
					PREÇO (material):	13,73
					PREÇO TOTAL (unit.):	17,30
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	8,79
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	26,09
					QUANTIDADE:	223,77
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	5.838,15
87879U	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	M2			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000289	6,13	0,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000002	3.600,00	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000289	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000614	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000614	55,58	0,03
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000614	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000614	11,58	0,01
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	1,704150	0,55	0,94
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,005334	0,27	0,00
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000289	97,50	0,03
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000614	55,58	0,03
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000614	4,51	0,00
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,004452	60,00	0,27
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,094976	2,83	0,27
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,094976	1,04	0,10
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,094976	0,37	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,094976	0,02	0,00
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	0,018096	5,51	0,10
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000289	24,15	0,01
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,071197	6,13	0,44
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,007120	4,53	0,03
PREÇO (mão-de-obra):						0,57
PREÇO (material):						1,75
PREÇO TOTAL (unit.):						2,32
LS(%): 84,81						0,48
BDI(%): 28,35						0,79
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						1,27
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						3,59
QUANTIDADE:						1.101,16
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						3.953,16
88487U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000668	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000668	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001151	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001151	55,58	0,06
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001151	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001151	11,58	0,01
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000668	97,50	0,07
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001151	55,58	0,06
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001151	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,178000	2,83	0,50
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,178000	1,04	0,19
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,178000	0,37	0,07
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,178000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000668	24,15	0,02
4783	PINTOR	M.O.	H	0,131547	6,13	0,81
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,048821	4,53	0,22
7345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	MAT.	L	0,330000	14,35	4,74
					PREÇO (mão-de-obra):	1,03
					PREÇO (material):	5,76
					PREÇO TOTAL (unit.):	6,79
					LS(%): 84,81	0,87
					BDI(%): 28,35	2,17
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	3,04
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	9,83
					QUANTIDADE:	358,71
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	3.526,11
CPU.IFAM_EP.101 (K-ARQU-1546)	PAINÉIS DE MADEIRA COMPENSADA REVESTIDOS EM CARPETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,022517	6,13	0,14
10710	CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)	MAT.	M2	1,000000	75,00	75,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,022517	6,00	0,14
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,038801	10,42	0,40
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,038801	55,58	2,16
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,038801	15,05	0,58



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,038801	11,58	0,45
1362	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM	MAT.	M2	1,000000	28,06	28,06
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	3,027900	4,92	14,89
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,022517	97,50	2,20
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,038801	55,58	2,16
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,038801	4,51	0,17
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	2,83	16,98
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	1,04	6,24
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	0,37	2,22
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	0,02	0,12
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,022517	24,15	0,54
4750	PEDREIRO	M.O.	H	3,051300	6,13	18,70
					PREÇO (mão-de-obra):	33,59
					PREÇO (material):	137,56
					PREÇO TOTAL (unit.):	171,15
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	85,09
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	256,24
					QUANTIDADE:	252,79
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	64.774,90
CPU.IFAM_EP.102 (K-ARQU-0276)	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,006004	6,13	0,04
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,006004	6,00	0,04
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,010347	10,42	0,11
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,010347	55,58	0,58
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,010347	15,05	0,16
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,010347	11,58	0,12
1381	ARGAMASSA COLANTE A PARA CERAMICAS	MAT.	KG	0,900000	0,69	0,62
20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	MAT.	M	1,000000	65,64	65,64
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,006004	97,50	0,59



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,010347	55,58	0,58
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,010347	4,51	0,05
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,600000	2,83	4,53
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,600000	1,04	1,66
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,600000	0,37	0,59
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,600000	0,02	0,03
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,006004	24,15	0,15
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,017100	6,13	6,23
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,610260	4,53	2,76
PREÇO (mão-de-obra):						9,00
PREÇO (material):						75,46
PREÇO TOTAL (unit.):						84,46
LS(%): 84,81						7,63
BDI(%): 28,35						26,11
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						33,74
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						118,20
QUANTIDADE:						15,60
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.843,92
CPU.IFAM_EP.122 (K-ARQU-1543)	REVESTIMENTO EM PORCELANATO 30x60cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003640	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003640	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006273	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006273	55,58	0,35
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006273	15,05	0,09
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006273	11,58	0,07
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003640	97,50	0,35
34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	MAT.	KG	0,140000	4,45	0,62
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006273	55,58	0,35
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006273	4,51	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,970000	2,83	2,75
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,970000	1,04	1,01
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,970000	0,37	0,36



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,970000	0,02	0,02
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	MAT.	KG	8,620000	2,11	18,19
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003640	24,15	0,09
4760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	M.O.	H	0,708330	5,57	3,94
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,274617	4,53	1,24
CMER-ARQU-0189	REVESTIMENTO EM PORCELANATO 30x60cm, COR BRANCO - REF. PORTOBELLO, ARTÁRTIDA BOLD OU EQUIV. TÉCNICO	MAT.	M2	1,080000	32,30	34,88
PREÇO (mão-de-obra):						5,19
PREÇO (material):						59,27
PREÇO TOTAL (unit.):						64,46
LS(%): 84,81						4,40
BDI(%): 28,35						19,52
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						23,92
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						88,38
QUANTIDADE:						299,32
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						26.453,90
05.05	REVESTIMENTO DE FACHADA					
87548U	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002703	6,13	0,02
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	4,024422	1,60	6,44
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002703	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004657	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO AÇOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004657	55,58	0,26
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004657	15,05	0,07
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004657	11,58	0,05
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	3,856791	0,55	2,12
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002703	97,50	0,26
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004657	55,58	0,26
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004657	4,51	0,02
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,026838	49,70	1,33
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,720181	2,83	2,04
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,720181	1,04	0,75
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,720181	0,37	0,27



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,720181	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002703	24,15	0,07
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,355985	6,13	2,18
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,376511	4,53	1,71
	PREÇO (mão-de-obra):					3,89
	PREÇO (material):					14,03
	PREÇO TOTAL (unit.):					17,92
	LS(%): 84,81					3,30
	BDI(%): 28,35					6,01
	ADM(%): 0,00					0,00
	TOTAL TAXA:					9,31
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					27,23
	QUANTIDADE:					664,40
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					18.091,61
87905U	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001028	6,13	0,01
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000002	3.600,00	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001028	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001888	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001888	55,58	0,10
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001888	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001888	11,58	0,02
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	1,704150	0,55	0,94
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,005334	0,27	0,00
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001028	97,50	0,10
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001888	55,58	0,10
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001888	4,51	0,01
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,004452	60,00	0,27
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,291976	2,83	0,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,291976	1,04	0,30
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,291976	0,37	0,11



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,291976	0,02	0,01
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	0,018096	5,51	0,10
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001028	24,15	0,02
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,186129	6,13	1,14
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,092556	4,53	0,42
PREÇO (mão-de-obra):						1,66
PREÇO (material):						2,88
PREÇO TOTAL (unit.):						4,54
LS(%): 84,81						1,41
BDI(%): 28,35						1,69
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						3,10
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						7,64
QUANTIDADE:						662,83
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						5.064,02
88487U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000668	6,13	0,00
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000668	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001151	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001151	55,58	0,06
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001151	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001151	11,58	0,01
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000668	97,50	0,07
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001151	55,58	0,06
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001151	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,178000	2,83	0,50
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,178000	1,04	0,19
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,178000	0,37	0,07
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,178000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000668	24,15	0,02
4783	PINTOR	M.O.	H	0,131547	6,13	0,81
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,048821	4,53	0,22
7345	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	MAT.	L	0,330000	14,35	4,74
PREÇO (mão-de-obra):						1,03
PREÇO (material):						5,76
PREÇO TOTAL (unit.):						6,79



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					LS(%): 84,81	0,87
					BDI(%): 28,35	2,17
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	3,04
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	9,83
					QUANTIDADE:	662,83
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	6.515,61
CPU.IFAM_EP.179 (K-ARQU-1567)	FRISO NEGATIVO NA ALVENARIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003753	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003753	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006467	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO AÇOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006467	55,58	0,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006467	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006467	11,58	0,07
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,750000	0,55	0,41
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003753	97,50	0,37
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006467	55,58	0,36
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006467	4,51	0,03
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,83	2,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003753	24,15	0,09
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,406840	6,13	2,49
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,610260	4,53	2,76
ISBC-80056	FRISO PERFIL METALICO U 3x3cm PINTADO COR PRETA	MAT.	M	1,000000	9,00	9,00
					PREÇO (mão-de-obra):	5,26
					PREÇO (material):	15,16
					PREÇO TOTAL (unit.):	20,42
					LS(%): 84,81	4,46
					BDI(%): 28,35	7,05
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	11,51
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	31,93
					QUANTIDADE:	139,20
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	4.444,65



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU.IFAM_EP.180 (K-ARQU-1568)	PLACA DE ALUMÍNIO VERDE COM JUNTA SECA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,052539	6,13	0,32
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,052539	6,00	0,32
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,090537	10,42	0,94
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,090537	55,58	5,03
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,090537	15,05	1,36
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,090537	11,58	1,05
25957	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	M.O.	H	3,532550	5,56	19,64
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA	MAT.	UN	0,052539	97,50	5,12
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,090537	55,58	5,03
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,090537	4,51	0,41
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	14,000000	2,83	39,62
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	14,000000	1,04	14,56
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	14,000000	0,37	5,18
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	14,000000	0,02	0,28
378	ARMADOR	M.O.	H	3,532550	6,13	21,65
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,052539	24,15	1,27
4791	ADESIVO ACRÍLICO/COLA DE CONTATO	MAT.	KG	1,250000	12,49	15,61
6110	SERRALHEIRO	M.O.	H	3,532550	5,79	20,45
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	3,532550	4,60	16,25
ISBC-5121	CHAPA ALUMÍNIO PINT.ELETRÓST. BRANCA 0,7mm (2,307kg/m2)	MAT.	M2	1,150000	65,17	74,95
	PREÇO (mão-de-obra):					77,98
	PREÇO (material):					171,06
	PREÇO TOTAL (unit.):					249,04
	LS(%): 84,81					66,14
	BDI(%): 28,35					89,35
	ADM(%): 0,00					0,00
	TOTAL TAXA:					155,49
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					404,53
	QUANTIDADE:					20,18
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					8.163,41
05.06	ESQUADRIAS					
05.06.01	ESQUADRIAS DE MADEIRA					



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU.IFAM_EP.100 (K-ARQU-1395)	P080A - PORTA MADEIRA LISA, CHAPA SEMI-OCA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR BRANCA, BATENTE COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 1 FOLHA DE GIRO E COM BARRA DE APOIO PNE, 0,80X2,10M;	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,061742	6,13	0,38
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000041	3.600,00	0,15
11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	MAT.	UN	19,800000	0,05	0,99
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,061742	6,00	0,37
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	M.O.	H	6,538695	6,04	39,47
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,109083	10,42	1,14
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,109083	55,58	6,06
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,109083	15,05	1,64
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,109083	11,58	1,26
1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	MAT.	KG	3,024000	20,84	63,02
1341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	MAT.	M2	3,528000	23,15	81,67
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	54,933515	0,55	30,21
183	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	MAT.	JG	1,000000	48,15	48,15
20017	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	11,600000	1,45	16,82
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	MAT.	UN	3,000000	30,50	91,50
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,123395	0,27	0,03
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,061742	97,50	6,02
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,109083	55,58	6,06
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVB E UVB	MAT.	UN	0,109083	4,51	0,49
36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	MAT.	UN	1,000000	117,29	117,29
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,143563	49,70	7,14



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	16,867836	2,83	47,74
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	16,867836	1,04	17,54
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	16,867836	0,37	6,24
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	16,867836	0,02	0,34
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	0,418373	5,51	2,30
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,061742	24,15	1,49
39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT.	KG	0,058000	8,58	0,50
4750	PEDREIRO	M.O.	H	3,564936	6,13	21,85
4964	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	MAT.	UN	1,000000	242,89	242,89
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT.	KG	0,200000	7,50	1,50
5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	MAT.	KG	0,010800	10,05	0,11
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	MAT.	KG	0,023500	7,63	0,18
6111	SERVENTE	M.O.	H	6,596349	4,53	29,87
7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	MAT.	L	0,170400	6,76	1,15
					PREÇO (mão-de-obra):	93,50
					PREÇO (material):	800,07
					PREÇO TOTAL (unit.):	893,57
					LS(%): 84,81	79,30
					BDI(%): 28,35	275,81
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	355,11
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	1.248,68
					QUANTIDADE:	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	2.497,36
05.06.02	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					
91341U	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002153	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002153	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003709	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003709	55,58	0,21
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003709	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003709	11,58	0,04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	MAT.	310ML	0,882900	23,57	20,81
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA	MAT.	UN	0,002153	97,50	0,21
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003709	55,58	0,21
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003709	4,51	0,02
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,573600	2,83	1,62
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,573600	1,04	0,60
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,573600	0,37	0,21
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,573600	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002153	24,15	0,05
39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	MAT.	UN	0,547300	710,86	389,05
40555	GUARNIÇÃO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)	MAT.	M	6,850400	14,94	102,34
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,389142	6,13	2,39
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,194266	4,53	0,88
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	4,816600	0,43	2,07
					PREÇO (mão-de-obra):	3,27
					PREÇO (material):	517,57
					PREÇO TOTAL (unit.):	520,84
					LS(%): 84,81	2,77
					BDI(%): 28,35	148,45
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	151,22
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	672,06
					QUANTIDADE:	5,40
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	3.629,12
94581U	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	SER.CG	M2			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,019793	6,13	0,12
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,019793	6,00	0,12
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,034107	10,42	0,36
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,034107	55,58	1,90
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,034107	15,05	0,51



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,034107	11,58	0,39
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	9,271710	0,55	5,10
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,019793	97,50	1,93
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,034107	55,58	1,90
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,034107	4,51	0,15
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,024150	49,70	1,20
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,274080	2,83	14,93
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,274080	1,04	5,49
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,274080	0,37	1,95
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,274080	0,02	0,11
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,019793	24,15	0,48
4750	PEDREIRO	M.O.	H	3,455089	6,13	21,18
601	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO FANTASIA).	MAT.	M2	1,000100	302,37	302,40
6111	SERVENTE	M.O.	H	1,909178	4,53	8,65
PREÇO (mão-de-obra):						29,83
PREÇO (material):						339,02
PREÇO TOTAL (unit.):						368,85
LS(%): 84,81						25,29
BDI(%): 28,35						111,74
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						137,03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						505,88
QUANTIDADE:						2,16
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.092,70
94585U	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,008835	6,13	0,05
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,008835	6,00	0,05
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,015225	10,42	0,16
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,015225	55,58	0,85
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,015225	15,05	0,23
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,015225	11,58	0,18
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	3,090570	0,55	1,70
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,008835	97,50	0,86



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
34364	JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1,50 M (AXL) COM 4 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO	MAT.	UN	0,556000	512,06	284,71
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,015225	55,58	0,85
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,015225	4,51	0,07
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,008050	49,70	0,40
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,354360	2,83	6,66
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,354360	1,04	2,45
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,354360	0,37	0,87
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,354360	0,02	0,05
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,008835	24,15	0,21
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,556163	6,13	9,54
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,838457	4,53	3,80
	PREÇO (mão-de-obra):					13,34
	PREÇO (material):					300,34
	PREÇO TOTAL (unit.):					313,68
	LS(%):				84,81	11,31
	BDI(%):				28,35	92,13
	ADM(%):				0,00	0,00
	TOTAL TAXA:					103,44
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					417,12
	QUANTIDADE:					7,80
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					3.253,53
CPU.IFAM_EP.109 (K-ARQU-1544)	PORTA (0,80x2,10m) 1 FOLHA DE GIRO EM ALUMÍNIO NATURAL COM VENEZIANA FIXA PARA VENTILAÇÃO - INCLUSIVE FERRAGENS COM VISOR EM VIDRO 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,004382	6,13	0,03
10489	VIDRACEIRO	M.O.	H	0,103275	5,28	0,55
10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	MAT.	M2	0,226800	94,59	21,45
10498	MASSA PARA VIDRO	MAT.	KG	0,362880	6,01	2,18
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,004382	6,00	0,03
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,007552	10,42	0,08
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,007552	55,58	0,42
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,007552	15,05	0,11
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,007552	11,58	0,09
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	MAT.	310ML	1,483272	23,57	34,96



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,004382	97,50	0,43
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,007552	55,58	0,42
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,007552	4,51	0,03
37370	ALIMENTAÇAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,167768	2,83	3,30
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,167768	1,04	1,21
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,167768	0,37	0,43
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,167768	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,004382	24,15	0,11
39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	MAT.	UN	0,919464	710,86	653,61
40555	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)	MAT.	M	11,508672	14,94	171,94
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,653759	6,13	4,01
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,430172	4,53	1,95
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	8,091888	0,43	3,48
					PREÇO (mão-de-obra):	6,50
					PREÇO (material):	894,34
					PREÇO TOTAL (unit.):	900,84
					LS(%): 84,81	5,51
					BDI(%): 28,35	256,95
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	262,46
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	1.163,30
					QUANTIDADE:	3,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	3.489,90
05.06.03	ESQUADRIAS ESPECIAIS					
CPU.IFAM_EP.110 (K-ARQU-1545)	PORTA CORTA FOGO, GIRO DE DUAS FOLHAS. ABERTURA 180° 170X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,042269	6,13	0,26
11154	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	MAT.	UN	2,000000	929,23	1.858,46
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,042269	6,00	0,25
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,072838	10,42	0,76
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,072838	55,58	4,05
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,072838	15,05	1,10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,072838	11,58	0,84
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	39,735900	0,55	21,85
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,042269	97,50	4,12
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,072838	55,58	4,05
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,072838	4,51	0,33
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,103500	49,70	5,14
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,263200	2,83	31,87
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,263200	1,04	11,71
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,263200	0,37	4,17
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	11,263200	0,02	0,23
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,042269	24,15	1,02
39615	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	MAT.	UN	1,000000	280,96	280,96
4750	PEDREIRO	M.O.	H	7,119700	6,13	43,64
6111	SERVENTE	M.O.	H	4,336101	4,53	19,64
					PREÇO (mão-de-obra):	63,28
					PREÇO (material):	2.231,18
					PREÇO TOTAL (unit.):	2.294,46
					LS(%): 84,81	53,67
					BDI(%): 28,35	665,69
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	719,36
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	3.013,82
					QUANTIDADE:	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	12.055,28
CPU.IFAM_EP.111 (K-ARQU-0872)	PORTA CORTA-FOGO - 1 FOLHA, INCLUSIVE BARRA ANTI PÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,020843	6,13	0,13
11154	PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)	MAT.	UN	1,000000	929,23	929,23
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,020843	6,00	0,13
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,035916	10,42	0,37
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,035916	55,58	2,00
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,035916	15,05	0,54
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,035916	11,58	0,42
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	18,631722	0,55	10,25



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,020843	97,50	2,03
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,035916	55,58	2,00
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,035916	4,51	0,16
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,048530	49,70	2,41
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,553856	2,83	15,72
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,553856	1,04	5,78
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,553856	0,37	2,05
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,553856	0,02	0,11
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,020843	24,15	0,50
39615	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	MAT.	UN	1,000000	280,96	280,96
4750	PEDREIRO	M.O.	H	3,523234	6,13	21,60
6111	SERVENTE	M.O.	H	2,125593	4,53	9,63
					PREÇO (mão-de-obra):	31,22
					PREÇO (material):	1.254,79
					PREÇO TOTAL (unit.):	1.286,01
					LS(%): 84,81	26,48
					BDI(%): 28,35	372,09
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	398,57
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	1.684,58
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	1.684,58
CPU.IFAM_EP.181 (K-ARQU-1569)	PORTA DE GIRO 02 FOLHAS EM VIDRO LAMINADO E DUAS FOLHAS FIXAS 4+4MM E MONTANTES EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. 180X220CM. BANDEIROLA FIXA EM VIDRO LAMINADO 4+4MM 564X60CM. DIM TOTAL: 560X280CM	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,015011	6,13	0,09
10489	VIDRACEIRO	M.O.	H	4,047600	5,28	21,36
11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	MAT.	UN	4,000000	740,32	2.961,28
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,015011	6,00	0,09
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,025868	10,42	0,27
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,025868	55,58	1,44
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,025868	15,05	0,39
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,025868	11,58	0,30
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,015011	97,50	1,46



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3104	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531).COM CAPUCHINHO	MAT.	CJ	4,000000	248,08	992,32
34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	MAT.	KG	26,000000	26,69	693,94
34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	MAT.	M2	15,880000	452,81	7.190,62
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,025868	55,58	1,44
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,025868	4,51	0,12
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	2,83	11,32
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	1,04	4,16
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	0,37	1,48
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	0,02	0,08
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,015011	24,15	0,36
39620	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	MAT.	UN	2,000000	429,51	859,02
PREÇO (mão-de-obra):						21,36
PREÇO (material):						12.720,18
PREÇO TOTAL (unit.):						12.741,54
LS(%): 84,81						18,12
BDI(%): 28,35						3.617,36
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						3.635,48
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						16.377,02
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						16.377,02
CPU.IFAM_EP.182 (K-ARQU-1570)	VIDRO LAMINADO 4+4MM E MONTANTES EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. 275X220CM. BANDEIROLA FIXA EM VIDRO LAMINADO 4+4MM 1.90X60CM. DIM TOTAL: 275X280CM	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,015011	6,13	0,09
10489	VIDRACEIRO	M.O.	H	4,047600	5,28	21,36
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,015011	6,00	0,09
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,025868	10,42	0,27
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,025868	55,58	1,44
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,025868	15,05	0,39
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,025868	11,58	0,30
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,015011	97,50	1,46
34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	MAT.	KG	16,540000	26,69	441,45



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	MAT.	M2	7,700000	452,81	3.486,64
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,025868	55,58	1,44
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,025868	4,51	0,12
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	2,83	11,32
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	1,04	4,16
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	0,37	1,48
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	0,02	0,08
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,015011	24,15	0,36
					PREÇO (mão-de-obra):	21,36
					PREÇO (material):	3.951,09
					PREÇO TOTAL (unit.):	3.972,45
					LS(%): 84,81	18,12
					BDI(%): 28,35	1.131,32
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	1.149,44
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	5.121,89
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	5.121,89
05.07	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS					
05.07.01	LOUÇAS					
74234/1U	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,024018	6,13	0,15
10432	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	MAT.	UN	1,000000	222,79	222,79
11683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	MAT.	UN	1,000000	34,49	34,49
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,024018	6,00	0,14
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,041388	10,42	0,43
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,041388	55,58	2,30
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,041388	15,05	0,62
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,041388	11,58	0,48
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	3,246400	4,60	14,93
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	3,246400	6,13	19,90
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,024018	97,50	2,34



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,076000	2,00	0,15
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,041388	55,58	2,30
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,041388	4,51	0,19
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,400000	2,83	18,11
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,400000	1,04	6,66
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,400000	0,37	2,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,400000	0,02	0,13
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,024018	24,15	0,58
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT.	UN	2,000000	10,01	20,02
6021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	MAT.	UN	1,000000	57,48	57,48
PREÇO (mão-de-obra):						34,83
PREÇO (material):						371,73
PREÇO TOTAL (unit.):						406,56
LS(%): 84,81						29,54
BDI(%): 28,35						123,63
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						153,17
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						559,73
QUANTIDADE:						2,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.119,46
86888U	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,004578	6,13	0,03
10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	MAT.	UN	1,000000	261,30	261,30
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,004578	6,00	0,03
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,007890	10,42	0,08
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,007890	55,58	0,44
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,007890	15,05	0,12
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,007890	11,58	0,09
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,791310	6,13	4,85
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,004578	97,50	0,45



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,007890	55,58	0,44
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,007890	4,51	0,04
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	MAT.	KG	0,146900	61,44	9,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,220000	2,83	3,45
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,220000	1,04	1,27
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,220000	0,37	0,45
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,220000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,004578	24,15	0,11
4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	MAT.	UN	2,000000	13,50	27,00
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,447524	4,53	2,03
6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	MAT.	UN	1,000000	1,49	1,49
PREÇO (mão-de-obra):						6,88
PREÇO (material):						305,83
PREÇO TOTAL (unit.):						312,71
LS(%): 84,81						5,83
BDI(%): 28,35						90,31
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						96,14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						408,85
QUANTIDADE:						7,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.861,95
86902U	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,005145	6,13	0,03
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,005145	6,00	0,03
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,008866	10,42	0,09
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,008866	55,58	0,49
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,008866	15,05	0,13
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,008866	11,58	0,10
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,892760	6,13	5,47
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,005145	97,50	0,50
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,008866	55,58	0,49



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,008866	4,51	0,04
36794	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	MAT.	UN	1,000000	100,69	100,69
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	MAT.	KG	0,127400	61,44	7,83
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,371000	2,83	3,88
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,371000	1,04	1,43
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,371000	0,37	0,51
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,371000	0,02	0,03
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,005145	24,15	0,12
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT.	UN	6,000000	10,01	60,06
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,499396	4,53	2,26
					PREÇO (mão-de-obra):	7,73
					PREÇO (material):	176,46
					PREÇO TOTAL (unit.):	184,19
					LS(%): 84,81	6,56
					BDI(%): 28,35	54,08
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	60,64
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	244,83
					QUANTIDADE:	7,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	1.713,81
86904U	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002177	6,13	0,01
10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	MAT.	UN	1,000000	63,95	63,95
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002177	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003751	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003751	55,58	0,21
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003751	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003751	11,58	0,04
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,395655	6,13	2,43
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002177	97,50	0,21
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003751	55,58	0,21
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003751	4,51	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	MAT.	KG	0,050700	61,44	3,12
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,580000	2,83	1,64
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,580000	1,04	0,60
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,580000	0,37	0,21
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,580000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002177	24,15	0,05
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT.	UN	2,000000	10,01	20,02
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,193249	4,53	0,88
PREÇO (mão-de-obra):						3,30
PREÇO (material):						90,42
PREÇO TOTAL (unit.):						93,72
LS(%): 84,81						2,80
BDI(%): 28,35						27,36
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						30,16
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						123,88
QUANTIDADE:						2,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						247,76
05.07.02	METAIS					
CPU.IFAM_EP.046 (K-ARQU-1547)	CONJUNTO DE 3 BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX PARA BACIA (2 x 80CM E 1 X 70CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,007506	6,13	0,05
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,007506	6,00	0,05
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,012934	10,42	0,13
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,012934	55,58	0,72
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,012934	15,05	0,19
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,012934	11,58	0,15
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	M.O.	H	1,014500	6,13	6,22
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA	MAT.	UN	0,007506	97,50	0,73
36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	MAT.	UN	2,000000	138,90	277,80
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,012934	55,58	0,72
36152	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO LUVAS E UVB	MAT.	UN	0,012934	4,51	0,06
36205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	MAT.	UN	1,000000	130,27	130,27
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	2,83	5,66



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	1,04	2,08
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	0,37	0,74
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	0,02	0,04
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,007506	24,15	0,18
6111	SERVENTE	M.O.	H	1,017100	4,53	4,61
PREÇO (mão-de-obra):						10,82
PREÇO (material):						419,57
PREÇO TOTAL (unit.):						430,39
LS(%): 84,81						9,18
BDI(%): 28,35						124,62
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						133,80
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						564,19
QUANTIDADE:						2,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.128,38
CPU.IFAM_EP.047 (K-ARQU-0470)	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO - BARRAS HORIZONTAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,007506	6,13	0,05
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,007506	6,00	0,05
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,012934	10,42	0,13
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,012934	55,58	0,72
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,012934	15,05	0,19
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,012934	11,58	0,15
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	M.O.	H	1,014500	6,13	6,22
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,007506	97,50	0,73
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,012934	55,58	0,72
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,012934	4,51	0,06
36211	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO, EM AÇO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	MAT.	UN	2,000000	306,76	613,52
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	2,83	5,66
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	1,04	2,08
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	0,37	0,74
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	0,02	0,04
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,007506	24,15	0,18
6111	SERVENTE	M.O.	H	1,017100	4,53	4,61
PREÇO (mão-de-obra):						10,82
PREÇO (material):						625,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL (unit.):						635,84
LS(%): 84,81						9,18
BDI(%): 28,35						182,87
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						192,05
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						827,89
QUANTIDADE:						2,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.655,78
CPU.FAM_EP.132 (K-ARQU-0477)	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000826	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000826	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001423	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001423	55,58	0,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001423	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001423	11,58	0,02
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,172465	6,13	1,06
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000826	97,50	0,08
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,030000	2,00	0,06
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001423	55,58	0,08
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001423	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,220000	2,83	0,62
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,220000	1,04	0,23
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,220000	0,37	0,08
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,220000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000826	24,15	0,02
6111	SERVEUTE	M.O.	H	0,050855	4,53	0,23
CMER-ARQU-0260	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT	MAT.	UN	1,000000	319,00	319,00
PREÇO (mão-de-obra):						1,29
PREÇO (material):						320,32
PREÇO TOTAL (unit.):						321,61
LS(%): 84,81						1,09
BDI(%): 28,35						91,49
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						92,58
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						414,19
QUANTIDADE:						2,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						828,38



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU.IFAM_EP.133 (K-ARQU-0026)	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000826	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000826	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001423	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001423	55,58	0,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001423	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001423	11,58	0,02
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,172465	6,13	1,06
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000826	97,50	0,08
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,030000	2,00	0,06
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001423	55,58	0,08
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001423	4,51	0,01
36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	MAT.	UN	1,000000	129,88	129,88
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,220000	2,83	0,62
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,220000	1,04	0,23
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,220000	0,37	0,08
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,220000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000826	24,15	0,02
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,050855	4,53	0,23
	PREÇO (mão-de-obra):					1,29
	PREÇO (material):					131,20
	PREÇO TOTAL (unit.):					132,49
	LS(%): 84,81					1,09
	BDI(%): 28,35					37,88
	ADM(%): 0,00					0,00
	TOTAL TAXA:					38,97
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					171,46
	QUANTIDADE:					6,00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					1.028,76
05.07.03	ACESSÓRIOS					
74125/2U	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,013510	6,13	0,08
10489	VIDRACEIRO	M.O.	H	1,821420	5,28	9,61
11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	MAT.	M2	1,000000	271,18	271,18



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,013510	6,00	0,08
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,023281	10,42	0,24
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,023281	55,58	1,29
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,023281	15,05	0,35
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,023281	11,58	0,27
1344	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 6 MM	MAT.	UN	1,050000	49,68	52,16
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,013510	97,50	1,32
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,023281	55,58	1,29
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,023281	4,51	0,11
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,600000	2,83	10,19
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,600000	1,04	3,74
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,600000	0,37	1,33
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,600000	0,02	0,07
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,013510	24,15	0,33
587	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 "	MAT.	KG	1,540000	22,88	35,24
6117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	M.O.	H	1,821420	4,60	8,38
7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	MAT.	L	0,180000	8,59	1,55
PREÇO (mão-de-obra):						17,99
PREÇO (material):						380,82
PREÇO TOTAL (unit.):						398,81
LS(%): 84,81						15,26
BDI(%): 28,35						117,39
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						132,65
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						531,46
QUANTIDADE:						3,60
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.913,25
CPU.IFAM_EP.001 (K-ARQU-0227)	A01 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001387	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001387	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002390	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002390	55,58	0,13



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002390	15,05	0,04
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002390	11,58	0,03
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,046058	4,60	0,21
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,328901	6,13	2,02
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001387	97,50	0,14
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002390	55,58	0,13
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002390	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,369600	2,83	1,05
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,369600	1,04	0,38
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,369600	0,37	0,14
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,369600	0,02	0,01
37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	MAT.	UN	1,000000	41,40	41,40
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001387	24,15	0,03
					PREÇO (mão-de-obra):	2,23
					PREÇO (material):	43,52
					PREÇO TOTAL (unit.):	45,75
					LS(%): 84,81	1,89
					BDI(%): 28,35	13,51
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	15,40
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	61,15
					QUANTIDADE:	7,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	428,05
CPU.IFAM_EP.014 (K-ARQU-0779)	CABIDE EM AÇO INOX – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002627	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002627	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004527	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004527	55,58	0,25
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004527	15,05	0,07
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004527	11,58	0,05
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,710150	6,13	4,35
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002627	97,50	0,26



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004527	55,58	0,25
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004527	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,700000	2,83	1,98
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,700000	1,04	0,73
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,700000	0,37	0,26
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,700000	0,02	0,01
37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	MAT.	UN	1,000000	12,90	12,90
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002627	24,15	0,06
					PREÇO (mão-de-obra):	4,35
					PREÇO (material):	16,93
					PREÇO TOTAL (unit.):	21,28
					LS(%): 84,81	3,69
					BDI(%): 28,35	7,08
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	10,77
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	32,05
					QUANTIDADE:	7,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	224,35
CPU.IFAM_EP.051 (K-ARQU-0226)	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001387	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001387	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002390	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002390	55,58	0,13
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPIZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002390	15,05	0,04
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002390	11,58	0,03
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,046058	4,60	0,21
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,328901	6,13	2,02
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001387	97,50	0,14
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002390	55,58	0,13
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002390	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,369600	2,83	1,05



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,369600	1,04	0,38
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,369600	0,37	0,14
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,369600	0,02	0,01
37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	MAT.	UN	1,000000	41,40	41,40
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001387	24,15	0,03
					PREÇO (mão-de-obra):	2,23
					PREÇO (material):	43,52
					PREÇO TOTAL (unit.):	45,75
					LS(%): 84,81	1,89
					BDI(%): 28,35	13,51
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	15,40
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	61,15
					QUANTIDADE:	5,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	305,75
CPU.IFAM_EP.052 (K-ARQU-0248)	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001876	6,13	0,01
11758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	MAT.	UN	1,000000	39,77	39,77
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001876	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003233	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003233	55,58	0,18
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003233	15,05	0,05
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003233	11,58	0,04
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	M.O.	H	0,507250	6,13	3,11
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001876	97,50	0,18
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003233	55,58	0,18
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003233	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	2,83	1,42
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	1,04	0,52
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	0,37	0,19
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001876	24,15	0,05
					PREÇO (mão-de-obra):	3,11
					PREÇO (material):	42,64



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL (unit.):						45,73
LS(%): 84,81						2,64
BDI(%): 28,35						13,72
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						16,36
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						62,11
QUANTIDADE:						9,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						558,99
CPU.IFAM_EP.091 (K-ARQU-0246)	LIXEIRA DE AÇO INOX TAMPA BASCULANTE 25L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000038	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000038	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000065	10,42	0,00
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000065	55,58	0,00
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000065	15,05	0,00
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000065	11,58	0,00
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000038	97,50	0,00
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000065	55,58	0,00
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000065	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,010000	2,83	0,03
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,010000	1,04	0,01
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,010000	0,37	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,010000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000038	24,15	0,00
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,010171	4,53	0,05
CMER-ARQU-0125	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE 25L	MAT.	UN	1,000000	228,86	228,86
PREÇO (mão-de-obra):						0,05
PREÇO (material):						228,91
PREÇO TOTAL (unit.):						228,96
LS(%): 84,81						0,04
BDI(%): 28,35						64,92
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						64,96
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						293,92
QUANTIDADE:						7,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.057,44
05.07.04	BANCADAS E DIVISÓRIAS					
CPU.IFAM_EP.008 (K-ARQU-0230)	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO PARA BANHEIROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,011258	6,13	0,07
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,011258	6,00	0,07
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,019401	10,42	0,20
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,019401	55,58	1,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,019401	15,05	0,29
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,019401	11,58	0,22
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,011258	97,50	1,10
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,019401	55,58	1,08
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,019401	4,51	0,09
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,000000	2,83	8,49
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,000000	1,04	3,12
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,000000	0,37	1,11
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,000000	0,02	0,06
37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	MAT.	UN	2,000000	18,64	37,28
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,011258	24,15	0,27
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	M.O.	H	1,011900	5,77	5,84
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT.	KG	0,384400	31,92	12,27
6111	SERVENTE	M.O.	H	2,034200	4,53	9,21
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	6,000000	0,43	2,58
COTAÇÃO.006	GRANITO POLIDO EM UMA FACE, E=2CM	MAT.	M2	1,000000	348,00	348,00
	PREÇO (mão-de-obra):					15,05
	PREÇO (material):					417,38
	PREÇO TOTAL (unit.):					432,43
	LS(%): 84,81					12,76
	BDI(%): 28,35					126,21
	ADM(%): 0,00					0,00
	TOTAL TAXA:					138,97
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					571,40
	QUANTIDADE:					2,96
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					1.691,34
CPU.IFAM_EP.176 (K-ARQU-0231)	DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,026751	6,13	0,16
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,026751	6,00	0,16



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,046098	10,42	0,48
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,046098	55,58	2,56
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,046098	15,05	0,69
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,046098	11,58	0,53
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	1,171632	0,55	0,64
1380	CIMENTO BRANCO	MAT.	KG	0,700000	3,24	2,27
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,026751	97,50	2,61
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,046098	55,58	2,56
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,046098	4,51	0,21
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,004059	49,70	0,20
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,128347	2,83	20,17
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,128347	1,04	7,41
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,128347	0,37	2,64
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,128347	0,02	0,14
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,026751	24,15	0,65
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	M.O.	H	4,857120	5,77	28,02
6111	SERVENTE	M.O.	H	2,368162	4,53	10,72
COTAÇÃO.005	GRANITO POLIDO NAS DUAS FACES, E=2CM	MAT.	M2	1,000000	408,00	408,00
PREÇO (mão-de-obra):						38,75
PREÇO (material):						452,10
PREÇO TOTAL (unit.):						490,85
LS(%): 84,81						32,86
BDI(%): 28,35						148,47
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						181,33
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						672,18
QUANTIDADE:						14,10
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						9.477,73
05.08	COBERTURA					
83742U	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE DAGUA	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003002	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003002	6,00	0,02
12873	IMPERMEABILIZADOR	M.O.	H	0,406840	6,44	2,62
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005174	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005174	55,58	0,29
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005174	15,05	0,08



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005174	11,58	0,06
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003002	97,50	0,29
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005174	55,58	0,29
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005174	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	2,83	2,26
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	1,04	0,83
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,37	0,30
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003002	24,15	0,07
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,406840	4,53	1,84
7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	MAT.	L	1,200000	6,76	8,11
PREÇO (mão-de-obra):						4,46
PREÇO (material):						12,71
PREÇO TOTAL (unit.):						17,17
LS(%): 84,81						3,78
BDI(%): 28,35						5,95
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						9,73
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						26,90
QUANTIDADE:						110,10
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.961,69
94216U	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000439	6,13	0,00
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	MAT.	CJ	4,150000	1,39	5,77
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000439	6,00	0,00
12869	TELHADISTA	M.O.	H	0,056521	5,30	0,30
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000768	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000768	55,58	0,04
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000768	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000768	11,58	0,01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
25954	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T. POTENCIA 260 KW. TRACAO 6 X 6	MAT.	UN	0,000000	1.109.050,00	0,19
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,154700	0,27	0,04
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000439	97,50	0,04
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000768	55,58	0,04
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000768	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,118700	2,83	0,34
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,118700	1,04	0,12
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,118700	0,37	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,118700	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000439	24,15	0,01
40867	TELHA DE ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA)	MAT.	M2	1,146000	80,72	92,51
4254	OPERADOR DE GUINDASTE	M.O.	H	0,001722	11,87	0,02
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,062043	4,53	0,28
					PREÇO (mão-de-obra):	0,60
					PREÇO (material):	99,19
					PREÇO TOTAL (unit.):	99,79
					LS(%): 84,81	0,51
					BDI(%): 28,35	28,43
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	28,94
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	128,73
					QUANTIDADE:	370,17
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	47.651,98
94228U	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002432	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002432	6,00	0,01
12869	TELHADISTA	M.O.	H	0,279576	5,30	1,48
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004394	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004394	55,58	0,24
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004394	15,05	0,07
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004394	11,58	0,05



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	MAT.	KG	0,090000	87,59	7,88
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	MAT.	310ML	0,081000	23,57	1,91
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,010296	0,27	0,00
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002432	97,50	0,24
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004394	55,58	0,24
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004394	4,51	0,02
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT.	UN	0,000003	6.374,72	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,679500	2,83	1,92
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,679500	1,04	0,71
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,679500	0,37	0,25
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,679500	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002432	24,15	0,06
40870	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA)	MAT.	M	1,050000	29,23	30,69
4253	OPERADOR DE GUINCHO	M.O.	H	0,031916	5,22	0,17
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT.	KG	0,013000	7,50	0,10
5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	MAT.	KG	0,002400	43,51	0,10
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,377344	4,53	1,71
					PREÇO (mão-de-obra):	3,36
					PREÇO (material):	44,59
					PREÇO TOTAL (unit.):	47,95
					LS(%):	2,85
					BDI(%):	14,40
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	17,25
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	65,20
					QUANTIDADE:	44,40
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	2.894,88
94231U	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001197	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001197	6,00	0,01
12869	TELHADISTA	M.O.	H	0,113042	5,30	0,60
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002267	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002267	55,58	0,13



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002267	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002267	11,58	0,03
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	MAT.	KG	0,045000	87,59	3,94
142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	MAT.	310ML	0,040000	23,57	0,94
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,010296	0,27	0,00
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001197	97,50	0,12
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002267	55,58	0,13
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002267	4,51	0,01
36487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	MAT.	UN	0,000003	6.374,72	0,02
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,350500	2,83	0,99
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,350500	1,04	0,36
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,350500	0,37	0,13
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,350500	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001197	24,15	0,03
40872	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA)	MAT.	M	1,050000	16,52	17,35
4253	OPERADOR DE GUINCHO	M.O.	H	0,031916	5,22	0,17
5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT.	KG	0,006000	7,50	0,05
5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	MAT.	KG	0,001200	43,51	0,05
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,210540	4,53	0,95
					PREÇO (mão-de-obra):	1,72
					PREÇO (material):	24,35
					PREÇO TOTAL (unit.):	26,07
					LS(%): 84,81	1,46
					BDI(%): 28,35	7,80
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	9,26
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	35,33
					QUANTIDADE:	22,20
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	784,32
06.	INSTALAÇÕES PREDIAIS					
06.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
06.01.01	ALIMENTADORES					
72259U	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002252	6,13	0,01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002252	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003880	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003880	55,58	0,22
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003880	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003880	11,58	0,04
1535	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	MAT.	UN	1,000000	1,88	1,88
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,309030	7,48	2,31
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,309030	5,61	1,73
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002252	97,50	0,22
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003880	55,58	0,22
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003880	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	2,83	1,70
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	1,04	0,62
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	0,37	0,22
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002252	24,15	0,05
					PREÇO (mão-de-obra):	4,04
					PREÇO (material):	5,33
					PREÇO TOTAL (unit.):	9,37
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	7,06
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	16,43
					QUANTIDADE:	20,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	328,60
72262U	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002252	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002252	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003880	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003880	55,58	0,22
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003880	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003880	11,58	0,04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	MAT.	UN	1,000000	2,37	2,37
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,309030	7,48	2,31
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,309030	5,61	1,73
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002252	97,50	0,22
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003880	55,58	0,22
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003880	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	2,83	1,70
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	1,04	0,62
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	0,37	0,22
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002252	24,15	0,05
					PREÇO (mão-de-obra):	4,04
					PREÇO (material):	5,82
					PREÇO TOTAL (unit.):	9,86
					LS(%): 84,81	3,43
					BDI(%): 28,35	3,77
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	7,20
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	17,06
					QUANTIDADE:	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	68,24
72264U	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003002	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003002	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005174	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005174	55,58	0,29
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005174	15,05	0,08
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005174	11,58	0,06
1589	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	MAT.	UN	1,000000	3,36	3,36
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,412040	7,48	3,08
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,412040	5,61	2,31
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003002	97,50	0,29
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005174	55,58	0,29



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005174	4,51	0,02
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	2,83	2,26
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	1,04	0,83
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,37	0,30
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003002	24,15	0,07
					PREÇO (mão-de-obra):	5,39
					PREÇO (material):	7,96
					PREÇO TOTAL (unit.):	13,35
					LS(%): 84,81	4,57
					BDI(%): 28,35	5,08
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	9,65
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	23,00
					QUANTIDADE:	10,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	230,00
72267U	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003753	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003753	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006467	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006467	55,58	0,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006467	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006467	11,58	0,07
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,515050	7,48	3,85
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,515050	5,61	2,89
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003753	97,50	0,37
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006467	55,58	0,36
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006467	4,51	0,03
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,83	2,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
38196	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	MAT.	UN	1,000000	8,96	8,96



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003753	24,15	0,09
					PREÇO (mão-de-obra):	6,74
					PREÇO (material):	14,71
					PREÇO TOTAL (unit.):	21,45
					LS(%): 84,81	5,72
					BDI(%): 28,35	7,70
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	13,42
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	34,87
					QUANTIDADE:	6,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	209,22
73798/3U	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,006004	6,13	0,04
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,006004	6,00	0,04
12892	LUVA RASPA DE COURO. CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,010347	10,42	0,11
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,010347	55,58	0,58
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,010347	15,05	0,16
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,010347	11,58	0,12
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,824080	7,48	6,16
2442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	MAT.	M	1,000000	13,59	13,59
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,824080	5,61	4,62
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,006004	97,50	0,59
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,010347	55,58	0,58
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,010347	4,51	0,05
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,600000	2,83	4,53
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,600000	1,04	1,66
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,600000	0,37	0,59
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,600000	0,02	0,03
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,006004	24,15	0,15
					PREÇO (mão-de-obra):	10,78
					PREÇO (material):	22,79
					PREÇO TOTAL (unit.):	33,57
					LS(%): 84,81	9,14
					BDI(%): 28,35	12,12
					ADM(%): 0,00	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
TOTAL TAXA:						21,26
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						54,83
QUANTIDADE:						210,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						11.514,30
83446U	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,023125	6,13	0,14
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	3,009600	1,60	4,82
12	ESCOVA DE ACO. COM CABO. *4 X 15* FILEIRAS DE	MAT.	UN	0,023125	6,00	0,14
12892	LUVA RASPA DE COURO. CANO CURTO (PUNHO *7*	MAT.	PAR	0,039850	10,42	0,42
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E	MAT.	PAR	0,039850	55,58	2,21
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE	MAT.	UN	0,039850	15,05	0,60
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM	MAT.	UN	0,039850	11,58	0,46
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA	MAT.	M2	0,060000	38,29	2,30
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	18,508400	0,55	10,18
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L.	MAT.	UN	0,023125	97,50	2,25
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA.	MAT.	UN	0,039850	55,58	2,21
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM	MAT.	UN	0,039850	4,51	0,18
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	MAT.	M3	0,065300	49,70	3,25
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS	MAT.	H	6,162100	2,83	17,44
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS	MAT.	H	6,162100	1,04	6,41
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS	MAT.	H	6,162100	0,37	2,28
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS	MAT.	H	6,162100	0,02	0,12
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,023125	24,15	0,56
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	2,156000	3,77	8,13
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO	MAT.	M3	0,036500	69,75	2,55
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO	MAT.	M3	0,004000	69,75	0,28
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,707609	6,13	10,47
6111	SERVENTE	M.O.	H	4,559863	4,53	20,65
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	MAT.	UN	60,480000	0,30	18,14
PREÇO (mão-de-obra):						31,12
PREÇO (material):						85,06
PREÇO TOTAL (unit.):						116,18
LS(%): 84,81						26,39
BDI(%): 28,35						40,42
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						66,81
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						182,99
QUANTIDADE:						5,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						914,95
83449U	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,051864	6,13	0,32
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	11,000000	1,60	17,60
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,051864	6,00	0,31
12892	LUVA RASPA DE COURO. CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,089373	10,42	0,93
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,089373	55,58	4,97
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER. COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,089373	15,05	1,35
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,089373	11,58	1,03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	MAT.	M2	0,120000	38,29	4,59
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	34,690000	0,55	19,08
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,051864	97,50	5,06
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,089373	55,58	4,97
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,089373	4,51	0,40
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,012420	60,00	0,75
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,150000	49,70	7,46
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	13,820000	2,83	39,11
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	13,820000	1,04	14,37
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	13,820000	0,37	5,11
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	13,820000	0,02	0,28
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,051864	24,15	1,25
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,260000	3,77	4,75
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,013140	69,75	0,92
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,012000	69,75	0,84
4750	PEDREIRO	M.O.	H	5,095671	6,13	31,24
6111	SERVENTE	M.O.	H	8,960651	4,53	40,58
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	MAT.	UN	200,000000	0,30	60,00
PREÇO (mão-de-obra):						71,81
PREÇO (material):						195,44
PREÇO TOTAL (unit.):						267,25
LS(%): 84,81						60,91
BDI(%): 28,35						93,03
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						153,94
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						421,19
QUANTIDADE:						5,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.105,95
90082U	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000469	6,13	0,00
10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	MAT.	UN	0,000014	432.500,00	5,90
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000469	6,00	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001487	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001487	55,58	0,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001487	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001487	11,58	0,02
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000469	97,50	0,05
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001487	55,58	0,08
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001487	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	2,83	0,65
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	1,04	0,24
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000469	24,15	0,01
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,993600	3,05	3,03
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	M.O.	H	0,105977	10,25	1,09
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,127138	4,53	0,58
					PREÇO (mão-de-obra):	1,66
					PREÇO (material):	10,20
					PREÇO TOTAL (unit.):	11,86
					LS(%): 84,81	1,41
					BDI(%): 28,35	3,76
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	5,17
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	17,03
					QUANTIDADE:	67,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	1.141,01
91933U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000578	6,13	0,00
1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	MAT.	M	1,190000	4,15	4,94
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000578	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000996	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000996	55,58	0,06
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000996	15,05	0,01

Reitoria - Avenida Ferreira Pena, 1.109, Centro - Manaus/AM - CEP: 69.025-010.
 E-mail: enge.ifam@ifam.edu.br
 Tel: (92) 3306-0045



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000996	11,58	0,01
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,009000	2,19	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,079318	7,48	0,59
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,079318	5,61	0,44
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000578	97,50	0,06
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000996	55,58	0,06
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000996	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,154000	2,83	0,44
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,154000	1,04	0,16
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,154000	0,37	0,06
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,154000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000578	24,15	0,01
					PREÇO (mão-de-obra):	1,04
					PREÇO (material):	5,84
					PREÇO TOTAL (unit.):	6,88
					LS(%): 84,81	0,88
					BDI(%): 28,35	2,20
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	3,08
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	9,96
					QUANTIDADE:	100,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	996,00
92871U	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002162	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002162	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003726	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003726	55,58	0,21
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003726	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003726	11,58	0,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,529812	0,55	0,29
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,291518	7,48	2,18
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,291518	5,61	1,63
2557	CAIXA DE LUZ *4 X 4* EM ACO ESMALTADA	MAT.	UN	1,000000	1,19	1,19
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002162	97,50	0,21



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003726	55,58	0,21
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003726	4,51	0,02
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,001380	49,70	0,07
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,576176	2,83	1,63
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,576176	1,04	0,60
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,576176	0,37	0,21
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,576176	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002162	24,15	0,05
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,010350	4,53	0,05
					PREÇO (mão-de-obra):	3,86
					PREÇO (material):	4,86
					PREÇO TOTAL (unit.):	8,72
					LS(%): 84,81	3,27
					BDI(%): 28,35	3,41
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	6,68
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	15,40
					QUANTIDADE:	18,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	277,20
92986U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTICHAMA 0.6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000548	6,13	0,00
1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 35 MM2	MAT.	M	1,015000	13,36	13,56
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000548	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000944	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000944	55,58	0,05
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000944	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000944	11,58	0,01
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,009000	2,19	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,075197	7,48	0,56
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,075197	5,61	0,42
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000548	97,50	0,05
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000944	55,58	0,05



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000944	4,51	0,00
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,146000	2,83	0,41
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,146000	1,04	0,15
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,146000	0,37	0,05
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,146000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000548	24,15	0,01
					PREÇO (mão-de-obra):	0,98
					PREÇO (material):	14,42
					PREÇO TOTAL (unit.):	15,40
					LS(%): 84,81	0,83
					BDI(%): 28,35	4,61
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	5,44
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	20,84
					QUANTIDADE:	10,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	208,40
92990U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000788	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000788	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001358	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001358	55,58	0,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001358	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001358	11,58	0,02
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,009000	2,19	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,108161	7,48	0,81
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,108161	5,61	0,61
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000788	97,50	0,08
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001358	55,58	0,08
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001358	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,210000	2,83	0,59
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,210000	1,04	0,22
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,210000	0,37	0,08



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,210000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000788	24,15	0,02
977	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 70 MM2	MAT.	M	1,015000	26,39	26,79
PREÇO (mão-de-obra):						1,42
PREÇO (material):						28,01
PREÇO TOTAL (unit.):						29,43
LS(%): 84,81						1,20
BDI(%): 28,35						8,68
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						9,88
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						39,31
QUANTIDADE:						225,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						8.844,75
92996U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001344	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001344	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002315	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002315	55,58	0,13
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002315	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002315	11,58	0,03
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,009000	2,19	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,184388	7,48	1,38
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,184388	5,61	1,03
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001344	97,50	0,13
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002315	55,58	0,13
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002315	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,358000	2,83	1,01
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,358000	1,04	0,37
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,358000	0,37	0,13
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,358000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001344	24,15	0,03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
999	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR. 0.6/1 KV. SECAO NOMINAL 150 MM2	MAT.	M	1,015000	56,55	57,40
PREÇO (mão-de-obra):						2,41
PREÇO (material):						59,48
PREÇO TOTAL (unit.):						61,89
LS(%): 84,81						2,05
BDI(%): 28,35						18,12
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						20,17
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						82,06
QUANTIDADE:						315,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						25.848,90
93368U	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	SER.CG	M3			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 110 L	MAT.	UN	0,000158	6,13	0,00
10685	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	MAT.	UN	0,000009	432.500,00	3,90
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000158	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001533	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001533	55,58	0,09
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001533	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001533	11,58	0,02
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	0,000019	11.895,65	0,22
2711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000158	97,50	0,02
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001533	55,58	0,09
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001533	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	2,83	0,70
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	1,04	0,26
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	0,02	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	0,000001	38.250,00	0,04
37747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	0,000001	227.223,09	0,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000158	24,15	0,00
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	M.O.	H	0,009037	8,68	0,08
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,698820	3,05	2,13
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,053680	3,45	0,19
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,119097	8,59	1,02
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	M.O.	H	0,077716	10,25	0,80
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,042718	4,53	0,19
PREÇO (mão-de-obra):						2,09
PREÇO (material):						8,02
PREÇO TOTAL (unit.):						10,11
LS(%): 84,81						1,77
BDI(%): 28,35						3,37
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						5,14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						15,25
QUANTIDADE:						48,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						732,00
94342U	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002473	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002473	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,007676	10,42	0,08
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,007676	55,58	0,43
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,007676	15,05	0,12
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,007676	11,58	0,09
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	0,000083	11.895,65	0,99
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002473	97,50	0,24
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,007676	55,58	0,43
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,007676	4,51	0,03
368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	1,250000	45,00	56,25



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,196000	2,83	3,38
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,196000	1,04	1,24
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,196000	0,37	0,44
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,196000	0,02	0,02
37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	0,000001	38.250,00	0,04
37747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	0,000001	227.223,09	0,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002473	24,15	0,06
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	M.O.	H	0,009037	8,68	0,08
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,152340	3,05	0,46
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,241120	3,45	0,83
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,532910	8,59	4,58
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,670269	4,53	3,04
					PREÇO (mão-de-obra):	7,69
					PREÇO (material):	65,41
					PREÇO TOTAL (unit.):	73,10
					LS(%): 84,81	6,52
					BDI(%): 28,35	22,58
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	29,10
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	102,20
					QUANTIDADE:	20,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	2.044,00
95745U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000811	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000811	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001397	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001397	55,58	0,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001397	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001397	11,58	0,02
21128	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	MAT.	M	1,050000	6,06	6,36
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,070562	7,48	0,53
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,010145	4,60	0,05



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,070562	5,61	0,40
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,070001	6,13	0,43
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000811	97,50	0,08
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001397	55,58	0,08
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001397	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,216000	2,83	0,61
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,216000	1,04	0,22
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,216000	0,37	0,08
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,216000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000811	24,15	0,02
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MAT.	UN	0,650000	0,75	0,49
PREÇO (mão-de-obra):						1,40
PREÇO (material):						8,09
PREÇO TOTAL (unit.):						9,49
LS(%): 84,81						1,19
BDI(%): 28,35						3,03
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						4,22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						13,71
QUANTIDADE:						40,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						548,40
95746U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000947	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000947	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001632	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001632	55,58	0,09
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001632	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001632	11,58	0,02
21136	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	MAT.	M	1,050000	7,83	8,22
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,089310	7,48	0,67
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,010145	4,60	0,05
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,089310	5,61	0,50
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,070001	6,13	0,43



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000947	97,50	0,09
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001632	55,58	0,09
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001632	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	2,83	0,71
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	1,04	0,26
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000947	24,15	0,02
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MAT.	UN	0,650000	0,75	0,49
PREÇO (mão-de-obra):						1,64
PREÇO (material):						10,16
PREÇO TOTAL (unit.):						11,80
LS(%): 84,81						1,39
BDI(%): 28,35						3,75
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						5,14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						16,94
QUANTIDADE:						30,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						508,20
95747U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001139	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001139	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001962	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001962	55,58	0,11
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001962	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001962	11,58	0,02
21135	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM	MAT.	M	1,050000	15,06	15,81
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,115577	7,48	0,86
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,010145	4,60	0,05
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,115577	5,61	0,65
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,070001	6,13	0,43
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001139	97,50	0,11



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001962	55,58	0,11
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001962	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,303400	2,83	0,86
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,303400	1,04	0,32
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,303400	0,37	0,11
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,303400	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001139	24,15	0,03
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MAT.	UN	0,650000	0,75	0,49
PREÇO (mão-de-obra):						1,99
PREÇO (material):						18,04
PREÇO TOTAL (unit.):						20,03
LS(%): 84,81						1,69
BDI(%): 28,35						6,16
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						7,85
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						27,88
QUANTIDADE:						22,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						613,36
95748U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001358	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001358	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002340	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002340	55,58	0,13
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002340	15,05	0,04
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002340	11,58	0,03
21130	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	MAT.	M	1,050000	15,30	16,07
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,145656	7,48	1,09
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,010145	4,60	0,05
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,145656	5,61	0,82
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,070001	6,13	0,43
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001358	97,50	0,13



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002340	55,58	0,13
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002340	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,361800	2,83	1,02
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,361800	1,04	0,38
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,361800	0,37	0,13
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,361800	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001358	24,15	0,03
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT.	UN	0,650000	0,75	0,49
PREÇO (mão-de-obra):						2,38
PREÇO (material):						18,63
PREÇO TOTAL (unit.):						21,01
LS(%): 84,81						2,02
BDI(%): 28,35						6,53
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						8,55
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						29,56
QUANTIDADE:						45,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.330,20
CPU.IFAM_EP.054 (K-INEL-0288)	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715). FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000842	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000842	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001451	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001451	55,58	0,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001451	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001451	11,58	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,115577	7,48	0,86
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,115577	5,61	0,65
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000842	97,50	0,08
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001451	55,58	0,08
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001451	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,224400	2,83	0,64



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,224400	1,04	0,23
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,224400	0,37	0,08
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,224400	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000842	24,15	0,02
39247	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	MAT.	M	1,050000	5,89	6,18
PREÇO (mão-de-obra):						1,51
PREÇO (material):						7,48
PREÇO TOTAL (unit.):						8,99
LS(%): 84,81						1,28
BDI(%): 28,35						2,91
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						4,19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						13,18
QUANTIDADE:						90,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.186,20
CPU.IFAM_EP.058 (K-INEL-0498)	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 1,20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001058	6,13	0,01
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001058	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001824	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001824	55,58	0,10
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001824	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001824	11,58	0,02
21134	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 1,20 MM	MAT.	M	1,050000	22,00	23,10
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,145244	7,48	1,09
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,145244	5,61	0,81
2711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001058	97,50	0,10
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001824	55,58	0,10
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001824	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,282000	2,83	0,80
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,282000	1,04	0,29
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,282000	0,37	0,10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,282000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001058	24,15	0,03
PREÇO (mão-de-obra):						1,90
PREÇO (material):						24,72
PREÇO TOTAL (unit.):						26,62
LS(%): 84,81						1,61
BDI(%): 28,35						8,01
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						9,62
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						36,24
QUANTIDADE:						40,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.449,60
06.01.02	ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
73953/6U	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W. COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,007506	6,13	0,05
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,007506	6,00	0,05
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,012934	10,42	0,13
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOCHOADO	MAT.	PAR	0,012934	55,58	0,72
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,012934	15,05	0,19
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,012934	11,58	0,15
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	1,030100	7,48	7,70
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,007506	97,50	0,73
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,012934	55,58	0,72
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,012934	4,51	0,06
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	2,83	5,66
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	1,04	2,08
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	0,37	0,74
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	0,02	0,04
3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	MAT.	UN	1,000000	58,45	58,45
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,007506	24,15	0,18
6111	SERVENTE	M.O.	H	1,017100	4,53	4,61
PREÇO (mão-de-obra):						12,31
PREÇO (material):						69,95
PREÇO TOTAL (unit.):						82,26



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					LS(%): 84,81	10,44
					BDI(%): 28,35	26,28
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	36,72
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	118,98
					QUANTIDADE:	6,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	713,88
91831U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000709	6,13	0,00
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000709	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001222	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001222	55,58	0,07
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001222	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001222	11,58	0,01
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,056656	7,48	0,42
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	M.O.	H	0,010145	4,60	0,05
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,056656	5,61	0,32
2689	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	MAT.	M	1,100000	1,14	1,25
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	M.O.	H	0,070001	6,13	0,43
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000709	97,50	0,07
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001222	55,58	0,07
36152	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001222	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,189000	2,83	0,53
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,189000	1,04	0,20
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,189000	0,37	0,07
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,189000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000709	24,15	0,02
392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MAT.	UN	0,650000	0,75	0,49
					PREÇO (mão-de-obra):	1,22
					PREÇO (material):	2,83
					PREÇO TOTAL (unit.):	4,05
					LS(%): 84,81	1,03
					BDI(%): 28,35	1,44
					ADM(%): 0,00	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
TOTAL TAXA:						2,47
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						6,52
QUANTIDADE:						220,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.434,40
91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000225	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000225	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000388	10,42	0,00
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000388	55,58	0,02
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000388	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000388	11,58	0,00
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,009000	2,19	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,030903	7,48	0,23
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,030903	5,61	0,17
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000225	97,50	0,02
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000388	55,58	0,02
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000388	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,060000	2,83	0,17
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,060000	1,04	0,06
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,060000	0,37	0,02
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,060000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000225	24,15	0,01
984	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAT.	M	1,190000	1,39	1,65
PREÇO (mão-de-obra):						0,40
PREÇO (material):						2,02
PREÇO TOTAL (unit.):						2,42
LS(%): 84,81						0,34
BDI(%): 28,35						0,79
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						1,13
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						3,55
QUANTIDADE:						3.120,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						11.076,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
91928U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000300	6,13	0,00
1003	CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	MAT.	M	1,190000	2,04	2,43
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000300	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000517	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000517	55,58	0,03
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000517	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000517	11,58	0,01
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,009000	2,19	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,041204	7,48	0,31
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,041204	5,61	0,23
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000300	97,50	0,03
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000517	55,58	0,03
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000517	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,080000	2,83	0,23
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,080000	1,04	0,08
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,080000	0,37	0,03
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,080000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000300	24,15	0,01
					PREÇO (mão-de-obra):	0,54
					PREÇO (material):	2,91
					PREÇO TOTAL (unit.):	3,45
					LS(%): 84,81	0,46
					BDI(%): 28,35	1,10
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	1,56
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	5,01
					QUANTIDADE:	2.540,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	12.725,40
91931U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000390	6,13	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000390	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000673	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000673	55,58	0,04
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000673	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000673	11,58	0,01
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,009000	2,19	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,053565	7,48	0,40
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,053565	5,61	0,30
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000390	97,50	0,04
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000673	55,58	0,04
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000673	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,104000	2,83	0,29
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,104000	1,04	0,11
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,104000	0,37	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,104000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000390	24,15	0,01
994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	MAT.	M	1,190000	2,59	3,08
PREÇO (mão-de-obra):						0,70
PREÇO (material):						3,70
PREÇO TOTAL (unit.):						4,40
LS(%): 84,81						0,59
BDI(%): 28,35						1,42
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						2,01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						6,41
QUANTIDADE:						864,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						5.538,24
91940U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001883	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001883	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003244	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003244	55,58	0,18



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003244	15,05	0,05
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003244	11,58	0,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,397359	0,55	0,22
1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	1,000000	1,75	1,75
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,254435	7,48	1,90
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,254435	5,61	1,43
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001883	97,50	0,18
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003244	55,58	0,18
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003244	4,51	0,01
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,001035	49,70	0,05
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,501632	2,83	1,42
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,501632	1,04	0,52
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,501632	0,37	0,19
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,501632	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001883	24,15	0,05
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,007763	4,53	0,04
					PREÇO (mão-de-obra):	3,36
					PREÇO (material):	4,91
					PREÇO TOTAL (unit.):	8,27
					LS(%): 84,81	2,85
					BDI(%): 28,35	3,15
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	6,00
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	14,27
					QUANTIDADE:	57,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	813,39
91943U	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002162	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002162	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003726	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003726	55,58	0,21
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003726	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003726	11,58	0,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,529812	0,55	0,29



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	1,000000	3,47	3,47
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,291518	7,48	2,18
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,291518	5,61	1,63
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002162	97,50	0,21
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003726	55,58	0,21
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003726	4,51	0,02
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,001380	49,70	0,07
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,576176	2,83	1,63
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,576176	1,04	0,60
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,576176	0,37	0,21
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,576176	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002162	24,15	0,05
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,010350	4,53	0,05
					PREÇO (mão-de-obra):	3,86
					PREÇO (material):	7,14
					PREÇO TOTAL (unit.):	11,00
					LS(%): 84,81	3,27
					BDI(%): 28,35	4,06
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	7,33
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	18,33
					QUANTIDADE:	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	73,32
91953U	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002154	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002154	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003712	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003712	55,58	0,21
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003712	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003712	11,58	0,04
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,359505	7,48	2,69
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,231773	5,61	1,30
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002154	97,50	0,21
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003712	55,58	0,21



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003712	4,51	0,02
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,574000	2,83	1,62
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,574000	1,04	0,60
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,574000	0,37	0,21
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,574000	0,02	0,01
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1,000000	2,06	2,06
38099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1,000000	1,07	1,07
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	MAT.	UN	1,000000	4,86	4,86
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002154	24,15	0,05
PREÇO (mão-de-obra):						3,99
PREÇO (material):						11,29
PREÇO TOTAL (unit.):						15,28
LS(%): 84,81						3,38
BDI(%): 28,35						5,29
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						8,67
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						23,95
QUANTIDADE:						13,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						311,35
91955U	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002777	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002777	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004786	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004786	55,58	0,27
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004786	15,05	0,07
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004786	11,58	0,06
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,445003	7,48	3,33
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,317271	5,61	1,78
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002777	97,50	0,27
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004786	55,58	0,27
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004786	4,51	0,02

Reitoria - Avenida Ferreira Pena, 1.109, Centro - Manaus/AM - CEP: 69.025-010.
 E-mail: enge.ifam@ifam.edu.br
 Tel: (92) 3306-0045



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,740000	2,83	2,09
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,740000	1,04	0,77
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,740000	0,37	0,27
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,740000	0,02	0,01
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1,000000	2,06	2,06
38099	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	MAT.	UN	1,000000	1,07	1,07
38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1,000000	6,33	6,33
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002777	24,15	0,07
					PREÇO (mão-de-obra):	5,11
					PREÇO (material):	13,71
					PREÇO TOTAL (unit.):	18,82
					LS(%): 84,81	4,33
					BDI(%): 28,35	6,57
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	10,90
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	29,72
					QUANTIDADE:	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	118,88
91961U	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,004631	6,13	0,03
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,004631	6,00	0,03
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,007980	10,42	0,08
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,007980	55,58	0,44
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,007980	15,05	0,12
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,007980	11,58	0,09
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,699438	7,48	5,23
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,571706	5,61	3,20
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,004631	97,50	0,45
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,007980	55,58	0,44
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,007980	4,51	0,04
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,234000	2,83	3,49
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,234000	1,04	1,28



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,234000	0,37	0,46
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,234000	0,02	0,02
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1,000000	2,06	2,06
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1,000000	1,07	1,07
38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	2,000000	6,33	12,66
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM.COM CABO	MAT.	UN	0,004631	24,15	0,11
PREÇO (mão-de-obra):						8,44
PREÇO (material):						22,88
PREÇO TOTAL (unit.):						31,32
LS(%): 84,81						7,15
BDI(%): 28,35						10,91
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						18,06
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						49,38
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						49,38
91996U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002777	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002777	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004786	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004786	55,58	0,27
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004786	15,05	0,07
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004786	11,58	0,06
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,445003	7,48	3,33
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,317271	5,61	1,78
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002777	97,50	0,27
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004786	55,58	0,27
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004786	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,740000	2,83	2,09
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,740000	1,04	0,77
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,740000	0,37	0,27
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,740000	0,02	0,01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1,000000	2,06	2,06
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1,000000	1,07	1,07
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1,000000	5,53	5,53
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002777	24,15	0,07
PREÇO (mão-de-obra):						5,11
PREÇO (material):						12,91
PREÇO TOTAL (unit.):						18,02
LS(%): 84,81						4,33
BDI(%): 28,35						6,34
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						10,67
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						28,69
QUANTIDADE:						31,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						889,39
92008U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003535	6,13	0,02
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003535	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006092	10,42	0,06
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006092	55,58	0,34
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006092	15,05	0,09
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006092	11,58	0,07
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,549043	7,48	4,11
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,421311	5,61	2,36
2711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003535	97,50	0,34
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006092	55,58	0,34
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006092	4,51	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,942000	2,83	2,67
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,942000	1,04	0,98
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,942000	0,37	0,35
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,942000	0,02	0,02
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1,000000	2,06	2,06



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
38099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1,000000	1,07	1,07
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	MAT.	UN	2,000000	5,53	11,06
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003535	24,15	0,09
					PREÇO (mão-de-obra):	6,47
					PREÇO (material):	19,60
					PREÇO TOTAL (unit.):	26,07
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	14,44
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	40,51
					QUANTIDADE:	5,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	202,55
95745U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	M			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000811	6,13	0,00
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000811	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001397	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001397	55,58	0,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001397	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001397	11,58	0,02
21128	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	MAT.	M	1,050000	6,06	6,36
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,070562	7,48	0,53
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,010145	4,60	0,05
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,070562	5,61	0,40
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,070001	6,13	0,43
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000811	97,50	0,08
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001397	55,58	0,08
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001397	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,216000	2,83	0,61
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,216000	1,04	0,22
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,216000	0,37	0,08
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,216000	0,02	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000811	24,15	0,02
392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MAT.	UN	0,650000	0,75	0,49
PREÇO (mão-de-obra):						1,40
PREÇO (material):						8,09
PREÇO TOTAL (unit.):						9,49
LS(%): 84,81						1,19
BDI(%): 28,35						3,03
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						4,22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						13,71
QUANTIDADE:						250,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						3.427,50
95746U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	M			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000947	6,13	0,01
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000947	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001632	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO AÇOLCHADO	MAT.	PAR	0,001632	55,58	0,09
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001632	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001632	11,58	0,02
21136	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	MAT.	M	1,050000	7,83	8,22
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,089310	7,48	0,67
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,010145	4,60	0,05
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,089310	5,61	0,50
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,070001	6,13	0,43
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000947	97,50	0,09
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001632	55,58	0,09
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001632	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	2,83	0,71
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	1,04	0,26
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000947	24,15	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT.	UN	0,650000	0,75	0,49
PREÇO (mão-de-obra):						1,64
PREÇO (material):						10,16
PREÇO TOTAL (unit.):						11,80
LS(%): 84,81						1,39
BDI(%): 28,35						3,75
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						5,14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						16,94
QUANTIDADE:						25,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						423,50
95787U	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002829	6,13	0,02
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2,000000	0,14	0,28
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002829	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004875	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004875	55,58	0,27
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004875	15,05	0,07
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004875	11,58	0,06
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,388245	7,48	2,90
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,388245	5,61	2,18
2593	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	MAT.	UN	1,000000	7,44	7,44
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002829	97,50	0,28
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004875	55,58	0,27
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004875	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,753800	2,83	2,13
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,753800	1,04	0,78
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,753800	0,37	0,28
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,753800	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002829	24,15	0,07
PREÇO (mão-de-obra):						5,08
PREÇO (material):						12,05



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL (unit.):						17,13
LS(%): 84,81						4,31
BDI(%): 28,35						6,08
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						10,39
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						27,52
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						27,52
95795U	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	SER.CG	UN			
	10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003278	6,13	0,02
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2,000000	0,14	0,28
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003278	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005649	10,42	0,06
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005649	55,58	0,31
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005649	15,05	0,09
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005649	11,58	0,07
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,449948	7,48	3,37
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,449948	5,61	2,52
2574	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	MAT.	UN	1,000000	8,59	8,59
2711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003278	97,50	0,32
36148	CINTURAO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005649	55,58	0,31
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005649	4,51	0,03
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,873600	2,83	2,47
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,873600	1,04	0,91
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,873600	0,37	0,32
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,873600	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003278	24,15	0,08
PREÇO (mão-de-obra):						5,89
PREÇO (material):						13,89
PREÇO TOTAL (unit.):						19,78
LS(%): 84,81						4,99
BDI(%): 28,35						7,03
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						12,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						31,80
QUANTIDADE:						17,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						540,60
CPU.IFAM_EP.004 (K-INEL-1735)	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60W.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,007506	6,13	0,05
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,007506	6,00	0,05
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,012934	10,42	0,13
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,012934	55,58	0,72
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,012934	15,05	0,19
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,012934	11,58	0,15
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	1,030100	7,48	7,70
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,007506	97,50	0,73
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,012934	55,58	0,72
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,012934	4,51	0,06
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	2,83	5,66
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	1,04	2,08
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	0,37	0,74
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	0,02	0,04
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,007506	24,15	0,18
38769	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	MAT.	UN	1,000000	27,90	27,90
38780	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	MAT.	UN	1,000000	8,06	8,06
6111	SERVENTE	M.O.	H	1,017100	4,53	4,61
PREÇO (mão-de-obra):						12,31
PREÇO (material):						47,46
PREÇO TOTAL (unit.):						59,77
LS(%):						84,81
BDI(%):						28,35
ADM(%):						0,00
TOTAL TAXA:						30,34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						90,11
QUANTIDADE:						16,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.441,76



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU.IFAM_EP.034 (K-INEL-0790)	CAMPAINHA SONORA E VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,007506	6,13	0,05
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,007506	6,00	0,05
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,012934	10,42	0,13
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,012934	55,58	0,72
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,012934	15,05	0,19
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,012934	11,58	0,15
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	1,030100	7,48	7,70
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	1,030100	5,61	5,77
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,007506	97,50	0,73
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,012934	55,58	0,72
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,012934	4,51	0,06
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	2,83	5,66
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	1,04	2,08
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	0,37	0,74
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	0,02	0,04
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,007506	24,15	0,18
CMER-INEL-0790	CAMPAINHA SONORA E VISUAL	MAT.	UN	1,000000	96,40	96,40
					PREÇO (mão-de-obra):	13,48
					PREÇO (material):	107,90
					PREÇO TOTAL (unit.):	121,38
					LS(%): 84,81	11,43
					BDI(%): 28,35	37,65
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	49,08
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	170,46
					QUANTIDADE:	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	340,92
CPU.IFAM_EP.057 (K-INEL-0319)	ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA 100x50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,005817	6,13	0,04
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,005817	6,00	0,03
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,010024	10,42	0,10
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,010024	55,58	0,56
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,010024	15,05	0,15



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,010024	11,58	0,12
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,798328	7,48	5,97
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,798328	5,61	4,48
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,005817	97,50	0,57
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,010024	55,58	0,56
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,010024	4,51	0,05
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,550000	2,83	4,39
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,550000	1,04	1,61
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,550000	0,37	0,57
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,550000	0,02	0,03
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,005817	24,15	0,14
CMER-INEL-0343	ELETROCALHA PERFURADA SEM VIROLA 100x50	MAT.	M	1,050000	24,80	26,04
					PREÇO (mão-de-obra):	10,45
					PREÇO (material):	34,95
					PREÇO TOTAL (unit.):	45,40
					LS(%):	8,86
					BDI(%):	15,38
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	24,24
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	69,64
					QUANTIDADE:	33,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	2.298,12
CPU.IFAM_EP.092 (K-INEL-1734)	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,005254	6,13	0,03
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,005254	6,00	0,03
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,009054	10,42	0,09
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,009054	55,58	0,50
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,009054	15,05	0,14
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,009054	11,58	0,10
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,721070	7,48	5,39
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,721070	5,61	4,04
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,005254	97,50	0,51
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,009054	55,58	0,50



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,009054	4,51	0,04
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,400000	2,83	3,96
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,400000	1,04	1,46
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,400000	0,37	0,52
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,400000	0,02	0,03
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,005254	24,15	0,13
39385	LUMINÁRIA LEO PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	MAT.	UN	1,000000	69,03	69,03
PREÇO (mão-de-obra):						9,43
PREÇO (material):						77,08
PREÇO TOTAL (unit.):						86,51
LS(%): 84,81						8,00
BDI(%): 28,35						26,80
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						34,80
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						121,31
QUANTIDADE:						9,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.091,79
CPU.IFAM_EP.095 (K-INEL-1732)	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR, 4x14W COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE. DIFUSOR LEITOSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,007506	6,13	0,05
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,007506	6,00	0,05
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,012934	10,42	0,13
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,012934	55,58	0,72
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,012934	15,05	0,19
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,012934	11,58	0,15
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	1,030100	7,48	7,70
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	1,030100	5,61	5,77
2711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,007506	97,50	0,73
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,012934	55,58	0,72
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,012934	4,51	0,06
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	2,83	5,66
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	1,04	2,08
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	0,37	0,74



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	0,02	0,04
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,007506	24,15	0,18
38776	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	MAT.	UN	1,000000	119,87	119,87
39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	MAT.	UN	4,000000	24,26	97,04
PREÇO (mão-de-obra):						13,48
PREÇO (material):						228,41
PREÇO TOTAL (unit.):						241,89
LS(%): 84,81						11,43
BDI(%): 28,35						71,81
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						83,24
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						325,13
QUANTIDADE:						33,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						10.729,29
CPU.IFAM_EP.104 (K-INEL-0061)	PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE CONEXOES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	SER.CG	M			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000968	6,13	0,01
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000968	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001668	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001668	55,58	0,09
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001668	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001668	11,58	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,132883	7,48	0,99
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,132883	5,61	0,74
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000968	97,50	0,09
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001668	55,58	0,09
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001668	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,258000	2,83	0,73
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,258000	1,04	0,27
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,258000	0,37	0,10
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,258000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000968	24,15	0,02
39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	MAT.	M	1,200000	5,04	6,05



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (mão-de-obra):	1,74
					PREÇO (material):	7,53
					PREÇO TOTAL (unit.):	9,27
					LS(%): 84,81	1,47
					BDI(%): 28,35	3,05
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	4,52
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	13,79
					QUANTIDADE:	20,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	275,80
CPU.IFAM_EP.220	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000375	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000375	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000647	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000647	55,58	0,04
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000647	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000647	11,58	0,01
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,051505	7,48	0,39
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,051505	5,61	0,29
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000375	97,50	0,04
345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	MAT.	KG	1,000000	17,51	17,51
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000647	55,58	0,04
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000647	4,51	0,00
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	2,83	0,28
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	1,04	0,10
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	0,37	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000375	24,15	0,01
					PREÇO (mão-de-obra):	0,67
					PREÇO (material):	18,09
					PREÇO TOTAL (unit.):	18,76
					LS(%): 84,81	0,57
					BDI(%): 28,35	5,48
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	6,05
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	24,81
					QUANTIDADE:	200,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	4.962,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
06.01.03	SPDA					
68069U	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003002	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003002	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005174	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005174	55,58	0,29
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005174	15,05	0,08
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005174	11,58	0,06
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,412040	7,48	3,08
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,412040	5,61	2,31
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003002	97,50	0,29
3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	MAT.	UN	1,000000	35,50	35,50
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005174	55,58	0,29
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005174	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	2,83	2,26
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	1,04	0,83
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,37	0,30
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003002	24,15	0,07
PREÇO (mão-de-obra):						5,39
PREÇO (material):						40,10
PREÇO TOTAL (unit.):						45,49
LS(%): 84,81						4,57
BDI(%): 28,35						14,20
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						18,77
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						64,26
QUANTIDADE:						13,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						835,38
72254U	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002327	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002327	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004009	10,42	0,04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004009	55,58	0,22
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004009	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004009	11,58	0,05
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,319331	7,48	2,39
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,319331	5,61	1,79
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002327	97,50	0,23
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004009	55,58	0,22
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004009	4,51	0,02
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,620000	2,83	1,75
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,620000	1,04	0,64
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,620000	0,37	0,23
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,620000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002327	24,15	0,06
867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	MAT.	M	1,020000	18,39	18,76
					PREÇO (mão-de-obra):	4,18
					PREÇO (material):	22,32
					PREÇO TOTAL (unit.):	26,50
					LS(%): 84,81	3,54
					BDI(%): 28,35	8,52
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	12,06
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	38,56
					QUANTIDADE:	245,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	9.447,20
72315U	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003753	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003753	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006467	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006467	55,58	0,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006467	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006467	11,58	0,07
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,515050	7,48	3,85
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,515050	5,61	2,89
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003753	97,50	0,37



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006467	55,58	0,36
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006467	4,51	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,83	2,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003753	24,15	0,09
7571	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL	MAT.	UN	1,000000	9,29	9,29
PREÇO (mão-de-obra):						6,74
PREÇO (material):						15,04
PREÇO TOTAL (unit.):						21,78
LS(%): 84,81						5,72
BDI(%): 28,35						7,79
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						13,51
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						35,29
QUANTIDADE:						17,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						599,93
83446U	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,023125	6,13	0,14
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	3,009600	1,60	4,82
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,023125	6,00	0,14
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,039850	10,42	0,42
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,039850	55,58	2,21
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,039850	15,05	0,60
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,039850	11,58	0,46
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	MAT.	M2	0,060000	38,29	2,30
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	18,508400	0,55	10,18
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,023125	97,50	2,25
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,039850	55,58	2,21
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,039850	4,51	0,18



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
370	ÁREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,065300	49,70	3,25
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,162100	2,83	17,44
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,162100	1,04	6,41
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,162100	0,37	2,28
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,162100	0,02	0,12
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,023125	24,15	0,56
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	2,156000	3,77	8,13
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (Ø 5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,036500	69,75	2,55
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,004000	69,75	0,28
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,707609	6,13	10,47
6111	SERVENTE	M.O.	H	4,559863	4,53	20,65
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	MAT.	UN	60,480000	0,30	18,14
					PREÇO (mão-de-obra):	31,12
					PREÇO (material):	85,06
					PREÇO TOTAL (unit.):	116,18
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	66,81
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	182,99
					QUANTIDADE:	5,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	914,95
CPU.IFAM_EP.007 (K-INEL-1736)	CONECTOR PARA VERGALHÃO-CABO NO INTERIOR DOS PILARES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000751	6,13	0,00
11862	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	MAT.	UN	1,000000	4,89	4,89
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000751	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001293	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001293	55,58	0,07
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001293	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001293	11,58	0,01
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,103010	7,48	0,77
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,103010	5,61	0,58
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000751	97,50	0,07
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001293	55,58	0,07



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001293	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	2,83	0,57
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	1,04	0,21
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	0,37	0,07
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000751	24,15	0,02
					PREÇO (mão-de-obra):	1,35
					PREÇO (material):	6,04
					PREÇO TOTAL (unit.):	7,39
					LS(%): 84,81	1,14
					BDI(%): 28,35	2,42
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	3,56
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	10,95
					QUANTIDADE:	78,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	854,10
CPU.IFAM_EP.009 (K-INEL-0462)	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001126	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001126	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001940	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001940	55,58	0,11
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001940	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001940	11,58	0,02
13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	MAT.	UN	1,000000	0,27	0,27
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,154515	7,48	1,16
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,154515	5,61	0,87
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001126	97,50	0,11
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001940	55,58	0,11
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001940	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,300000	2,83	0,85
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,300000	1,04	0,31



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,300000	0,37	0,11
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,300000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001126	24,15	0,03
CMER-INEL-0098	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 7/8" X 1/8"	MAT.	UN	1,000000	17,00	17,00
PREÇO (mão-de-obra):						2,02
PREÇO (material):						19,00
PREÇO TOTAL (unit.):						21,02
LS(%): 84,81						1,71
BDI(%): 28,35						6,45
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						8,16
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						29,18
QUANTIDADE:						180,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						5.252,40
CPU.IFAM_EP.150 (K-INEL-0976)	VERGALHÃO DE 5/8" PARA DESCIDA DO SPDA, NO PILAR DE CONCRETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003002	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003002	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005174	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005174	55,58	0,29
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005174	15,05	0,08
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005174	11,58	0,06
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,412040	7,48	3,08
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,412040	5,61	2,31
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003002	97,50	0,29
3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	MAT.	UN	1,000000	34,27	34,27
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005174	55,58	0,29
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005174	4,51	0,02
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	2,83	2,26
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	1,04	0,83
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,37	0,30
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003002	24,15	0,07
PREÇO (mão-de-obra):						5,39
PREÇO (material):						38,87



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL (unit.):						44,26
LS(%): 84,81						4,57
BDI(%): 28,35						13,85
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						18,42
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						62,68
QUANTIDADE:						13,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						814,84
06.01.04	QGBT					
74130/10U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
	10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003002	6,13	0,02
	12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003002	6,00	0,02
	12892 LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005174	10,42	0,05
	12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005174	55,58	0,29
	12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005174	15,05	0,08
	12895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005174	11,58	0,06
	2377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	MAT.	UN	1,000000	459,13	459,13
	2436 ELETRICISTA	M.O.	H	0,412040	7,48	3,08
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,412040	5,61	2,31
	2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003002	97,50	0,29
	36148 CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005174	55,58	0,29
	36152 OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005174	4,51	0,02
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	2,83	2,26
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	1,04	0,83
	37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,37	0,30
	37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,02	0,02
	38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003002	24,15	0,07
PREÇO (mão-de-obra):						5,39
PREÇO (material):						463,73
PREÇO TOTAL (unit.):						469,12
LS(%): 84,81						4,57
BDI(%): 28,35						134,30
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						138,87
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						607,99
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						607,99



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
74130/7U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003002	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003002	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005174	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005174	55,58	0,29
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005174	15,05	0,08
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005174	11,58	0,06
2393	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	MAT.	UN	1,000000	768,88	768,88
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,412040	7,48	3,08
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,412040	5,61	2,31
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003002	97,50	0,29
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005174	55,58	0,29
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005174	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	2,83	2,26
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	1,04	0,83
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,37	0,30
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003002	24,15	0,07
PREÇO (mão-de-obra):						5,39
PREÇO (material):						773,48
PREÇO TOTAL (unit.):						778,87
LS(%): 84,81						4,57
BDI(%): 28,35						222,11
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						226,68
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						1.005,55
QUANTIDADE:						2,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.011,10
74131/4U	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,018764	6,13	0,12
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,018764	6,00	0,11



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	MAT.	UN	1,000000	138,63	138,63
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,032335	10,42	0,34
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,032335	55,58	1,80
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,032335	15,05	0,49
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,032335	11,58	0,37
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	2,575250	7,48	19,26
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	2,575250	5,61	14,44
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,018764	97,50	1,83
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,032335	55,58	1,80
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,032335	4,51	0,15
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,000000	2,83	14,15
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,000000	1,04	5,20
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,000000	0,37	1,85
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,000000	0,02	0,10
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,018764	24,15	0,45
					PREÇO (mão-de-obra):	33,70
					PREÇO (material):	167,37
					PREÇO TOTAL (unit.):	201,07
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	93,69
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	294,76
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	294,76
93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003047	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003047	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005251	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005251	55,58	0,29
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005251	15,05	0,08



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005251	11,58	0,06
1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	MAT.	UN	3,000000	0,57	1,71
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,418221	7,48	3,13
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,418221	5,61	2,34
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003047	97,50	0,30
34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	MAT.	UN	1,000000	52,87	52,87
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005251	55,58	0,29
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005251	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,812000	2,83	2,30
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,812000	1,04	0,84
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,812000	0,37	0,30
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,812000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003047	24,15	0,07
PREÇO (mão-de-obra):						5,47
PREÇO (material):						59,25
PREÇO TOTAL (unit.):						64,72
LS(%): 84,81						4,64
BDI(%): 28,35						19,67
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						24,31
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						89,03
QUANTIDADE:						2,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						178,06
CPU.IFAM_EP.193 (K-INEL-1781)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC), FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003753	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003753	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006467	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006467	55,58	0,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006467	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006467	11,58	0,07
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,515050	7,48	3,85
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,515050	5,61	2,89



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003753	97,50	0,37
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006467	55,58	0,36
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006467	4,51	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,83	2,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003753	24,15	0,09
39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	MAT.	UN	1,000000	88,53	88,53
PREÇO (mão-de-obra):						6,74
PREÇO (material):						94,28
PREÇO TOTAL (unit.):						101,02
LS(%): 84,81						5,72
BDI(%): 28,35						30,25
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						35,97
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						136,99
QUANTIDADE:						4,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						547,96
06.01.05	QF-AR CONDICIONADO					
74130/10U	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003002	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003002	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005174	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005174	55,58	0,29
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005174	15,05	0,08
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005174	11,58	0,06
2377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	MAT.	UN	1,000000	459,13	459,13
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,412040	7,48	3,08
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,412040	5,61	2,31
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003002	97,50	0,29
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005174	55,58	0,29



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005174	4,51	0,02
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	2,83	2,26
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	1,04	0,83
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,37	0,30
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003002	24,15	0,07
					PREÇO (mão-de-obra):	5,39
					PREÇO (material):	463,73
					PREÇO TOTAL (unit.):	469,12
					LS(%): 84,81	4,57
					BDI(%): 28,35	134,30
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	138,87
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	607,99
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	607,99
74131/8U	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,045034	6,13	0,28
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,045034	6,00	0,27
12043	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	MAT.	UN	1,000000	401,69	401,69
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,077603	10,42	0,81
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,077603	55,58	4,31
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,077603	15,05	1,17
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,077603	11,58	0,90
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	6,180600	7,48	46,22
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	6,180600	5,61	34,65
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,045034	97,50	4,39
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,077603	55,58	4,31
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,077603	4,51	0,35
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	2,83	33,96



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	1,04	12,48
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	0,37	4,44
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	0,02	0,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,045034	24,15	1,09
PREÇO (mão-de-obra):						80,87
PREÇO (material):						470,68
PREÇO TOTAL (unit.):						551,55
LS(%): 84,81						68,58
BDI(%): 28,35						175,82
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						244,40
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						795,95
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						795,95
93662U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000998	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000998	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001720	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001720	55,58	0,10
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001720	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001720	11,58	0,02
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	2,000000	0,44	0,88
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	7,48	1,02
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	5,61	0,77
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000998	97,50	0,10
34616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	MAT.	UN	1,000000	43,15	43,15
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001720	55,58	0,10
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001720	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	2,83	0,75
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	1,04	0,28
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	0,37	0,10
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000998	24,15	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (mão-de-obra):	1,79
					PREÇO (material):	45,56
					PREÇO TOTAL (unit.):	47,35
					LS(%): 84,81	1,52
					BDI(%): 28,35	13,86
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	15,38
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	62,73
					QUANTIDADE:	6,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	376,38
93669U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 110* L	MAT.	UN	0,001494	6,13	0,01
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001494	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002574	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002574	55,58	0,14
12894	ÇAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002574	15,05	0,04
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002574	11,58	0,03
1571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	MAT.	UN	3,000000	0,44	1,32
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,204990	7,48	1,53
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,204990	5,61	1,15
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001494	97,50	0,15
34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	MAT.	UN	1,000000	52,87	52,87
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002574	55,58	0,14
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002574	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,398000	2,83	1,13
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,398000	1,04	0,41
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,398000	0,37	0,15
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,398000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001494	24,15	0,04
					PREÇO (mão-de-obra):	2,68
					PREÇO (material):	56,48
					PREÇO TOTAL (unit.):	59,16
					LS(%): 84,81	2,27
					BDI(%): 28,35	17,42
					ADM(%): 0,00	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
TOTAL TAXA:						19,69
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						78,85
QUANTIDADE:						3,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						236,55
93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001494	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001494	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002574	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002574	55,58	0,14
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002574	15,05	0,04
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002574	11,58	0,03
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	3,000000	0,44	1,32
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,204990	7,48	1,53
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,204990	5,61	1,15
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001494	97,50	0,15
34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	MAT.	UN	1,000000	52,87	52,87
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002574	55,58	0,14
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002574	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,398000	2,83	1,13
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,398000	1,04	0,41
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,398000	0,37	0,15
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,398000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001494	24,15	0,04
PREÇO (mão-de-obra):						2,68
PREÇO (material):						56,48
PREÇO TOTAL (unit.):						59,16
LS(%): 84,81						2,27
BDI(%): 28,35						17,42
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						19,69
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						78,85
QUANTIDADE:						8,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						630,80



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU.IFAM_EP.193 (K-INEL-1781)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003753	6,13	0,02
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003753	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006467	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006467	55,58	0,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006467	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006467	11,58	0,07
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,515050	7,48	3,85
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,515050	5,61	2,89
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003753	97,50	0,37
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006467	55,58	0,36
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006467	4,51	0,03
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,83	2,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003753	24,15	0,09
39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	MAT.	UN	1,000000	88,53	88,53
PREÇO (mão-de-obra):						6,74
PREÇO (material):						94,28
PREÇO TOTAL (unit.):						101,02
LS(%): 84,81						5,72
BDI(%): 28,35						30,25
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						35,97
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						136,99
QUANTIDADE:						4,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						547,96
06.01.06	QLT-TERR					
74131/6U	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,026270	6,13	0,16
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,026270	6,00	0,16



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12041	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	MAT.	UN	1,000000	348,36	348,36
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,045268	10,42	0,47
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,045268	55,58	2,52
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,045268	15,05	0,68
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,045268	11,58	0,52
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	3,605350	7,48	26,96
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	3,605350	5,61	20,21
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,026270	97,50	2,56
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,045268	55,58	2,52
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,045268	4,51	0,20
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,000000	2,83	19,81
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,000000	1,04	7,28
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,000000	0,37	2,59
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,000000	0,02	0,14
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,026270	24,15	0,63
					PREÇO (mão-de-obra):	47,17
					PREÇO (material):	388,61
					PREÇO TOTAL (unit.):	435,78
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	174,89
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	610,67
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	610,67
93654U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000360	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000360	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000621	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000621	55,58	0,03
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000621	15,05	0,01



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000621	11,58	0,01
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	1,000000	0,34	0,34
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,049445	7,48	0,37
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,049445	5,61	0,28
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000360	97,50	0,04
34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	MAT.	UN	1,000000	7,52	7,52
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000621	55,58	0,03
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000621	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,096000	2,83	0,27
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,096000	1,04	0,10
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,096000	0,37	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,096000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000360	24,15	0,01
					PREÇO (mão-de-obra):	0,65
					PREÇO (material):	8,41
					PREÇO TOTAL (unit.):	9,06
					LS(%): 84,81	0,55
					BDI(%): 28,35	2,72
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	3,27
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	12,33
					QUANTIDADE:	16,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	197,28
93662U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000998	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000998	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001720	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001720	55,58	0,10
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001720	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001720	11,58	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	2,000000	0,44	0,88
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	7,48	1,02
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	5,61	0,77
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000998	97,50	0,10
34616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	MAT.	UN	1,000000	43,15	43,15
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001720	55,58	0,10
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001720	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	2,83	0,75
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	1,04	0,28
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	0,37	0,10
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000998	24,15	0,02
					PREÇO (mão-de-obra):	1,79
					PREÇO (material):	45,56
					PREÇO TOTAL (unit.):	47,35
					LS(%): 84,81	1,52
					BDI(%): 28,35	13,86
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	15,38
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	62,73
					QUANTIDADE:	3,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	188,19
93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003047	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003047	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005251	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005251	55,58	0,29
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005251	15,05	0,08
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005251	11,58	0,06
1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	MAT.	UN	3,000000	0,57	1,71
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,418221	7,48	3,13
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,418221	5,61	2,34



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003047	97,50	0,30
34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	MAT.	UN	1,000000	52,87	52,87
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005251	55,58	0,29
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005251	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,812000	2,83	2,30
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,812000	1,04	0,84
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,812000	0,37	0,30
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,812000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003047	24,15	0,07
					PREÇO (mão-de-obra):	5,47
					PREÇO (material):	59,25
					PREÇO TOTAL (unit.):	64,72
					LS(%): 84,81	4,64
					BDI(%): 28,35	19,67
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	24,31
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	89,03
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	89,03
CPU.IFAM_EP.184 (K-INEL-0423)	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR - FASE/NEUTRO 30MA - 25A	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000998	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000998	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001720	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001720	55,58	0,10
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001720	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001720	11,58	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	7,48	1,02
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	5,61	0,77
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000998	97,50	0,10
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001720	55,58	0,10
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001720	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	2,83	0,75



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	1,04	0,28
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	0,37	0,10
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000998	24,15	0,02
39445	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	MAT.	UN	1,000000	115,91	115,91
PREÇO (mão-de-obra):						1,79
PREÇO (material):						117,44
PREÇO TOTAL (unit.):						119,23
LS(%): 84,81						1,52
BDI(%): 28,35						34,24
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						35,76
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						154,99
QUANTIDADE:						3,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						464,97
CPU.IFAM_EP.193 (K-INEL-1781)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003753	6,13	0,02
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003753	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006467	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006467	55,58	0,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006467	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006467	11,58	0,07
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,515050	7,48	3,85
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,515050	5,61	2,89
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003753	97,50	0,37
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006467	55,58	0,36
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006467	4,51	0,03
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,83	2,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003753	24,15	0,09
39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	MAT.	UN	1,000000	88,53	88,53



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (mão-de-obra):	6,74
					PREÇO (material):	94,28
					PREÇO TOTAL (unit.):	101,02
					LS(%): 84,81	5,72
					BDI(%): 28,35	30,25
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	35,97
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	136,99
					QUANTIDADE:	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	547,96
06.01.07	QF-BOMBA					
72322U	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,015011	6,13	0,09
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,015011	6,00	0,09
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,025868	10,42	0,27
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,025868	55,58	1,44
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,025868	15,05	0,39
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,025868	11,58	0,30
13369	CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL TRIPOLAR, MANOBRA C/ CARGA, 160A/500V P/ FUSIVEIS NH TAMANHO 00 CORRENTE NOMINAL ATE 160A, TIPO 3 NP 4080 DA SIEMENS OU EQUIV	MAT.	UN	1,000000	200,14	200,14
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	2,060200	7,48	15,41
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	2,060200	5,61	11,55
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,015011	97,50	1,46
3302	FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V	MAT.	UN	3,000000	10,06	30,18
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,025868	55,58	1,44
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,025868	4,51	0,12
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	2,83	11,32
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	1,04	4,16
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	0,37	1,48
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	0,02	0,08
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,015011	24,15	0,36
					PREÇO (mão-de-obra):	26,96
					PREÇO (material):	253,31
					PREÇO TOTAL (unit.):	280,27
					LS(%): 84,81	22,86



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					BDI(%): 28,35	85,95
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	108,81
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	389,08
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	389,08
72344U	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,030398	6,13	0,19
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,030398	6,00	0,18
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,052382	10,42	0,55
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO AÇOLCHADO	MAT.	PAR	0,052382	55,58	2,91
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,052382	15,05	0,79
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,052382	11,58	0,61
1620	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	MAT.	UN	1,000000	287,99	287,99
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	3,914380	7,48	29,27
2438	ELETROTÉCNICO	M.O.	H	0,512450	11,47	5,88
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	3,914380	5,61	21,94
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,030398	97,50	2,96
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,052382	55,58	2,91
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,052382	4,51	0,24
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,100000	2,83	22,92
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,100000	1,04	8,42
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,100000	0,37	3,00
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,100000	0,02	0,16
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,030398	24,15	0,73
					PREÇO (mão-de-obra):	57,09
					PREÇO (material):	334,57
					PREÇO TOTAL (unit.):	391,66
					LS(%): 84,81	48,42
					BDI(%): 28,35	124,76
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	173,18
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	564,84
					QUANTIDADE:	16,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	9.037,44



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
74131/SU	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,022517	6,13	0,14
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,022517	6,00	0,14
12039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	MAT.	UN	1,000000	159,23	159,23
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,038801	10,42	0,40
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,038801	55,58	2,16
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,038801	15,05	0,58
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,038801	11,58	0,45
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	3,090300	7,48	23,11
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	3,090300	5,61	17,32
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,022517	97,50	2,20
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,038801	55,58	2,16
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,038801	4,51	0,17
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	2,83	16,98
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	1,04	6,24
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	0,37	2,22
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	0,02	0,12
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,022517	24,15	0,54
					PREÇO (mão-de-obra):	40,43
					PREÇO (material):	193,73
					PREÇO TOTAL (unit.):	234,16
					LS(%): 84,81	34,29
					BDI(%): 28,35	76,11
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	110,40
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	344,56
					QUANTIDADE:	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	689,12
93660U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000525	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000525	6,00	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000905	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000905	55,58	0,05
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000905	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000905	11,58	0,01
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	2,000000	0,34	0,68
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,072107	7,48	0,54
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,072107	5,61	0,40
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000525	97,50	0,05
34616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	MAT.	UN	1,000000	43,15	43,15
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000905	55,58	0,05
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000905	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,140000	2,83	0,40
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,140000	1,04	0,15
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,140000	0,37	0,05
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,140000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000525	24,15	0,01
					PREÇO (mão-de-obra):	0,94
					PREÇO (material):	44,64
					PREÇO TOTAL (unit.):	45,58
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	13,95
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	59,53
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	59,53
93669U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001494	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001494	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002574	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002574	55,58	0,14
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002574	15,05	0,04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002574	11,58	0,03
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	3,000000	0,44	1,32
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,204990	7,48	1,53
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,204990	5,61	1,15
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001494	97,50	0,15
34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	MAT.	UN	1,000000	52,87	52,87
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002574	55,58	0,14
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002574	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,398000	2,83	1,13
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,398000	1,04	0,41
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,398000	0,37	0,15
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,398000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001494	24,15	0,04
PREÇO (mão-de-obra):						2,68
PREÇO (material):						56,48
PREÇO TOTAL (unit.):						59,16
LS(%): 84,81						2,27
BDI(%): 28,35						17,42
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						19,69
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						78,85
QUANTIDADE:						6,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						473,10
CPU.IFAM_EP.184 (K-INEL-0423)	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR - FASE/NEUTRO 30MA - 25A	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000998	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000998	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001720	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001720	55,58	0,10
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001720	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001720	11,58	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	7,48	1,02
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	5,61	0,77



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000998	97,50	0,10
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001720	55,58	0,10
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001720	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	2,83	0,75
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	1,04	0,28
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	0,37	0,10
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000998	24,15	0,02
39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLÓS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	MAT.	UN	1,000000	115,91	115,91
PREÇO (mão-de-obra):						1,79
PREÇO (material):						117,44
PREÇO TOTAL (unit.):						119,23
LS(%): 84,81						1,52
BDI(%): 28,35						34,24
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						35,76
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						154,99
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						154,99
CPU.IFAM_EP.189 (K-INEL-1627)	SINALEIRO COM LÂMPADA PARA PAINEL ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000375	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000375	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000647	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000647	55,58	0,04
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000647	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000647	11,58	0,01
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,103010	7,48	0,77
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000375	97,50	0,04
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000647	55,58	0,04
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000647	4,51	0,00
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	2,83	0,28
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	1,04	0,10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	0,37	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000375	24,15	0,01
CMER-INEL-1459	SINALEIRO COM LÂMPADA PARA PAINEL ELÉTRICO	MAT.	UN	1,000000	8,30	8,30
PREÇO (mão-de-obra):						0,77
PREÇO (material):						8,88
PREÇO TOTAL (unit.):						9,65
LS(%): 84,81						0,65
BDI(%): 28,35						2,92
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						3,57
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						13,22
QUANTIDADE:						5,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						66,10
CPU-IFAM_EP.190 (K-INEL-1629)	CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002252	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002252	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003880	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003880	55,58	0,22
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003880	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003880	11,58	0,04
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,309030	7,48	2,31
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,309030	5,61	1,73
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002252	97,50	0,22
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003880	55,58	0,22
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003880	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	2,83	1,70
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	1,04	0,62
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	0,37	0,22
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002252	24,15	0,05
CMER-INEL-1461	CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES	MAT.	UN	1,000000	21,00	21,00
PREÇO (mão-de-obra):						4,04
PREÇO (material):						24,45
PREÇO TOTAL (unit.):						28,49
LS(%): 84,81						3,43
BDI(%): 28,35						9,05



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	12,48
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	40,97
					QUANTIDADE:	3,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	122,91
CPU.IFAM_EP.193 (K-INEL-1781)	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003753	6,13	0,02
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003753	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006467	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006467	55,58	0,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006467	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006467	11,58	0,07
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,515050	7,48	3,85
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,515050	5,61	2,89
2711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003753	97,50	0,37
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006467	55,58	0,36
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006467	4,51	0,03
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,83	2,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003753	24,15	0,09
39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	MAT.	UN	1,000000	88,53	88,53
					PREÇO (mão-de-obra):	6,74
					PREÇO (material):	94,28
					PREÇO TOTAL (unit.):	101,02
					LS(%): 84,81	5,72
					BDI(%): 28,35	30,25
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	35,97
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	136,99
					QUANTIDADE:	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	547,96
CPU.IFAM_EP.196 (K-INEL-1784)	SIRENE PARA PAINEL ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000751	6,13	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000751	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001293	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001293	55,58	0,07
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001293	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001293	11,58	0,01
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,206020	7,48	1,54
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000751	97,50	0,07
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001293	55,58	0,07
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001293	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	2,83	0,57
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	1,04	0,21
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	0,37	0,07
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000751	24,15	0,02
CMER-INEL-1578	SIRENE PIEZO ELETRICA PRETA 120DB	MAT.	UN	1,000000	19,66	19,66
PREÇO (mão-de-obra):						1,54
PREÇO (material):						20,81
PREÇO TOTAL (unit.):						22,35
LS(%): 84,81						1,31
BDI(%): 28,35						6,70
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						8,01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						30,36
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						30,36
CPU.IFAM_EP.197 (K-INEL-1785)	BOTÃO DE ACIONAMENTO 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000751	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000751	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001293	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001293	55,58	0,07
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001293	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001293	11,58	0,01
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,206020	7,48	1,54



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000751	97,50	0,07
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001293	55,58	0,07
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001293	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	2,83	0,57
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	1,04	0,21
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	0,37	0,07
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000751	24,15	0,02
CMER-INEL-1579	BOTÃO DE ACIONAMENTO 22MM	MAT.	UN	1,000000	18,30	18,30
					PREÇO (mão-de-obra):	1,54
					PREÇO (material):	19,45
					PREÇO TOTAL (unit.):	20,99
					LS(%): 84,81	1,31
					BDI(%): 28,35	6,32
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	7,63
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	28,62
					QUANTIDADE:	12,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	343,44
06.02	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS					
06.02.01	ÁGUA FRIA					
90082U	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000469	6,13	0,00
10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	MAT.	UN	0,000014	432.500,00	5,90
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000469	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001487	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001487	55,58	0,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001487	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001487	11,58	0,02
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000469	97,50	0,05



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001487	55,58	0,08
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001487	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	2,83	0,65
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	1,04	0,24
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000469	24,15	0,01
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,993600	3,05	3,03
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	M.O.	H	0,105977	10,25	1,09
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,127138	4,53	0,58
					PREÇO (mão-de-obra):	1,66
					PREÇO (material):	10,20
					PREÇO TOTAL (unit.):	11,86
					LS(%):	1,41
					BDI(%):	3,76
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	5,17
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	17,03
					QUANTIDADE:	3,58
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	60,96
91785U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,005133	6,13	0,03
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,005133	6,00	0,03
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,016279	40,65	0,66
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,008845	10,42	0,09
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO AÇOLCHADO	MAT.	PAR	0,008845	55,58	0,49
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,008845	15,05	0,13
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,008845	11,58	0,10
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,269365	0,55	0,15
14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M. CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	MAT.	UN	0,000046	37,37	0,00
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,018484	35,30	0,65
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,615022	4,60	2,83
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,767264	6,13	4,70



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,005133	97,50	0,50
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,000036	7,64	0,00
3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,169400	4,46	0,76
3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,728900	0,49	0,36
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,008845	55,58	0,49
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,008845	4,51	0,04
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000702	49,70	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,367704	2,83	3,87
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,367704	1,04	1,42
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,367704	0,37	0,51
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,367704	0,02	0,03
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,206957	1,19	0,25
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,005133	24,15	0,12
3869	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,046100	1,84	0,08
3904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,104300	0,48	0,05
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	0,011960	0,38	0,00
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,005262	4,53	0,02
65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	MAT.	UN	0,652200	1,00	0,65
7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,003100	5,74	0,02
7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,053400	3,78	0,20
7137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,016800	6,17	0,10
7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT.	UN	0,305400	0,82	0,25
9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	0,001065	2,58	0,00
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	1,061000	2,22	2,36
					PREÇO (mão-de-obra):	7,56
					PREÇO (material):	14,44
					PREÇO TOTAL (unit.):	22,00
					LS(%): 84,81	6,41
					BDI(%): 28,35	8,05
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	14,46



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						36,46
QUANTIDADE:						8,81
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						321,21
91786U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001962	6,13	0,01
108	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA	MAT.	UN	0,156900	1,97	0,31
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001962	6,00	0,01
122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,014878	40,65	0,60
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003403	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003403	55,58	0,19
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003403	15,05	0,05
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003403	11,58	0,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,023886	0,55	0,01
20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,018094	35,30	0,64
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,253950	4,60	1,17
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,275893	6,13	1,69
2711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001962	97,50	0,19
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,000206	7,64	0,00
3501	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,024200	2,33	0,06
3536	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,216300	1,27	0,27
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003403	55,58	0,19
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003403	4,51	0,02
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000062	49,70	0,00
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,526245	2,83	1,49
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,526245	1,04	0,55
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,526245	0,37	0,19
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,526245	0,02	0,01
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,082611	1,19	0,10
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001962	24,15	0,05



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3872	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,111400	2,26	0,25
3903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,277700	1,02	0,28
41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	MAT.	UN	0,000000	13.412,55	0,01
4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	M.O.	H	0,003540	5,24	0,02
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,000467	4,53	0,00
7128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,015200	5,16	0,08
7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,064100	3,78	0,24
7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT.	UN	0,456500	2,03	0,93
9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	0,006180	2,58	0,02
9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	1,061000	4,75	5,04
9895	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,017800	7,84	0,14
PREÇO (mão-de-obra):						2,88
PREÇO (material):						12,01
PREÇO TOTAL (unit.):						14,89
LS(%): 84,81						2,44
BDI(%): 28,35						4,91
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						7,35
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						22,24
QUANTIDADE:						94,63
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.104,57
91787U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000912	6,13	0,01
108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	MAT.	UN	0,002700	1,97	0,01
109	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	MAT.	UN	0,028900	3,57	0,10
110	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	MAT.	UN	0,056700	4,67	0,26
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000912	6,00	0,01
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,014517	40,65	0,59
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001571	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001571	55,58	0,09
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001571	15,05	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001571	11,58	0,02
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,001325	0,55	0,00
14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M. CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	MAT.	UN	0,000224	37,37	0,01
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,017042	35,30	0,60
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,117829	4,60	0,54
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,128580	6,13	0,79
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000912	97,50	0,09
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	MAT.	KG	0,000183	7,64	0,00
3502	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,045100	3,39	0,15
3535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,174300	3,09	0,54
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001571	55,58	0,09
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001571	4,51	0,01
370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000003	49,70	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,242912	2,83	0,69
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,242912	1,04	0,25
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,242912	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,242912	0,02	0,00
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,031963	1,19	0,04
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000912	24,15	0,02
3862	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,124000	2,27	0,28
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	0,058240	0,38	0,02
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,000026	4,53	0,00
7131	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,039300	8,95	0,35
7141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT.	UN	0,385300	5,25	2,02
9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	0,005475	2,58	0,01
9874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	1,061000	6,94	7,36
9894	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,115600	15,33	1,77
PREÇO (mão-de-obra):						1,33
PREÇO (material):						15,53
PREÇO TOTAL (unit.):						16,86
LS(%): 84,81						1,13



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					BDI(%): 28,35	5,10
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	6,23
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	23,09
					QUANTIDADE:	26,49
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	611,65
91788U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001519	6,13	0,01
112	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	MAT.	UN	0,075100	4,39	0,33
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001519	6,00	0,01
122	ÁDESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,018058	40,65	0,73
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002617	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002617	55,58	0,15
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002617	15,05	0,04
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002617	11,58	0,03
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,018455	0,55	0,01
14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	MAT.	UN	0,002229	37,37	0,08
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,022077	35,30	0,78
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,142285	4,60	0,65
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,267952	6,13	1,64
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001519	97,50	0,15
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,000512	7,64	0,00
3503	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,194800	4,22	0,82
3540	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,285100	3,44	0,98
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002617	55,58	0,15
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002617	4,51	0,01
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000048	49,70	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,404728	2,83	1,15
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,404728	1,04	0,42



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,404728	0,37	0,15
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,404728	0,02	0,01
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,034084	1,19	0,04
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001519	24,15	0,04
3863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,214600	2,66	0,57
4350	BUCHA DE NYLON. DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	0,372605	0,38	0,14
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,000361	4,53	0,00
7142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT.	UN	0,004600	5,94	0,03
9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	0,015345	6,01	0,09
9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	1,061000	8,60	9,12
9897	UNIÃO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,227000	18,03	4,09
PREÇO (mão-de-obra):						2,30
PREÇO (material):						20,16
PREÇO TOTAL (unit.):						22,46
LS(%): 84,81						1,95
BDI(%): 28,35						6,92
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						8,87
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						31,33
QUANTIDADE:						16,29
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						510,36
93368U	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	SER.CG	M3			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000158	6,13	0,00
10685	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	MAT.	UN	0,000009	432.500,00	3,90
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000158	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001533	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001533	55,58	0,09
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELO OU AZUL)	MAT.	UN	0,001533	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001533	11,58	0,02
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	0,000019	11.895,65	0,22



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000158	97,50	0,02
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001533	55,58	0,09
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001533	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	2,83	0,70
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	1,04	0,26
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	0,02	0,00
37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	0,000001	38.250,00	0,04
37747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	0,000001	227.223,09	0,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000158	24,15	0,00
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	M.O.	H	0,009037	8,68	0,08
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,698820	3,05	2,13
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,053680	3,45	0,19
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,119097	8,59	1,02
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	M.O.	H	0,077716	10,25	0,80
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,042718	4,53	0,19
					PREÇO (mão-de-obra):	2,09
					PREÇO (material):	8,02
					PREÇO TOTAL (unit.):	10,11
					LS(%): 84,81	1,77
					BDI(%): 28,35	3,37
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	5,14
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	15,25
					QUANTIDADE:	1,07
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	16,31
94495U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,005813	6,13	0,04
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,005813	6,00	0,03
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,010017	10,42	0,10
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,010017	55,58	0,56



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,010017	15,05	0,15
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,010017	11,58	0,12
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,785730	4,60	3,61
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,785730	6,13	4,82
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,005813	97,50	0,57
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,009500	7,37	0,07
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,010017	55,58	0,56
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,010017	4,51	0,05
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,549000	2,83	4,38
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,549000	1,04	1,61
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,549000	0,37	0,57
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,549000	0,02	0,03
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,005813	24,15	0,14
6019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	MAT.	UN	1,000000	40,76	40,76
PREÇO (mão-de-obra):						8,43
PREÇO (material):						49,74
PREÇO TOTAL (unit.):						58,17
LS(%): 84,81						7,15
BDI(%): 28,35						18,51
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						25,66
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						83,83
QUANTIDADE:						6,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						502,98
94496U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,005922	6,13	0,04
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,005922	6,00	0,04
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,010205	10,42	0,11
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,010205	55,58	0,57
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,010205	15,05	0,15



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,010205	11,58	0,12
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,800441	4,60	3,68
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,800441	6,13	4,91
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,005922	97,50	0,58
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,019000	7,37	0,14
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,010205	55,58	0,57
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,010205	4,51	0,05
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,578000	2,83	4,47
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,578000	1,04	1,64
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,578000	0,37	0,58
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,578000	0,02	0,03
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,005922	24,15	0,14
6017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	MAT.	UN	1,000000	55,55	55,55
PREÇO (mão-de-obra):						8,59
PREÇO (material):						64,76
PREÇO TOTAL (unit.):						73,35
LS(%): 84,81						7,28
BDI(%): 28,35						22,86
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						30,14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						103,49
QUANTIDADE:						4,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						413,96
94497U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,005922	6,13	0,04
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,005922	6,00	0,04
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,010205	10,42	0,11
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,010205	55,58	0,57
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,010205	15,05	0,15
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,010205	11,58	0,12



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,800441	4,60	3,68
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,800441	6,13	4,91
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,005922	97,50	0,58
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,019000	7,37	0,14
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,010205	55,58	0,57
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,010205	4,51	0,05
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,578000	2,83	4,47
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,578000	1,04	1,64
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,578000	0,37	0,58
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,578000	0,02	0,03
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,005922	24,15	0,14
6010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	MAT.	UN	1,000000	70,13	70,13
PREÇO (mão-de-obra):						8,59
PREÇO (material):						79,34
PREÇO TOTAL (unit.):						87,93
LS(%): 84,81						7,28
BDI(%): 28,35						27,00
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						34,28
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						122,21
QUANTIDADE:						6,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						733,26
94499U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,006140	6,13	0,04
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,006140	6,00	0,04
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,010580	10,42	0,11
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO AÇOLCHOADO	MAT.	PAR	0,010580	55,58	0,59
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,010580	15,05	0,16
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,010580	11,58	0,12
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,829861	4,60	3,82
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,829861	6,13	5,09



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,006140	97,50	0,60
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,038000	7,37	0,28
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,010580	55,58	0,59
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,010580	4,51	0,05
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,636000	2,83	4,63
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,636000	1,04	1,70
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,636000	0,37	0,61
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,636000	0,02	0,03
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,006140	24,15	0,15
6011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	MAT.	UN	1,000000	202,60	202,60
PREÇO (mão-de-obra):						8,90
PREÇO (material):						212,29
PREÇO TOTAL (unit.):						221,19
LS(%): 84,81						7,55
BDI(%): 28,35						64,85
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						72,40
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						293,59
QUANTIDADE:						3,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						880,77
94798U	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2016	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,005922	6,13	0,04
11764	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DAGUA, 1.1/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	MAT.	UN	1,000000	38,81	38,81
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,005922	6,00	0,04
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,010205	10,42	0,11
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,010205	55,58	0,57
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,010205	15,05	0,15
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,010205	11,58	0,12
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,800441	4,60	3,68
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,800441	6,13	4,91
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,005922	97,50	0,58
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,019000	7,37	0,14



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,010205	55,58	0,57
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,010205	4,51	0,05
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,578000	2,83	4,47
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,578000	1,04	1,64
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,578000	0,37	0,58
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,578000	0,02	0,03
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,005922	24,15	0,14
					PREÇO (mão-de-obra):	8,59
					PREÇO (material):	48,02
					PREÇO TOTAL (unit.):	56,61
					LS(%): 84,81	7,28
					BDI(%): 28,35	18,12
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	25,40
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	82,01
					QUANTIDADE:	3,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	246,03
CPU.IFAM EP.012 (K-INHI-1152)	BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL - POTENCIA= 1/3 CV, PRESSÃO= 17 MCA, VAZÃO= 1,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,045034	6,13	0,28
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,045034	6,00	0,27
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,077603	10,42	0,81
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,077603	55,58	4,31
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,077603	15,05	1,17
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,077603	11,58	0,90
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	6,055800	4,92	29,78
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	6,149400	10,20	62,72
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,045034	97,50	4,39
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,077603	55,58	4,31
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,077603	4,51	0,35
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	2,83	33,96
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	1,04	12,48
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	0,37	4,44



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	0,02	0,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,045034	24,15	1,09
CMER-INHI-0839	BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL - POTENCIA= 1/3 CV, PRESSÃO= 17 MCA, VAZÃO= 1,3 M³/H	MAT.	UN	1,000000	794,00	794,00
PREÇO (mão-de-obra):						92,50
PREÇO (material):						862,99
PREÇO TOTAL (unit.):						955,49
LS(%): 84,81						78,45
BDI(%): 20,93						216,40
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						294,85
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						1.250,34
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.250,34
CPU.IFAM EP.013 (K-INHI-1153)	BOMBA SUBMERSA - Q=6,1M³/H - POT.= 1CV	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,045034	6,13	0,28
10592	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H	MAT.	UN	1,000000	2.555,53	2.555,53
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,045034	6,00	0,27
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,077603	10,42	0,81
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,077603	55,58	4,31
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,077603	15,05	1,17
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,077603	11,58	0,90
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	6,055800	4,92	29,78
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	6,149400	10,20	62,72
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,045034	97,50	4,39
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,077603	55,58	4,31
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,077603	4,51	0,35
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	2,83	33,96
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	1,04	12,48
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	0,37	4,44
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	0,02	0,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,045034	24,15	1,09
PREÇO (mão-de-obra):						92,50
PREÇO (material):						2.624,52



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL (unit.):						2.717,02
LS(%): 84,81						78,45
BDI(%): 28,35						792,52
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						870,97
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						3.587,99
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						3.587,99
CPU.IFAM_EP.027 (K-INHI-0049)	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,045034	6,13	0,28
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,045034	6,00	0,27
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,077603	10,42	0,81
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,077603	55,58	4,31
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,077603	15,05	1,17
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,077603	11,58	0,90
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	6,087000	4,60	27,99
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	6,087000	6,13	37,31
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,045034	97,50	4,39
34639	CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	MAT.	UN	1,000000	670,22	670,22
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,077603	55,58	4,31
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,077603	4,51	0,35
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	2,83	33,96
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	1,04	12,48
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	0,37	4,44
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	0,02	0,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,045034	24,15	1,09
PREÇO (mão-de-obra):						65,31
PREÇO (material):						739,21
PREÇO TOTAL (unit.):						804,52
LS(%): 84,81						55,39
BDI(%): 28,35						243,78
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						299,17
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						1.103,69
QUANTIDADE:						2,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.207,38



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU.IFAM_EP.028 (K-INHI-0169)	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 50000 LITROS, COM TAMPAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,075056	6,13	0,46
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,075056	6,00	0,45
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,129338	10,42	1,35
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,129338	55,58	7,19
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,129338	15,05	1,95
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,129338	11,58	1,50
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	10,145000	4,60	46,65
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	10,145000	6,13	62,19
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,075056	97,50	7,32
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,129338	55,58	7,19
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,129338	4,51	0,58
37105	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPAS	MAT.	UN	1,000000	1.241,96	1.241,96
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	20,000000	2,83	56,60
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	20,000000	1,04	20,80
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	20,000000	0,37	7,40
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	20,000000	0,02	0,40
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,075056	24,15	1,81
					PREÇO (mão-de-obra):	108,84
					PREÇO (material):	1.356,96
					PREÇO TOTAL (unit.):	1.465,80
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	534,03
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	1.999,83
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	1.999,83
CPU.IFAM_EP.134 (K-INHI-0600)	TUBO PPR - Ø 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000901	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000901	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001552	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001552	55,58	0,09



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001552	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001552	11,58	0,02
21114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC. *75" G	MAT.	UN	0,010000	11,40	0,11
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,121740	6,13	0,75
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000901	97,50	0,09
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001552	55,58	0,09
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001552	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,240000	2,83	0,68
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,240000	1,04	0,25
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,240000	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,240000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23" CM COM CABO	MAT.	UN	0,000901	24,15	0,02
6111	SERVEANTE	M.O.	H	0,122052	4,53	0,55
CMER-INHI-0298	TUBO PPR 50MM	MAT.	M	1,050000	66,26	69,57
PREÇO (mão-de-obra):						1,30
PREÇO (material):						71,07
PREÇO TOTAL (unit.):						72,37
LS(%): 84,81						1,10
BDI(%): 28,35						20,83
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						21,93
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						94,30
QUANTIDADE:						34,58
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						3.260,89
CPU.IFAM_EP.146 (K-INHI-0224)	VALVULA DESCARGA PARA MICTÓRIO-FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10" L	MAT.	UN	0,005817	6,13	0,04
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15" FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,005817	6,00	0,03
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7" CM)	MAT.	PAR	0,010024	10,42	0,10
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,010024	55,58	0,56
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,010024	15,05	0,15
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,010024	11,58	0,12
13	ESTOPA	MAT.	KG	0,120000	9,23	1,11
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	MAT.	UN	1,000000	149,13	149,13
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,862325	6,13	5,29



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,005817	97,50	0,57
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,010024	55,58	0,56
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,010024	4,51	0,05
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,550000	2,83	4,39
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,550000	1,04	1,61
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,550000	0,37	0,57
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,550000	0,02	0,03
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,005817	24,15	0,14
6127	AJUDANTE DE PEDREIRO	M.O.	H	0,708330	4,46	3,16
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAT.	L	0,080000	13,56	1,08
PREÇO (mão-de-obra):						8,44
PREÇO (material):						160,24
PREÇO TOTAL (unit.):						168,68
LS(%): 84,81						7,16
BDI(%): 28,35						49,85
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						57,01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						225,69
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						225,69
CPU.IFAM_EP.151 (K-INHI-1145)	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,013135	6,13	0,08
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,013135	6,00	0,08
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,022634	10,42	0,24
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,022634	55,58	1,26
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,022634	15,05	0,34
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,022634	11,58	0,26
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	2,536250	4,60	11,66
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	1,014500	6,13	6,22
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,013135	97,50	1,28
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,022634	55,58	1,26
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,022634	4,51	0,10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,500000	2,83	9,91
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,500000	1,04	3,64
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,500000	0,37	1,30
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,500000	0,02	0,07
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,013135	24,15	0,32
CMER-INHI-0832	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA), CAPAC. 5.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS, REF. ACQUALIMP OU EQUIVALENTE	MAT.	UN	1,000000	3.199,00	3.199,00
PREÇO (mão-de-obra):						17,88
PREÇO (material):						3.219,13
PREÇO TOTAL (unit.):						3.237,01
LS(%): 84,81						15,17
BDI(%): 28,35						921,98
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						937,15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						4.174,16
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						4.174,16
06.02.02	DRENO DE AR CONDICIONADO					
91785U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,005133	6,13	0,03
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,005133	6,00	0,03
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,016279	40,65	0,66
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,008845	10,42	0,09
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,008845	55,58	0,49
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,008845	15,05	0,13
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,008845	11,58	0,10
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,269365	0,55	0,15
14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M. CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	MAT.	UN	0,000046	37,37	0,00
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,018484	35,30	0,65
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,615022	4,60	2,83
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,767264	6,13	4,70
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,005133	97,50	0,50
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,000036	7,64	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,169400	4,46	0,76
3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,728900	0,49	0,36
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,008845	55,58	0,49
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,008845	4,51	0,04
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000702	49,70	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,367704	2,83	3,87
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,367704	1,04	1,42
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,367704	0,37	0,51
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,367704	0,02	0,03
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,206957	1,19	0,25
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,005133	24,15	0,12
3869	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,046100	1,84	0,08
3904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,104300	0,48	0,05
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	0,011960	0,38	0,00
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,005262	4,53	0,02
65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	MAT.	UN	0,652200	1,00	0,65
7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,003100	5,74	0,02
7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,053400	3,78	0,20
7137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0,016800	6,17	0,10
7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT.	UN	0,305400	0,82	0,25
9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	0,001065	2,58	0,00
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	1,061000	2,22	2,36
PREÇO (mão-de-obra):						7,56
PREÇO (material):						14,44
PREÇO TOTAL (unit.):						22,00
LS(%): 84,81						6,41
BDI(%): 28,35						8,05
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						14,46
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						36,46
QUANTIDADE:						36,27
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.322,40



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
06.02.03	ESGOTO E VENTILAÇÃO					
83449U	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,051864	6,13	0,32
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	11,000000	1,60	17,60
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,051864	6,00	0,31
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,089373	10,42	0,93
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,089373	55,58	4,97
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,089373	15,05	1,35
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,089373	11,58	1,03
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	MAT.	M2	0,120000	38,29	4,59
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	34,690000	0,55	19,08
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,051864	97,50	5,06
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,089373	55,58	4,97
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,089373	4,51	0,40
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,012420	60,00	0,75
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,150000	49,70	7,46
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	13,820000	2,83	39,11
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	13,820000	1,04	14,37
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	13,820000	0,37	5,11
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	13,820000	0,02	0,28
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,051864	24,15	1,25
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,260000	3,77	4,75
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,013140	69,75	0,92
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,012000	69,75	0,84
4750	PEDREIRO	M.O.	H	5,095671	6,13	31,24
6111	SERVENTE	M.O.	H	8,960651	4,53	40,58
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	MAT.	UN	200,000000	0,30	60,00
				PREÇO (mão-de-obra):		71,81
				PREÇO (material):		195,44
				PREÇO TOTAL (unit.):		267,25
				LS(%):	84,81	60,91
				BDI(%):	28,35	93,03
				ADM(%):	0,00	0,00
				TOTAL TAXA:		153,94



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						421,19
QUANTIDADE:						4,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.684,76
83668U	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	SER.CG	M3			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,009194	6,13	0,06
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,009194	6,00	0,06
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,015844	10,42	0,17
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,015844	55,58	0,88
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,015844	15,05	0,24
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,015844	11,58	0,18
2711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,009194	97,50	0,90
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,015844	55,58	0,88
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,015844	4,51	0,07
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,450000	2,83	6,93
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,450000	1,04	2,55
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,450000	0,37	0,91
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,450000	0,02	0,05
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,009194	24,15	0,22
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	1,100000	69,75	76,73
6111	SERVENTE	M.O.	H	2,491895	4,53	11,28
PREÇO (mão-de-obra):						11,28
PREÇO (material):						90,82
PREÇO TOTAL (unit.):						102,10
LS(%): 84,81						9,57
BDI(%): 28,35						31,65
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						41,22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						143,32
QUANTIDADE:						0,76
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						108,92
89508U	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	SER.CG	M			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001238	6,13	0,01
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001238	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002134	10,42	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002134	55,58	0,12
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002134	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002134	11,58	0,02
20069	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,040000	5,02	5,22
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,167393	4,60	0,77
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,167393	6,13	1,03
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001238	97,50	0,12
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002134	55,58	0,12
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002134	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,330000	2,83	0,93
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,330000	1,04	0,34
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,330000	0,37	0,12
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,330000	0,02	0,01
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,037000	1,19	0,04
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001238	24,15	0,03
					PREÇO (mão-de-obra):	1,80
					PREÇO (material):	7,16
					PREÇO TOTAL (unit.):	8,96
					LS(%): 84,81	1,52
					BDI(%): 28,35	2,97
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	4,49
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	13,45
					QUANTIDADE:	4,81
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	64,69
89509U	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001576	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001576	6,00	0,01
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,012800	40,65	0,52
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002716	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002716	55,58	0,15
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002716	15,05	0,04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002716	11,58	0,03
20068	TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,040000	6,25	6,50
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,019300	35,30	0,68
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,213045	4,60	0,98
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,213045	6,13	1,31
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001576	97,50	0,15
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002716	55,58	0,15
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002716	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,420000	2,83	1,19
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,420000	1,04	0,44
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,420000	0,37	0,16
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,420000	0,02	0,01
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,037000	1,19	0,04
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001576	24,15	0,04
PREÇO (mão-de-obra):						2,29
PREÇO (material):						10,16
PREÇO TOTAL (unit.):						12,45
LS(%): 84,81						1,94
BDI(%): 28,35						4,07
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						6,01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						18,46
QUANTIDADE:						20,46
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						377,69
89707U	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001876	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001876	6,00	0,01
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,014800	40,65	0,60
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003233	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003233	55,58	0,18
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003233	15,05	0,05



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003233	11,58	0,04
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	MAT.	UN	0,020000	14,88	0,30
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,022500	35,30	0,79
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,253625	4,60	1,17
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,253625	6,13	1,55
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001876	97,50	0,18
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	1,000000	1,08	1,08
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003233	55,58	0,18
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003233	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	2,83	1,42
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	1,04	0,52
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	0,37	0,19
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	0,02	0,01
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,064000	1,19	0,08
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001876	24,15	0,05
5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	MAT.	UN	1,000000	9,44	9,44
PREÇO (mão-de-obra):						2,72
PREÇO (material):						15,17
PREÇO TOTAL (unit.):						17,89
LS(%): 84,81						2,31
BDI(%): 28,35						5,72
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						8,03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						25,92
QUANTIDADE:						6,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						155,52
90082U	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000469	6,13	0,00
10685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	MAT.	UN	0,000014	432.500,00	5,90
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000469	6,00	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001487	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001487	55,58	0,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001487	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001487	11,58	0,02
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000469	97,50	0,05
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001487	55,58	0,08
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001487	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	2,83	0,65
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	1,04	0,24
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000469	24,15	0,01
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,993600	3,05	3,03
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	M.O.	H	0,105977	10,25	1,09
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,127138	4,53	0,58
					PREÇO (mão-de-obra):	1,66
					PREÇO (material):	10,20
					PREÇO TOTAL (unit.):	11,86
					LS(%): 84,81	1,41
					BDI(%): 28,35	3,76
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	5,17
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	17,03
					QUANTIDADE:	307,26
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	5.232,63
91789U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001366	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001366	6,00	0,01
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,007026	40,65	0,29
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002354	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002354	55,58	0,13



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002354	15,05	0,04
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002354	11,58	0,03
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,014702	0,55	0,01
20046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,075200	13,83	1,04
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	MAT.	UN	0,023070	14,88	0,34
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,010928	35,30	0,39
20142	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,002900	29,41	0,09
20143	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,001500	44,63	0,07
20150	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,108200	14,77	1,60
20156	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,118300	15,30	1,81
20169	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,335400	9,08	3,05
20177	TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,040700	22,87	0,93
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,160989	4,60	0,74
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,207950	6,13	1,27
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001366	97,50	0,13
298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,650600	1,75	1,14
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	0,076700	1,92	0,15
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	MAT.	KG	0,000459	7,64	0,00
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002354	55,58	0,13
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002354	4,51	0,01
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000038	49,70	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,363948	2,83	1,03
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,363948	1,04	0,38
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,363948	0,37	0,13
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,363948	0,02	0,01
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,026370	1,19	0,03
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001366	24,15	0,03
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,000287	4,53	0,00
9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	0,013755	6,01	0,08



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9839	TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,040000	7,96	8,28
PREÇO (mão-de-obra):						2,02
PREÇO (material):						21,37
PREÇO TOTAL (unit.):						23,39
LS(%): 84,81						1,71
BDI(%): 28,35						7,12
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						8,83
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						32,22
QUANTIDADE:						11,26
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						362,79
91790U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002589	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002589	6,00	0,02
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,018962	40,65	0,77
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004462	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004462	55,58	0,25
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004462	15,05	0,07
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004462	11,58	0,05
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,024989	0,55	0,01
14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M. CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	MAT.	UN	0,000089	37,37	0,00
20046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,007400	13,83	0,10
20047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,036700	40,05	1,47
20072	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,040000	13,66	14,21
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	MAT.	UN	0,015241	14,88	0,23
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,031004	35,30	1,09
20144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,002100	46,37	0,10
20145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,004300	106,93	0,46
20151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,004300	20,30	0,09



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
20157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,102700	25,24	2,59
20170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,121100	11,01	1,33
20183	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,022700	37,73	0,86
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,288131	4,60	1,33
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,411386	6,13	2,52
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002589	97,50	0,25
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,041000	8,06	0,33
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	0,266700	1,92	0,51
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,001315	7,64	0,01
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004462	55,58	0,25
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004462	4,51	0,02
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000065	49,70	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,690000	2,83	1,95
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,690000	1,04	0,72
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,690000	0,37	0,26
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,690000	0,02	0,01
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,069234	1,19	0,08
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002589	24,15	0,06
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	0,013510	0,38	0,01
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,000488	4,53	0,00
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	0,032880	6,83	0,22
PREÇO (mão-de-obra):						3,85
PREÇO (material):						28,45
PREÇO TOTAL (unit.):						32,30
LS(%): 84,81						3,26
BDI(%): 28,35						10,08
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						13,34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						45,64
QUANTIDADE:						46,32
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.114,04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
93368U	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	SER.CG	M3			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000158	6,13	0,00
10685	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	MAT.	UN	0,000009	432.500,00	3,90
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000158	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001533	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001533	55,58	0,09
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001533	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001533	11,58	0,02
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	0,000019	11.895,65	0,22
2711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000158	97,50	0,02
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001533	55,58	0,09
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001533	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	2,83	0,70
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	1,04	0,26
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	0,02	0,00
37736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	MAT.	UN	0,000001	38.250,00	0,04
37747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	0,000001	227.223,09	0,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000158	24,15	0,00
4093	MOTORISTA DE CAMINHÃO	M.O.	H	0,009037	8,68	0,08
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,698820	3,05	2,13
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,053680	3,45	0,19
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,119097	8,59	1,02
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	M.O.	H	0,077716	10,25	0,80



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,042718	4,53	0,19
	PREÇO (mão-de-obra):					2,09
	PREÇO (material):					8,02
	PREÇO TOTAL (unit.):					10,11
	LS(%): 84,81					1,77
	BDI(%): 28,35					3,37
	ADM(%): 0,00					0,00
	TOTAL TAXA:					5,14
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					15,25
	QUANTIDADE:					38,91
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					593,37
94342U	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 09/2016	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002473	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002473	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,007676	10,42	0,08
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,007676	55,58	0,43
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,007676	15,05	0,12
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,007676	11,58	0,09
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	0,000083	11.895,65	0,99
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002473	97,50	0,24
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,007676	55,58	0,43
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,007676	4,51	0,03
368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	1,250000	45,00	56,25
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,196000	2,83	3,38
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,196000	1,04	1,24
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,196000	0,37	0,44
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,196000	0,02	0,02
37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	0,000001	38.250,00	0,04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	0,000001	227.223,09	0,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002473	24,15	0,06
4093	MOTORISTA DE CAMINHÃO	M.O.	H	0,009037	8,68	0,08
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,152340	3,05	0,46
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,241120	3,45	0,83
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,532910	8,59	4,58
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,670269	4,53	3,04
					PREÇO (mão-de-obra):	7,69
					PREÇO (material):	65,41
					PREÇO TOTAL (unit.):	73,10
					LS(%): 84,81	6,52
					BDI(%): 28,35	22,58
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	29,10
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	102,20
					QUANTIDADE:	0,86
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	87,89
CPU.IFAM_EP.129 (K-INHI-0181)	TERMINAL DE VENTILACAO SERIE NORMAL 50MM	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003002	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003002	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005174	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005174	55,58	0,29
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005174	15,05	0,08
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005174	11,58	0,06
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,405800	6,13	2,49
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003002	97,50	0,29
3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1,000000	1,50	1,50
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005174	55,58	0,29
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005174	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	2,83	2,26
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	1,04	0,83
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,37	0,30
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003002	24,15	0,07
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,406840	4,53	1,84



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,000000	4,44	4,44
PREÇO (mão-de-obra):						4,33
PREÇO (material):						10,54
PREÇO TOTAL (unit.):						14,87
LS(%): 84,81						3,67
BDI(%): 28,35						5,26
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						8,93
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						23,80
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						23,80
CPU.FAM_EP.130 (K-INHI-0182)	TERMINAL DE VENTILACAO SERIE NORMAL 75MM	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003002	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003002	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005174	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005174	55,58	0,29
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005174	15,05	0,08
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005174	11,58	0,06
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,405800	6,13	2,49
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003002	97,50	0,29
3509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	1,000000	3,84	3,84
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005174	55,58	0,29
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005174	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	2,83	2,26
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	1,04	0,83
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,37	0,30
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003002	24,15	0,07
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,406840	4,53	1,84
9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,000000	6,01	6,01
PREÇO (mão-de-obra):						4,33
PREÇO (material):						14,45
PREÇO TOTAL (unit.):						18,78
LS(%): 84,81						3,67
BDI(%): 28,35						6,37
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						10,04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						28,82
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						28,82
CPU.FAM_EP.203 (K-INHI-1197)	ETE COMPACTA 16M3/DIA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,045034	6,13	0,28
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,045034	6,00	0,27
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,077603	10,42	0,81
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,077603	55,58	4,31
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,077603	15,05	1,17
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,077603	11,58	0,90
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	6,087000	4,60	27,99
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	6,087000	6,13	37,31
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,045034	97,50	4,39
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,077603	55,58	4,31
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,077603	4,51	0,35
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	2,83	33,96
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	1,04	12,48
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	0,37	4,44
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	0,02	0,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,045034	24,15	1,09
CMER-INHI-0878	ETE COMPACTA 16M3/DIA E ACESSÓRIOS	MAT.	UN	1,000000	61.789,35	61.789,35
PREÇO (mão-de-obra):						65,31
PREÇO (material):						61.858,34
PREÇO TOTAL (unit.):						61.923,65
LS(%): 84,81						55,39
BDI(%): 20,93						12.972,21
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						13.027,60
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						74.951,25
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						74.951,25
06.02.04	ÁGUA PLUVIAL					
83449U	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,051864	6,13	0,32
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	11,000000	1,60	17,60
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,051864	6,00	0,31



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 77 CM)	MAT.	PAR	0,089373	10,42	0,93
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,089373	55,58	4,97
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,089373	15,05	1,35
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,089373	11,58	1,03
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	MAT.	M2	0,120000	38,29	4,59
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	34,690000	0,55	19,08
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,051864	97,50	5,06
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,089373	55,58	4,97
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,089373	4,51	0,40
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,012420	60,00	0,75
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,150000	49,70	7,46
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	13,820000	2,83	39,11
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	13,820000	1,04	14,37
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	13,820000	0,37	5,11
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	13,820000	0,02	0,28
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,051864	24,15	1,25
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,260000	3,77	4,75
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,013140	69,75	0,92
4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,012000	69,75	0,84
4750	PEDREIRO	M.O.	H	5,095671	6,13	31,24
6111	SERVENTE	M.O.	H	8,960651	4,53	40,58
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	MAT.	UN	200,000000	0,30	60,00
PREÇO (mão-de-obra):						71,81
PREÇO (material):						195,44
PREÇO TOTAL (unit.):						267,25
LS(%): 84,81						60,91
BDI(%): 28,35						93,03
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						153,94
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						421,19
QUANTIDADE:						5,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.105,95
83651U	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003903	6,13	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003903	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006726	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006726	55,58	0,37
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006726	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006726	11,58	0,08
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,527540	4,60	2,43
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,527540	6,13	3,23
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003903	97,50	0,38
303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	MAT.	UN	1,000000	2,61	2,61
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006726	55,58	0,37
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006726	4,51	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,040000	2,83	2,94
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,040000	1,04	1,08
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,040000	0,37	0,38
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,040000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003903	24,15	0,09
9833	TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	MAT.	M	1,050000	9,73	10,22
PREÇO (mão-de-obra):						5,66
PREÇO (material):						18,81
PREÇO TOTAL (unit.):						24,47
LS(%): 84,81						4,80
BDI(%): 28,35						8,29
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						13,09
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						37,56
QUANTIDADE:						360,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						13.521,60
83668U	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,009194	6,13	0,06
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,009194	6,00	0,06
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,015844	10,42	0,17
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,015844	55,58	0,88
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,015844	15,05	0,24



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,015844	11,58	0,18
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,009194	97,50	0,90
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,015844	55,58	0,88
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,015844	4,51	0,07
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,450000	2,83	6,93
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,450000	1,04	2,55
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,450000	0,37	0,91
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,450000	0,02	0,05
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,009194	24,15	0,22
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	1,100000	69,75	76,73
6111	SERVENTE	M.O.	H	2,491895	4,53	11,28
PREÇO (mão-de-obra):						11,28
PREÇO (material):						90,82
PREÇO TOTAL (unit.):						102,10
LS(%): 84,81						9,57
BDI(%): 28,35						31,65
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						41,22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						143,32
QUANTIDADE:						0,50
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						71,66
90082U	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	SER.CG	M3			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000469	6,13	0,00
10685	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	MAT.	UN	0,000014	432.500,00	5,90
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000469	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001487	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001487	55,58	0,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001487	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001487	11,58	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000469	97,50	0,05
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001487	55,58	0,08
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001487	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	2,83	0,65
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	1,04	0,24
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000469	24,15	0,01
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,993600	3,05	3,03
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	M.O.	H	0,105977	10,25	1,09
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,127138	4,53	0,58
PREÇO (mão-de-obra):						1,66
PREÇO (material):						10,20
PREÇO TOTAL (unit.):						11,86
LS(%): 84,81						1,41
BDI(%): 28,35						3,76
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						5,17
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						17,03
QUANTIDADE:						55,28
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						941,41
90696U	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 06/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000651	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000651	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001121	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001121	55,58	0,06
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001121	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001121	11,58	0,01
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	MAT.	UN	0,016700	14,88	0,25
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000651	97,50	0,06
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001121	55,58	0,06



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001121	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,173400	2,83	0,49
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,173400	1,04	0,18
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,173400	0,37	0,06
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,173400	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000651	24,15	0,02
40331	ASSENTADOR DE TUBOS	M.O.	H	0,087732	10,19	0,89
41930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	MAT.	M	1,050000	46,18	48,49
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,088183	4,53	0,40
					PREÇO (mão-de-obra):	1,29
					PREÇO (material):	49,74
					PREÇO TOTAL (unit.):	51,03
					LS(%):	1,10
					BDI(%):	14,77
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	15,87
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	66,90
					QUANTIDADE:	5,55
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	371,29
91790U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002589	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002589	6,00	0,02
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,018962	40,65	0,77
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004462	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004462	55,58	0,25
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004462	15,05	0,07
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004462	11,58	0,05
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,024989	0,55	0,01
14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M. CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	MAT.	UN	0,000089	37,37	0,00
20046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,007400	13,83	0,10
20047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,036700	40,05	1,47



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
20072	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,040000	13,66	14,21
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	MAT.	UN	0,015241	14,88	0,23
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,031004	35,30	1,09
20144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,002100	46,37	0,10
20145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,004300	106,93	0,46
20151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,004300	20,30	0,09
20157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,102700	25,24	2,59
20170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,121100	11,01	1,33
20183	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,022700	37,73	0,86
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,288131	4,60	1,33
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,411386	6,13	2,52
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002589	97,50	0,25
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,041000	8,06	0,33
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	0,266700	1,92	0,51
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,001315	7,64	0,01
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004462	55,58	0,25
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004462	4,51	0,02
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000065	49,70	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,690000	2,83	1,95
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,690000	1,04	0,72
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,690000	0,37	0,26
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,690000	0,02	0,01
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,069234	1,19	0,08
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002589	24,15	0,06
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	0,013510	0,38	0,01
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,000488	4,53	0,00
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	0,032880	6,83	0,22
					PREÇO (mão-de-obra):	3,85
					PREÇO (material):	28,45



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL (unit.):						32,30
LS(%): 84,81						3,26
BDI(%): 28,35						10,08
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						13,34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						45,64
QUANTIDADE:						5,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						228,20
91791U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001470	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001470	6,00	0,01
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,006200	40,65	0,25
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002532	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002532	55,58	0,14
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002532	15,05	0,04
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002532	11,58	0,03
14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M. CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	MAT.	UN	0,000222	37,37	0,01
20073	TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,040000	28,26	29,39
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	MAT.	UN	0,005026	14,88	0,07
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,010200	35,30	0,36
20152	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,005100	64,37	0,33
20158	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,004100	82,80	0,34
20171	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,062600	34,51	2,16
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,193059	4,60	0,89
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,204193	6,13	1,25
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001470	97,50	0,14
300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,071800	8,06	0,58
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002532	55,58	0,14



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002532	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,391574	2,83	1,11
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,391574	1,04	0,41
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,391574	0,37	0,14
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,391574	0,02	0,01
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,037000	1,19	0,04
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001470	24,15	0,04
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	0,033624	0,38	0,01
PREÇO (mão-de-obra):						2,14
PREÇO (material):						35,80
PREÇO TOTAL (unit.):						37,94
LS(%): 84,81						1,81
BDI(%): 28,35						11,28
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						13,09
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						51,03
QUANTIDADE:						64,82
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						3.307,76
93368U	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	SER.CG	M3			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000158	6,13	0,00
10685	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	MAT.	UN	0,000009	432.500,00	3,90
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000158	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001533	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001533	55,58	0,09
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001533	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001533	11,58	0,02
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	0,000019	11.895,65	0,22
2711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000158	97,50	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001533	55,58	0,09
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001533	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	2,83	0,70
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	1,04	0,26
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	0,02	0,00
37736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	0,000001	38.250,00	0,04
37747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	0,000001	227.223,09	0,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000158	24,15	0,00
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	M.O.	H	0,009037	8,68	0,08
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,698820	3,05	2,13
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,053680	3,45	0,19
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,119097	8,59	1,02
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	M.O.	H	0,077716	10,25	0,80
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,042718	4,53	0,19
					PREÇO (mão-de-obra):	2,09
					PREÇO (material):	8,02
					PREÇO TOTAL (unit.):	10,11
					LS(%): 84,81	1,77
					BDI(%): 28,35	3,37
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	5,14
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	15,25
					QUANTIDADE:	27,35
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	417,08
94228U	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002432	6,13	0,01
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002432	6,00	0,01
12869	TELHADISTA	M.O.	H	0,279576	5,30	1,48
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004394	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO AÇOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004394	55,58	0,24
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004394	15,05	0,07



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004394	11,58	0,05
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	MAT.	KG	0,090000	87,59	7,88
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	MAT.	310ML	0,081000	23,57	1,91
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,010296	0,27	0,00
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002432	97,50	0,24
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004394	55,58	0,24
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004394	4,51	0,02
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT.	UN	0,000003	6.374,72	0,02
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,679500	2,83	1,92
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,679500	1,04	0,71
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,679500	0,37	0,25
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,679500	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002432	24,15	0,06
40870	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA)	MAT.	M	1,050000	29,23	30,69
4253	OPERADOR DE GUINCHO	M.O.	H	0,031916	5,22	0,17
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT.	KG	0,013000	7,50	0,10
5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	MAT.	KG	0,002400	43,51	0,10
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,377344	4,53	1,71
PREÇO (mão-de-obra):						3,36
PREÇO (material):						44,59
PREÇO TOTAL (unit.):						47,95
LS(%): 84,81						2,85
BDI(%): 28,35						14,40
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						17,25
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						65,20
QUANTIDADE:						54,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						3.520,80
CPU.IFAM_EP.086 (K-INHI-0171)	GRELHA HEMISFÉRICA Ø 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003002	6,13	0,02
11709	RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/CALHAS	MAT.	UN	1,000000	30,54	30,54
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003002	6,00	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,052900	40,65	2,15
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005174	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005174	55,58	0,29
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005174	15,05	0,08
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005174	11,58	0,06
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,405800	4,60	1,87
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,405800	6,13	2,49
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003002	97,50	0,29
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005174	55,58	0,29
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005174	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	2,83	2,26
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	1,04	0,83
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,37	0,30
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003002	24,15	0,07
					PREÇO (mão-de-obra):	4,35
					PREÇO (material):	37,29
					PREÇO TOTAL (unit.):	41,64
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	16,55
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	58,19
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	58,19
CPU.IFAM_EP.087 (K-INHI-0149)	GRELHA HEMISFÉRICA Ø 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003002	6,13	0,02
11710	RALO FOFÓ SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/CALHAS	MAT.	UN	1,000000	70,22	70,22
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003002	6,00	0,02
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,053000	40,65	2,15
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005174	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005174	55,58	0,29
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005174	15,05	0,08



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005174	11,58	0,06
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,405800	4,60	1,87
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,405800	6,13	2,49
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003002	97,50	0,29
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005174	55,58	0,29
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005174	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	2,83	2,26
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	1,04	0,83
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,37	0,30
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003002	24,15	0,07
					PREÇO (mão-de-obra):	4,35
					PREÇO (material):	76,98
					PREÇO TOTAL (unit.):	81,33
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	27,79
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	109,12
					QUANTIDADE:	5,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	545,60
06.02.05	INCÊNDIO					
72553U	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002252	6,13	0,01
10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	MAT.	UN	1,000000	142,57	142,57
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002252	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003880	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003880	55,58	0,22
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003880	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003880	11,58	0,04
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,304350	6,13	1,87
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002252	97,50	0,22



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003880	55,58	0,22
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003880	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	2,83	1,70
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	1,04	0,62
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	0,37	0,22
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002252	24,15	0,05
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	1,000000	0,38	0,38
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,305130	4,53	1,38
PREÇO (mão-de-obra):						3,25
PREÇO (material):						146,40
PREÇO TOTAL (unit.):						149,65
LS(%): 84,81						2,75
BDI(%): 28,35						43,21
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						45,96
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						195,61
QUANTIDADE:						3,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						586,83
CPU.FAM_EP.105 (K-INHI-1121)	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000375	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000375	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000647	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000647	55,58	0,04
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000647	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000647	11,58	0,01
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,101450	4,60	0,47
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000375	97,50	0,04
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000647	55,58	0,04
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000647	4,51	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	2,83	0,28
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	1,04	0,10
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	0,37	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	0,02	0,00
37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	MAT.	UN	1,000000	25,39	25,39
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000375	24,15	0,01
					PREÇO (mão-de-obra):	0,47
					PREÇO (material):	25,96
					PREÇO TOTAL (unit.):	26,43
					LS(%): 84,81	0,40
					BDI(%): 28,35	7,60
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	8,00
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	34,43
					QUANTIDADE:	14,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	482,02
06.03	SISTEMAS					
06.03.01	CABEAMENTO ESTRUTURADO					
73749/1U	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,017836	6,13	0,11
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000023	3.600,00	0,08
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	5,879764	1,60	9,41
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,017836	6,00	0,11
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,477424	6,13	2,93
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,032828	10,42	0,34
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,032828	55,58	1,82
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,032828	15,05	0,49
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,032828	11,58	0,38
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	36,258401	0,55	19,94
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	0,000001	1.066,10	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,002380	4,63	0,01
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,221538	0,27	0,06



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,017836	97,50	1,74
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	3,780000	3,98	15,04
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,113000	7,64	0,86
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5* CM	MAT.	M	0,902750	1,15	1,04
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,032828	55,58	1,82
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,032828	4,51	0,15
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT.	UN	0,000011	14.644,06	0,16
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,004229	60,00	0,25
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,126506	49,70	6,29
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,076322	2,83	14,37
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,076322	1,04	5,28
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,076322	0,37	1,88
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,076322	0,02	0,10
37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	MAT.	CENTO	0,010810	27,16	0,29
37623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	M.O.	H	0,315745	5,51	1,74
378	ARMADOR	M.O.	H	0,201860	6,13	1,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,017836	24,15	0,43
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT.	KG	0,003780	9,41	0,04
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,010110	8,59	0,09
4517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-PIFORMA)	MAT.	M	0,531643	0,87	0,46
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,061878	69,75	4,32
4750	PEDREIRO	M.O.	H	2,290001	6,13	14,04
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,004378	7,63	0,03
6111	SERVENTE	M.O.	H	1,770324	4,53	8,02
6117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	M.O.	H	0,088619	4,60	0,41
6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	MAT.	M	0,297468	7,55	2,25
650	BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136)	MAT.	UN	15,525000	1,63	25,31
					PREÇO (mão-de-obra):	28,45
					PREÇO (material):	114,86
					PREÇO TOTAL (unit.):	143,31
					LS(%): 84,81	24,13
					BDI(%): 28,35	47,48



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	71,61
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	214,92
					QUANTIDADE:	3,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	644,76
73798/3U	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,006004	6,13	0,04
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,006004	6,00	0,04
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,010347	10,42	0,11
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO AÇOLCHADO	MAT.	PAR	0,010347	55,58	0,58
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,010347	15,05	0,16
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,010347	11,58	0,12
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,824080	7,48	6,16
2442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	MAT.	M	1,000000	13,59	13,59
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,824080	5,61	4,62
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,006004	97,50	0,59
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,010347	55,58	0,58
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,010347	4,51	0,05
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,600000	2,83	4,53
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,600000	1,04	1,66
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,600000	0,37	0,59
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,600000	0,02	0,03
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,006004	24,15	0,15
					PREÇO (mão-de-obra):	10,78
					PREÇO (material):	22,79
					PREÇO TOTAL (unit.):	33,57
					LS(%): 84,81	9,14
					BDI(%): 28,35	12,12
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	21,26
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	54,83
					QUANTIDADE:	120,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	6.579,60



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
90082U	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	SER.CG	M3			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000469	6,13	0,00
10685	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	MAT.	UN	0,000014	432.500,00	5,90
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000469	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001487	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001487	55,58	0,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001487	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001487	11,58	0,02
2711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000469	97,50	0,05
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001487	55,58	0,08
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001487	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	2,83	0,65
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	1,04	0,24
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,230000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000469	24,15	0,01
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,993600	3,05	3,03
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	M.O.	H	0,105977	10,25	1,09
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,127138	4,53	0,58
					PREÇO (mão-de-obra):	1,66
					PREÇO (material):	10,20
					PREÇO TOTAL (unit.):	11,86
					LS(%):	1,41
					BDI(%):	3,76
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	5,17
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	17,03
					QUANTIDADE:	12,60
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	214,57
91834U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000822	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000822	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001416	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001416	55,58	0,08
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001416	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001416	11,58	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,072107	7,48	0,54
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,010145	4,60	0,05
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,072107	5,61	0,40
2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	MAT.	M	1,100000	1,24	1,36
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,070001	6,13	0,43
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000822	97,50	0,08
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001416	55,58	0,08
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001416	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,219000	2,83	0,62
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,219000	1,04	0,23
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,219000	0,37	0,08
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,219000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000822	24,15	0,02
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MAT.	UN	0,650000	0,75	0,49
PREÇO (mão-de-obra):						1,42
PREÇO (material):						3,11
PREÇO TOTAL (unit.):						4,53
LS(%): 84,81						1,20
BDI(%): 28,35						1,63
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						2,83
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						7,36
QUANTIDADE:						40,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						294,40
91940U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001883	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001883	6,00	0,01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	MAT.	PAR	0,003244	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003244	55,58	0,18
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003244	15,05	0,05
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003244	11,58	0,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,397359	0,55	0,22
1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	1,000000	1,75	1,75
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,254435	7,48	1,90
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,254435	5,61	1,43
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001883	97,50	0,18
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003244	55,58	0,18
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003244	4,51	0,01
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,001035	49,70	0,05
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,501632	2,83	1,42
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,501632	1,04	0,52
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,501632	0,37	0,19
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,501632	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001883	24,15	0,05
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,007763	4,53	0,04
					PREÇO (mão-de-obra):	3,36
					PREÇO (material):	4,91
					PREÇO TOTAL (unit.):	8,27
					LS(%): 84,81	2,85
					BDI(%): 28,35	3,15
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	6,00
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	14,27
					QUANTIDADE:	11,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	156,97
91943U	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002162	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002162	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	MAT.	PAR	0,003726	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003726	55,58	0,21
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003726	15,05	0,06



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003726	11,58	0,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0,529812	0,55	0,29
1873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	1,000000	3,47	3,47
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,291518	7,48	2,18
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,291518	5,61	1,63
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002162	97,50	0,21
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003726	55,58	0,21
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003726	4,51	0,02
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,001380	49,70	0,07
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,576176	2,83	1,63
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,576176	1,04	0,60
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,576176	0,37	0,21
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,576176	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002162	24,15	0,05
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,010350	4,53	0,05
PREÇO (mão-de-obra):						3,86
PREÇO (material):						7,14
PREÇO TOTAL (unit.):						11,00
LS(%):						84,81
BDI(%):						28,35
ADM(%):						0,00
TOTAL TAXA:						7,33
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						18,33
QUANTIDADE:						2,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						36,66
93368U	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	SER.CG	M3			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000158	6,13	0,00
10685	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	MAT.	UN	0,000009	432.500,00	3,90
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000158	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001533	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001533	55,58	0,09



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001533	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001533	11,58	0,02
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	0,000019	11.895,65	0,22
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000158	97,50	0,02
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001533	55,58	0,09
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001533	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	2,83	0,70
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	1,04	0,26
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,246000	0,02	0,00
37736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	0,000001	38.250,00	0,04
37747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	0,000001	227.223,09	0,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000158	24,15	0,00
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	M.O.	H	0,009037	8,68	0,08
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,698820	3,05	2,13
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,053680	3,45	0,19
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,119097	8,59	1,02
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	M.O.	H	0,077716	10,25	0,80
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,042718	4,53	0,19
					PREÇO (mão-de-obra):	2,09
					PREÇO (material):	8,02
					PREÇO TOTAL (unit.):	10,11
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	5,14
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	15,25
					QUANTIDADE:	8,40
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	128,10
94342U	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SER.CG	M3			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002473	6,13	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002473	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,007676	10,42	0,08
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,007676	55,58	0,43
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,007676	15,05	0,12
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,007676	11,58	0,09
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	0,000083	11.895,65	0,99
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002473	97,50	0,24
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,007676	55,58	0,43
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,007676	4,51	0,03
368	AREIA PARA ATERRRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	1,250000	45,00	56,25
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,196000	2,83	3,38
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,196000	1,04	1,24
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,196000	0,37	0,44
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,196000	0,02	0,02
37336	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	0,000001	38.250,00	0,04
37747	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	0,000001	227.223,09	0,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002473	24,15	0,06
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	M.O.	H	0,009037	8,68	0,08
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,152340	3,05	0,46
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,241120	3,45	0,83
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,532910	8,59	4,58
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,670269	4,53	3,04
					PREÇO (mão-de-obra):	7,69
					PREÇO (material):	65,41
					PREÇO TOTAL (unit.):	73,10
					LS(%): 84,81	6,52
					BDI(%): 28,35	22,58
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	29,10
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	102,20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
QUANTIDADE:						4,20
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						429,24
95746U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000947	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000947	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001632	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001632	55,58	0,09
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001632	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001632	11,58	0,02
21136	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	MAT.	M	1,050000	7,83	8,22
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,089310	7,48	0,67
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,010145	4,60	0,05
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,089310	5,61	0,50
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,070001	6,13	0,43
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000947	97,50	0,09
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001632	55,58	0,09
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001632	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	2,83	0,71
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	1,04	0,26
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000947	24,15	0,02
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT.	UN	0,650000	0,75	0,49
PREÇO (mão-de-obra):						1,64
PREÇO (material):						10,16
PREÇO TOTAL (unit.):						11,80
LS(%):						84,81
BDI(%):						28,35
ADM(%):						0,00
TOTAL TAXA:						5,14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						16,94
QUANTIDADE:						95,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						1.609,30



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
95747U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	M			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001139	6,13	0,01
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001139	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001962	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001962	55,58	0,11
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001962	15,05	0,03
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001962	11,58	0,02
21135	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, SEMI-PESADO, DIÂMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM	MAT.	M	1,050000	15,06	15,81
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,115577	7,48	0,86
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,010145	4,60	0,05
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,115577	5,61	0,65
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,070001	6,13	0,43
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001139	97,50	0,11
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001962	55,58	0,11
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001962	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,303400	2,83	0,86
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,303400	1,04	0,32
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,303400	0,37	0,11
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,303400	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001139	24,15	0,03
392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MAT.	UN	0,650000	0,75	0,49
PREÇO (mão-de-obra):						1,99
PREÇO (material):						18,04
PREÇO TOTAL (unit.):						20,03
LS(%): 84,81						1,69
BDI(%): 28,35						6,16
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						7,85
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						27,88
QUANTIDADE:						5,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						139,40



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
95782U	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002680	6,13	0,02
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2,000000	0,14	0,28
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002680	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004617	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004617	55,58	0,26
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004617	15,05	0,07
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004617	11,58	0,05
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,367746	7,48	2,75
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,367746	5,61	2,06
2590	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	MAT.	UN	1,000000	12,11	12,11
2711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002680	97,50	0,26
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004617	55,58	0,26
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004617	4,51	0,02
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,714000	2,83	2,02
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,714000	1,04	0,74
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,714000	0,37	0,26
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,714000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002680	24,15	0,06
					PREÇO (mão-de-obra):	4,81
					PREÇO (material):	16,50
					PREÇO TOTAL (unit.):	21,31
					LS(%):	84,81
					BDI(%):	28,35
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	11,28
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	32,59
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	32,59
95789U	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002986	6,13	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2,000000	0,14	0,28
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002986	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005145	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005145	55,58	0,29
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005145	15,05	0,08
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005145	11,58	0,06
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,409774	7,48	3,06
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,409774	5,61	2,30
2570	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	MAT.	UN	1,000000	11,71	11,71
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002986	97,50	0,29
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005145	55,58	0,29
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005145	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,795600	2,83	2,25
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,795600	1,04	0,83
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,795600	0,37	0,29
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,795600	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002986	24,15	0,07
					PREÇO (mão-de-obra):	5,36
					PREÇO (material):	16,57
					PREÇO TOTAL (unit.):	21,93
					LS(%): 84,81	4,55
					BDI(%): 28,35	7,50
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	12,05
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	33,98
					QUANTIDADE:	6,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	203,88
95796U	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003514	6,13	0,02
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2,000000	0,14	0,28
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003514	6,00	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006056	10,42	0,06
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006056	55,58	0,34
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006056	15,05	0,09
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006056	11,58	0,07
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,482293	7,48	3,61
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,482293	5,61	2,70
2586	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	MAT.	UN	1,000000	13,83	13,83
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003514	97,50	0,34
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006056	55,58	0,34
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006056	4,51	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,936400	2,83	2,65
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,936400	1,04	0,97
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,936400	0,37	0,35
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,936400	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003514	24,15	0,08
					PREÇO (mão-de-obra):	6,31
					PREÇO (material):	19,49
					PREÇO TOTAL (unit.):	25,80
					LS(%): 84,81	5,35
					BDI(%): 28,35	8,84
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	14,19
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	39,99
					QUANTIDADE:	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	79,98
95797U	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003844	6,13	0,02
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2,000000	0,14	0,28
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003844	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006623	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006623	55,58	0,37



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006623	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006623	11,58	0,08
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,527514	7,48	3,95
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,527514	5,61	2,96
2575	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	MAT.	UN	1,000000	20,55	20,55
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003844	97,50	0,37
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006623	55,58	0,37
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006623	4,51	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,024200	2,83	2,90
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,024200	1,04	1,07
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,024200	0,37	0,38
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,024200	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003844	24,15	0,09
					PREÇO (mão-de-obra):	6,90
					PREÇO (material):	26,72
					PREÇO TOTAL (unit.):	33,62
					LS(%): 84,81	5,85
					BDI(%): 28,35	11,20
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	17,05
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	50,67
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	50,67
CPU.IFAM_EP.044 (K-AUTO-0029)	CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000751	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000751	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001293	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001293	55,58	0,07
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001293	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001293	11,58	0,01
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,103010	7,48	0,77
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,103010	5,61	0,58
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000751	97,50	0,07



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001293	55,58	0,07
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001293	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	2,83	0,57
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	1,04	0,21
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	0,37	0,07
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000751	24,15	0,02
CMER-AUTO-0052	CONECTOR RJ45 FEMEA CAT 6	MAT.	UN	1,000000	18,61	18,61
					PREÇO (mão-de-obra):	1,35
					PREÇO (material):	19,76
					PREÇO TOTAL (unit.):	21,11
					LS(%):	1,14
					BDI(%):	6,31
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	7,45
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	28,56
					QUANTIDADE:	11,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	314,16
CPU.IFAM_EP.059 (K-AUTO-0015)	ESPELHO PLASTICO 4X2" PARA 1 CONECTOR RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000375	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000375	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000647	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000647	55,58	0,04
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000647	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000647	11,58	0,01
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,103010	5,61	0,58
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000375	97,50	0,04
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000647	55,58	0,04
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000647	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	2,83	0,28
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	1,04	0,10
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	0,37	0,04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000375	24,15	0,01
CMER-AUTO-0012	ESPELHO PLASTICO 4X2" PARA 1 CONECTOR RJ-45	MAT.	UN	1,000000	2,33	2,33
PREÇO (mão-de-obra):						0,58
PREÇO (material):						2,90
PREÇO TOTAL (unit.):						3,48
LS(%): 84,81						0,49
BDI(%): 28,35						1,13
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						1,62
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						5,10
QUANTIDADE:						11,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						56,10
CPU.FAM_EP.063 (K-AUTO-0048)	FORNECIMENTO DE PATCH PANEL 24 POSIÇÕES	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003378	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003378	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005820	10,42	0,06
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005820	55,58	0,32
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005820	15,05	0,09
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005820	11,58	0,07
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,463545	7,48	3,47
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,463545	5,61	2,60
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003378	97,50	0,33
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005820	55,58	0,32
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005820	4,51	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,900000	2,83	2,55
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,900000	1,04	0,94
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,900000	0,37	0,33
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,900000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003378	24,15	0,08
CMER-AUTO-0041	PATCH PANEL CAT.5E/CAT 6 24P 1U COMPLETO	MAT.	UN	1,000000	486,93	486,93
PREÇO (mão-de-obra):						6,07
PREÇO (material):						492,10
PREÇO TOTAL (unit.):						498,17
LS(%): 84,81						5,14
BDI(%): 28,35						142,69
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						147,83



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						646,00
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						646,00
CPU.IFAM_EP.064 (K-AUTO-0007)	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VOICE PANEL 30 PORTAS	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,045034	6,13	0,28
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,045034	6,00	0,27
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,077603	10,42	0,81
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,077603	55,58	4,31
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,077603	15,05	1,17
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,077603	11,58	0,90
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	5,665550	7,48	42,37
2438	ELETROTECNICO	M.O.	H	1,024900	11,47	11,75
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	5,665550	5,61	31,76
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,045034	97,50	4,39
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,077603	55,58	4,31
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,077603	4,51	0,35
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	2,83	33,96
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	1,04	12,48
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	0,37	4,44
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	12,000000	0,02	0,24
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,045034	24,15	1,09
CMER-AUTO-0006	VOICE PANEL 30 PORTAS	MAT.	UN	1,000000	334,37	334,37
PREÇO (mão-de-obra):						85,88
PREÇO (material):						403,37
PREÇO TOTAL (unit.):						489,25
LS(%): 84,81						72,84
BDI(%): 28,35						159,35
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						232,19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						721,44
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						721,44
CPU.IFAM_EP.098 (K-AUTO-0256)	MÓDULO DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001501	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001501	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002587	10,42	0,03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002587	55,58	0,14
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002587	15,05	0,04
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002587	11,58	0,03
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,206020	7,48	1,54
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,206020	5,61	1,15
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001501	97,50	0,15
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002587	55,58	0,14
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002587	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	2,83	1,13
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	1,04	0,42
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	0,37	0,15
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001501	24,15	0,04
CMER-AUTO-0234	MÓDULO DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19"	MAT.	UN	1,000000	316,80	316,80
					PREÇO (mão-de-obra):	2,70
					PREÇO (material):	319,10
					PREÇO TOTAL (unit.):	321,80
					LS(%): 84,81	2,29
					BDI(%): 28,35	91,87
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	94,16
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	415,96
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	415,96
CPU.IFAM_EP.099 (K-AUTO-0008)	ORGANIZADOR DE CABOS 1U PARA 48 CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000375	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000375	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000647	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000647	55,58	0,04
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000647	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000647	11,58	0,01
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,103010	7,48	0,77
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000375	97,50	0,04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000647	55,58	0,04
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000647	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	2,83	0,28
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	1,04	0,10
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	0,37	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000375	24,15	0,01
CMER-AUTO-0007	ORGANIZADOR DE CABOS 1U PARA 48 CABOS	MAT.	UN	1,000000	32,66	32,66
					PREÇO (mão-de-obra):	0,77
					PREÇO (material):	33,24
					PREÇO TOTAL (unit.):	34,01
					LS(%):	0,65
					BDI(%):	9,82
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	10,47
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	44,48
					QUANTIDADE:	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	88,96
CPU.IFAM_EP.116 (K-AUTO-0089)	RACK DE PISO 19" 8U PARA REDE LOGICA, COM VISOR DE ACRILICO, FECHO PARA RACK COM CHAVE E LATERAIS REMOVIVEIS, DUPLA EXAUSTAO E BANDEJA DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,059670	6,13	0,37
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,059670	6,00	0,36
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,102824	10,42	1,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,102824	55,58	5,71
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,102824	15,05	1,55
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,102824	11,58	1,19
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	7,416720	7,48	55,47
2438	ELETROTECNICO	M.O.	H	1,537350	11,47	17,63
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	7,416720	5,61	41,57
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,059670	97,50	5,82
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,102824	55,58	5,71
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,102824	4,51	0,46
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	15,900000	2,83	45,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	15,900000	1,04	16,54
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	15,900000	0,37	5,88
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	15,900000	0,02	0,32
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,059670	24,15	1,44
CMER-AUTO-0086	RACK DE PISO 19" 8U PARA REDE LOGICA, COM VISOR DE ACRILICO, FECHO PARA RACK COM CHAVE E LATERAIS REMOVIVEIS, DUPLA EXAUSTAO E BANDEJA DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.(PRE.MG)	MAT.	UN	1,000000	412,00	412,00
PREÇO (mão-de-obra):						114,67
PREÇO (material):						503,42
PREÇO TOTAL (unit.):						618,09
LS(%): 84,81						97,25
BDI(%): 28,35						202,81
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						300,06
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						918,15
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						918,15
CPU.IFAM_EP.120 (K-AUTO-0010)	RÉGUA DE TOMADAS 8 POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001501	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001501	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002587	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002587	55,58	0,14
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002587	15,05	0,04
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002587	11,58	0,03
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,206020	7,48	1,54
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,206020	5,61	1,15
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001501	97,50	0,15
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002587	55,58	0,14
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002587	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	2,83	1,13
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	1,04	0,42
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	0,37	0,15
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001501	24,15	0,04
CMER-AUTO-0009	RÉGUA DE TOMADAS 8 POSIÇÕES	MAT.	UN	1,000000	85,00	85,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (mão-de-obra):	2,70
					PREÇO (material):	87,30
					PREÇO TOTAL (unit.):	90,00
					LS(%): 84,81	2,29
					BDI(%): 28,35	26,15
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	28,44
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	118,44
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	118,44
06.03.02	SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME					
91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000225	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000225	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000388	10,42	0,00
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000388	55,58	0,02
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000388	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000388	11,58	0,00
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,009000	2,19	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,030903	7,48	0,23
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,030903	5,61	0,17
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000225	97,50	0,02
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000388	55,58	0,02
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000388	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,060000	2,83	0,17
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,060000	1,04	0,06
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,060000	0,37	0,02
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,060000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000225	24,15	0,01
984	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2	MAT.	M	1,190000	1,39	1,65
					PREÇO (mão-de-obra):	0,40
					PREÇO (material):	2,02
					PREÇO TOTAL (unit.):	2,42
					LS(%): 84,81	0,34
					BDI(%): 28,35	0,79



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	1,13
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	3,55
					QUANTIDADE:	110,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	390,50
91999U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001764	6,13	0,01
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001764	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003039	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003039	55,58	0,17
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003039	15,05	0,05
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003039	11,58	0,04
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,242074	7,48	1,81
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,242074	5,61	1,36
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001764	97,50	0,17
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003039	55,58	0,17
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003039	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,470000	2,83	1,33
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,470000	1,04	0,49
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,470000	0,37	0,17
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,470000	0,02	0,01
38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	MAT.	UN	1,000000	7,07	7,07
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001764	24,15	0,04
					PREÇO (mão-de-obra):	3,17
					PREÇO (material):	9,77
					PREÇO TOTAL (unit.):	12,94
					LS(%): 84,81	2,69
					BDI(%): 28,35	4,43
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	7,12
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	20,06
					QUANTIDADE:	11,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	220,66
95746U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	M			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000947	6,13	0,01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000947	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001632	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001632	55,58	0,09
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001632	15,05	0,02
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001632	11,58	0,02
21136	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	MAT.	M	1,050000	7,83	8,22
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,089310	7,48	0,67
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,010145	4,60	0,05
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,089310	5,61	0,50
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,070001	6,13	0,43
2711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000947	97,50	0,09
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001632	55,58	0,09
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001632	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	2,83	0,71
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	1,04	0,26
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	0,37	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,252400	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000947	24,15	0,02
392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MAT.	UN	0,650000	0,75	0,49
PREÇO (mão-de-obra):						1,64
PREÇO (material):						10,16
PREÇO TOTAL (unit.):						11,80
LS(%): 84,81						1,39
BDI(%): 28,35						3,75
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						5,14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						16,94
QUANTIDADE:						50,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						847,00
95781U	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002680	6,13	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2,000000	0,14	0,28
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002680	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004617	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004617	55,58	0,26
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004617	15,05	0,07
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004617	11,58	0,05
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,367746	7,48	2,75
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,367746	5,61	2,06
2560	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	MAT.	UN	1,000000	11,13	11,13
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002680	97,50	0,26
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004617	55,58	0,26
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004617	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,714000	2,83	2,02
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,714000	1,04	0,74
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,714000	0,37	0,26
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,714000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002680	24,15	0,06
					PREÇO (mão-de-obra):	4,81
					PREÇO (material):	15,52
					PREÇO TOTAL (unit.):	20,33
					LS(%): 84,81	4,08
					BDI(%): 28,35	6,92
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	11,00
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	31,33
					QUANTIDADE:	3,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	93,99
95789U	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002986	6,13	0,02
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2,000000	0,14	0,28
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002986	6,00	0,02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,005145	10,42	0,05
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,005145	55,58	0,29
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,005145	15,05	0,08
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,005145	11,58	0,06
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,409774	7,48	3,06
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,409774	5,61	2,30
2570	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	MAT.	UN	1,000000	11,71	11,71
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002986	97,50	0,29
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,005145	55,58	0,29
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,005145	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,795600	2,83	2,25
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,795600	1,04	0,83
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,795600	0,37	0,29
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,795600	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002986	24,15	0,07
					PREÇO (mão-de-obra):	5,36
					PREÇO (material):	16,57
					PREÇO TOTAL (unit.):	21,93
					LS(%): 84,81	4,55
					BDI(%): 28,35	7,50
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	12,05
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	33,98
					QUANTIDADE:	8,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	271,84
CPU.IFAM_EP.011 (K-INEL-0025)	BLOCO AUTÔNOMO 2X9W DE SOBREPOR NA PAREDE/TETO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001876	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001876	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003233	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003233	55,58	0,18
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003233	15,05	0,05
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003233	11,58	0,04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,515050	7,48	3,85
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001876	97,50	0,18
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003233	55,58	0,18
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003233	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	2,83	1,42
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	1,04	0,52
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	0,37	0,19
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001876	24,15	0,05
CMER-INEL-0018	BLOCO AUTÔNOMO 2X9W DE SOBREPOR NA PAREDE PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	MAT.	UN	1,000000	247,82	247,82
PREÇO (mão-de-obra):						3,85
PREÇO (material):						250,70
PREÇO TOTAL (unit.):						254,55
LS(%): 84,81						3,27
BDI(%): 28,35						73,08
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						76,35
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						330,90
QUANTIDADE:						19,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						6.287,10
06.04	AR CONDICIONADO					
83636U	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002252	6,13	0,01
11051	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	MAT.	KG	5,464800	6,89	37,65
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002252	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,003880	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,003880	55,58	0,22
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,003880	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,003880	11,58	0,04
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0,302790	4,92	1,49
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	0,307470	10,20	3,14
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002252	97,50	0,22
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,003880	55,58	0,22



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,003880	4,51	0,02
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	2,83	1,70
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	1,04	0,62
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	0,37	0,22
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,600000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002252	24,15	0,05
					PREÇO (mão-de-obra):	4,62
					PREÇO (material):	41,11
					PREÇO TOTAL (unit.):	45,73
					LS(%): 84,81	3,92
					BDI(%): 28,35	14,08
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	18,00
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	63,73
					QUANTIDADE:	5,49
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	349,87
83637U	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO	SER.CG	M2			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,005629	6,13	0,03
11049	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	MAT.	KG	8,484300	6,41	54,38
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,005629	6,00	0,03
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,009700	10,42	0,10
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,009700	55,58	0,54
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,009700	15,05	0,15
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,009700	11,58	0,11
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0,908370	4,92	4,47
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	0,614940	10,20	6,27
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,005629	97,50	0,55
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,009700	55,58	0,54
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,009700	4,51	0,04
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,500000	2,83	4,25
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,500000	1,04	1,56
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,500000	0,37	0,56
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,500000	0,02	0,03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,005629	24,15	0,14
					PREÇO (mão-de-obra):	10,74
					PREÇO (material):	63,01
					PREÇO TOTAL (unit.):	73,75
					LS(%): 84,81	9,11
					BDI(%): 28,35	23,48
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	32,59
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	106,34
					QUANTIDADE:	30,64
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	3.258,25
CPU.IFAM_EP.033 (K-ARCO-1631)	CALÇO DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000375	6,13	0,00
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000375	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000647	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000647	55,58	0,04
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000647	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000647	11,58	0,01
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0,100930	4,92	0,50
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000375	97,50	0,04
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000647	55,58	0,04
36152	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000647	4,51	0,00
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	2,83	0,28
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	1,04	0,10
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	0,37	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000375	24,15	0,01
CMER-K-ARCO-1630	CALÇO DE BORRACHA	MAT.	UN	1,000000	4,90	4,90
					PREÇO (mão-de-obra):	0,50
					PREÇO (material):	5,47
					PREÇO TOTAL (unit.):	5,97
					LS(%): 84,81	0,42
					BDI(%): 28,35	1,81
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	2,23
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	8,20
					QUANTIDADE:	68,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	557,60



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU.FAM_EP.039 (K-INEL-1633)	CHUMBADOR DE AÇO Ø1/4" COM ROSCA INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002327	6,13	0,01
11976	CHUMBADOR OMEGA C/PARAFUSO OM1404 1/4"	MAT.	UN	1,000000	0,72	0,72
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002327	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004009	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004009	55,58	0,22
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004009	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004009	11,58	0,05
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,638662	7,48	4,78
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002327	97,50	0,23
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004009	55,58	0,22
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004009	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,620000	2,83	1,75
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,620000	1,04	0,64
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,620000	0,37	0,23
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,620000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002327	24,15	0,06
					PREÇO (mão-de-obra):	4,78
					PREÇO (material):	4,28
					PREÇO TOTAL (unit.):	9,06
					LS(%): 84,81	4,05
					BDI(%): 28,35	3,72
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	7,77
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	16,83
					QUANTIDADE:	36,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	605,88
CPU.FAM_EP.073 (K-ARCO-1673)	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM ROTOR SIROCCO E FILTROS G4+F5 VAZÃO DE AR: 7.600 M³/H E PE: 60 mmCA 220V/3F/60HZ/3,0 kW - REFERÊNCIA: BERLINER BBS400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,022517	6,13	0,14
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,022517	6,00	0,14
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,038801	10,42	0,40
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,038801	55,58	2,16



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,038801	15,05	0,58
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,038801	11,58	0,45
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	3,027900	4,92	14,89
2437	MONTADOR ELETROMECHANICO	M.O.	H	3,074700	10,20	31,36
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,022517	97,50	2,20
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,038801	55,58	2,16
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,038801	4,51	0,17
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	2,83	16,98
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	1,04	6,24
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	0,37	2,22
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	0,02	0,12
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,022517	24,15	0,54
CMER-K-ARCO-1670	GABINETE DE VENTILACAO COM ROTOR SIROCCO E FILTROS G4+F5 VAZAO DE AR: 7.600 M³/H E PE: 60 mmCA 220V/3F/60HZ/3,0 kW - REFERENCIA: BERLINER BBS400	MAT.	UN	1,000000	5.718,00	0,00
PREÇO (mão-de-obra):						46,25
PREÇO (material):						5.752,50
PREÇO TOTAL (unit.):						5.798,75
LS(%): 84,81						39,22
BDI(%): 20,93						1.221,89
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						1.261,11
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						7.059,85
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						7.059,85
CPU.IFAM_EP.078 (K-ARCO-1412)	GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS HORIZONTAIS DE DUPLA DEFLEXÃO, E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES DIM. 22,5x12,5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,004503	6,13	0,03
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,004503	6,00	0,03
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,007760	10,42	0,08
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,007760	55,58	0,43
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,007760	15,05	0,12
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,007760	11,58	0,09
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0,605580	4,92	2,98
2437	MONTADOR ELETROMECHANICO	M.O.	H	0,614940	10,20	6,27



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,004503	97,50	0,44
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,007760	55,58	0,43
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,007760	4,51	0,04
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	2,83	3,40
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	1,04	1,25
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	0,37	0,44
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,004503	24,15	0,11
CMER-K-ARCO-1433	GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS HORIZONTAIS DE DUPLA DEFLEXÃO, E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES DIM. 22,5x12,5 - REFERÊNCIA: TROX / VAT	MAT.	UN	1,000000	56,90	56,90
PREÇO (mão-de-obra):						9,25
PREÇO (material):						63,80
PREÇO TOTAL (unit.):						73,05
LS(%): 84,81						7,84
BDI(%): 28,35						22,94
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						30,78
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						103,83
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						103,83
GPU.IFAM_EP.079 (K-ARCO-0227)	GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS HORIZONTAIS DE DUPLA DEFLEXÃO, E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES DIM. 32,5x16,5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,004503	6,13	0,03
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,004503	6,00	0,03
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,007760	10,42	0,08
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,007760	55,58	0,43
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,007760	15,05	0,12
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,007760	11,58	0,09
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0,605580	4,92	2,98
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	0,614940	10,20	6,27
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,004503	97,50	0,44
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,007760	55,58	0,43



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,007760	4,51	0,04
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	2,83	3,40
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	1,04	1,25
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	0,37	0,44
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,004503	24,15	0,11
CMER-K-ARCO-0260	GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS HORIZONTAIS DE DUPLA DEFLEXÃO, E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES DIM. 32,5x16,5	MAT.	UN	1,000000	75,09	75,09
PREÇO (mão-de-obra):						9,25
PREÇO (material):						81,99
PREÇO TOTAL (unit.):						91,24
LS(%): 84,81						7,84
BDI(%): 28,35						28,09
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						35,93
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						127,17
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						127,17
CPU.IFAM_EP.081 (K-ARCO-0224)	GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS HORIZONTAIS DE DUPLA DEFLEXÃO, E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES DIM. 62,5x32,5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,004503	6,13	0,03
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,004503	6,00	0,03
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,007760	10,42	0,08
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO AÇOLCHOADO	MAT.	PAR	0,007760	55,58	0,43
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,007760	15,05	0,12
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,007760	11,58	0,09
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0,605580	4,92	2,98
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	0,614940	10,20	6,27
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,004503	97,50	0,44
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,007760	55,58	0,43
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,007760	4,51	0,04
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	2,83	3,40
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	1,04	1,25



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	0,37	0,44
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,004503	24,15	0,11
CMER-K-ARCO-0257	*GRELHA DE INSUFAMENTO COM ALETAS HORIZONTAIS DE DUPLA DEFLEXÃO, E REGISTRO DE LÂMINAS CONVERGENTES DIM. 62,5x32,5 - REFERÊNCIA: TROX / VAT-AG*	MAT.	UN	1,000000	161,30	161,30
PREÇO (mão-de-obra):						9,25
PREÇO (material):						168,20
PREÇO TOTAL (unit.):						177,45
LS(%): 84,81						7,84
BDI(%): 28,35						52,54
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						60,38
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						237,83
QUANTIDADE:						4,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						951,32
CPU.IFAM_EP.082 (K-ARCO-1276)	GRELHA DE PORTA COM ALETAS FIXAS INDEVISSÁVEIS COM MOLDURA DUPLA DIM. 52,5x22,5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,004503	6,13	0,03
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,004503	6,00	0,03
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,007760	10,42	0,08
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,007760	55,58	0,43
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,007760	15,05	0,12
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,007760	11,58	0,09
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0,605580	4,92	2,98
2437	MONTADOR ELETROMECÂNICO	M.O.	H	0,614940	10,20	6,27
2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARÁ	MAT.	UN	0,004503	97,50	0,44
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,007760	55,58	0,43
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,007760	4,51	0,04
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	2,83	3,40
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	1,04	1,25
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	0,37	0,44
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,004503	24,15	0,11
CMER-K-ARCO-1282	*GRELHA DE PORTA COM ALETAS FIXAS INDEVISSÁVEIS COM MOLDURA DUPLA DIM. 52,5x22,5 REFERÊNCIA: TROX - AGS*	MAT.	UN	1,000000	137,70	137,70



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (mão-de-obra):	9,25
					PREÇO (material):	144,60
					PREÇO TOTAL (unit.):	153,85
					LS(%): 84,81	7,84
					BDI(%): 28,35	45,84
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	53,68
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	207,53
					QUANTIDADE:	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	415,06
CPU.IFAM_EP.083 (K-ARCO-1413)	GRELHA DE PORTA COM ALETAS INDEVISSÁVEIS, E DUPLA MOLDURA DIM. 42,5x32,5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,004503	6,13	0,03
12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,004503	6,00	0,03
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,007760	10,42	0,08
12893	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,007760	55,58	0,43
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,007760	15,05	0,12
12895	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,007760	11,58	0,09
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0,605580	4,92	2,98
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	0,614940	10,20	6,27
2711	CARRINHO DE MAO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,004503	97,50	0,44
36148	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM AÇO, AJUSTE NO SUSPENSÁRIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,007760	55,58	0,43
36152	OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,007760	4,51	0,04
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	2,83	3,40
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	1,04	1,25
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	0,37	0,44
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,004503	24,15	0,11
CMER-K-ARCO-1434	GRELHA DE PORTA COM ALETAS INDEVISSÁVEIS, E DUPLA MOLDURA DIM. 42,5x32,5 - REFERÊNCIA: TROX / AGST	MAT.	UN	1,000000	108,61	108,61
					PREÇO (mão-de-obra):	9,25
					PREÇO (material):	115,51
					PREÇO TOTAL (unit.):	124,76
					LS(%): 84,81	7,84
					BDI(%): 28,35	37,60
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	45,44
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	170,20
					QUANTIDADE:	2,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						340,40
CPU.IFAM_EP.084 (K-ARCO-0801)	GRELHA DE RETORNO - COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS E CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DIMENSÃO:55,5x22,5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,003753	6,13	0,02
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,003753	6,00	0,02
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,006467	10,42	0,07
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,006467	55,58	0,36
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,006467	15,05	0,10
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,006467	11,58	0,07
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0,504650	4,92	2,48
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	0,512450	10,20	5,23
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,003753	97,50	0,37
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,006467	55,58	0,36
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,006467	4,51	0,03
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,83	2,83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,37	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,003753	24,15	0,09
CMER-K-ARCO-0836	GRELHA DE RETORNO - COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS E CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DIMENSÃO:55,5x22,5 - MARCA / MODELO DE REFERÊNCIA : TROX / AWG	MAT.	UN	1,000000	123,45	123,45
PREÇO (mão-de-obra):						7,71
PREÇO (material):						129,20
PREÇO TOTAL (unit.):						136,91
LS(%):						84,81
BDI(%):						28,35
ADM(%):						0,00
TOTAL TAXA:						47,20
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						184,11
QUANTIDADE:						4,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						736,44
CPU.IFAM_EP.085 (K-ARCO-0140)	GRELHA DE RETORNO COM ALETAS FIXAS, E REGISTRO DE LÂMINAS OPOSTAS CONVERGENTES DIM. 42,5X32,5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,004503	6,13	0,03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,004503	6,00	0,03
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,007760	10,42	0,08
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,007760	55,58	0,43
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,007760	15,05	0,12
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,007760	11,58	0,09
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0,605580	4,92	2,98
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	0,614940	10,20	6,27
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,004503	97,50	0,44
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,007760	55,58	0,43
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,007760	4,51	0,04
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	2,83	3,40
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	1,04	1,25
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	0,37	0,44
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,200000	0,02	0,02
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,004503	24,15	0,11
CMER-K-ARCO-0142	GRELHA DE RETORNO COM ALETAS FIXAS, E REGISTRO DE LÁMINAS OPOSTAS CONVERGENTES DIM. 42.5X32,5 FABRICANTE: TROX	MAT.	M	1,000000	126,61	126,61
PREÇO (mão-de-obra):						9,25
PREÇO (material):						133,51
PREÇO TOTAL (unit.):						142,76
LS(%): 84,81						7,84
BDI(%): 28,35						42,70
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						50,54
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						193,30
QUANTIDADE:						2,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						386,60
CPU.IFAM_EP.103 (K-INEL-0424)	PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000968	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000968	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,001668	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,001668	55,58	0,09
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,001668	15,05	0,03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,001668	11,58	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,132883	7,48	0,99
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,132883	5,61	0,74
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000968	97,50	0,09
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,001668	55,58	0,09
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,001668	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,258000	2,83	0,73
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,258000	1,04	0,27
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,258000	0,37	0,10
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,258000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000968	24,15	0,02
39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	MAT.	M	1,000000	5,04	5,04
PREÇO (mão-de-obra):						1,74
PREÇO (material):						6,52
PREÇO TOTAL (unit.):						8,26
LS(%): 84,81						1,47
BDI(%): 28,35						2,77
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						4,24
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						12,50
QUANTIDADE:						12,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						150,00
CPU.FAM_EP.106 (K-INEL-0985)	PORCA SEXTAVADA Ø1/4" Fº Gº- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000375	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000375	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000647	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000647	55,58	0,04
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000647	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000647	11,58	0,01
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000375	97,50	0,04
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000647	55,58	0,04
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000647	4,51	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	2,83	0,28
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	1,04	0,10
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	0,37	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000375	24,15	0,01
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,050855	6,13	0,31
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,050855	4,53	0,23
CMER-INEL-0969	PORCA SEXTAVADA Ø1/4" Fº Gº	MAT.	UN	1,000000	0,07	0,07
	PREÇO (mão-de-obra):					0,54
	PREÇO (material):					0,65
	PREÇO TOTAL (unit.):					1,19
	LS(%): 84,81					0,46
	BDI(%): 28,35					0,46
	ADM(%): 0,00					0,00
	TOTAL TAXA:					0,92
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					2,11
	QUANTIDADE:					100,00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					211,00
CPU.IFAM_EP.135 (K-ARCO-0336)	TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADO TERMICAMENTE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002342	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002342	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004035	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004035	55,58	0,22
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004035	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004035	11,58	0,05
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0,314902	4,92	1,55
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	0,319769	10,20	3,26
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002342	97,50	0,23
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004035	55,58	0,22
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004035	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	2,83	1,77
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	1,04	0,65
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	0,37	0,23
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002342	24,15	0,06



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
39660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	MAT.	M	1,100000	18,81	20,69
407	FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM	MAT.	KG	0,100000	36,60	3,66
CMER-K-ARCO-0282	BORRACHA ESPONJOSA COM ESTRUTURA CELULAR FECHADA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO 1/2"	MAT.	M	1,100000	1,98	2,18
PREÇO (mão-de-obra):						4,81
PREÇO (material):						30,12
PREÇO TOTAL (unit.):						34,93
LS(%): 84,81						4,08
BDI(%): 28,35						11,05
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						15,13
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						50,06
QUANTIDADE:						3,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						150,18
CPU.IFAM_EP.136 (K-ARCO-0334)	TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADO TERMICAMENTE Ø 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002342	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002342	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004035	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004035	55,58	0,22
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004035	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004035	11,58	0,05
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0,314902	4,92	1,55
2437	MONTADOR ELETROMECHANICO	M.O.	H	0,319769	10,20	3,26
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002342	97,50	0,23
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004035	55,58	0,22
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004035	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	2,83	1,77
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	1,04	0,65
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	0,37	0,23
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002342	24,15	0,06
39662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	MAT.	M	1,100000	9,01	9,91



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
407	FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM	MAT.	KG	0,100000	36,60	3,66
CMER-K-ARCO-0035	BORRACHA ESPONJOSA COM ESTRUTURA CELULAR FECHADA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO 1/4"	MAT.	M	1,100000	1,17	1,29
PREÇO (mão-de-obra):						4,81
PREÇO (material):						18,45
PREÇO TOTAL (unit.):						23,26
LS(%): 84,81						4,08
BDI(%): 28,35						7,74
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						11,82
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						35,08
QUANTIDADE:						65,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						2.280,20
CPU.IFAM_EP.137 (K-ARCO-0335)	TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADO TERMICAMENTE Ø 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002342	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002342	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004035	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO AÇOLCHADO	MAT.	PAR	0,004035	55,58	0,22
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004035	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004035	11,58	0,05
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0,314902	4,92	1,55
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	0,319769	10,20	3,26
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002342	97,50	0,23
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004035	55,58	0,22
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004035	4,51	0,02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	2,83	1,77
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	1,04	0,65
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	0,37	0,23
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002342	24,15	0,06
39664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	MAT.	M	1,100000	13,87	15,26
407	FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM	MAT.	KG	0,100000	36,60	3,66



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CMER-K-ARCO-0281	BORRACHA ESPONJOSA COM ESTRUTURA CELULAR FECHADA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO 3/8"	MAT.	M	1,100000	1,67	1,84
PREÇO (mão-de-obra):						4,81
PREÇO (material):						24,34
PREÇO TOTAL (unit.):						29,15
LS(%): 84,81						4,08
BDI(%): 28,35						9,42
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						13,50
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						42,65
QUANTIDADE:						170,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						7.250,50
CPU.IFAM_EP.138 (K-ARCO-0337)	TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADO TERMICAMENTE Ø 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,002342	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,002342	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,004035	10,42	0,04
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,004035	55,58	0,22
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,004035	15,05	0,06
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,004035	11,58	0,05
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0,314902	4,92	1,55
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	0,319769	10,20	3,26
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,002342	97,50	0,23
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,004035	55,58	0,22
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,004035	4,51	0,02
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	2,83	1,77
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	1,04	0,65
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	0,37	0,23
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,624000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,002342	24,15	0,06
CMER-K-ARCO-0001	TUBO DE COBRE FLEXIVEL D=5/8, E=0,79MM PARA AR CONDICIONADO / INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	MAT.	M	1,000000	33,72	33,72
407	FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM	MAT.	KG	0,100000	36,60	3,66
CMER-K-ARCO-0288	BORRACHA ESPONJOSA COM ESTRUTURA CELULAR FECHADA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO 1"	MAT.	M	1,100000	3,19	3,51
PREÇO (mão-de-obra):						4,81



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (material):	30,56
					PREÇO TOTAL (unit.):	35,37
					LS(%): 84,81	4,08
					BDI(%): 28,35	11,18
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	15,26
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	50,63
					QUANTIDADE:	55,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	2.784,65
CPU.IFAM_EP.139 (K-ARCO-0178)	TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADO TERMICAMENTE Ø 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001576	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001576	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002716	10,42	0,03
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002716	55,58	0,15
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002716	15,05	0,04
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002716	11,58	0,03
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0,211953	4,92	1,04
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	0,215229	10,20	2,20
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001576	97,50	0,15
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002716	55,58	0,15
36152	ÓCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMAÇÃO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002716	4,51	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,420000	2,83	1,19
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,420000	1,04	0,44
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,420000	0,37	0,16
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,420000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001576	24,15	0,04
39663	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	MAT.	M	1,100000	11,09	12,20
407	FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM	MAT.	KG	0,100000	36,60	3,66
CMER-K-ARCO-0285	BORRACHA ESPONJOSA COM ESTRUTURA CELULAR FECHADA, PARA ISOLAMENTO TÉRMICO 7/8"	MAT.	M	1,100000	2,27	2,50
					PREÇO (mão-de-obra):	3,24
					PREÇO (material):	20,77
					PREÇO TOTAL (unit.):	24,01
					LS(%): 84,81	2,75
					BDI(%): 28,35	7,58



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	10,33
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	34,34
					QUANTIDADE:	130,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	4.464,20
CPU.IFAM_EP.140 (K-ARCO-1498)	UNIDADE EVAPORADORA + CONDENSADORA SPLIT HI-WALL - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU/h - VAZÃO: 710 m³/h DIM.: LxAxP - 79,0x26,5x19,5 cm - PESO: 9,0 kg TUBULAÇÃO DE GÁS (LÍQUIDO/SUCÇÃO): Ø1/4" E Ø3/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,022517	6,13	0,14
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,022517	6,00	0,14
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,038801	10,42	0,40
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,038801	55,58	2,16
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,038801	15,05	0,58
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,038801	11,58	0,45
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	3,027900	4,92	14,89
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	3,074700	10,20	31,36
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,022517	97,50	2,20
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,038801	55,58	2,16
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,038801	4,51	0,17
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	2,83	16,98
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	1,04	6,24
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	0,37	2,22
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	0,02	0,12
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,022517	24,15	0,54
39847	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTUIH	MAT.	UN	1,000000	1.389,08	1.389,08
					PREÇO (mão-de-obra):	46,25
					PREÇO (material):	1.423,58
					PREÇO TOTAL (unit.):	1.469,83
					LS(%): 84,81	39,22
					BDI(%): 20,93	315,84
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	355,06
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	1.824,89
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	1.824,89



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU.IFAM_EP.141 (K-ARCO-1500)	UNIDADE EVAPORADORA + CONDENSADORA SPLIT HI-WALL - COM CONTROLE REMOTO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/h - VAZÃO:1.080 m³/h DIM.: LxAxP - 108,0x33,0x23,0 cm - PESO: 17 kg TUBULAÇÃO DE GÁS (LÍQUIDO/SUCÇÃO): Ø5/8" E Ø1/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,030022	6,13	0,18
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,030022	6,00	0,18
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,051735	10,42	0,54
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,051735	55,58	2,88
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,051735	15,05	0,78
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,051735	11,58	0,60
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	4,037200	4,92	19,85
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	4,099600	10,20	41,81
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,030022	97,50	2,93
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,051735	55,58	2,88
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,051735	4,51	0,23
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,000000	2,83	22,64
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,000000	1,04	8,32
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,000000	0,37	2,96
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,000000	0,02	0,16
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,030022	24,15	0,73
39839	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H	MAT.	UN	1,000000	3.626,96	3.626,96
PREÇO (mão-de-obra):						61,67
PREÇO (material):						3.672,95
PREÇO TOTAL (unit.):						3.734,62
LS(%): 84,81						52,30
BDI(%): 20,93						792,60
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						844,90
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						4.579,52
QUANTIDADE:						3,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						13.738,56
CPU.IFAM_EP.142 (K-ARCO-0525)	UNIDADE EVAPORADORA + CONDENSADORA SPLIT HI-WALL - CAPACIDADE: 9.000 BTU/h - L.S - 3/8" - L.L. - 1/4" - DIM.: LxAxP - 71,0x25,0x19,5 - PESO: 7,0 kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,022517	6,13	0,14



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,022517	6,00	0,14
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,038801	10,42	0,40
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,038801	55,58	2,16
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,038801	15,05	0,58
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,038801	11,58	0,45
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	3,027900	4,92	14,89
2437	MONTADOR ELETROMECANICO	M.O.	H	3,074700	10,20	31,36
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,022517	97,50	2,20
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,038801	55,58	2,16
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,038801	4,51	0,17
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	2,83	16,98
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	1,04	6,24
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	0,37	2,22
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	0,02	0,12
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,022517	24,15	0,54
39846	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H	MAT.	UN	1,000000	1.252,51	1.252,51
PREÇO (mão-de-obra):						46,25
PREÇO (material):						1.287,01
PREÇO TOTAL (unit.):						1.333,26
LS(%): 84,81						39,22
BDI(%): 20,93						287,26
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						326,48
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						1.659,74
QUANTIDADE:						2,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						3.319,48
CPU.IFAM_EP.144 (K-ARCO-1671)	UNIDADE EVAPORADORA + CONDENSADORA SPLIT PISO-TETO CAPACIDADE: 48.000 BTU/h L.S.: 5/8" - " - L.L.:3/8" DIM.: (LxAxP):1.080x330x228 - PESO: 14,0 kg FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,030022	6,13	0,18
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,030022	6,00	0,18
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,051735	10,42	0,54
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,051735	55,58	2,88
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,051735	15,05	0,78



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,051735	11,58	0,60
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	4,037200	4,92	19,85
2437	MONTADOR ELETROMECHANICO	M.O.	H	4,099600	10,20	41,81
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,030022	97,50	2,93
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,051735	55,58	2,88
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,051735	4,51	0,23
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,000000	2,83	22,64
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,000000	1,04	8,32
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,000000	0,37	2,96
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,000000	0,02	0,16
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,030022	24,15	0,73
CMER-K-ARCO-1668	UNIDADE EVAPORADORA + CONDENSADORA SPLIT PISO-TETO CAPACIDADE: 48.000 BTU/h L.S.: 5/8" - " - L.L.: 3/8" DIM.: (LxAxP):1.080x330x228 - PESO: 14,0 kg FABRICANTE: CARRIER - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	MAT.	UN	1,000000	5.590,00	5.590,00
PREÇO (mão-de-obra):						61,67
PREÇO (material):						5.635,99
PREÇO TOTAL (unit.):						5.697,66
LS(%): 84,81						52,30
BDI(%): 20,93						1.203,47
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						1.255,77
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						6.953,42
QUANTIDADE:						2,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						13.906,84
CPU.IFAM_EP.145 (K-ARCO-1672)	UNIDADE EVAPORADORA + CONDENSADORA SPLIT PISO-TETO CAPACIDADE: 60.000 BTU/h L.S.: 5/8" - " - L.L.: 3/8" DIM.: (LxAxP):1.080x330x228 - PESO: 14,0 kg FABRICANTE: CARRIER	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,030022	6,13	0,18
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,030022	6,00	0,18
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,051735	10,42	0,54
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,051735	55,58	2,88
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,051735	15,05	0,78
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,051735	11,58	0,60
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	4,037200	4,92	19,85
2437	MONTADOR ELETROMECHANICO	M.O.	H	4,099600	10,20	41,81



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,030022	97,50	2,93
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,051735	55,58	2,88
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,051735	4,51	0,23
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,000000	2,83	22,64
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,000000	1,04	8,32
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,000000	0,37	2,96
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,000000	0,02	0,16
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,030022	24,15	0,73
39843	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 60000 BTU/H	MAT.	UN	1,000000	6.892,15	6.892,15
					PREÇO (mão-de-obra):	61,67
					PREÇO (material):	6.938,14
					PREÇO TOTAL (unit.):	6.999,81
					LS(%): 84,81	52,30
					BDI(%): 20,93	1.476,01
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	1.528,31
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	8.528,11
					QUANTIDADE:	8,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	68.224,88
CPU.IFAM_EP.149 (K-INEL-1634)	VERGALHÃO Ø1/4" ROSCA TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,001389	6,13	0,01
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,001389	6,00	0,01
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,002393	10,42	0,02
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,002393	55,58	0,13
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,002393	15,05	0,04
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,002393	11,58	0,03
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,154515	7,48	1,16
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,226622	5,61	1,27
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,001389	97,50	0,14
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,002393	55,58	0,13
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,002393	4,51	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,370000	2,83	1,05



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,370000	1,04	0,38
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,370000	0,37	0,14
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,370000	0,02	0,01
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,001389	24,15	0,03
39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	MAT.	M	1,200000	1,93	2,32
PREÇO (mão-de-obra):						2,43
PREÇO (material):						4,44
PREÇO TOTAL (unit.):						6,87
LS(%): 84,81						2,06
BDI(%): 28,35						2,53
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						4,59
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						11,46
QUANTIDADE:						37,50
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						429,75
07.	SERVIÇOS FINAIS					
9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA					
10	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	MAT.	UN	0,000525	6,13	0,00
12	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	MAT.	UN	0,000525	6,00	0,00
12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000905	10,42	0,01
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000905	55,58	0,05
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000905	15,05	0,01
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000905	11,58	0,01
2711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	MAT.	UN	0,000525	97,50	0,05
3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	MAT.	L	0,050000	3,14	0,16
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000905	55,58	0,05
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000905	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,140000	2,83	0,40
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,140000	1,04	0,15
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,140000	0,37	0,05
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,140000	0,02	0,00
38403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	MAT.	UN	0,000525	24,15	0,01
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,142394	4,53	0,64
PREÇO (mão-de-obra):						0,64
PREÇO (material):						0,97
PREÇO TOTAL (unit.):						1,61



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					LS(%): 84,81	0,55
					BDI(%): 28,35	0,60
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	1,15
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	2,76
					QUANTIDADE:	455,14
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	1.256,18

CPU.IFAM_EP.055 (K-ADM-0005)	ELABORACAO DE "AS BUILT"	SER.CG	M2			
12892	LUVA RASPA DE COURO. CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000016	10,42	0,00
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000016	55,58	0,00
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER. COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000016	15,05	0,00
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000016	11,58	0,00
2355	DESENHISTA DETALHISTA	M.O.	H	0,100410	11,86	1,19
33939	ARQUITETO JUNIOR	M.O.	H	0,050335	36,22	1,82
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000016	55,58	0,00
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR. ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000016	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	2,83	0,28
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	1,04	0,10
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,150000	0,37	0,06
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,150000	0,02	0,00
					PREÇO (mão-de-obra):	3,01
					PREÇO (material):	0,45
					PREÇO TOTAL (unit.):	3,46
					LS(%): 84,81	2,55
					BDI(%): 28,35	1,71
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	4,26
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	7,72
					QUANTIDADE:	455,14
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	3.513,68

CPU.IFAM_EP.173 (K-ADM-0071)	ELABORAÇÃO DE MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES	SER.CG	M2			
12892	LUVA RASPA DE COURO. CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	MAT.	PAR	0,000016	10,42	0,00
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	MAT.	PAR	0,000016	55,58	0,00
12894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER. COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	MAT.	UN	0,000016	15,05	0,00
12895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	MAT.	UN	0,000016	11,58	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
 Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

Data-Base: **set-2017**
 SINAPI: **jun-2017**
 Leis Sociais - Horista: **84,81%**
 Leis Sociais - Mensalista: **48,07%**
 B.D.I.: **28,35%**
 B.D.I. Equipamentos: **20,93%**

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2355	DESENHISTA DETALHISTA	M.O.	H	0,100410	11,86	1,19
33939	ARQUITETO JUNIOR	M.O.	H	0,050335	36,22	1,82
36148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	MAT.	UN	0,000016	55,58	0,00
36152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	MAT.	UN	0,000016	4,51	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	2,83	0,28
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,100000	1,04	0,10
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,150000	0,37	0,06
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,150000	0,02	0,00
PREÇO (mão-de-obra):						3,01
PREÇO (material):						0,45
PREÇO TOTAL (unit.):						3,46
LS(%): 84,81						2,55
BDI(%): 28,35						1,71
ADM(%): 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						4,26
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						7,72
QUANTIDADE:						455,14
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						3.513,68
TOTAL (C/ B.D.I 28,35% e B.D.I. Equip. 20,93% aplicados)						1.562.403,18



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

004. Planilha Orçamentária - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	PREÇO ETAPA	% ETAPA	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6	
				VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %
01.	SERVICOS PRELIMINARES	204.873,07	13,11%	63.703,47	31,09%	28.233,92	13,78%	28.233,92	13,78%	28.233,92	13,78%	28.233,92	13,78%	28.233,92	13,78%
01.01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	169.403,52	82,69%	28.233,92	16,67%	28.233,92	16,67%	28.233,92	16,67%	28.233,92	16,67%	28.233,92	16,67%	28.233,92	16,67%
01.02	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	35.469,55	17,31%	35.469,55	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.	BENEFITORIAS	16.430,14	1,05%	8.476,64	51,59%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.976,75	24,20%	3.976,75	24,20%
02.01	LIMPEZA INICIAL	452,88	2,76%	452,88	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.02	LOCAÇÃO DE OBRA	4.615,11	28,09%	4.615,11	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02.03	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	11.362,15	69,15%	3.408,65	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.976,75	35,00%	3.976,75	35,00%
03.	INFRAESTRUTURA	138.959,00	8,89%	138.959,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03.01	BALDRAME	51.733,55	37,23%	51.733,55	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03.02	SAPATAS	60.627,41	43,63%	60.627,41	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03.03	CONTRAPISO	26.598,04	19,14%	26.598,04	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04.	SUPERESTRUTURA	187.951,37	12,03%	-	0,00%	171.255,96	91,12%	16.695,41	8,88%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04.01	ESTRUTURA DE CONCRETO	132.300,01	70,39%	-	0,00%	132.300,01	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04.02	ESTRUTURA METÁLICA	55.651,36	29,61%	-	0,00%	38.955,95	70,00%	16.695,41	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05.	ARQUITETURA	553.742,08	35,44%	-	0,00%	59.251,95	10,70%	172.770,62	31,20%	171.879,20	31,04%	95.635,95	17,27%	54.204,37	9,79%
05.01	ALVENARIA E FECHAMENTOS	90.150,56	16,28%	-	0,00%	33.806,46	37,50%	33.806,46	37,50%	22.537,64	25,00%	-	0,00%	-	0,00%

Reitoria - Avenida Ferreira Pena, 1.109, Centro - Manaus/AM - CEP: 69.025-010.
 E-mail: enge.ifam@ifam.edu.br
 Tel: (92) 3306-0045



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DES. INSTITUCIONAL
 DIR. DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA



Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

004. Planilha Orçamentária - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	PREÇO ETAPA	% ETAPA	MÊS		1		2		3		4		5		6	
				VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %		
05.02	REVESTIMENTO PISO	110.632,58	19,98%	-	0,00%	25.445,49	23,00%	50.890,99	46,00%	34.296,10	31,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05.03	FORROS	49.298,95	8,90%	-	0,00%	-	0,00%	18.487,11	37,50%	30.811,84	62,50%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05.04	REVESTIMENTO DE PAREDE	130.645,26	23,59%	-	0,00%	-	0,00%	39.193,58	30,00%	39.193,58	30,00%	39.193,58	30,00%	13.064,53	10,00%	-	0,00%
05.05	REVESTIMENTO DE FACHADA	42.279,30	7,64%	-	0,00%	-	0,00%	7.046,55	16,67%	14.093,10	33,33%	14.093,10	33,33%	7.046,55	16,67%	-	0,00%
05.06	ESQUADRIAS	49.201,38	8,89%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	36.901,04	75,00%	12.300,35	25,00%	-	0,00%
05.07	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	27.241,18	4,92%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.448,24	20,00%	21.792,94	80,00%	-	0,00%
05.08	COBERTURA	54.292,87	9,80%	-	0,00%	-	0,00%	23.345,93	43,00%	30.946,94	57,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
06.	INSTALAÇÕES PREDIAIS	452.163,98	28,94%	-	0,00%	14.426,88	3,19%	86.561,29	19,14%	86.561,29	19,14%	153.374,99	33,92%	111.239,52	24,60%	-	0,00%
06.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	160.170,89	35,42%	-	0,00%	7.608,12	4,75%	45.648,70	28,50%	45.648,70	28,50%	45.648,70	28,50%	15.616,66	9,75%	-	0,00%
06.02	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	136.375,30	30,16%	-	0,00%	6.818,77	5,00%	40.912,59	30,00%	40.912,59	30,00%	40.912,59	30,00%	6.818,77	5,00%	-	0,00%
06.03	SISTEMAS	21.990,39	4,86%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	21.990,39	100,00%	-	0,00%
06.04	AR CONDICIONADO	133.627,40	29,55%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	66.813,70	50,00%	66.813,70	50,00%	-	0,00%
07.	SERVÍCIOS FINAIS	8.283,54	0,53%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.283,54	100,00%	-	0,00%
TOTAL COM BDI (POR MEDIÇÕES)		1.562.403,18	100,00%	211.139,11	13,51%	273.168,72	17,48%	304.261,24	19,47%	286.674,41	18,35%	281.221,62	18,00%	205.938,09	13,18%	-	0,00%
TOTAL COM BDI (ACUMULADO)		1.562.403,18	100,00%	211.139,11	13,51%	484.307,82	31,00%	788.569,06	50,47%	1.075.243,47	68,82%	1.356.465,09	86,82%	1.562.403,18	100,00%	-	0,00%




Obra: AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea
 Endereço: Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000

Data-Base: set-2017
 SINAPI: jun-2017
 Leis Sociais - Horista: 84,81%
 Leis Sociais - Mensalista: 48,07%
 B.D.I.: 28,35%
 B.D.I. Equipamentos: 20,93%

004. Planilha Orçamentária - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	PREÇO ETAPA	% ETAPA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %

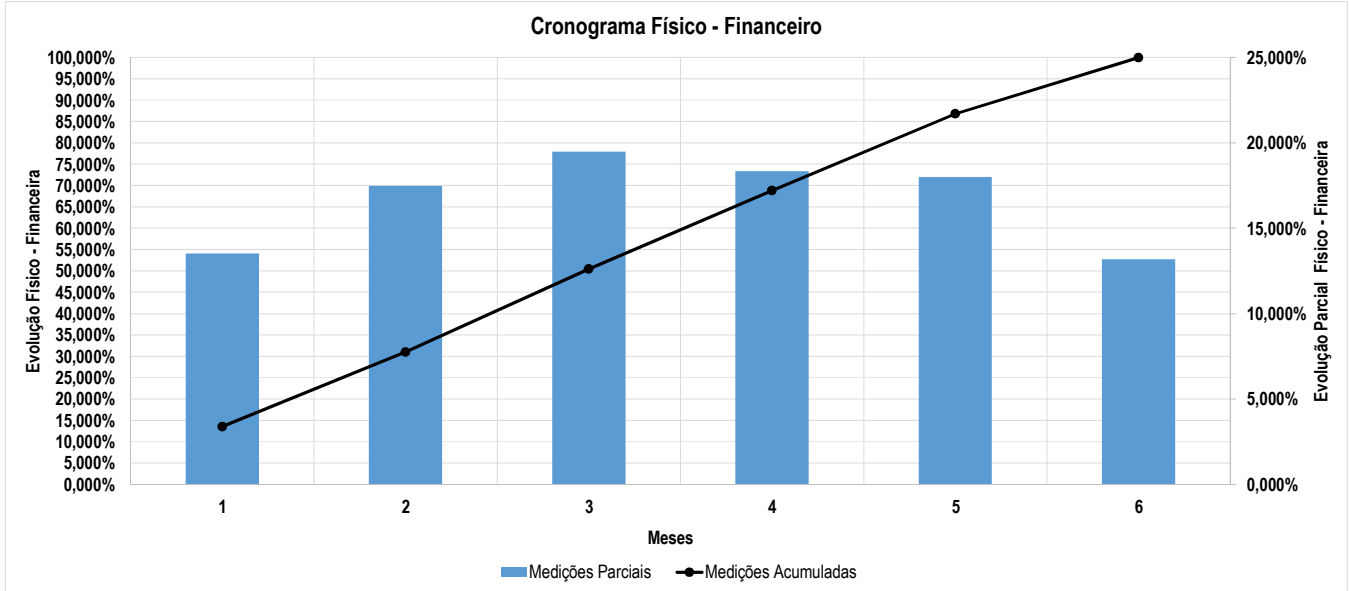



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**

Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

005. LEIS SOCIAIS - ENCARGOS AMAZONAS

SINAPI - Composição de Encargos Sociais - AMAZONAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A		17,80	17,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93	0,00
B2	Ferriados	4,01	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,76	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,75	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,25	5,62
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B		43,55	15,37
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,34	3,36
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	5,85	4,53
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,68	3,63
C5	Indenização Adicional	0,37	0,28
C		15,34	11,88
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,75	2,74
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,28
D		8,12	3,02
TOTAL (A+B+C+D)		84,81	48,07

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

006. COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRECTAS - B.D.I.

ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLAS	VALOR (%)	
1	Taxa de Rateio da Administração Central	AC	4,00	
2	Taxa de Despesas Financeiras	DF	1,23	
3	Taxa de Risco	R	1,27	
4	Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento	S + G	0,80	
5	Taxas e Tributos Totais	4.1 COFINS	3,00	10,15
		4.2 ISS	2,00	
		4.3 PIS	0,65	
		4.4 CPRB	4,50	
6	Taxa de lucro	L	7,40	
BDI (Segundo Fórmula) =			28,35	
$BDI = \left\{ \frac{[(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)]}{(1 - I)} \right\} - 1$				
CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.				
ACÓRDÃO N.º 2.622/2013-TCU-Plenário				



Obra: **AUDITÓRIO LÁBREA - Campus Lábrea**
Endereço: **Rua 22 de outubro, s/nº, Vila Falcão. Lábrea/AM. CEP: 69830-000**

007. COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS PARA EQUIPAMENTOS - B.D.I. Equipamentos

ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLAS	VALOR (%)	
1	Taxa de Rateio da Administração Central	AC	3,45	
2	Taxa de Despesas Financeiras	DF	0,85	
3	Taxa de Risco	R	0,85	
4	Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento	S + G	0,48	
5	Taxas e Tributos Totais	4.1 COFINS	3,00	8,15
		4.2 ISS	0,00	
		4.3 PIS	0,65	
		4.4 CPRB	4,50	
6	Taxa de lucro	L	5,11	
BDI (Segundo Fórmula) =			20,93	
$BDI = \left\{ \frac{[(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)]}{(1 - I)} \right\} - 1$				
CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.				
ACÓRDÃO N.º 2.622/2013-TCU-Plenário				