



1

**TOMADA DE PREÇOS  
Nº 005/2019-IFAM**

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  
CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DO AMAZONAS**

**PROPOSTA**





2

## CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019-IFAM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COZINHA INDUSTRIAL E REFEITÓRIO NO CAMPUS MANACAPURU/AM.

Ao

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS - IFAM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


Prezados Senhores,

**JV - Comércio e Serviços - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.268.813/0001-95, com sede na Avenida Professor Nilton Lins, no 1040 - Sala 11. Parque das Laranjeiras, na cidade de Manaus/AM, CEP: 69.058-030, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Victor Duarte Augusto, portador da Carteira de Identidade - RG nº 20452195 SSP/AM e do CPF nº 007.823.282-10. Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos presente proposta para à execução de contratação de empresa especializada na execução de Serviço de Adaptação do Antigo Refeitório em Salas de Aula e Laboratórios no IFAM, (incluindo os materiais e serviços) de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de R\$ 661.073,30 (Seiscentos e Sessenta e Um Mil, Setenta e Três Reais e Trinta Centavos), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Outrossim, comprometemo-nos a oferecer a Garantia de Execução Contratual, em valor não inferior a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para execução do mesmo.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.






Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

1. Declaramos que, no preço acima ofertado, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes etc, bem como, as isenções tributárias previstas em lei.


2. Declaramos que a proposta atende a todas as condições estabelecidas pelo Edital e seus anexos.

Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco Banco: Itaú S/A, Agência: 6610, Conta Corrente: 22082-1, e o nosso telefone para contato é (92)98255-9892 / 99142-3204.

Manaus(AM), 03 de Dezembro de 2019.

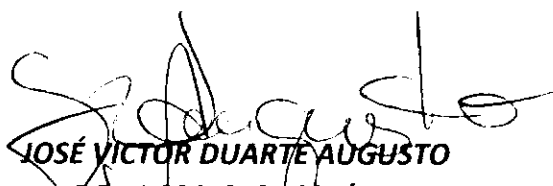  
**JOSÉ VICTOR DUARTE AUGUSTO**  
**RG nº 20452195 SSP/AM**  
**CPF nº 007.823.282-10**  
**PROPRIETÁRIO**





**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019-IFAM**  
**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

**JV - Comércio e Serviços - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.268.813/0001-95, com sede na Avenida Professor Nilton Lins, no 1040 - Sala 11. Parque das Laranjeiras, na cidade de Manaus/AM, CEP: 69.058-030, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Victor Duarte Augusto, portador da Carteira de Identidade - RG nº 20452195 SSP/AM e do CPF nº 007.823.282-10, denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019**, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019**, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019**, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019**, não foi, no todo ou em parte, direta ou








indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do IFAM, antes da abertura oficial das propostas; e


(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus(AM), 03 de Dezembro de 2019.

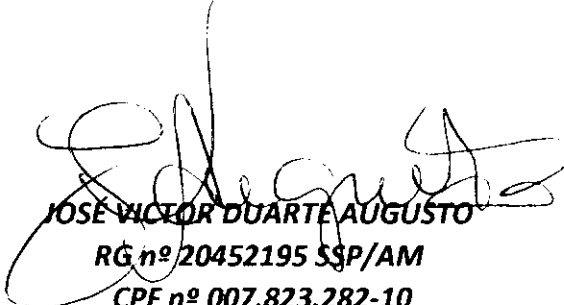

**JOSÉ VICTOR DUARTE AUGUSTO**  
**RG nº 20452195 SSP/AM**  
**CPF nº 007.823.282-10**  
**PROPRIETÁRIO**





Obra: **Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru**  
 Endereço: **Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM**

Data-Base: **out-2019**  
 SINAPI: **jul-2019**  
 Leis Sociais - Horista: **86,15%**  
 Leis Sociais - Mensalista: **48,73%**  
 B.D.I.: **28,35%**  
 B.D.I. Equip.: **18,91%**


**001. Planilha Orçamentária - GLOBAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	PERC. TOTAL (%)
01.	GERENCIAMENTO DA OBRA	<u>128.673,60</u>	<u>19,46%</u>
02.	SERVIÇOS PRELIMINARES	<u>24.432,28</u>	<u>3,70%</u>
03.	TRANSPORTES	<u>758,15</u>	<u>0,11%</u>
04.	MOVIMENTO DE TERRA E TERRAPLENAGEM	<u>23.789,07</u>	<u>3,60%</u>
05.	INFRAESTRUTURA	<u>82.216,14</u>	<u>12,44%</u>
06.	SUPERESTRUTURA	<u>42.702,77</u>	<u>6,46%</u>
07.	COBERTURA	<u>91.417,43</u>	<u>13,83%</u>
08.	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS	<u>13.376,46</u>	<u>2,02%</u>
09.	PISOS	<u>40.457,74</u>	<u>6,12%</u>
10.	FORROS	<u>613,40</u>	<u>0,09%</u>
11.	IMPERMEABILIZAÇÕES	<u>1.174,32</u>	<u>0,18%</u>
12.	REVESTIMENTOS	<u>36.607,79</u>	<u>5,54%</u>
13.	PINTURAS	<u>19.794,77</u>	<u>2,99%</u>
14.	ESQUADRIAS	<u>18.210,81</u>	<u>2,75%</u>
15.	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E LOUÇAS/METAIS	<u>42.909,85</u>	<u>6,49%</u>
16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	<u>26.845,45</u>	<u>4,06%</u>
17.	INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA)	<u>1.632,96</u>	<u>0,25%</u>
18.	INSTALAÇÕES DE GÁS	<u>7.705,87</u>	<u>1,17%</u>
19.	PLACAS E ACESSÓRIOS	<u>56.065,57</u>	<u>8,48%</u>
20.	LIMPEZA DA OBRA	<u>1.688,87</u>	<u>0,26%</u>
<b>TOTAL COM B.D.I. (28,35%) E B.D.I. Equip. (18,91%)</b>		<b>R\$ 661.073,30</b>	<b>100,0%</b>

Importa o Presente Orçamento em: (Seiscientos e Sessenta e Um Mil, Setenta e Três Reais e Trinta Centavos)

  
 GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ : 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS , 1040 - SALA 11. P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
 1/1





Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM


Data-Base out-2019  
 jul-2019  
 Leis Sociais - Horista 86,15%  
 Leis Sociais - Mensalista 48,73%  
 B D I 28,35%  
 B D I Equip 18,91%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>01.</b>	<b>GERENCIAMENTO DA OBRA</b>		<b>01.</b>				<b>128.673,60</b>
01.01	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	90766U	H	880,00	25,08	22.070,40
01.02	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	90777U	H	880,00	80,65	70.972,00
01.03	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	90780U	H	880,00	40,49	35.631,20
<b>02.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>24.432,28</b>
02.01	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	SER.CG	93208U	M2	9,00	488,75	4.398,75
02.02	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SER.CG	93210U	M2	10,00	346,93	3.469,30
02.03	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	SER.CG	93212U	M2	5,05	591,75	2.988,34
02.04	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	SER.CG	93582U	M2	6,00	180,13	1.080,78
02.05	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	SER.CG	93583U	M2	3,00	295,22	885,66
02.06	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SER.CG	98459U	M2	173,90	40,24	6.997,74
02.07	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SER.CG	99059U	M	85,08	27,74	2.360,12
02.08	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.097	M2	4,80	90,45	434,16
02.09	TAXAS E EMOLUMENTOS - MANACAPURU	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.138	UN	1,00	1.133,44	1.133,44
02.10	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.139	UN	1,00	533,36	533,36
02.11	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA C/ TORNEIRA, TUBOS, REGISTRO E CONEXÕES	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.140	UN	1,00	150,63	150,63
<b>03.</b>	<b>TRANSPORTES</b>						<b>758,15</b>
03.01	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	SER.CG	72840U	TXKM	1.353,84	0,56	758,15
<b>04.</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA E TERRAPLENAGEM</b>						<b>23.789,07</b>
04.01	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	SER.CG	72844U	T	519,10	0,73	378,94
04.02	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	SER.CG	74005/2U	M3	249,57	4,73	1.180,47
04.03	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SER.CG	93382U	M3	242,27	18,37	4.450,50
04.04	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA. COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	SER.CG	96523U	M3	282,73	40,82	11.541,04
04.05	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME. COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	SER.CG	96527U	M3	10,70	45,97	491,88
04.06	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_01/2018	SER.CG	97914U	M3XKM	1.815,42	1,48	2.686,82
04.07	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SER.CG	98504U	M2	77,99	6,46	503,82
04.08	FORNECIMENTO DE ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE), EMPOLADA (30%)	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.184	M3	249,57	10,24	2.555,60
<b>05.</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>						<b>82.216,14</b>
<b>05.01</b>	<b>ESTACAS E BLOCOS</b>						<b>65.510,17</b>
05.01.01	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SER.CG	74157/4U	M3	40,03	84,77	3.393,34
05.01.02	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94965U	M3	40,03	359,08	14.373,97

  
 ISELA AJAIDE PERES  
 AU/AM N. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PO. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

  
 1/15



Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Data-Base out-2019  
SINAPI jul-2019  
Leis Sociais - Honorista 86,15%  
Leis Sociais - Mensalista 48,73%  
B/D I 28,35%  
B/D I Equip 18,91%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
05.01.03	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	SER.CG	95577U	KG	1.785,47	6,96	12.426,87
05.01.04	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	SER.CG	95583U	KG	409,48	10,49	4.295,55
05.01.05	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO. DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	SER.CG	95601U	UN	91,00	16,51	1.502,41
05.01.06	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SER.CG	96534U	M2	114,21	42,02	4.799,10
05.01.07	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SER.CG	96544U	KG	403,33	9,65	3.892,13
05.01.08	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SER.CG	96546U	KG	731,80	7,65	5.598,27
05.01.09	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SER.CG	96619U	M2	8,40	21,52	180,77
05.01.10	ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 30 CM. PROFUNDIDADE DE ATÉ 5 M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.144	M	482,30	31,20	15.047,76
<b>05.02</b>	<b>ARRANQUE E VIGAS BALDRAMES</b>						<b>16.705,97</b>
05.02.01	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SER.CG	741574U	M3	9,70	84,77	822,27
05.02.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SER.CG	92412U	M2	41,26	57,47	2.371,21
05.02.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92775U	KG	77,00	11,12	856,24
05.02.04	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92778U	KG	253,00	7,61	1.925,33
05.02.05	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94965U	M3	9,70	359,08	3.483,08
05.02.06	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SER.CG	96536U	M2	95,96	35,53	3.409,46
05.02.07	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SER.CG	96543U	KG	113,76	11,05	1.257,05
05.02.08	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SER.CG	96544U	KG	1,25	9,65	12,06
05.02.09	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SER.CG	96545U	KG	194,48	9,35	1.818,39
05.02.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SER.CG	96546U	KG	40,35	7,65	308,68
05.02.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SER.CG	96547U	KG	1,73	6,82	11,80
05.02.12	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SER.CG	96619U	M2	20,00	21,52	430,40
<b>06.</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>						<b>42.702,77</b>
<b>06.01</b>	<b>PILARES E VIGAS DE COBERTURA</b>						<b>26.796,61</b>
06.01.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SER.CG	92412U	M2	103,14	57,47	5.927,46







Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Data-Base out-2019  
SINAPI jul-2019  
Leis Sociais - Honsta 86,15%  
Leis Sociais - Mensalista 48,73%  
B D I 28,35%  
B D I Equip 18,91%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
06.01.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTLETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SER.CG	92448U	M2	116.14	59.42	6.901,04
06.01.03	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92775U	KG	251.69	11.12	2.798,79
06.01.04	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92776U	KG	2.52	9.70	24,44
06.01.05	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92777U	KG	105.66	9.35	987,92
06.01.06	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92778U	KG	476,94	7,61	3.629,51
06.01.07	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92779U	KG	1,73	6,72	11,63
06.01.08	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SER.CG	92873U	M3	13,29	131,20	1.743,65
06.01.09	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2 3 2 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94965U	M3	13,29	359,08	4.772,17
<b>06.02</b>	<b>LAJES</b>						<b>15.906,16</b>
06.02.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92481U	M2	4,23	136,13	575,83
06.02.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92482U	M2	64,49	127,65	8.232,15
06.02.03	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92785U	KG	403,65	8,51	3.435,06
06.02.04	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SER.CG	92786U	KG	26,84	8,43	226,26
06.02.05	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SER.CG	92873U	M3	7,01	131,20	919,71
06.02.06	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2 3 2 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SER.CG	94965U	M3	7,01	359,08	2.517,15
<b>07.</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>91.417,43</b>
07.01	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	100327U	M	25,40	37,87	961,90
07.02	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.CG	92580U	M2	410,97	32,59	13.393,51
07.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA. INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SER.CG	92593U	KG	3.176,50	7,36	23.379,04
07.04	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.CG	94229U	M	50,80	107,63	5.467,80

ISELE ATAÍDE PERES  
AU/AM N. A104954-2  
RQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesa@gmail.com

*[Handwritten Signature]*  
3/15





10

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Data-Base out-2019  
SINAPI jul-2019  
Leis Sociais - Horaista 86,15%  
Leis Sociais - Mensalista 48,73%  
B.D.I 28,35%  
B.D.I Equip 18,91%

## 002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
07.05	PERFIL C (VENEZIANA) DE 2" X 1" EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM COM PINTURA ELETRSTÁTICA	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.145	M2	27,28	138,46	3.777,19
07.06	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.146	M2	410,97	108,13	44.438,19
<b>08.</b>	<b>ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS</b>						<b>13.376,46</b>
08.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	SER.CG	87475U	M2	9,11	55,45	505,15
08.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	SER.CG	87495U	M2	45,42	56,70	2.575,31
08.03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	SER.CG	87503U	M2	24,10	48,95	1.179,70
08.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	SER.CG	87511U	M2	36,90	63,34	2.337,25
08.05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	SER.CG	87519U	M2	83,73	53,14	4.449,41
08.06	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SER.CG	93182U	M	1,20	20,83	25,00
08.07	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SER.CG	93183U	M	20,90	26,76	559,28
08.08	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SER.CG	93184U	M	15,60	15,96	248,98
08.09	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SER.CG	93185U	M	2,20	26,37	58,01
08.10	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SER.CG	93194U	M	20,30	20,56	417,37
08.11	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SER.CG	93195U	M	26,20	24,36	638,23
08.12	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	SER.CG	93201U	M	85,63	4,47	382,77
<b>09.</b>	<b>PISOS</b>						<b>40.457,74</b>
09.01	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SER.CG	72136U	M2	195,32	66,92	13.070,81
09.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	SER.CG	87261U	M2	10,46	105,65	1.105,10
09.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	SER.CG	87262U	M2	21,69	95,57	2.072,91
09.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SER.CG	87263U	M2	69,59	89,38	6.219,95

ISELE ATAÍDE PERES  
ABRIL N. A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

*[Handwritten signature]*





Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Data-Base out-2019  
SINAPI jul-2019  
Leis Sociais - Horista 86,15%  
Leis Sociais - Mensalista 48,73%  
B D I 28,35%  
B D I Equip 18,91%

002. Planilha Orçamentaria - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
09.05	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L. ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SER.CG	94438U	M2	101,74	31,11	3.165,13
09.06	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_07/2016	SER.CG	94994U	M2	154,65	67,53	10.443,51
09.07	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SER.CG	95240U	M2	297,06	12,46	3.701,37
09.08	SOLEIRA EM GRANITO. LARGURA 15 CM. ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	SER.CG	98689U	M	9,40	72,23	678,96
<b>10.</b>	<b>FORROS</b>						<b>613,40</b>
10.01	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	SER.CG	96121U	M	13,04	7,21	94,02
10.02	FORRO DE PVC. LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SER.CG	96486U	M2	12,78	40,64	519,38
<b>11.</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>						<b>1.174,32</b>
11.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	SER.CG	74106/1U	M2	115,87	8,01	928,12
11.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SER.CG	98555U	M2	9,44	26,08	246,20
<b>12.</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>38.607,79</b>
12.01	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	87547U	M2	95,54	18,38	1.756,03
12.02	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SER.CG	87553U	M2	279,91	15,30	4.282,62
12.03	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SER.CG	87775U	M2	184,67	40,43	7.466,21
12.04	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SER.CG	87792U	M2	23,30	28,60	666,38
12.05	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	87879U	M2	419,58	2,79	1.170,63
12.06	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	87882U	M2	62,80	3,61	226,71
12.07	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	87889U	M2	23,30	4,58	106,71
12.08	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SER.CG	87900U	M2	140,54	5,37	754,70

ISELETAIDE PERES  
AU/AM N. A104954-2  
RQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

5/25





Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Data-Base out-2019  
SINAPI jul-2019  
Leis Sociais - Horista 86,15%  
Leis Sociais - Mensalista 48,73%  
B.D.I 28,35%  
B.D.I. Equip 18,91%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.09	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM TETO. ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SER.CG	90408U	M2	62,80	24,79	1.556,81
12.10	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.094	M2	266,70	69,82	18.620,99
<b>13.</b>	<b>PINTURAS</b>		<b>13.</b>				<b>19.794,77</b>
<b>13.01</b>	<b>SUPERFÍCIE METÁLICA</b>		<b>13.01</b>				<b>13.036,17</b>
13.01	PINTURA ESMALTE ACETINADO. DUAS DEMAOS. SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	SER.CG	73924/2U	M2	386,83	19,06	7.372,98
13.01.02	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO). DUAS DEMAOS	SER.CG	74064/1U	M2	386,83	14,64	5.663,19
<b>13.02</b>	<b>PISOS</b>		<b>13.02</b>				<b>1.679,50</b>
13.02.01	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SER.CG	74245/1U	M2	154,65	10,86	1.679,50
<b>13.03</b>	<b>PAREDES</b>		<b>13.03</b>				<b>5.079,10</b>
13.03.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO. UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	88484U	M2	62,80	1,73	108,64
13.03.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.CG	88485U	M2	303,51	1,46	443,12
13.03.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	88488U	M2	62,80	10,28	645,58
13.03.04	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. DUAS DEMAOS. AF_06/2014	SER.CG	88496U	M2	62,80	16,43	1.031,80
13.03.05	TEXTURA ACRILICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_09/2016	SER.CG	95305U	M2	303,51	9,39	2.849,96
<b>14.</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>18.210,81</b>
14.01	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	73937/1U	M2	31,20	102,71	3.204,55
14.02	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2". COM REQUADRO	SER.CG	74100/1U	M2	10,50	293,47	3.081,44
14.03	PORTA DE ACO CHAPA 24. DE ENROLAR. RAIADA. LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	SER.CG	74136/3U	M2	7,40	208,52	1.543,05
14.04	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SER.CG	91341U	M2	19,74	356,58	7.038,89
14.05	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	94581U	M2	3,15	370,03	1.165,59
14.06	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	94582U	M2	1,80	220,77	397,39
14.07	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	SER.CG	94585U	M2	2,10	254,86	535,21
14.08	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.117	M	16,90	73,65	1.244,69
<b>15.</b>	<b>INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E LOUÇAS/METAIS</b>						<b>42.909,85</b>
<b>15.01</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA</b>						<b>4.332,10</b>
15.01.01	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SER.CG	89984U	UN	1,00	50,06	50,06


SELETAIDE PERES  
AU/AM N. A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

*[Handwritten signature]*







Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Data-Base out-2019  
SINAPI jul-2019  
Leis Sociais - Horista 86,15%  
Leis Sociais - Mensalista 48,73%  
B.D.I 28,35%  
B.D.I Equip 18,91%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
15.01.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	SER.CG	91784U	M	0,64	25,35	16,22
15.01.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	SER.CG	91785U	M	34,54	25,05	865,23
15.01.04	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	SER.CG	91786U	M	43,74	16,17	707,28
15.01.05	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 03/2016	SER.CG	93358U	M3	5,68	30,67	174,21
15.01.06	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	SER.CG	94711U	UN	1,00	32,64	32,64
15.01.07	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	SER.CG	96995U	M3	5,59	24,79	138,58
15.01.08	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.149	M	41,92	12,51	524,42
15.01.09	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.150	M	6,51	14,84	95,31
15.01.10	BUCHA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM X 40MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.153	UN	1,00	6,78	6,78
15.01.11	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.154	UN	1,00	75,77	75,77
15.01.12	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL D=40MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.156	UN	1,00	11,20	11,20
15.01.13	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL D=50MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FRIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.157	UN	2,00	11,85	23,30
15.01.14	CAIXA EM ALVENARIA PARA REGISTRO (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.169	UN	7,00	206,76	1.447,32
15.01.15	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA. 50 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.179	UN	2,00	6,91	13,82
15.01.16	JOELHO DE REDUÇÃO. PVC SOLDÁVEL. 90 GRAUS. 32 MM X 25 MM. PARA ÁGUA FRIA PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.180	UN	4,00	7,74	30,96
15.01.17	REGISTRO DE ESFERA. PVC. COM VOLANTE. VS. SOLDÁVEL. DN 32 MM. COM CORPO DIVIDIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.181	UN	4,00	29,75	119,00
15.02	<b>INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO</b>						<b>13.471,11</b>
15.02.01	CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	SER.CG	89707U	UN	9,00	18,83	169,47
15.02.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	SER.CG	91792U	M	13,15	32,53	427,77
15.02.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	SER.CG	91793U	M	53,61	47,36	2.538,97

SELETA DE RES  
U/AM N. A104954-2  
QUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

*[Handwritten Signature]*  
7/15





14

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Data-Base out-2019  
SINAPI jul-2019  
Leis Sociais - Honorista 86,15%  
Leis Sociais - Mensalista 48,73%  
B.D.I 28,35%  
B.D.I Equip 18,91%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
15.02.04	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM. (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91794U	M	21,89	20,75	454,22
15.02.05	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91795U	M	58,80	35,55	2.090,34
15.02.06	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91796U	M	17,11	38,45	657,88
15.02.07	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	19,94	30,67	611,56
15.02.08	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SER.CG	96995U	M3	19,25	24,79	477,21
15.02.09	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	SER.CG	97903U	UN	8,00	520,10	4.160,80
15.02.10	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	SER.CG	98105U	UN	4,00	432,17	1.728,68
15.02.12	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.164	UN	2,00	8,00	16,00
15.02.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.182	UN	5,00	19,80	99,00
15.02.14	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.183	UN	3,00	13,07	39,21
<b>15.03</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>						<b>8.317,85</b>
15.03.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SER.CG	91791U	M	16,00	41,79	668,64
15.03.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	6,15	30,67	188,62
15.03.03	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SER.CG	93382U	M3	4,41	18,37	81,01
15.03.04	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 MM INCLUSIVE REDUÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.046	UN	4,00	42,80	171,20
15.03.05	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.126	M	98,40	49,89	4.909,18
15.03.06	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	SER.CG	99260U	UN	8,00	287,40	2.299,20
<b>15.04</b>	<b>LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS</b>						<b>16.788,79</b>
5.04.01	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	SER.CG	74125/2U	M2	0,36	406,40	146,30
5.04.02	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86872U	UN	1,00	480,06	480,06
5.04.03	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86877U	UN	1,00	18,69	18,69

SELETAÍDE PERES  
U/AM N. 1104954-2  
QUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com





15

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Data-Base out-2019  
SINAPI jul-2019  
Leis Sociais - Horista 86,15%  
Leis Sociais - Mensalista 48,73%  
B D I 28,35%  
B D I Equip. 18,91%

## 002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
15.04.04	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/2" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86883U	UN	1,00	6,93	6,93
15.04.05	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86889U	UN	2,00	520,56	1.041,12
15.04.06	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE. 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86910U	UN	9,00	68,66	617,94
15.04.07	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86914U	UN	5,00	27,82	139,10
15.04.08	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86931U	UN	1,00	292,84	292,84
15.04.09	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	86942U	UN	4,00	145,62	582,48
15.04.10	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	SER.CG	95543U	UN	1,00	43,83	43,83
15.04.11	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	SER.CG	95544U	UN	1,00	34,94	34,94
15.04.12	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	SER.CG	95545U	UN	1,00	34,13	34,13
15.04.13	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	SER.CG	95547U	UN	10,00	50,44	504,40
15.04.14	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO. TIPO CONVENCIONAL	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.043	UN	1,00	26,67	26,67
15.04.15	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.049	UN	10,00	49,01	490,10
15.04.16	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.129	M2	7,99	531,44	4.246,21
15.04.17	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,9 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.131	UN	1,00	609,44	609,44
15.04.18	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,2 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.132	UN	1,00	420,30	420,30
15.04.19	CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA (46X30X30 CM), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.134	UN	8,00	253,83	2.030,64
15.04.20	TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOX 120X90X70 CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.135	UN	1,00	3.215,90	3.215,90
15.04.21	CHUVEIRO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.136	UN	1,00	5,86	5,86
15.04.22	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,7 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.142	UN	2,00	559,23	1.118,46
15.04.23	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,10 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.143	UN	1,00	682,45	682,45
16.	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>26.845,45</b>
16.01	<b>ALIMENTADOR</b>						<b>7.470,25</b>

ISELTAIDE PERES  
9U/AM/N. A104954-2

RQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS , 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

9/15





1E

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Data-Base out-2019  
SINAPI jul-2019  
Leis Sociais - Horista 86,15%  
Leis Sociais - Mensalista 48,73%  
B O I 28,35%  
B O I Equip 18,91%

002. Planilha Orçamentaria - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
16.01.01	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_05/2015	SER.CG	90447U	M	1,50	4,55	6,83
16.01.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92982U	M	75,93	7,76	589,22
16.01.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92984U	M	303,72	10,52	3.195,13
16.01.04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	SER.CG	94994U	M2	3,78	67,53	255,26
16.01.05	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	SER.CG	97888U	UN	2,00	332,19	664,38
16.01.06	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SER.CG	98504U	M2	1,39	6,46	8,98
16.01.07	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.077	UN	1,00	134,21	134,21
16.01.08	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.188	M3	0,38	85,55	32,51
16.01.09	ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITO ALIMENTADOR, INSTALADO ENTERRADO, INCLUSO CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, REATERRO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.189	M	33,64	43,28	1.455,94
16.01.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITO ALIMENTADOR, INSTALADO ENTERRADO, INCLUSO CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, REATERRO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.190	M	25,02	16,95	424,09
16.01.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO ALIMENTADOR, INSTALADO ENTERRADO, INCLUSO CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, REATERRO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.191	M	9,60	12,81	122,98
16.01.12	DISPOSITIVO DPS CLASSE III, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *60* KA, NÍVEL DE PROTEÇÃO 1,5 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.192	UN	4,00	145,18	580,72
16.02	QDFL						2.833,29
16.02.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	741317U	UN	1,00	406,55	406,55
16.02.02	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (75X40 CM) AF_05/2015	SER.CG	90458U	UN	1,00	16,26	16,26
16.02.03	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93653U	UN	4,00	8,26	33,04
16.02.04	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93655U	UN	5,00	9,41	47,05
16.02.05	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93656U	UN	1,00	9,41	9,41
16.02.06	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93657U	UN	1,00	10,34	10,34
16.02.07	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93662U	UN	4,00	43,93	175,72
16.02.08	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93663U	UN	1,00	43,93	43,93
16.02.09	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	93671U	UN	1,00	58,04	58,04

ISELE ATADE PEDES  
AU/AM N. A104954-2  
RQUITETA E URBANSTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS , 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

10/25







17

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Data Base out-2019  
SINAPI jul-2019  
Leis Sociais - Horista 86,15%  
Leis Sociais - Mensalista 48,73%  
B D I 28,35%  
B D I Equip 18,91%


002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
16.02.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.076	UN	1,00	105,06	105,06
16.02.11	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.080	UN	1,00	111,61	111,61
16.02.12	DISPOSITIVO DR. 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.081	UN	1,00	395,36	395,36
16.02.13	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.185	UN	8,00	108,88	871,04
16.02.14	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA, NIVEL DE PROTEÇÃO 1.5 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.193	UN	4,00	137,47	549,88
<b>16.03</b>	<b>QD-LANCH</b>						<b>724,35</b>
16.03.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	741314U	UN	1,00	222,89	222,89
16.03.02	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM), AF_05/2015	SER.CG	90457U	UN	1,00	5,73	5,73
16.03.03	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	SER.CG	93653U	UN	2,00	8,26	16,52
16.03.04	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	SER.CG	93656U	UN	1,00	9,41	9,41
16.03.05	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	SER.CG	93662U	UN	2,00	43,93	87,86
16.03.06	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	SER.CG	93670U	UN	1,00	55,30	55,30
16.03.07	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.185	UN	3,00	108,88	326,64
<b>16.04</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>						<b>15.817,56</b>
16.04.01	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	SER.CG	90443U	M	71,44	7,83	559,38
16.04.02	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_05/2015	SER.CG	90456U	UN	49,00	2,52	123,48
16.04.03	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SER.CG	91845U	M	49,03	4,81	235,83
16.04.04	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SER.CG	91847U	M	20,10	7,23	145,32
16.04.05	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SER.CG	91854U	M	63,64	5,96	379,29
16.04.06	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SER.CG	91856U	M	7,80	7,44	58,03
16.04.07	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SER.CG	91863U	M	8,10	6,53	52,89
16.04.08	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SER.CG	91864U	M	7,50	8,56	64,20
16.04.09	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	91936U	UN	14,00	8,23	115,22

SELE ATÁIDE PERES  
CRM N.º 104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS , 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com





18

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Data-Base out-2019  
SINAPI jul-2019  
Leis Sociais - Horista 86,15%  
Leis Sociais - Mensalista 48,73%  
B/DI 28,35%  
B/DI Equip 18,91%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
16.04.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	91939U	UN	12,00	19,05	228,60
16.04.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91940U	UN	23,00	9,95	228,85
16.04.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	91941U	UN	14,00	6,54	91,56
16.04.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91953U	UN	4,00	16,50	66,00
16.04.14	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SER.CG	91959U	UN	2,00	26,07	52,14
16.04.15	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91993U	UN	11,00	27,41	301,51
16.04.16	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	91997U	UN	12,00	21,12	253,44
16.04.17	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92001U	UN	13,00	18,68	242,84
16.04.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92005U	UN	2,00	35,29	70,58
16.04.19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	92023U	UN	2,00	29,38	58,76
16.04.20	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SER.CG	93358U	M3	0,01	30,67	0,31
16.04.21	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95745U	M	16,81	14,67	246,60
16.04.22	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95749U	M	24,49	19,30	472,66
16.04.23	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95757U	UN	29,00	7,61	220,69
16.04.24	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95778U	UN	3,00	19,24	57,72
16.04.25	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95779U	UN	9,00	17,83	160,47
16.04.26	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	95787U	UN	1,00	19,15	19,15
16.04.27	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	SER.CG	96995U	M3	0,01	24,79	0,25
16.04.28	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.082	M	0,80	8,49	6,79
16.04.29	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.083	UN	2,00	8,23	16,46
16.04.30	LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.084	UN	2,00	124,76	249,52
16.04.31	LUMINÁRIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.085	UN	23,00	166,21	3.822,83
16.04.32	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED BULBO DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.086	UN	5,00	37,11	185,55

ISELEATAIDE PERES  
AU/AM N. A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com





19

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Data-Base out-2019  
SINAPI jul-2019  
Leis Sociais - Honorária 86,15%  
Leis Sociais - Mensalista 48,73%  
B D I 28,35%  
B D I Equip 18,91%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
16.04.33	PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.101	M	58.29	9,67	563,66
16.04.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTOR NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.102	M	247,06	2,20	543,53
16.04.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR PRETA, PARA CONDUTOR RETORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.103	M	310,80	2,20	683,76
16.04.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.104	M	331,08	2,20	728,38
16.04.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERMELHA, PARA CONDUTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.105	M	407,94	2,20	897,47
16.04.38	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTOR NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.106	M	40,14	3,47	139,29
16.04.39	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.107	M	77,75	3,47	269,79
16.04.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERMELHA, PARA CONDUTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.108	M	115,36	3,47	400,30
16.04.41	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTOR NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.111	M	58,48	4,71	275,44
16.04.42	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.112	M	58,48	4,71	275,44
16.04.43	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERMELHA, PARA CONDUTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.113	M	113,64	4,71	535,24
16.04.44	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.186	UN	15,00	21,47	322,05
16.04.45	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 127V/1000W, INCLUSO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.187	UN	1,00	32,93	32,93
16.04.46	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTOR NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.194	M	83,92	1,52	127,56
16.04.47	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.195	M	83,92	1,52	127,56
16.04.48	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERMELHA, PARA CONDUTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.196	M	83,92	1,52	127,56
16.04.49	CABO PP FLEXÍVEL, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.197	M	17,29	7,37	127,43
16.04.50	CONJUNTO PLUGUE E ACOPLAMENTO INDUSTRIAL, 2P+T, 32A, 220/240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.198	UN	1,00	83,32	83,32

ISELEATA DI PERES  
AU/AM N. A104934-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS , 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

Handwritten signature and date 13/15





20

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Data-Base out-2019  
SINAPI jul-2019  
Leis Sociais - Horista 86,15%  
Leis Sociais - Mensalista 48,73%  
B D I 28,35%  
B D I Equip 18,91%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
16.04.51	REFLETOR LED DE 50W, BIVOLT, 6.000K, IP65, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.199	UN	2,00	78,16	156,32
16.04.52	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, 30 LEDS, 200 LUMENS, POTENCIA 4 W, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.200	UN	9,00	18,25	164,25
16.04.53	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED, 1200 LUMENS, POTENCIA 12 W, 2 FARÓIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.201	UN	4,00	112,34	449,36
<b>17.</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA)</b>						<b>1.632,96</b>
17.01.01	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO TIPO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 3-A, 40-B-C FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.031	UN	12,00	103,72	1.244,64
17.01.02	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.032	UN	11,00	20,52	225,72
17.01.03	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.033	UN	12,00	13,55	162,60
<b>18.</b>	<b>INSTALAÇÕES DE GÁS</b>						<b>7.705,87</b>
18.01	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	73924/U	M2	4,55	18,98	86,36
18.02	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	SER.CG	90444U	M	49,05	18,61	912,82
18.03	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SER.CG	92688U	M	63,02	20,80	1.310,82
18.04	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SER.CG	92701U	UN	27,00	18,64	503,28
18.05	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SER.CG	92705U	UN	5,00	24,60	123,00
18.06	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SER.CG	92905U	UN	17,00	27,37	465,29
18.07	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	SER.CG	93358U	M3	9,50	30,67	291,37
18.08	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE AF. 10/2017	SER.CG	96995U	M3	7,44	24,79	184,44
18.09	VALVULA DE ESFERA Ø 3/4". PRESSÃO 15 BAR	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.016	UN	8,00	48,52	388,16
18.10	REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS DE ESTÁGIO ÚNICO, PRESSÃO DE SAÍDA 2,8 KPA (0,028 KGf/cm²), VAZÃO 12 KG/H	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.020	UN	1,00	36,45	36,45
18.11	MANÔMETRO TIPO BOURDON, ESCALA 0 -10 KGf/cm², VISOR 70 MM, Ø 1/2" ROSCA BSP, SEM GLICERINA	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.021	UN	1,00	199,68	199,68
18.12	TORNEIRA COM NIPLE BORBOLETA	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.022	UN	4,00	43,37	173,48
18.13	MANGUEIRA DE BORRACHA NITRILICA Ø 1/2" COM TRANÇADO EM AÇO INOX NBR 14955	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.024	UN	7,00	9,22	64,54
18.14	ABRACADEIRA DE 3/8" PARA MANGUEIRA DE GÁS	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.025	UN	7,00	7,50	52,50
18.15	CAIXA EM ALVENARIA PARA REGISTRO (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.169	UN	3,00	206,76	620,28
18.16	FIXAÇÃO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.171	M	3,10	0,82	2,54
18.17	ENVELOPE DE AREIA PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO ENTERRADO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.172	M3	2,07	119,50	247,37

ISELETAÍDE PERES  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstruocoex@gmail.com







27

Obra: **Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru**  
Endereço: **Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM**

Data Base **out-2019**  
SINAPI **jul-2019**  
Leis Sociais - Horista **86,15%**  
Leis Sociais - Mensalista **48,73%**  
B.D.I **28,35%**  
B.D.I: Equip **18,91%**

## 002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

IT	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
18.18	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.173	M	55.10	13,18	726,22
18.19	RECIPIENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP TRANSPORTÁVEL P45 - 45KG FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.174	UN	4,00	87,16	348,64
18.20	ESPIGÃO DE AÇO. ROSCA DE 3/4" PARA MANGUEIRA DE D=1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.175	UN	7,00	22,98	160,86
18.21	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.178	M	55.10	14,66	807,77
<b>19.</b>	<b>PLACAS E ACESSÓRIOS</b>						<b>56.085,57</b>
19.01	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE AMBIENTE EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS 20*40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.037	UN	16,00	38,24	611,84
19.02	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 0,50 X 0,70 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.038	UN	1,00	668,11	668,11
19.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA EM AÇO INOX. INCLUSIVE ACESSÓRIOS	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.070	UN	1,00	2.254,99	2.254,99
19.04	ETE COMPACTA 24M3/DIA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.124	UN	1,00	52.530,63	52.530,63
<b>20.</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>						<b>1.680,87</b>
20.01	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SER.CG	99802U	M2	101,74	0,32	32,56
20.02	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	SER.CG	99803U	M2	101,74	1,25	127,18
20.03	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019	SER.CG	99806U	M2	266,70	0,52	138,68
20.04	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SER.CG	99814U	M2	349,97	1,17	409,46
20.05	LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SER.CG	99828U	M2	12,78	0,93	11,89
20.06	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	SER.CG	CPU_IFAM.COZ.096	MÊS	5,00	193,82	969,10
<b>TOTAL COM B.D.J. (28,35%) E B.D.J. Equip. (18,91%) R\$</b>							<b>681.073,30</b>

  
ISELE ATAÍDE PERES  
AU/AM N. A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com




Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
36.15%  
48.73%  
78.35%  
18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	GERENCIAMENTO DA OBRA					
90766U	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H			
	253 ALMOXARIFE	M.O	H	1.004100	9.57	9.56
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.000000	2.60	2.60
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.000000	1.04	1.040000
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.000000	0.34	0.340000
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.000000	0.05	0.050000
	43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.000000	0.04	0.040000
	43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.000000	0.60	0.600000
					PREÇO (mão-de-obra)	9.56
					PREÇO (material)	4.67
					PREÇO TOTAL (unit)	14,23
					LS(%)	5.83
					BDI(%)	5.02
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	10.85
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	25,08
					QUANTIDADE	880.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	22.070,40
90777U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H			
	2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	M.O	H	1.011900	39.02	39.484338
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.000000	0.34	0.340000
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.000000	0.05	0.050000
	43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.000000	0.01	0.010000
	43482 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.000000	0.56	0.560000
					PREÇO (mão-de-obra)	39.48
					PREÇO (material)	0.96
					PREÇO TOTAL (unit)	40,44
					LS(%)	24.08
					BDI(%)	16.13
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	40.21
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	80,65
					QUANTIDADE	880.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	70.972,00
90780U	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	H			
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.000000	0.34	0.340000
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.000000	0.05	0.050000
	4069 MESTRE DE OBRAS	M.O.	H	1.017100	18.92	19.243532

  
GISLELE ATAÍDE PERFS  
CAU/AM N. A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com





Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano - km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 56,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.000000	0,08	0,080000
43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.000000	0,94	0,940000
					PREÇO (mão-de-obra)	19,24
					PREÇO (material)	1,41
					PREÇO TOTAL (unit)	20,65
					LS(%)	11,74
					BDI(%)	8,10
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	19,84
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	40,49
					QUANTIDADE	880,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	35.631,20
02 93208U	SERVICOS PRELIMINARES EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS AF 02/2016	SER.CG	M2			
1013	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	MAT	M	0,740061	0,69	0,51
1014	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAT	M	0,808962	1,11	0,90
10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	MAT	UN	0,025200	119,43	3,01
10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	MAT	UN	0,025200	115,49	2,91
11190	JANELA BASCULANTE ACO, COM BATENTE/PEQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	MAT	UN	0,209739	159,00	33,35
11455	FECHAD / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO	MAT	UN	0,025200	7,85	0,20
11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	MAT	M2	1,000000	44,66	44,66
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT	UN	0,100800	0,20	0,02
12010	CONDUILETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	MAT	UN	0,050400	6,24	0,31
12016	CONDUILETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	MAT	UN	0,025200	6,88	0,17
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O	H	3,254593	6,44	20,96
12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	MAT	UN	0,025200	45,52	1,15



Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Jul-2019  
 Jul-2019  
 56,15%  
 43,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12869	TELIADOR	M.O	H	0,185983	8,67	1,61
1350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1" M, E = 10 MM	MAT.	UN	0,812651	61,94	50,34
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	19,564238	0,64	12,52
142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	MAT.	310ML	0,055976	33,80	1,89
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE *1600* W/ PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	0,000011	969,76	0,01
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CÔNICAS)	MAT	CJ	1,813896	0,21	0,38
1870	CURVA 90 GRAUS LONGA DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	MAT	UN	0,075500	1,70	0,13
1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL EM PVC DE 3" X 3" PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	MAT	UN	0,125900	2,66	0,33
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATÉ 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0,011715	2,17	0,03
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATÉ 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	MAT.	UN	0,050400	9,70	0,49
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,275040	8,03	2,21
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	M.O	H	0,006258	4,57	0,03
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,226025	5,64	1,27
2673	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUBA	MAT	M	0,486533	1,92	0,93
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	M.O	H	0,043298	6,45	0,28
2785	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,219492	0,90	0,20
36397	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT	UN	0,000012	15.326,03	0,18
36487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	MAT	UN	0,000004	4.313,56	0,02
36888	GUARNICÃO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	MAT.	M	0,434315	6,89	2,99
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,075066	47,33	3,55
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	7,503338	2,60	19,51
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	7,503338	1,04	7,80
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	7,503338	0,34	2,55
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	7,503338	0,05	0,38
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	M.O	H	0,109176	7,81	0,85

  
 GISELE TAINÉ PERES  
 CAU/AM N.º A104954-1  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesy@gmail.com







Obra: **Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru**  
 Endereço: **Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM**

15/09/2019  
 16/09/2019  
 17/09/2019  
 18/09/2019  
 19/09/2019

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

**003 Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITARIAS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36" W. ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	MAT.	UN	0,100700	57,89	5,83
38084	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2". PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	0,075600	1,91	0,14
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2" PARA 3 MODULOS PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	0,075600	0,99	0,07
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT	UN	0,100800	5,15	0,52
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT	UN	0,025200	4,52	0,11
38191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W BASE E27 (127/220 V)	MAT	UN	0,050400	8,10	0,41
39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	MAT	UN	0,034699	562,68	19,52
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT.	UN	0,402798	0,71	0,29
39764	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA	MAT.	UN	0,025200	16,80	0,42
3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA 2,5 X 30 CM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	3,359399	16,23	54,52
40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	MAT	KG	0,043188	10,35	0,45
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (FERRAPLANAGEM)	M.O.	H	0,115730	11,12	1,29
4253	OPERADOR DE GUINCHO	M.O.	H	0,034423	6,56	0,23
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	MAT	UN	1,813896	3,28	5,95
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,194249	0,34	1,43
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,486423	0,55	0,27
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,048848	0,24	0,01
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,257088	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,861914	0,48	0,41



Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 66,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,486941	1,18	0,58
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,167874	0,34	0,40
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,194249	1,07	4,49
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,486423	0,94	0,46
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,048848	0,84	0,04
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,257088	0,65	0,17
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,861914	0,97	0,84
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,486941	1,48	0,72
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,167874	1,02	1,19
44125	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,912706	11,71	10,69
4433	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5 X 7,5 CM (3 X 3") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	3,239165	7,32	23,71
4513	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	3,484400	1,64	5,71
4701	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	MAT	M3	0,049612	119,72	5,94
4750	PEDREIRO	M.O	H	0,876653	6,45	5,65
4783	PINTOR	M.O	H	0,492736	6,45	3,18
5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT	KG	0,115767	10,10	1,17
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	1,187845	4,76	5,65
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O	H	0,794722	5,67	4,03
6193	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	3,917400	6,30	24,68
654	BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	MAT	UN	1,681250	2,86	4,81
7194	FOLHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA E = 6 MM DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	MAT	M2	1,953537	36,45	71,21
7345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	MAT	L	1,236081	14,62	18,07
7568	SUCHÂ DE NYLON SEM ABA S10 COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT	UN	0,305372	0,61	0,19
PREÇO (mão-de-obra)						47,24

  
 GISELE ATAÍDE PERES  
 CREA/AM N.º 1104954-1  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVICOS - ME  
 CNPJ - 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.O. DAS LARANJEIRAS  
 92-982-55-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com





27

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86.15%  
48.73%  
28.35%  
18.91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (material)	456,83
					PREÇO TOTAL (unit)	504,07
					LS(%)	40,70
					BDI(%)	154,44
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	195,14
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	488,75
					QUANTIDADE	9,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	4.398,75
93210U	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	SER.CG	M2			
1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	MAT	M	1,022329	0,69	0,71
1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAT	M	3,034857	1,11	3,37
10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 40 X 30' CM	MAT	UN	0,026800	62,65	1,68
10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	MAT	UN	0,026800	155,41	4,16
10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	MAT	UN	0,026800	119,43	3,20
10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	MAT	UN	0,026800	115,49	3,10
11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	MAT	UN	0,530640	0,06	0,03
11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	MAT	M2	1,000000	44,66	44,66
11881	CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM	MAT	UN	0,026800	78,34	2,10
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT	UN	0,375800	0,20	0,08
12010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	MAT	UN	0,187900	6,24	1,17
12016	CONDULETE EM PVC, TIPO "I B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	MAT	UN	0,026800	6,88	0,18
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	2,124126	6,44	13,68
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	M.O.	H	0,041926	8,67	0,39
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT	UN	0,007042	40,65	0,29
12869	TELHADOR	M.O.	H	0,187455	8,67	1,63
13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	MAT	UN	0,026800	37,82	1,01

  
GISELE ATANOL FERES  
CAU/AM N. 4104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVICOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





28

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

2019  
out-2019  
jul-2019  
36,15%  
48,73%  
26,35%  
13,91%

003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13416	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR. PADRAO POPULAR. 1/2" OU 3/4" (REF 1158)	MAT.	UN	0.026800	31.32	0.84
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	0.000000	13.106.88	0.00
1350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2,2 X 1,1 M. E = 10 MM	MAT	UN	0.310065	61.94	19.21
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	19.089818	0.64	12.22
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE 11600 W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0.000004	969.76	0.00
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	MAT	CJ	1.828260	0.21	0.39
1870	CURVA 90 GRAUS LONGA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2". PARA ELETRODUTO	MAT.	UN	0.107400	1.70	0.18
1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEI. EM PVC. DE 3" X 3". PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	0.161100	2.66	0.43
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0.010754	35.30	0.38
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0.030685	2.17	0.07
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA. MONOPOLAR 10 ATE 30A. TENSÃO MAXIMA DE 240 V	MAT	UN	0.107400	9.70	1.04
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO. 3 1/2" X 3". E= 1.9 A 2 MM. COM ANEL. CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA COM PARAFUSOS	MAT.	UN	0.080400	38.57	3.10
2439	ELETRICISTA	M.O	H	0.531390	8.03	4.27
248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0.260794	4.57	1.19
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0.447986	5.64	2.53
2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2". SEM LUBA	MAT	M	0.873603	1.92	1.68
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0.453157	6.45	2.92
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	MAT.	KW/H	0.178986	0.90	0.16
3090	FELCHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA. MAQUINA 40 MM. COM CILINDRO. MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	MAT.	CJ	0.026800	39.09	1.05
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0.006922	2.18	0.02
3279	CAIXA INSPECAO. CONCRETO PRE MOLDADO. CIRCULAR. COM TAMPA. D = 60" CM. H= 60" CM	MAT	UN	0.026800	145.95	3.91
3517	JOELHO PVC. SOLDAVEL. BB. 90 GRAUS. DN 40 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0.053700	1.79	0.10
3574	JOELHO PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO. 90 GRAUS. 25 MM X 3/4" PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0.053700	4.55	0.24

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM Nº A104994-1  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com







28

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
36,15%  
46,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3529	BOLHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0,063366	0,46	0,03
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT	UN	0,000012	15.326,03	0,18
36487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO-FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	MAT	UN	0,000004	4.313,56	0,02
36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3 PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	MAT	UN	0,000009	243.597,54	0,04
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,074194	47,33	3,51
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	MAT	KG	0,005540	69,11	0,38
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	6,366370	2,60	16,55
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	6,366370	1,04	6,62
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	6,366370	0,34	2,16
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	6,366370	0,05	0,32
37525	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA-CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, POLO 1,20 X 50 M (L X C)	MAT	M	1,278200	2,28	2,91
37591	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT	UN	0,053600	33,47	1,79
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	MO	H	0,110174	7,81	0,86
3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 3 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	MAT	UN	0,161100	57,89	9,33
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2" PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT	UN	0,187800	1,91	0,36
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2" PARA 3 MODULOS PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT	UN	0,187800	0,99	0,19
38101	TOMADA 2P+T, 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT	UN	0,322000	5,15	1,66
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT	UN	0,026800	4,52	0,12
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAU 100	MAT	UN	0,068708	1,24	0,09
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT	UN	0,597518	0,71	0,42
39784	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA	MAT	UN	0,026800	16,80	0,45

  
GISLELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N. 2104954-0  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS – ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com






30

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

01/2019  
02/2019  
03/2019  
04/2019  
05/2019  
06/2019  
07/2019  
08/2019  
09/2019  
10/2019  
11/2019  
12/2019

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA 12 5 X 30* CM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	1,281768	16,23	20,80
40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	MAT	KG	0,043530	10,35	0,45
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT	L	0,005804	3,70	0,02
4222	GASOLINA COMUM	MAT	L	0,000021	4,50	0,00
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O.	H	0,044225	11,12	0,49
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	M.O.	H	0,002159	10,92	0,02
4253	OPERADOR DE GUINCHO	M.O.	H	0,034696	6,56	0,23
4300	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA CABECA SEXTAVADA 5/16" X 250 MM. PARA FIXACAO DE TETHA EM MADEIRA	MAT	UN	1,828260	3,28	6,00
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,698652	0,34	0,92
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,950758	0,55	0,52
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,703746	0,24	0,17
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,189641	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,586163	0,48	0,28
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,185809	1,16	0,22
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,051600	0,34	0,36
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,698652	1,07	2,89
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,950758	0,94	0,89
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,703746	0,84	0,59
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,189641	0,65	0,12
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,586163	0,97	0,57
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,185809	1,48	0,28
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,051600	1,02	1,07

  
GISELE ATAÍDE PERLES  
CAU/AM N.º A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99141-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
26.15%  
48.73%  
28.35%  
18.91%

## 003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S 8	MAT	UN	0.053600	11.17	0.60
4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM. MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0.919934	11.71	10.77
4435	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA 17,5 X 7,5 CM (3 X 3") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	1.253261	7.32	9.17
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (5,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0.048779	119.72	5.84
4750	PEDREIRO	M.O	H	0.596186	6.45	3.85
4783	PINTOR	M.O	H	0.188020	6.45	1.21
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT	KG	0.001855	27.97	0.05
5081	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT	KG	0.044170	10.10	0.45
541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X 160 CM	MAT	UN	0.026800	100.80	2.70
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	1.069583	4.76	5.09
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O	H	0.371304	5.07	1.88
6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	MAT	UN	0.026800	2.61	0.07
6148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	MAT	UN	0.053600	5.80	0.31
6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	MAT	UN	0.026800	2.08	0.06
6155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3 1/2" X 1 1/2". SEM ADAPTADOR	MAT	UN	0.026800	10.31	0.28
654	BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	MAT	UN	2.500000	2.86	7.15
7139	TE SOLDAVEL, PVC 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT	UN	0.047793	0.78	0.04
7194	TELA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	MAT	M2	1.969007	36.45	71.77
7345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	MAT	L	0.471669	14.62	6.90
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,19 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBREFRBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT	UN	0.107200	0.61	0.07
9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT	M	0.093030	2.58	0.24
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT	M	0.149415	7.17	1.07
9868	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR 5648)	MAT	M	0.121928	2.33	0.28
					PREÇO (mão-de-obra)	40.21
					PREÇO (material)	311.85
					PREÇO TOTAL (unit)	352,06
					LS(%)	34.64
					BDI(%)	109.63
					ADM(%)	0.00

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE ALMEIDA PERES  
CAO/AM N.º 1104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA




Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 13,91%

003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					TOTAL TAXA	144,27
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	346,93
					QUANTIDADE	10,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	3.469,30
93212U	EXECUÇÃO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO	SER CG	M2			
	AI 02/2016					
1013	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	MAT	M	1,491070	0,69	1,03
1014	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAT	M	0,559181	1,11	0,62
10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	MAT	UN	0,052200	255,96	13,36
10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 40 X 30" CM	MAT	UN	0,052200	62,65	3,27
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT	UN	0,000023	3.767,65	0,09
10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	MAT	UN	0,034800	155,41	5,41
11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	MAT	UN	0,689040	0,06	0,04
1105	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	7,477434	1,60	11,98
11190	JANELA BASCULANTE ACO COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	MAT	UN	0,251409	159,00	39,97
11367	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = 35" MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	MAT	M2	0,056400	68,06	3,84
11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	MAT	M2	0,976200	44,66	43,60
11691	MISTURIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE 1100 X 40 X 30" CM (O X A X P)	MAT	UN	0,017400	435,03	7,57
11712	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	MAT	UN	0,034800	24,06	0,84
11741	BALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	MAT	UN	0,069600	5,32	0,37
11753	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	MAT	UN	0,069600	17,06	1,19
11850	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT	UN	0,034800	0,20	0,01
12010	CONDULITE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	MAT	UN	0,017400	6,24	0,11

  
 GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVICOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-96255 9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com








Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitorio - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12016	CONDUTELE EM PVC TIPO "LB", SEM TAMP. DE 1/2" OU 3/4"	MAT.	UN	0.052200	6.88	0.36
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	1.919158	6.44	12.36
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	M.O.	H	0.100464	8.67	0.87
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0.011517	40.65	0.47
12869	TELHADOR	M.O.	H	0.175260	8.67	1.52
1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM²	MAT	M2	0.491075	19.40	9.53
13415	TOPNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF. 1193)	MAT.	UN	0.052200	37.82	1.97
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUITE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT	UN	0.000000	13.106.88	0.00
1350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 12,2 X 1,1 M, E = 10 MM	MAT	UN	0.736589	61.94	45.62
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 12,2 X 1,1 M, E = 17 MM	MAT	M2	0.061773	42.07	0.07
1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	MAT.	UN	0.069600	57.35	3.99
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	37.174248	0.64	23.79
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	MAT	KG	2.249208	0.78	1.75
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 145 MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT	UN	0.000004	1.925.59	0.01
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	0.000010	969.76	0.01
1601	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	MAT.	CJ	1.709316	0.21	0.36
1870	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	MAT	UN	0.069600	1.70	0.12
1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT	UN	0.139200	2.66	0.37
1879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	MAT	UN	0.017400	1.72	0.03
1891	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	MAT	UN	0.034800	0.74	0.03
1901	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	MAT.	UN	0.034800	0.50	0.02
1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.052200	10.79	0.56
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 1400 G)	MAT	UN	0.003445	14.88	0.05
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	MAT	UN	0.015569	35.30	0.55

  
 GISELA TAIDE PERES  
 CAU/AM N. A104454-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitorio - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

2019  
 2019  
 2019  
 2019  
 2019

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 x 13)	MAT	KG	0.000399	11,37	0,00
21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	MAT	UN	0.017400	164,32	2,86
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0.027515	2,17	0,06
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	MAT	UN	0.104400	9,70	1,01
2430	DOBRA DICA EM AÇO/FERRO 3 1/2" X 3" E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	MAT	UN	0.104400	38,57	4,03
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0.391350	8,03	3,14
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.570961	4,57	2,61
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0.297365	5,64	1,68
2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	MAT	M	0.495584	1,92	0,95
2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	MAT	M	0.159262	2,39	0,38
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT	L	0.000076	6,65	0,00
2695	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	1.039992	6,45	6,71
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0.290003	0,90	0,26
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	MAT	UN	0.052200	1,13	0,06
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	MAT	UN	0.052200	2,00	0,10
3080	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA AL AVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	MAT	CJ	0.034800	39,09	1,36
3097	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	MAT	CJ	0.052200	29,25	1,53
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT	UN	0.007198	2,18	0,02
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT	UN	0.001601	8,04	0,01
3279	CAIXA INSPEÇÃO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM, H= 60" CM	MAT	UN	0.034800	145,95	5,08
337	ARAME RECOZIDO 18 BSWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0.000637	10,00	0,01
3379	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR.	MAT	UN	0.052200	36,01	1,88
34357	PERJUNTE COLORIDO CIMENTICIO	MAT	KG	0.111072	4,96	0,55

GISELE ATAÍDE PERES  
 TAU/AM N.º A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com




Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 78,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5" CM	MAT	M	0,278324	1,51	0,42
3517	JOELHO PVC SOLDAVEL BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0,174000	1,79	0,31
3524	JOELHO PVC SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0,174000	4,55	0,79
3526	JOELHO PVC SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0,017400	1,23	0,02
3529	JOELHO PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0,205320	0,46	0,09
36	ACO CA 60, 4,2 MM, VERGALHAO	MAT	KG	0,027270	5,22	0,14
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR FLETTRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT	UN	0,000011	15.326,03	0,17
36487	GUINCHO ELETTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT	UN	0,000003	4.313,56	0,01
3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0,017400	7,97	0,14
367	ARZIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,000024	72,00	0,00
3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0,034800	10,60	0,37
3671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	MAT	M	0,857378	0,83	0,71
370	ARZIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,148745	47,33	7,04
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	MAT	KG	0,010315	69,11	0,71
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	11,263369	2,60	29,28
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	11,263369	1,04	11,71
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	11,263369	0,34	3,83
37373	SEGURCO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	11,263369	0,05	0,56
37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	MAT	CENTO	0,003326	26,57	0,09
37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	MAT	M2	0,023332	12,11	0,28
37644	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	MAT	UN	0,000001	9.986,10	0,01
37652	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	MAT	KG	2,798930	3,38	9,46
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M O	H	0,356773	7,81	2,79
378	ARMADOR	M O	H	0,007277	7,19	0,05
3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	MAT	UN	0,139200	57,89	8,06

  
 GISELE ATAÍDE PERES  
 CAUFAM N.º A104954-1  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
 14/239




86

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Fst. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT	UN	0,069600	1,91	0,13
38099	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2" PARA 3 MODULOS PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT	UN	0,069600	0,99	0,07
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT	UN	0,034800	5,15	0,18
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT	UN	0,087000	4,52	0,39
38383	LIXA DARGIA EM FOLHA, GRAO 100	MAT	UN	0,144481	1,24	0,18
39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 13,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	0,071767	0,15	0,01
3906	LUBA SOLDAVEL COM ROSCA PVC 25 MM X 3/4" PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0,069600	1,02	0,07
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS TIPO D COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT	UN	0,660399	0,71	0,47
39764	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA	MAT	UN	0,017400	16,80	0,29
3997	TABUA DE MADEIRA APARELHADA 12,5 X 30" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	3,044959	16,23	49,42
40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	MAT	KG	0,040898	10,35	0,42
4222	GASOLINA COMUM	MAT	L	0,000077	4,50	0,00
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O.	H	0,106248	11,12	1,18
4253	OPERADOR DE GUINCHO	M.O.	H	0,032438	6,56	0,21
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	MAT	UN	1,709316	3,28	5,61
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,844150	0,34	0,97
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,668590	0,55	0,37
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,587928	0,24	0,38
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,491683	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,880699	0,48	1,38
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,317746	1,16	0,37

  
GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N. A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com







Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
25,35%  
18,91%

## 003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,472574	0,34	0,84
43483	EPI - FAMILIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,844150	1,07	3,04
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,668590	0,94	0,63
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,587928	0,84	1,33
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,491683	0,65	0,32
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,880699	0,97	2,79
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,317746	1,48	0,47
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,472574	1,02	2,52
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT	UN	0,104400	11,17	1,17
4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	MAT	UN	0,104400	15,06	1,57
4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM. MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,860084	11,71	10,07
4433	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	2,842609	7,32	20,81
4517	SARFAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,005141	0,67	0,00
4720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	MS	0,002067	152,85	0,32
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	MS	0,046208	119,72	5,53
4750	PEDREIRO	M O	H	2,768098	6,45	17,85
4760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	M O	H	0,152600	7,86	1,20
4783	PINTOR	M O	H	0,321527	6,45	2,07
5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT	KG	0,104931	10,10	1,06
6111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	2,514855	4,76	11,97
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M O	H	0,601134	4,49	0,01
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M O	H	0,677718	5,07	3,44
6138	VEDAÇÃO PVC 100 MM. PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO	MAT	UN	0,052200	1,63	0,09

JV COMERCIO E SERVICOS - ME

CNPJ: 19.268.813/0001-95

AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS

92-98255-9892 / 99142-3204

e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE ATAÍDE PERES

CAU/AM N.º 104954-2

ARQUITETA E URBANISTA



353

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 26,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	MAT.	UN	0.052200	2.61	0.14
6148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	MAT	UN	0.052200	5.80	0.30
6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANCUE OU LAVATORIO 1" SEM UNHO E SEM LADRAO	MAT.	UN	0.052200	2.08	0.11
65	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	MAT.	UN	0.069600	0.55	0.04
654	BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	MAT.	UN	1.787500	2.86	5.11
7087	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.017400	3.47	0.06
7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT	UN	0.154860	0.78	0.12
7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2.44 X 1.10 M (SEM AMIANTO)	MAT	M2	1.840906	36.45	67.10
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO 15 X 10 X 20* CM	MAT	UN	2.544787	0.31	0.79
7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MAT	MIL	0.013157	500.00	6.58
7345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	MAT	L	0.806586	14.62	11.79
979	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	MAT	M	0.268150	7.31	1.96
981	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	MAT.	M	1.242598	1.98	2.46
9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT	M	0.171255	2.58	0.44
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT	M	0.049350	7.17	0.35
9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NSR 5688)	MAT	M	0.234675	4.40	1.03
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT	M	0.395074	2.33	0.92
					PREÇO (mão-de-obra):	69.66
					PREÇO (material):	529.91
					PREÇO TOTAL (unit):	599.57
					LS(%):	60.01
					BDI(%):	186.99
					ADM(%):	0.00
					TOTAL TAXA:	247.00
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	591.75
					QUANTIDADE:	5.05
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	2.988.34
93582U	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS AF 04/2016	SER.CG	M2			
1013	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1.5 MM2	MAT	M	1.110746	0.69	0.77

GISELE ARAUJO PERES  
 CAU/AM N. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PO. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



38

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
26,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1014	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B 1 CONDUCTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAT	M	1,127168	1,11	1,25
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV SEM CARREGADOR	MAT	UN	0,000000	3.767,65	0,00
10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	MAT	UN	0,016600	119,43	1,98
10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC	MAT	UN	0,016600	115,49	1,92
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,00 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT	UN	0,132400	0,20	0,03
12010	CONDUITE EM PVC TIPO "B" SEM TAMPAS DE 1/2" OU 3/4"	MAT	UN	0,066200	6,24	0,41
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,707221	6,44	4,55
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	M.O.	H	0,003493	8,67	0,03
12869	TELHADOR	M.O.	H	0,161062	8,67	1,40
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT	UN	0,000000	13.106,88	0,00
1350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 12,2 X 1,1' M, E = 10 MM	MAT	UN	0,209877	61,94	13,00
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 12,2 X 1,1' M, E = 17 MM	MAT	M2	0,001124	42,07	0,05
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	15,919903	0,64	10,19
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 145' MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT	UN	0,000003	1.925,59	0,01
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1600' W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0,000003	969,76	0,00
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA FELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	MAT	CJ	1,570842	0,21	0,33
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT	KG	0,000253	11,37	0,00
21107	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0,018581	2,17	0,04
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSAO MAXIMA DE 240 V	MAT	UN	0,082800	9,70	0,80
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,265702	8,03	2,13
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,005697	4,57	0,03
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,206971	5,64	1,17
2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2" SEM LUVA	MAT	M	0,571147	1,92	1,10



GISELE FAZ DE PERES  
CAU/AM N.º A104954-3  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





40

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Fsta Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM


out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,000048	6,65	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,039312	6,45	0,25
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,156361	0,90	0,14
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT.	KG	0,000404	10,00	0,00
3379	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERPAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	MAT.	UN	0,033100	36,01	1,19
36	ACO CA 60 4,2 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	0,017292	5,22	0,09
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR.	MAT	UN	0,000010	15 326,03	0,16
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT	UN	0,000003	4 313,56	0,01
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,000015	72,00	0,00
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,061029	47,33	2,89
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,831489	2,60	7,36
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,831489	1,04	2,94
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,831489	0,34	0,96
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,831489	0,05	0,14
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O	H	0,098405	7,81	0,77
378	ARMADOR	M.O	H	0,004614	7,19	0,03
3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36" W, ALIETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	MAT.	UN	0,132500	57,89	7,67
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2" PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT	UN	0,082800	1,91	0,16
38099	SUPOORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2" PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPOORTE)	MAT	UN	0,082800	0,99	0,08
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	0,033100	5,15	0,17
38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	MAT	UN	0,033100	6,58	0,22
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT	UN	0,033200	4,52	0,15
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	0,045508	0,15	0,01
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODITOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT	UN	0,365040	0,71	0,26

  
 GISELA APARECIDA PERES  
 CAU/AM N.º A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
 19/239





4/1


Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

06/2019  
 07/2019  
 08/2019  
 09/2019  
 10/2019

06-2019  
 jul-2019  
 86.15%  
 46.73%  
 28.35%  
 18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COFF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
39764	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO COM PORTA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA	MAT	UN	0.016800	16.80	0.28
3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA 12,5 X 30* CM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0.867609	16.23	14.08
40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	MAT	KG	0.037401	10.35	0.39
4222	GASOLINA COMUM	MAT	L	0.000049	4.50	0.00
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M O	H	0.030746	11.12	0.34
4253	OPERADOR DE GUINCHO	M O	H	0.029810	6.56	0.20
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	MAT	UN	1.570842	3.28	5.15
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.129999	0.34	0.38
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.458861	0.55	0.25
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.044366	0.24	0.01
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.157635	0.01	0.00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.416293	0.48	0.20
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.062881	1.15	0.07
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.561453	0.34	0.19
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.129999	1.07	1.21
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.458861	0.94	0.43
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.044366	0.84	0.04
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.157635	0.65	0.10
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.416293	0.97	0.40
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.062881	1.48	0.09

  
 GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM 11.410.954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
 20/239



Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43491	CPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.561453	1.02	0.57
4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	0.790408	11.71	9.26
4433	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	0.848325	7.32	6.21
4517	SARFAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7.5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	0.003260	0.67	0.00
4720	PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4.8 A 9.5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0.001311	152.85	0.20
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0.042011	119.72	5.03
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0.418036	6.45	2.70
4783	PINTOR	M.O.	H	0.063629	6.45	0.41
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT.	KG	0.029898	10.10	0.30
5111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.571054	4.76	2.72
5114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0.000719	4.49	0.00
5117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O.	H	0.269433	5.07	1.37
7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2.44 X 1.10 M (SEM AMIANTO)	MAT	M2	1.691772	36.45	61.67
7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	MAT.	UN	1.613648	0.31	0.50
7345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	MAT.	L	0.159621	14.62	2.33
979	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM²	MAT	M	0.170071	7.31	1.24
					PREÇO (mão-de-obra)	18.10
					PREÇO (material)	167.09
					PREÇO TOTAL (unit)	185.19
					LS(%)	15.59
					BDI(%)	56.92
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	72.51
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	180.13
					QUANTIDADE	6.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.080,78
93583U	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	SER.CG	M2			
1013	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1.5 MM²	MAT	M	1.287699	0.69	0.89
1014	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM²	MAT	M	2.483530	1.11	2.76

GISELE ALMEIDA PERES  
 CAU/AM N. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





43

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10535	BFTONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR.	MAT	UN	0.000001	3.767,65	0,00
10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A	MAT	UN	0.096600	119,43	11,54
10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG. CLASSE BC	MAT	UN	0.096600	115,49	11,16
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6. COM PARAFUSO DE 4 20 X 48 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT	UN	0.773000	0,20	0,15
12610	CONDULETE EM PVC TIPO "B". SEM TAMPA. DE 1/2" OU 3/4"	MAT	UN	0.386500	6,24	2,41
12113	CARPINTEIRO DE FORMAS	M O	H	0.779273	6,44	5,02
12114	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	M O	H	0.010195	8,67	0,09
12869	TELHADOR	M O	H	0.248769	8,67	2,16
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT	UN	0.000000	13.106,88	0,00
1350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,2 X 1,1 M. E = 10 MM	MAT	UN	0.206580	61,94	12,80
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,2 X 1,1 M. E = 17 MM	MAT	M2	0.003280	42,07	0,14
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	25.378229	0,64	16,24
13896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE 145 MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT	UN	0.000008	1.925,59	0,01
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE 11600 W PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0.000003	969,76	0,00
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	MAT	CJ	2.426256	0,21	0,51
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT	KG	0.000738	11,37	0,01
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0.033353	2,17	0,07
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA. MONOPOLAR 10 ATE 30A TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	MAT	UN	0.289900	9,70	2,81
2436	ELETRICISTA	M O	H	0.788051	8,03	6,33
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0.010978	4,57	0,05
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M O	H	0.646685	5,64	3,65
2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2". SEM LUVA	MAT	M	0.904011	1,92	1,74
2690	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE GLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT	L	0.000141	6,65	0,00
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0.075983	6,45	0,49

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N.º 4104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



42

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KW/H	0,242340	0,90	0,22
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,001179	10,00	0,01
3379	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO/ HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	MAT	LN	0,096600	36,01	3,48
36	ACO CA-60 4,2 MM, VERGALHAO	MAT	KG	0,050464	5,22	0,26
35367	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT	UN	0,000016	15.326,03	0,25
36487	GUINCHO ELETTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO-FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT	UN	0,000005	4.313,56	0,02
367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,000044	72,00	0,00
370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,095929	47,33	4,54
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,835454	2,60	12,57
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,835454	1,04	5,03
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,835454	0,34	1,64
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,835454	0,05	0,24
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O	H	0,157618	7,81	1,23
378	ARMADOR	M.O	H	0,013466	7,19	0,10
3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	MAT	UN	0,193200	57,89	11,18
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT	UN	0,386500	1,91	0,74
38099	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2" PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	MAT	UN	0,386500	0,99	0,38
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT	UN	0,676400	5,15	3,48
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT	UN	0,096600	4,52	0,44
39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCUAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	0,132811	0,15	0,02
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT	UN	0,707075	0,71	0,50
39764	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA	MAT	UN	0,096600	16,80	1,62
3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA 12,5 X 30" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,853971	16,23	13,86

  
 GISELA ATAIDE PERES  
 CAU/AM N. 4104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.O. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com







45

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 x 5)	MAT.	KG	0.057768	10.35	0.60
4200	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0.000142	4.50	0.00
4330	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M O	H	0.031919	11.17	0.35
4353	OPERADOR DE GUINCHO	M O	H	0.046044	6.56	0.30
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	MAT.	UN	2.426256	3.28	7.96
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.337455	0.34	0.45
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.392813	0.55	0.77
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.085718	0.24	0.02
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.233638	0.01	0.00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.749380	0.48	0.36
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.061893	1.16	0.07
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.974557	0.34	0.33
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.337455	1.07	1.43
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.392813	0.94	1.31
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.085718	0.84	0.07
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.233638	0.65	0.15
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.749380	0.97	0.73
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.061893	1.48	0.09
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.974557	1.02	0.99
4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	1.220830	11.71	14.30

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N.º 04954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



46

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 26,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4433	PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	0,834969	7,32	6,11
4517	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	0,009515	0,67	0,01
4720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,003825	152,85	0,58
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0,065122	119,72	7,80
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,746508	6,45	4,81
4783	PINTOR	M.O.	H	0,062630	6,45	0,40
5081	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT	KG	0,029428	10,10	0,30
6111	SERVEANTE DE OBRAS	M.O.	H	0,991222	4,76	4,72
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,002099	4,49	0,01
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O.	H	0,312485	5,07	1,58
7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	MAT.	M2	2,613039	36,45	95,25
7258	TRILHO CERÂMICO MACIÇO *5 X 10 X 20* CM	MAT.	UN	4,709318	0,31	1,46
7345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	MAT	L	0,157113	14,62	2,30
9.6	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 16 MM²	MAT	M	0,496144	7,31	3,63
					PREÇO (mão-de-obra)	31,30
					PREÇO (material)	270,80
					PREÇO TOTAL (unit.)	302,10
					LS(%)	26,96
					BDI(%)	93,29
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	120,25
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	295,22
					QUANTIDADE	3,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	885,66
934590	TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018	SER.CG	M2			
1313	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,574393	6,44	3,70
1359	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	0,262380	0,64	0,17
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0,000002	969,76	0,00
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,013948	0,90	0,01
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (PETIPADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,001024	47,33	0,05
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,794300	2,60	2,07
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,794300	1,04	0,83
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,794300	0,34	0,27
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,794300	0,05	0,04
3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	1,000000	16,23	16,23

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N. AT184954-0  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

*[Handwritten Signature]*



47

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 36,15%  
 48,73%  
 26,35%  
 18,91%

003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O	H	0,023719	11,12	0,26
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,758800	0,34	0,26
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,023500	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,012000	0,34	0,00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,758800	1,07	0,81
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,023500	0,65	0,02
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,012000	1,02	0,01
4433	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5 X 7,5 CM (3 X 3") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	1,227300	7,32	8,98
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0,000715	119,72	0,09
5961	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT	KG	0,042800	10,10	0,43
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,012205	4,76	0,06
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O	H	0,191957	5,07	0,97
7243	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL - A = 40" MM. E = 0,5 MM. SEM PINTURA	MAT	M2	0,585300	28,19	16,50
					PREÇO (mão-de-obra)	4,99
					PREÇO (material)	46,77
					PREÇO TOTAL (unit)	51,76
					LS(%)	4,30
					BDI(%)	15,90
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	20,20
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	40,24
					QUANTIDADE	173,90
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	6.997,74
99059U	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	SER.CG	M			
10567	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 23" CM (1 x 9") PINUS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,550000	2,32	1,28
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O	H	0,816776	6,44	5,26
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	1,005790	0,64	0,64
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO - POTENCIA DE 1600" W PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 13" (250 MM)	MAT	UN	0,000002	969,76	0,00

GISELE BATISTA DE PERES  
 CAU/AM N. A 104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.263.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com




48

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH	0.012363	0.90	0.01
370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.003924	47.33	0.19
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.280700	2.60	3.33
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.280700	1.04	1.33
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.280700	0.34	0.44
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.280700	0.05	0.06
4250	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O	H	0.020893	11.12	0.23
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.214000	0.34	0.41
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.020700	0.01	0.00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.046000	0.34	0.02
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.214000	1.07	1.30
43468	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.020700	0.65	0.01
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.046000	1.02	0.05
4417	SARFAÇO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0.744500	3.18	2.37
4433	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA - ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0.412500	7.32	3.02
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0.002742	119.72	0.33
5068	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	MAT	KG	0.116100	10.27	1.19
5111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0.046787	4.76	0.22
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O	H	0.409567	5.07	2.08
7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	MAT	L	0.035600	16.91	0.43
					PREÇO (mão-de-obra)	7.79
					PREÇO (material)	16.41
					PREÇO TOTAL (unit)	24,20
					LS(%)	6.71
					BDI(%)	8.77
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	15.48
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	27,74
					QUANTIDADE	85.08
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	2.360,12

  
GISELE ATAIDE PERES  
CAU/AM N. A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com







46

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: F. Str. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

02/2019  
03/2019  
04/2019  
05/2019  
06/2019  
07/2019  
08/2019  
09/2019  
10/2019  
11/2019  
12/2019  
13/2019  
14/2019  
15/2019  
16/2019  
17/2019  
18/2019  
19/2019  
20/2019  
21/2019  
22/2019  
23/2019  
24/2019  
25/2019  
26/2019  
27/2019  
28/2019  
29/2019  
30/2019  
31/2019

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU IFAM.COZ 097	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2			
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0.504650	6.44	3.25
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.000000	2.60	2.60
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.000000	1.04	1.04
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.000000	0.34	0.34
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.000000	0.05	0.05
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.500000	0.34	0.17
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.500000	0.34	0.17
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.500000	1.07	0.54
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.500000	1.02	0.51
4448	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7.5 X 12.50 CM (3X5") NAQ APARELHADA (P/FORMA)	MAT	M	4.000000	10.91	43.64
5067	PREÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24	MAT	KG	0.110000	10.95	1.20
5111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.508550	4.76	2.42
COTAÇÃO COZ 053	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL	MAT.	M2	1.000000	40.00	40.00
					PREÇO (mão-de-obra)	5.67
					PREÇO (material)	90.26
					PREÇO TOTAL (unit)	95.93
					LS(%)	4.89
					BDI(%)	28.58
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	33.47
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	90.45
					QUANTIDADE	4.80
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	434.16
CPU IFAM.COZ 138	TAXAS E EMOLUMENTOS - MANACAPURU	SER.CG	UN			
COTAÇÃO COZ 065	ALVARÁ E HABITE-SE	MAT	UN	1.000000	883.09	883.09
					PREÇO (mão-de-obra)	0.00
					PREÇO (material)	883.09
					PREÇO TOTAL (unit)	883.09
					LS(%)	0.00
					BDI(%)	250.36
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	250.36
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	1.133,44
					QUANTIDADE	1.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.133,44
CPU IFAM.COZ.139	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PICANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	SER.CG	UN			
12056	ELÉTRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO, TIPO CONDUITE, DIÂMETRO DE 1 1/2"	MAT	M	1.000000	21.71	21.71

  
GISELE CATADE PERES  
CAU/AM N. A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
28/239




50

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12344	FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC. TENSÃO NOMINAL DE 500 V	MAT	UN	3,000000	1,95	5,85
1875	CURVA 90 GRAUS LONGA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2". PARA ELETRODUTO	MAT	UN	2,000000	3,56	7,12
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	4,120400	8,03	33,09
2873	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2" SEM LUVA	MAT	M	12,000000	1,92	23,04
3406	ISOLADOR DE PORCELANA TIPO PINO MONOCORPO. PARA TENSÃO DE 15 KV	MAT	UN	4,000000	22,10	88,40
37373	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	8,000000	2,60	20,80
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	8,000000	1,04	8,32
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	8,000000	0,34	2,72
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	8,000000	0,05	0,40
392	ABRACADIFIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS TIPO D. COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MAT	UN	1,000000	0,71	0,71
43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,000000	0,55	2,20
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,000000	0,34	1,36
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,000000	0,94	3,76
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,000000	1,02	4,08
4481	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM. MACAPANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	5,000000	21,58	107,90
6111	SERVENTE DE OBPAS	M.O.	H	4,068400	4,76	19,37
7701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MEDIA DN 2 1/2". E = 3,65 MM PESO 16,51 KG/M (NBR 5580)	MAT	M	1,000000	52,28	52,28
949	CABO DE COBRE FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUUTOR 450/750 V. SECAO NOMINAL 16 MM2	MAT	M	20,000000	7,31	146,20
					PREÇO (mão-de-obra)	52,45
					PREÇO (material)	496,85
					PREÇO TOTAL (unit)	549,30
					LS(%)	45,19
					BDI(%)	168,54
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	213,73
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	533,36
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	533,36
CPU IFAM.COZ.140	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA C/ TORNEIRA, TUBOS, REGISTRO E CONEXÕES	SER.CG	UN			

  
 GISELE A TAIDE PERES  
 CAU/AM N. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





511

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11879	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. ROSCAVEL DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	MAT	UN	1,000000	13,09	13,09
11822	TORNEIRA PLASTICA DE MESA BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2"	MAT	UN	1,000000	31,38	31,38
3885	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	2,029600	6,45	13,09
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,000000	2,60	7,80
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,000000	1,04	3,12
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,000000	0,34	1,02
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,000000	0,05	0,15
3859	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	1,000000	0,85	0,85
3861	LUVA PVC SOLDAVEL 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	3,000000	0,40	1,20
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,000300	0,24	0,48
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,000000	0,34	0,34
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,000000	0,84	1,68
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,000000	1,02	1,02
8111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	1,017100	4,76	4,84
9867	TUBO PVC SOLDAVEL DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT	M	40,000000	1,81	72,40
					PREÇO (mão-de-obra):	17,93
					PREÇO (material):	134,53
					PREÇO TOTAL (unit):	152,46
					LS(%)	15,45
					BDI(%)	47,59
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	63,04
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	150,63
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	150,63
03	TRANSPORTES					
72840U	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	SER CG	TXKM			
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,004500	2,60	0,01
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,004500	1,04	0,00
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,004500	0,34	0,00
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,004500	0,05	0,00
37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT	UN	0,000001	16.076,92	0,01

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N.º 194954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com




52

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	0,000001	202.385,75	0,10
4093	MOTORISTA DE CAMINHÃO	M.O.	H	0,004518	8,98	0,04
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT	L	0,112680	3,70	0,42
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,004500	0,01	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,004500	0,65	0,00
					PREÇO (mão-de-obra):	0,04
					PREÇO (material):	0,55
					PREÇO TOTAL (unit.):	0,59
					LS(%):	0,03
					BDI(%):	0,18
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	0,21
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	0,56
					QUANTIDADE:	1.353,84
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	758,15
04. 72844U	<b>MOVIMENTO DE TERRA E TERRAPLENAGEM CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCUL ANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)</b>	SER.CG	T			
	30070 MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	M.O.	H	0,004719	8,47	0,04
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,004700	2,60	0,01
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,004700	1,04	0,00
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,004700	0,34	0,00
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,004700	0,05	0,00
	37733 CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	MAT.	UN	0,000001	30.559,44	0,02
	37760 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	0,000001	270.090,34	0,17
	4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,143209	3,70	0,53
	43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,004700	0,01	0,00
	43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,004700	0,65	0,00
					PREÇO (mão-de-obra):	0,04
					PREÇO (material):	0,74
					PREÇO TOTAL (unit.):	0,78
					LS(%):	0,03
					BDI(%):	0,23

  
 GISELE ATAÍDE FERES  
 CAU/AM/N. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
 31/239





53

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
06,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

## 003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	0,26
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	0,73
					QUANTIDADE	519,10
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	378,94
74005/20	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP F ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	SER.CG	M3			
10646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8.1 T, IMPACTO DINAMICO 16.15/9.5 T, LARGURA TRABALHO 1.68 M	MAT	UN	0.000001	273.538,82	0,18
14489	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11.95/13.30 T, IMPACTO DINAMICO 38.5/22.5 T, LARGURA DE TRABALHO 2.15 M	MAT	UN	0.000001	379.184,54	0,51
3318	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	MAT	UN	0.000001	26.083,94	0,03
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.070000	2,60	0,18
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.070000	1,04	0,07
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.070000	0,34	0,02
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.070000	0,05	0,00
37378	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT	UN	0.000001	41.722,41	0,05
37745	CAMINHÃO TÓCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 7925 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT	UN	0.000001	230.050,00	0,26
4090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	MAT	UN	0.000001	545.000,00	0,32
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	M.O	H	0.010041	8,98	0,09
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT	L	0.668550	3,70	2,47
4237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	M.O	H	0.010093	8,16	0,08
4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	M.O	H	0.015101	7,75	0,12
4239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	M.O	H	0.005034	12,43	0,06
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.040000	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.030000	0,34	0,01
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.040000	0,65	0,03



54

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

01/2019  
 02/2019  
 03/2019  
 04/2019  
 05/2019  
 06/2019  
 07/2019  
 08/2019  
 09/2019  
 10/2019  
 11/2019  
 12/2019

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.030000	1.02	0.03
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0.030513	4.76	0.15
7640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV. TRACAO 4 X 4. PESO COM LASTRO DE 4675 KG	MAT.	UN	0.000001	132.500,00	0.17
					PREÇO (mão-de obra)	0.50
					PREÇO (material)	4.34
					PREÇO TOTAL (unit.)	4,84
					LS(%)	0.43
					BDI(%)	1.49
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	1.92
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	4,73
					QUANTIDADE	249.57
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.180,47
93332U	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	SER.CG	M3			
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT	UN	0.000054	13.106.88	0.71
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.196000	3.60	3.11
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.196000	1.04	1.24
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.196000	0.34	0.41
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.196000	0.05	0.06
37376	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO. PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT	UN	0.000001	50.000,00	0.04
37747	CAMINHAO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 33000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT	UN	0.000001	298.700.99	0.25
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	M.O	H	0.009037	8.98	0.08
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0.182820	3.70	0.68
4222	GASOLINA COMUM	MAT	L	0.161660	4.50	0.73
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O	H	0.532910	11.12	5.93
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.537000	0.01	0.01
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.659000	0.34	0.22
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.537000	0.65	0.35
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.659000	1.02	0.67
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.670269	4.76	3.19
					PREÇO (mão-de obra)	9.20

  
 GISELE ATAÍDE PERES  
 CREA/AM Nº 1104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





SS

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

01/2019	out-2019
02/2019	jul-2019
03/2019	86,15%
04/2019	48,73%
05/2019	28,35%
06/2019	18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						PREÇO (material):	8,47
						PREÇO TOTAL (unit)	17,67
						LS(%):	7,92
						BDI(%):	7,26
						ADM(%): 0,00	0,00
						TOTAL TAXA	15,18
						PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	18,37
						QUANTIDADE	242,27
						PREÇO TOTAL (c/ taxa)	4.450,50
96523U	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF 06/2017	SER.CG	M3				
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4 242000	2,60	11,03	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4 242000	1,04	4,41	
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4 242000	0,34	1,44	
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4 242000	0,05	0,21	
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1 189000	0,48	0,57	
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3 053000	0,34	1,04	
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1 189000	0,97	1,15	
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3 053000	1,02	3,11	
4750	PEDREIRO	M.O	H	1 209332	6,45	7,80	
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	3 105206	4,76	14,78	
						PREÇO (mão-de-obra):	22,58
						PREÇO (material):	22,97
						PREÇO TOTAL (unit)	45,55
						LS(%):	19,46
						BDI(%):	18,43
						ADM(%): 0,00	0,00
						TOTAL TAXA	37,89
						PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	40,82
						QUANTIDADE	282,73
						PREÇO TOTAL (c/ taxa)	11.541,04
96527U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA AF 06/2017	SER.CG	M3				
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5 597000	2,60	14,55	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5 597000	1,04	5,82	
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5 597000	0,34	1,90	
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5 597000	0,05	0,28	
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1 459000	0,48	0,70	
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	4 138000	0,34	1,41	

  
 GISELE ATAÍDE PERES  
 CREA/AM Nº. A104064-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
 34/239



56

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

01/2019	out-2019
02/2019	jul-2019
03/2019	66.15%
04/2019	48.73%
05/2019	28.35%
06/2019	18.91%

003 Planilha Orcamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.459000	0.97	1.42
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	4.138000	1.02	4.22
4750	PEDREIRO	M.O	H	1.483949	6.45	9.57
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	4.208760	4.76	20.03
	PREÇO (mão-de-obra)					29.61
	PREÇO (material)					30.29
	PREÇO TOTAL (unit)					59.90
	LS(%)					25.51
	BDI(%)					24.21
	ADM(%) 0.00					0.00
	TOTAL TAXA					49.72
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)					45.97
	QUANTIDADE					10.70
	PREÇO TOTAL (c/ taxa)					491.88
979140	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 EIX, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE M3XKM) AF 01/2018	SER.CG	M3XKM			
30029	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE	M.O	H	0.013073	8.47	0.11
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.013020	2.60	0.03
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.013020	1.04	0.01
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.013020	0.34	0.00
37373	SEGURO - HOPISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.013020	0.05	0.00
37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT.	UN	0.000002	30.559.44	0.05
37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5.36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT	UN	0.000002	256.476.62	0.39
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT	L	0.255394	3.70	0.94
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.013020	0.01	0.00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.013020	0.65	0.01
	PREÇO (mão-de-obra)					0.11
	PREÇO (material)					1.44
	PREÇO TOTAL (unit)					1.55
	LS(%)					0.10
	BDI(%)					0.47
	ADM(%) 0.00					0.00
	TOTAL TAXA					0.57
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)					1.48
	QUANTIDADE					1.815.42
	PREÇO TOTAL (c/ taxa)					2.686.82
985040	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF 05/2018	SER.CG	M2			
25964	JARDINEIRO	M.O.	H	0.039260	6.24	0.24
3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	MAT	M2	1.000000	4.28	4.28

  
GISELE RAIDE PERES  
CAU/AM Nº A104954/2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

  
35/239





57

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

...	out-2019
...	jul-2019
...	86,15%
...	48,73%
...	28,35%
...	18,91%

003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,195500	2,60	0,51
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,195500	1,04	0,20
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,195500	0,34	0,07
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,195500	0,05	0,01
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,039100	0,48	0,02
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,156400	0,34	0,05
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,039100	0,97	0,04
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,156400	1,02	0,16
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,159074	4,76	0,76
					PREÇO (mão-de-obra)	1,00
					PREÇO (material)	5,34
					PREÇO TOTAL (unit.)	6,34
					LS(%)	0,86
					BDI(%)	2,04
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	2,90
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	6,46
					QUANTIDADE	77,99
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	503,82
CPU IFAM COZ 134	FORNECIMENTO DE ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE), EMPOLADA (30%)	SER.CG	M3			
6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	1,300000	8,78	11,41
					PREÇO (mão-de-obra)	0,00
					PREÇO (material)	11,41
					PREÇO TOTAL (unit.)	11,41
					LS(%)	0,00
					BDI(%)	3,24
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	3,24
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	10,24
					QUANTIDADE	249,57
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	2.555,60
05.	INFRAESTRUTURA					
05.01	ESTACAS E BLOCOS					
74157/4U	LANÇAMENTO/ APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SER.CG	M3			
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE '45' MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000077	1.925,59	0,15
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KW/H	0,375000	0,90	0,34

  
GISELE ATAIDE PERES  
CAU/AM N. A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





58

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
06.15%  
48.73%  
28.35%  
18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	6.150000	2.60	15.99
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	6.150000	1.04	6.40
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	6.150000	0.34	2.09
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	6.150000	0.05	0.31
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.650000	0.48	0.79
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	4.500000	0.34	1.53
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.650000	0.97	1.60
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	4.500000	1.02	4.59
4750	PEDREIRO	M.O	H	1.678215	6.45	10.82
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	4.576950	4.76	21.79
					PREÇO (mão-de-obra)	32.61
					PREÇO (material)	33.78
					PREÇO TOTAL (unit)	66,39
					LS(%)	28.10
					BDI(%)	26.79
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	54.89
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	84,77
					QUANTIDADE	40.03
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	3.393,34
94965U	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	SER.CG	M3			
19535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT	UN	0.000159	3.767.65	0.60
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	362.660000	0.64	232.10
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0.937500	0.90	0.84
370	AREIA MEDIA POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.723000	47.33	34.22
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.770000	2.60	9.80
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.770000	1.04	3.92
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.770000	0.34	1.28
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.770000	0.05	0.19
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O	H	1.469782	7.81	11.48
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.460000	0.01	0.01
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.310000	0.34	0.79

GISELE AMARAL PERES  
CAU/AM N.º A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92.98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



54

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 13,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,460000	0,65	0,95
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,310000	1,02	2,36
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	MAT	M3	0,593000	119,72	70,99
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	2,349501	4,76	11,18
					PREÇO (mão-de-obra)	22,66
					PREÇO (material)	358,06
					PREÇO TOTAL (unit)	380,72
					LS(%)	19,52
					BDI(%)	113,47
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	132,99
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	359,08
					QUANTIDADE	40,03
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	14.373,97
95577U	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM AF 11/2016	SER CG	KG			
	337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,020000	10,00	0,20
	34 AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	MAT	KG	1,110000	5,27	5,85
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,092300	2,60	0,24
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,092300	1,04	0,10
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,092300	0,34	0,03
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,092300	0,05	0,00
	378 ARMADOR	M.O.	H	0,083267	7,19	0,60
	43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,092300	0,48	0,04
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,092300	0,97	0,09
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,009891	4,49	0,04
					PREÇO (mão de-obra)	0,64
					PREÇO (material)	6,56
					PREÇO TOTAL (unit)	7,20
					LS(%)	0,55
					BDI(%)	2,20
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	2,75
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	6,96
					QUANTIDADE	1,785,47
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	12.426,37
95583U	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM AF 11/2016	SER CG	KG			
	337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,020000	10,00	0,20
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,339100	2,60	0,88
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,339100	1,04	0,35
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,339100	0,34	0,12

  
 GISELE ATAIDE PERES  
 CREA/AM N.º 1104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





60

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.339100	0.05	0.02
378	ARMADOR	M.O	H	0.307937	7.19	2.21
39	ACO CA 60 5 0 MM. VERGALHAO	MAT	KG	1.000000	5.22	5.22
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.339100	0.48	0.16
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.339100	0.97	0.33
5114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O	H	0.034316	4.49	0.15
					PREÇO (mão-de-obra):	2.37
					PREÇO (material)	7.28
					PREÇO TOTAL (unit.)	9.65
					LS(%)	2.04
					BDI(%)	3.31
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	5.35
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	10.49
					QUANTIDADE:	409.49
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	4.295,55
95601U	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 11/2016	SER.CG	UN			
11651	PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO 18KG COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M DIAMETRO DO PISTAO DE 5 5 CM	MAT.	LIN	0.000040	9.691.67	0.39
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.978000	2.60	2.54
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.978000	1.04	1.02
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.978000	0.34	0.33
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.978000	0.05	0.05
4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	M.O.	H	0.656368	8.40	5.51
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.652000	0.01	0.01
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.326000	0.34	0.11
43468	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.652000	0.65	0.42
43469	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.326000	1.02	0.33
5111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0.331575	4.76	1.58
					PREÇO (mão-de-obra):	7.09
					PREÇO (material)	5.20
					PREÇO TOTAL (unit.)	12.29
					LS(%)	6.11
					BDI(%)	5.22
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	11.33
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	16,51
					QUANTIDADE	91.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.502,41

  
GISELE ALMEIDA PIRES  
CAU/AM N.º A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 111 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com







07

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
96534U	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	SER.CG	M2			
	1213 CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O	H	1,426141	6,44	9,18
	14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0,000004	969,76	0,00
	0690 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT	L	0,017000	6,65	0,11
	0705 ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,057060	0,90	0,05
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,034000	2,60	5,29
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,034000	1,04	2,12
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,034000	0,34	0,69
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,034000	0,05	0,10
	40394 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (1 1/2 X 11)	MAT	KG	0,044000	12,68	0,56
	4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O	H	0,032298	11,12	0,36
	43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,002000	0,34	0,68
	43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,032000	0,01	0,00
	43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,002000	1,07	2,14
	43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,032000	0,65	0,02
	4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,625000	1,88	1,18
	4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,924000	0,67	0,62
	5074 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	MAT	KG	0,011000	11,51	0,13
	6117 CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O	H	0,596009	5,07	3,02
	6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM C/DRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	1,059000	9,21	9,75
					PREÇO (mão-de-obra)	12,57
					PREÇO (material)	23,44
					PREÇO TOTAL (unit)	36,01
					LS(%)	10,82
					BDI(%)	13,28
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	24,10
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	42,02

  
 GISELE ATAIDE PIRES  
 CREA/AM Nº. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 (CNPJ) 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NII TON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
 91-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





62

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					QUANTIDADE	114,21
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	4.799,10
96544U	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2017	SER.CG	KG			
	32 AÇO CA-50 6,3 MM. VERGALHAO	MAT	KG	1,070000	5,51	5,90
	337 ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,025000	10,00	0,25
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247900	2,60	0,64
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247900	1,04	0,26
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247900	0,34	0,08
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247900	0,05	0,01
	378 ARMADOR	M.O.	H	0,194795	7,19	1,40
	39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	1,190000	0,15	0,18
	43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247900	0,48	0,12
	43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247900	0,97	0,24
	6114 AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,056411	4,49	0,25
					PREÇO (mão-de-obra)	1,65
					PREÇO (material)	7,68
					PREÇO TOTAL (unit)	9,33
					LS(%)	1,42
					BDI(%)	3,05
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	4,47
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	9,65
					QUANTIDADE	405,33
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	3.892,13
96546U	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 06/2017	SER.CG	KG			
	337 ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,025000	10,00	0,25
	34 AÇO CA-50 10,0 MM. VERGALHAO	MAT	KG	1,110000	5,27	5,85
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132300	2,60	0,34
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132300	1,04	0,14
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132300	0,34	0,04
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132300	0,05	0,01
	378 ARMADOR	M.O.	H	0,102444	7,19	0,74
	39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	0,465500	0,15	0,07
	43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132300	0,48	0,06
	43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132300	0,97	0,13

GISELE STABE PERES  
 CAU/AM N.º A104954/2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
 91-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com



63

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jan-2019  
56,15%  
43,73%  
28,35%  
13,91%

## 003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,031086	4,49	0,14
					PREÇO (mão-de-obra)	0,88
					PREÇO (material)	6,89
					PREÇO TOTAL (unit.)	7,77
					LS(%)	0,75
					BDI(%)	2,42
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	3,17
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	7,65
					QUANTIDADE	731,80
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	5.598,27
366190	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	SER.CG	M2			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	12,059925	0,64	7,72
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,097463	0,90	0,09
36397	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT	UN	0,000008	15.326,03	0,13
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,047008	47,33	2,22
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,589660	2,60	1,53
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,589660	1,04	0,61
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,589660	0,34	0,20
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,589660	0,05	0,03
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	0,075648	7,81	0,59
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,075145	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,310600	0,48	0,15
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,203915	0,34	0,07
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,075145	0,65	0,05
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,310600	0,97	0,30
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,203915	1,02	0,21
4721	PEDRA BRITADA N 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0,032883	119,72	3,94
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,315911	6,45	2,04
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,207402	4,76	0,99
					PREÇO (mão-de-obra)	3,62
					PREÇO (material)	17,24
					PREÇO TOTAL (unit.)	20,86



64

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 43,73%  
 28,35%  
 16,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					LS(%):	5,11
					BDI(%):	6,81
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	9,92
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	21,52
					QUANTIDADE:	8,40
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	180,77
CPU IFAM.COZ.144	ESTACA BRÓCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA NÃO ARMADA.	SER.CG	M			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	25,582294	0,64	16,37
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,112160	0,90	0,10
35397	BETONEIRA - CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT	UN	0,000010	15.526,03	0,15
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,050963	47,33	2,41
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,309323	2,60	3,40
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,309323	1,04	1,36
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,309323	0,34	0,45
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,309323	0,05	0,07
37885	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	M.O	H	0,088212	7,81	0,69
43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,087625	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,042900	0,48	0,02
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,178798	0,34	0,40
43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,087625	0,65	0,06
43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,042900	0,97	0,04
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,178798	1,02	1,20
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	MAT	M3	0,041850	119,72	5,01
4750	PEDREIRO	M.O	H	0,043634	6,45	0,28
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	1,198955	4,76	5,71
					PREÇO (mão-de-obra):	6,68
					PREÇO (material):	31,04
					PREÇO TOTAL (unit.):	37,72
					LS(%):	5,75
					BDI(%):	12,33
					ADM(%): 0,00	0,00

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM Nº. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

*[Handwritten signature]*





45

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					TOTAL TAXA	18,08
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	31,20
					QUANTIDADE	482,30
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	15.047,76
05.02	<b>ARRANQUE E VIGAS BALDRAMES</b>					
7415774U	<b>LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES</b>	SER.CG	M3			
13896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 145 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	MAT	UN	0,000077	1.925,59	0,15
2735	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,375000	0,90	0,34
37376	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	6,150000	2,60	15,99
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	6,150000	1,04	6,40
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	6,150000	0,34	2,09
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	6,150000	0,05	0,31
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,650000	0,48	0,79
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,500000	0,34	1,53
43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,650000	0,97	1,60
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,500000	1,02	4,59
4766	PEDREIRO	M.O	H	1,678216	6,45	10,82
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	4,576950	4,76	21,79
					PREÇO (mão-de-obra)	32,61
					PREÇO (material)	33,78
					PREÇO TOTAL (unit.)	66,39
					LS(%)	28,10
					BD(%)	26,79
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	54,89
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	84,77
					QUANTIDADE	9,70
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	822,27
92412U	<b>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF 12/2015</b>	SER.CG	M2			
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O	H	2,532965	6,44	16,31
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1600 W PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0,000004	969,76	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	MAT	L	0,017000	6,65	0,11

  
 GISELE STAIDE PIRES  
 CREA/AM Nº. 2103954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 11040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 91-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





66

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

2019	out-2019
2019	jul-2019
2019	36,15%
2019	48,73%
2019	28,35%
2019	18,91%

003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KW/H	0.054920	0.90	0.05
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.009875	2.60	7.83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.009875	1.04	3.13
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.009875	0.34	1.02
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.009875	0.05	0.15
40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT	KG	0.027000	12.68	0.34
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M O	H	0.037470	11.12	0.42
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.972750	0.34	1.01
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.037125	0.01	0.00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.972750	1.07	3.18
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.037125	0.65	0.02
4517	SARAFÃO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 12.5 X 7.5 CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	1.970375	0.67	1.32
5038	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT	KG	0.016225	10.27	0.17
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M O	H	0.468636	5.07	2.38
6189	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 12.5 X 30 CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	1.102475	9.21	10.15
					PREÇO (mão-de-obra)	19.10
					PREÇO (material)	28.50
					PREÇO TOTAL (unit)	47.60
					LS(%)	16.46
					BDI(%)	19.16
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	34.62
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	57.47
					QUANTIDADE	41.26
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	2.371,21
927750	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SER.CG	KG			
337	ARAME RECOZIDO 18 B/WG, 1.25 MM (0.01 KG/M)	MAT	KG	0.025000	10.00	0.25
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.348900	2.60	0.91
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.348900	1.04	0.36
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.348900	0.34	0.12
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.348900	0.05	0.02
378	ARMADOR	M.O	H	0.304203	7.19	2.19
38	AÇO CA-60, 5.0 MM VERGALHAO	MAT	KG	1.070000	5.22	5.59

GISELE APARELI PERES  
CAU/AM N.º 1104954-7  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

*[Handwritten Signature]*



67

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	1.190000	0.15	0.18
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.348900	0.48	0.17
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.348900	0.97	0.34
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0.047942	4.49	0.22
					PREÇO (mão-de-obra):	2.40
					PREÇO (material):	7.93
					PREÇO TOTAL (unit):	10.33
					LS(%):	2.07
					BDI(%):	3.51
					ADM(%):	0.00
					TOTAL TAXA	5.58
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	11.12
					QUANTIDADE:	77.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	856.24
92778U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SER.CG	KG			
	337 ARAME RECOZIDO 18 B/WG 1.25 MM (0.01 KG/M)	MAT	KG	0.025000	10.00	0.25
	34 AÇO CA 50 10.0 MM. VERGALHAO	MAT	KG	1.110000	5.27	5.85
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.125500	2.60	0.33
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.125500	1.04	0.13
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.125500	0.34	0.04
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.125500	0.05	0.01
	378 ARMADOR	M.O.	H	0.109105	7.19	0.78
	39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	0.543000	0.15	0.08
	43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.125500	0.48	0.06
	43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.125500	0.97	0.12
	6114 AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0.017562	4.49	0.08
					PREÇO (mão-de-obra):	0.86
					PREÇO (material):	6.87
					PREÇO TOTAL (unit):	7.73
					LS(%):	0.74
					BDI(%):	2.41
					ADM(%):	0.00
					TOTAL TAXA	3.15
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	7.61
					QUANTIDADE	253.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	1.925.33

GISELE A. AIDON PERES  
 CAU/AM N.º A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



68

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
13,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
94965U	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	SER.CG	M3			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR.	MAT.	UN	0,000159	3.767,65	0,60
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	362,660000	0,64	232,10
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT.	KWH/H	0,937500	0,90	0,84
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (PETIPADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,723000	47,33	34,22
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	2,60	9,80
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	1,04	3,92
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	0,34	1,28
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,770000	0,05	0,19
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	1,469782	7,81	11,48
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,460000	0,01	0,01
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,310000	0,34	0,79
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,460000	0,65	0,95
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,310000	1,02	2,36
4731	PEDRA BRITADA Nº 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR - SEM FRETE	MAT.	M3	0,593000	119,72	70,99
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	2,349501	4,76	11,18
						22,66
						358,06
						380,72
						19,52
						113,47
						0,00
						132,99
						359,08
						9,70
						3.483,08
96536U	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, F=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	SER.CG	M2			
1013	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	1,155649	6,44	7,44
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 1600 W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	0,000004	969,76	0,00

  
GISELE PATAIDE PERES  
CAU/AM/N.º 104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVICOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

  
477,239





67

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Fsta Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2690	DESOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT	L	0.017000	6.65	0.11
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL - SFM DEMANDA	MAT	KWH/H	0.053800	0.90	0.05
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.647000	2.60	4.28
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.647000	1.04	1.71
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.647000	0.34	0.56
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.647000	0.05	0.08
40364	PERFLO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT	KG	0.034000	12.68	0.43
4036	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O	H	0.031288	11.12	0.35
43458	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.616000	0.34	0.55
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.031000	0.01	0.00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.616000	1.07	1.73
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.031000	0.65	0.02
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0.605000	1.88	1.14
4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7.5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0.567000	0.67	0.38
5073	PERFO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	MAT	KG	0.026000	10.47	0.27
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O	H	0.476605	5.07	2.42
6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 30* CM CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	1.008000	9.21	9.28
					PREÇO (mão-de-obra)	10.21
					PREÇO (material)	20.60
					PREÇO TOTAL (unit)	30.81
					LS(%)	8.79
					BDI(%)	11.23
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	20.02
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	35.53
					QUANTIDADE	95.96
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	3.409,46
965430	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SER.CG	KG			
	337 ARAME RECOZIDO 18 B/W.G. 1.25 MM (0.01 KG/M)	MAT	KG	0.025000	19.00	0.25
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.345700	2.60	0.90
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.345700	1.04	0.36

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM/11/194954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS - 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92 98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

48/239



70

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

00.3 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,345700	0,34	0,12
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,345700	0,05	0,02
378	ARMADOR	M.O	H	0,273924	7,19	1,97
39	ACO CA-60 5,0 MM. VERGALHAO	MAT	KG	1,070000	5,27	5,59
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	1,966500	0,15	0,29
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,345700	0,48	0,17
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,345700	0,97	0,34
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O	H	0,074891	4,49	0,34
					PREÇO (mão-de-obra)	2,31
					PREÇO (material)	8,02
					PREÇO TOTAL (unit)	10,33
					LS(%)	1,99
					BDI(%)	3,49
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	5,46
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	11,05
					QUANTIDADE:	113,76
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.257,05
96544U	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SER.CG	KG			
32	ACO CA-50 6,3 MM. VERGALHAO	MAT	KG	1,070000	5,51	5,90
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,025090	10,00	0,25
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247900	2,60	0,64
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247900	1,04	0,26
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247900	0,34	0,08
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247900	0,05	0,01
378	ARMADOR	M.O	H	0,194795	7,19	1,40
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	1,190000	0,15	0,18
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247900	0,48	0,12
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247900	0,97	0,24
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O	H	0,055411	4,49	0,25
					PREÇO (mão-de-obra)	1,65
					PREÇO (material)	7,68
					PREÇO TOTAL (unit)	9,33
					LS(%)	1,42
					BDI(%)	3,05
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	4,47
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	9,65

GISELE A. ALVES FERES  
 CREA/AM Nº. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVICOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PO. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

49/239



71

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
66,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					QUANTIDADE	1,25
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	12,06
96545U	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SER.CG	KG			
	33 AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MAT	KG	1,110000	6,19	6,87
	337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,025000	10,00	0,25
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,178600	2,60	0,46
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,178600	1,04	0,19
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,178600	0,34	0,06
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,178600	0,05	0,01
	378 ARMADOR	M.O.	H	0,139182	7,19	1,00
	39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,724000	0,15	0,11
	43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,178600	0,48	0,09
	43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,178600	0,97	0,17
	6114 AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,041079	4,49	0,18
					PREÇO (mão-de-obra):	1,19
					PREÇO (material):	8,20
					PREÇO TOTAL (unit.)	9,39
					LS(%):	1,02
					BD(%):	2,96
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	3,98
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	9,35
					QUANTIDADE	194,48
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	1.818,39
96546U	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SER.CG	KG			
	337 ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,025000	10,00	0,25
	34 AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,110000	5,27	5,85
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132300	2,60	0,34
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132300	1,04	0,14
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,132300	0,34	0,04
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,132300	0,05	0,01
	378 ARMADOR	M.O.	H	0,102444	7,19	0,74
	39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	0,465500	0,15	0,07
	43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132300	0,48	0,06
	43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132300	0,97	0,13



72

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O	H	0,031086	4,49	0,14
					PREÇO (mão-de-obra)	0,88
					PREÇO (material)	6,89
					PREÇO TOTAL (unit.)	7,77
					LS(%)	0,75
					BDI(%)	2,42
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	3,17
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	7,65
					QUANTIDADE	40,35
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	308,68
965470	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2017	SER.CG	KG			
	31 AÇO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	MAT	KG	1,110000	5,01	5,56
	337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,025000	10,00	0,25
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,098000	2,60	0,25
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,098000	1,04	0,10
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,098000	0,34	0,03
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,098000	0,05	0,00
	378 ARMADOR	M.O	H	0,075698	7,19	0,54
	39617 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	0,306000	0,15	0,05
	43465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,098000	0,48	0,05
	43489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,098000	0,97	0,10
	6114 AJUDANTE DE ARMADOR	M.O	H	0,023214	4,49	0,10
					PREÇO (mão-de-obra)	0,65
					PREÇO (material)	6,39
					PREÇO TOTAL (unit.)	7,04
					LS(%)	0,56
					BDI(%)	2,16
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	2,72
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	6,82
					QUANTIDADE	1,73
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	11,80
966190	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	SER.CG	M2			
	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	12,059925	0,64	7,72
	2705 ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0,097463	0,90	0,09
	36397 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT	UN	0,000008	15,326,03	0,13

GISELE STANDE PERES  
 CAU/AM N.º 110454-7  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

*[Handwritten Signature]*  
 51/239





Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orcamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
370	APEIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (PETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,047008	47,33	2,22
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,589660	2,60	1,53
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,589660	1,04	0,61
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,589660	0,34	0,20
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,589660	0,05	0,03
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	0,075648	7,81	0,59
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,075145	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,310600	0,48	0,15
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,203915	0,34	0,07
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,075145	0,65	0,05
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,310600	0,97	0,30
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,203915	1,02	0,21
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0,032883	119,72	3,94
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,315911	6,45	2,04
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,207402	4,76	0,99
					PREÇO (mão-de-obra)	3,62
					PREÇO (material)	17,24
					PREÇO TOTAL (unit)	20,86
					LS(%)	3,11
					BDI(%)	6,81
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	9,92
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	21,52
					QUANTIDADE	20,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	430,40
06	SUPERESTRUTURA					
06 01	PILARES E VIGAS DE COBERTURA					
92412U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	SER.CG	M2			
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	2,532965	6,44	16,31
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 1500 W PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0,000004	969,76	0,00

  
 GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N.º 4104954-1  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
 52/239



74

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT	L	0.017000	6.65	0.11
3705	ENERGIA ELETRICA ATF 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH	0.054920	0.90	0.05
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.009875	2.60	7.83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.009875	1.04	3.13
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.009875	0.34	1.02
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.009875	0.05	0.15
40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT	KG	0.027000	12.68	0.34
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O	H	0.037470	11.12	0.42
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.972750	0.34	1.01
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.037125	0.01	0.00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.972750	1.07	3.18
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.037125	0.65	0.02
4517	SARAFÃO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 12,5 X 7,5 CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	1.970375	0.67	1.32
5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT	KG	0.016225	10.27	0.17
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O	H	0.468636	5.07	2.38
6189	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 12,5 X 30 CM CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	1.102475	9.21	10.15
					PREÇO (mão-de-obra)	19.10
					PREÇO (material)	28.50
					PREÇO TOTAL (unit)	47.60
					LS(%)	16.46
					BDI(%)	18.16
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	34.62
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	57.47
					QUANTIDADE	103.14
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	5.927,46
9244RU	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	SER.CG	M2			
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O	H	2.012076	6.44	12.96
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 1600 W PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0.000007	969.76	0.01

GISELE STAIDE PERES  
 CAU/AM Nº 12045/54-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVICOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - FQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

*[Handwritten Signature]*



75

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM


Out-2019  
Jul-2019  
86,15%  
48,73%  
26,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	MAT	L	0,017000	6,65	0,11
3705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,108107	0,90	0,10
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,427013	2,60	6,31
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,427013	1,04	2,52
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,427013	0,34	0,83
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,427013	0,05	0,12
40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT	KG	0,066000	12,68	0,84
4230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O.	H	0,063766	11,12	0,71
43459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,363835	0,34	0,80
43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,063178	0,01	0,00
43483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,363835	1,07	2,53
43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,063178	0,65	0,04
4491	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA 17,5 X 7,5 CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	2,790315	1,88	5,25
4517	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 7,5 CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	1,725442	0,67	1,16
5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT	KG	0,026142	10,27	0,27
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O.	H	0,374706	5,07	1,90
6189	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 30 CM - CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	1,553233	9,21	14,31
6193	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 20 CM - CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	0,328000	6,30	2,07
					PREÇO (mão-de-obra);	15,57
					PREÇO (material)	37,25
					PREÇO TOTAL (unit.)	52,82
					LS(%):	13,41
					BDI(%):	18,77
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	32,18
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	59,42
					QUANTIDADE	116,14
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	6.901,04

GISELE A. DA S. PERES  
CAU/AM N. A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PG. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
54/239



76

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
92775U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SER.CG	KG			
	337 APAME RECOZIDO 18 BWG. 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,025000	10,00	0,25
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,348900	2,60	0,91
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,348900	1,04	0,36
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,348900	0,34	0,12
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,348900	0,05	0,02
	378 ARMADOR	M.O	H	0,304203	7,19	2,19
	39 AÇO CA-60 5,0 MM VERGALHAO	MAT	KG	1,070000	5,22	5,59
	39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	1,190000	0,15	0,18
	43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,348900	0,48	0,17
	43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,348900	0,97	0,34
	6114 AJUDANTE DE ARMADOR	M.O	H	0,047942	4,49	0,22
					PREÇO (mão-de-obra):	2,40
					PREÇO (material):	7,93
					PREÇO TOTAL (unit.):	10,33
					LS(%):	2,07
					BDI(%):	3,51
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	5,58
					PREÇO TOTAL UNIT (cf taxa):	11,12
					QUANTIDADE	251,69
					PREÇO TOTAL (cf taxa):	2.798,79
6U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SER.CG	KG			
	32 AÇO CA-60 6,3 MM VERGALHAO	MAT	KG	1,070000	5,51	5,90
	337 APAME RECOZIDO 18 BWG. 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,025000	10,00	0,25
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247200	2,60	0,64
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247200	1,04	0,26
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247200	0,34	0,08
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247200	0,05	0,01
	378 ARMADOR	M.O	H	0,215284	7,19	1,55
	39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	0,970000	0,15	0,15
	43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247200	0,48	0,12





27

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Fstr Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 56,15%  
 48,73%  
 26,35%  
 18,91%

003 Planilha Orcamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247200	0,97	0,24
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M O	H	0,034215	4,49	0,15
					PREÇO (mão-de-obra)	1,70
					PREÇO (material)	7,65
					PREÇO TOTAL (unit.)	9,35
					LS(%)	1,47
					BDI(%)	3,06
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	4,53
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	9,70
					QUANTIDADE	2,52
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	24,44
92777U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SER CG	KG			
	33 AÇO CA-50 8 0 MM VERGALHAO	MAT	KG	1,110000	6,19	6,87
	337 ARAME RECOZIDO 18 BW/G 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,025000	10,00	0,25
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,174300	2,60	0,45
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,174300	1,04	0,18
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,174300	0,34	0,06
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,174300	0,05	0,01
	378 ARMADOR	M O	H	0,151597	7,19	1,09
	39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14 2 A 12 5' MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	0,743000	0,15	0,11
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,174300	0,48	0,08
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,174300	0,97	0,17
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M O	H	0,024324	4,49	0,11
					PREÇO (mão-de-obra)	1,20
					PREÇO (material)	8,19
					PREÇO TOTAL (unit.)	9,39
					LS(%)	1,03
					BDI(%)	2,95
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	3,98
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	9,35
					QUANTIDADE	105,66
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	987,92
92778U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SER CG	KG			
	337 ARAME RECOZIDO 18 BW/G 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,025000	10,00	0,25

GISELE ATAÍDE REDES  
 CAU/AM N.º 104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

56/239



78

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
36.15%  
48.73%  
28.35%  
18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
34	ACO CA-50 10.0 MM VERGALHAO	MAT	KG	1.110009	5.27	5.85
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.125500	2.60	0.33
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.125500	1.04	0.13
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.125500	0.34	0.04
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.125500	0.05	0.01
378	ARMADOR	M.O.	H	0.109105	7.19	0.78
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	0.543000	0.15	0.08
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.125500	0.48	0.06
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.125500	0.97	0.12
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0.017562	4.49	0.08
					PREÇO (mão-de-obra)	0.86
					PREÇO (material)	6.87
					PREÇO TOTAL (unit)	7.73
					LS(%)	0.74
					BDI(%)	2.41
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	3.15
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	7.61
					QUANTIDADE	476.94
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	3.629,51
92779U	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SER.CG	KG			
31	ACO CA-50 12.5 MM VERGALHAO	MAT	KG	1.110000	5.01	5.56
337	ARAMÉ RECOZIDO 18 BWG 1.25 MM (0.01 KG/M)	MAT	KG	0.025000	10.00	0.25
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.089200	2.60	0.23
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.089200	1.04	0.09
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.089200	0.34	0.03
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.089200	0.05	0.00
378	ARMADOR	M.O.	H	0.077514	7.19	0.56
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	0.367000	0.15	0.05
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.089200	0.48	0.04
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.089200	0.97	0.09
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0.012515	4.49	0.06
					PREÇO (mão-de-obra)	0.61
					PREÇO (material)	6.36
					PREÇO TOTAL (unit)	6.97
					LS(%)	0.53




79

Obrs - Construção de Corinha Industrial & Refeitorio - Campus Manacapuru  
 End-reço - Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					BDI(%)	2,12
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	2,65
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	<b>6,72</b>
					QUANTIDADE	1,73
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	<b>11,63</b>
92873U	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SER.CG	M3			
	1213 CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O	H	1,863168	6,44	12,00
	13896 MIBRADOR DE IMERSAO DIAMETRO DA PONTEIRA DE 145' MM COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT	UN	0,000357	1,925,59	0,69
	2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0,840000	0,90	0,76
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,230000	2,60	24,00
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,230000	1,04	9,60
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,230000	0,34	3,14
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,230000	0,05	0,46
	43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,846000	0,34	0,63
	43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,846000	0,48	0,89
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,538000	0,34	1,88
	43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,846000	1,07	1,98
	43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,846000	0,97	1,79
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,538000	1,02	5,55
	4750 PEDREIRO	M.O	H	1,877567	6,45	12,11
	6111 SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	5,632700	4,76	26,81
					PREÇO (mão-de-obra):	50,92
					PREÇO (material):	51,45
					PREÇO TOTAL (unit):	<b>102,37</b>
					LS(%)	43,87
					BDI(%)	41,46
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	85,33
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	<b>131,20</b>
					QUANTIDADE	13,29
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	<b>1.743,65</b>
94965U	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SER.CG	M3			

  
 GISELE LAIDE PERES  
 CAU/AM N.º 14994/2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





EU

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Fsta Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 66.15%  
 48.73%  
 28.35%  
 18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0.000159	3.767.65	0.60
1319	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	362.660000	0.64	232.10
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH	0.937500	0.90	0.84
373	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIPADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.723000	47.33	34.22
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.770000	2.60	9.80
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.770000	1.04	3.92
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.770000	0.34	1.28
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.770000	0.05	0.19
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M O	H	1.469782	7.81	11.48
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.460000	0.01	0.01
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.310000	0.34	0.79
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.460000	0.65	0.95
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.310000	1.02	2.36
4701	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	MAT	M3	0.593000	119.72	70.99
6111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	2.349501	4.76	11.18
					PREÇO (mão-de-obra)	22.66
					PREÇO (material)	358.06
					PREÇO TOTAL (unit.)	380.72
					IS(%)	19.52
					BDI(%)	113.47
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	132.99
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	359.08
					QUANTIDADE:	13.29
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	4.772,17
06.02 92431U	LAJES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M2			
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M O	H	4.589517	6.44	29.56
14618	SEPIRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE 1600 W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0.000003	969.76	0.00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE CLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0.017000	6.65	0.11

  
 GISELE ATADE BÉRÉS  
 CRO/AM N. 4104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ 19.263.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
 59/239





81

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out 2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
26,35%  
18,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH	0.039612	0.90	0.04
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5.404744	2.60	14.05
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5.404744	1.04	5.62
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5.404744	0.34	1.84
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5.404744	0.05	0.27
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT	KG	0.065000	12.68	0.82
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TPATOPES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O.	H	0.022136	11.10	0.25
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	5.382812	0.34	1.83
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.021932	0.01	0.00
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	5.382812	1.07	5.76
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.021932	0.65	0.01
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 2.5* CM (3 X 3") PINUS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	2.001780	1.88	3.76
5058	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT	KG	0.009436	10.27	0.10
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O.	H	0.845527	5.07	4.29
6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 30* CM CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	3.740340	9.21	34.45
6193	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 20* CM CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	3.112600	6.30	19.61
						PREÇO (mão-de-obra) 34.09
						PREÇO (material) 88.27
						PREÇO TOTAL (unit) 122,36
						LS(%) 29.37
						BDI(%) 43.02
						ADM(%) 0.00
						TOTAL TAXA 72.39
						PREÇO TOTAL UNIT (cf taxa) 136,13
						QUANTIDADE 4.23
						PREÇO TOTAL (cf taxa) 575,83
92482U	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M2			
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	4.119183	6.44	26.53
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO - POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0.000003	969.76	0.00

GISELE ATAÍDE PERES/  
CAU/AM N.º 10495/20  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



82

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019

jul-2019

88,15%

48,73%

28,35%

18,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE CLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT	L	0,017000	6,65	0,11
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL - SEM DEMANDA	MAT	KW/H	0,039612	0,90	0,04
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,853744	2,60	12,62
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,853744	1,04	5,05
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,853744	0,34	1,65
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,853744	0,05	0,24
40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	MAT	KG	0,065000	12,68	0,82
4130	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERAPLANAGEM)	M.O	H	0,022136	11,12	0,25
43469	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,831812	0,34	1,64
43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,021932	0,01	0,00
43483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	4,831812	1,07	5,17
43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,021932	0,65	0,01
4491	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA 17,5 X 7,5" CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	2,001780	1,88	3,76
5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 1")	MAT	KG	0,009436	10,27	0,10
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O.	H	0,759516	5,07	3,85
6189	TÁBUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 12,5 X 30" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	3,740340	9,21	34,45
6193	TÁBUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 12,5 X 20" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	3,112000	6,30	19,61
					PREÇO (mão-de-obra):	30,62
					PREÇO (material):	85,28
					PREÇO TOTAL (unit)	115,90
					LS(%)	26,38
					BDI(%)	40,34
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	66,72
					PREÇO TOTAL UNIT (cl taxa)	127,65
					QUANTIDADE	64,49
					PREÇO TOTAL (cl taxa)	8.232,15
92785U	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SER.CG	KG			
	32 AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	1,070000	5,51	5,90
	337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,025000	10,00	0,25

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N. A104954/0  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PO. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com



Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

## 003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,171300	2,60	0,45
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,171300	1,04	0,18
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,171300	0,34	0,06
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,171300	0,05	0,01
378	ARMADOR	M.O	H	0,149175	7,19	1,07
39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	1,333000	0,15	0,20
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,171300	0,48	0,08
43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,171300	0,97	0,17
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O	H	0,023719	4,49	0,11
					PREÇO (mão-de-obra)	1,18
					PREÇO (material)	7,28
					PREÇO TOTAL (unit.)	<b>8,46</b>
					LS(%)	1,02
					BDI(%)	2,69
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	3,71
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	<b>8,51</b>
					QUANTIDADE:	403,65
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	<b>3.435,06</b>
92786U	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SER.CG	KG			
	33 AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	MAT	KG	1,110000	6,19	6,87
	337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,025000	10,00	0,25
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,118400	2,60	0,31
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,118400	1,04	0,12
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,118400	0,34	0,04
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,118400	0,05	0,01
	378 ARMADOR	M.O	H	0,103050	7,19	0,74
	39017 ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	0,728000	0,15	0,11
	43465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,118400	0,48	0,06
	43489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,118400	0,97	0,11
	6114 AJUDANTE DE ARMADOR	M.O	H	0,016452	4,49	0,07
					PREÇO (mão-de-obra)	0,81
					PREÇO (material)	7,88
					PREÇO TOTAL (unit.)	<b>8,69</b>
					LS(%)	0,70
					BDI(%)	2,67

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 19.268.813/0001-95

AV. PROF. NII TON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS

92-98255-9892 / 99142-3204

e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

GISELE ATAÍDE PERES

CAU/AM N.º 104954-2

ARQUITETA E URBANISTA





24

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	3,37
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	8,43
					QUANTIDADE:	26,84
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	226,26
92873U	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SER.CG	M3			
	1213 CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	1,863168	6,44	12,00
	13886 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 145 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 3 HP (2 CV)	MAT	UN	0,000357	1.925,59	0,69
	2705 ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,840000	0,90	0,76
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,230000	2,60	24,00
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,230000	1,04	9,60
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,230000	0,34	3,14
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,230000	0,05	0,46
	43459 FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,846000	0,34	0,63
	43465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,846000	0,48	0,89
	43467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,538000	0,34	1,88
	43483 EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,846000	1,07	1,98
	43489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,846000	0,97	1,79
	43491 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,538000	1,02	5,65
	4750 PEDREIRO	M.O.	H	1,877567	6,45	12,11
	5111 SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	5,632700	4,76	26,81
					PREÇO (mao-de-obra)	50,92
					PREÇO (material)	51,45
					PREÇO TOTAL (unit.)	102,37
					LS(%)	43,87
					BDI(%)	41,46
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	85,33
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	131,20
					QUANTIDADE:	7,01
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	919,71
94965U	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SER.CG	M3			

GISELE ARAÚJO PERLS  
CAU/AM Nº A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

IV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jyconstrucoes@gmail.com

63/239





Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitorio - Campus Manacapuru  
 Endereço - Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	MAT	UN	0,000159	3.767,65	0,60
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	362,660000	0,64	232,10
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KW/H	0,937500	0,90	0,84
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (FRETIADO NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,723000	47,33	34,22
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,770000	2,60	9,80
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,770000	1,04	3,92
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,770000	0,34	1,28
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,770000	0,05	0,19
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M O	H	1,469782	7,81	11,48
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,460000	0,01	0,01
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,310000	0,34	0,79
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,460000	0,65	0,95
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,310000	1,00	2,36
4701	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	MAT	M3	0,693000	119,72	70,99
6111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	2,349501	4,76	11,18
					PREÇO (mão-de-obra):	22,66
					PREÇO (material)	358,06
					PREÇO TOTAL (unit.)	380,72
					LS(%)	19,52
					BDI(%)	113,47
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	132,99
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	359,08
					QUANTIDADE	7,01
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	2.517,15
07.	COBERTURA					
100327U	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	SER.CG	M			
1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26. CORTE 33 CM	MAT	M	1,050000	21,54	22,62
12869	TELHADOR	M O	H	0,146349	8,67	1,27
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO CHUMBO 50/50	MAT	KG	0,059000	87,49	5,16
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	MAT	310ML	0,211000	33,80	7,13
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KW/H	0,010296	0,90	0,01

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N.º 1104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

*[Handwritten Signature]*




86

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

PERÍODO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
01/2019	12.156,64	86,15%
02/2019	13.212,81	48,73%
03/2019	11.228,07	28,35%
04/2019	9.243,33	18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT	UN	0,000003	4.313,56	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,415500	2,60	1,08
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,415500	1,04	0,43
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,415500	0,34	0,14
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,415500	0,05	0,02
4253	OPERADOR DE GUINCHO	M.O.	H	0,031916	6,56	0,21
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,145000	0,34	0,05
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,031500	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,239000	0,34	0,08
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,145000	1,07	0,16
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,031500	0,65	0,02
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,239000	1,02	0,24
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT	KG	0,008000	10,10	0,08
5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	MAT	KG	0,001600	41,84	0,07
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,243087	4,76	1,16
					PREÇO (mão-de-obra)	2,64
					PREÇO (material)	37,30
					PREÇO TOTAL (unit):	<b>39,94</b>
					LS(%)	2,27
					BDI(%)	11,97
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	14,24
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	<b>37,87</b>
					QUANTIDADE	25,40
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	<b>961,90</b>
92580U	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 072019	SER.CG	M2			
25957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	M.O.	H	0,214981	8,71	1,87
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,005304	0,90	0,00
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT	UN	0,000002	4.313,56	0,01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,335200	2,60	0,87

  
 GISELE A. F. PETRES  
 CREA AM N.º 1104964-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com





37

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.335200	1,04	0,35
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.335200	0,34	0,11
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.335200	0,05	0,02
40536	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO 150 X 60 X 30 MM E - 3,09 MM	MAT	KG	4.333000	6,73	29,16
40549	PARAFUSO COMUM ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	MAT	CENTO	0.007000	124,23	0,87
4253	OPERADOR DE GUINCHO	M O	H	0.016414	6,56	0,11
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.229200	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.106000	0,34	0,04
43488	FPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.229200	0,65	0,15
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.106000	1,02	0,11
5111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	0.107813	4,76	0,51
					PREÇO (mão-de-obra)	2,49
					PREÇO (material)	31,69
					PREÇO TOTAL (unit.)	34,18
					LS(%)	2,15
					BDI(%)	10,30
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	12,45
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	32,59
					QUANTIDADE	410,97
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	13.393,51
52593U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VAOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF 12/2015	SER.CG	KG			
19997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018 DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	MAT	KG	0.002900	17,98	0,05
11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8" COMPRIMENTO 75 MM	MAT	UN	0.091200	1,60	0,15
25954	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	MAT.	UN	0.000000	1.213.023,44	0,19
25957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	M O	H	0.059246	8,71	0,52
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0.176800	0,96	0,15
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.080300	2,60	0,21
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080300	1,04	0,08
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080300	0,34	0,03
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080300	0,05	0,00





Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

## 003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
40598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO ASTM A36. 127 X 50 MM, E= 3 MM	MAT	KG	0,705200	6,73	4,75
4254	OPERADOR DE GUINDASTE	M.O	H	0,001925	9,58	0,02
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060600	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,019700	0,34	0,01
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060600	0,65	0,04
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,019700	1,02	0,02
4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA). ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	MAT	KG	0,294800	4,56	1,34
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,020037	4,76	0,10
					PREÇO (mão-de-obra):	0,63
					PREÇO (material):	7,03
					PREÇO TOTAL (unit):	7,66
					LS(%):	0,54
					BDI(%):	2,33
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA	2,87
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	7,36
					QUANTIDADE	3 176,50
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	23.379,04
94229U	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SER.CG	M			
12869	TELHADOP	M.O	H	0,544013	8,67	4,72
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	MAT	KG	0,180000	87,49	15,75
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	MAT	310ML	0,161000	33,80	5,44
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,010296	0,90	0,01
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT	UN	0,000003	4 313,56	0,01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,203500	2,60	3,13
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,203500	1,04	1,25
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,203500	0,34	0,41
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,203500	0,05	0,06
40871	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA)	MAT	M	1,050000	73,26	76,92
4253	OPERADOR DE GUINCHO	M.O	H	0,031916	6,56	0,21
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,538000	0,34	0,18

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 19.268.813/0001-95

AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS

92-98255-9892 / 99142-3204

e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU, AM N.º A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA





Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

## 003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.031500	0.01	0.00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.633000	0.34	0.22
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.539000	1.07	0.58
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.031500	0.65	0.02
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.633000	1.02	0.65
5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	MAT	KG	0.025000	10.10	0.25
5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	MAT	KG	0.004900	41.94	0.21
8111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.643824	4.76	3.06
					PREÇO (mão-de-obra)	7.99
					PREÇO (material)	105.09
					PREÇO TOTAL (unit.)	113.08
					LS(%)	6.88
					SD(%)	34.01
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	40.89
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	107.63
					QUANTIDADE	50.80
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	5.467,60
CPU IFAM.COZ.145	PERFIL C (VENEZIANA) DE 2" X 1" EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA	SER.CG	M2			
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4.000000	2.60	10.40
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4.000000	1.04	4.16
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4.000000	0.34	1.36
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	4.000000	0.05	0.20
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.500000	0.48	1.20
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.500000	0.34	0.51
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.500000	0.97	2.43
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.500000	1.02	1.53
1750	PEDREIRO	M.O.	H	2.542750	6.45	16.40
8111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	1.525650	4.76	7.26
COTAÇÃO COZ.067	PERFIL C (VENEZIANA) DE 2" X 1" EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA	MAT	M2	1.000000	88.50	88.50
					PREÇO (mão-de-obra)	23.66

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 19.268.813/0001-95

AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 111, P.O. DAS LARANJEIRAS

92.982.55-9892 / 99142-3204

e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE MAIDE PERES  
CAU/AM N.º 204954-2  
ARQUITETA E URBANISTA





90

Obr: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

01/01/2019  
 01/01/2019  
 01/01/2019  
 01/01/2019  
 01/01/2019

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 49,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (material)	110,29
					PREÇO TOTAL (unit)	133,95
					LS(%)	20,39
					BDI(%)	43,75
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	64,14
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	138,46
					QUANTIDADE:	27,28
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	3.777,19
CPU IFAM.COZ.146	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 50 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF 07/2019	SER.CG	M2			
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	MAT	CJ	4 150000	1 62	6,72
12869	TELHADOR	M.O	H	0 056521	8 67	0,49
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KW/H	0 000702	0 90	0,00
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	MAT	UN	0 000000	4 313,56	0,00
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 120100	2 60	0,31
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 120100	1 04	0,12
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 120100	0 34	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 120100	0 05	0,01
39522	TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) E = 50 MM, REVESTIDA EM TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE- PINTURA NAS DUAS FACES (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXAÇÃO)	MAT	M2	1 146000	97 43	111,65
4253	OPERADOR DE GUINCHO	M.O	H	0 002128	6 56	0,01
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 056000	0 34	0,02
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 002100	0 01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 062000	0 34	0,02
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 056000	1 07	0,06
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 002100	0 65	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 062000	1 02	0,06
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0 063060	4 76	0,30
					PREÇO (mão-de-obra)	0,80
					PREÇO (material)	119,03

GISELE TAIDE PERES  
 CREA/AM Nº. 4104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19 068 813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





91

Obra - Construção de Corinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
85,15%  
48,73%  
78,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO TOTAL (unit.)	119,33
					LS(%)	0,69
					BD(%)	34,17
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	34,86
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	108,13
					QUANTIDADE	410,97
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	44.438,19
08 87475U	ALVENARIA / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ARFA LIQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	SER.CG	M2			
	10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 3 CV SEM CARREGADOR	MAT	UN	0.000006	3.767,65	0,02
	1106 CAL HIPATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	2.673060	1,60	4,28
	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	2.561694	0,64	1,64
	2785 ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KW/H	0.019148	0,90	0,02
	34548 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM (C X L) 50 X 17,5* CM	MAT	M	0.785000	2,41	1,89
	370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.017802	47,33	0,84
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.550550	2,60	4,05
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.550550	1,04	1,61
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.550550	0,34	0,53
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.550550	0,05	0,08
	37385 PISO DE AÇO COM FURO - HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	MAT	CENTO	0.018900	26,57	0,50
	37594 BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO COM FUROS NA VERTICAL - 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	MAT	UN	13.350000	2,00	26,70
	37866 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	0.065989	7,81	0,52
	43464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.065550	0,01	0,00
	43465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.990000	0,48	0,48
	43467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.495000	0,34	0,17
	43488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.065550	0,65	0,04

GISELE ATANDE PERES  
CAUFAM N.º 4104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com



92

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 26.15%  
 48.73%  
 28.36%  
 18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.990000	0.97	0.96
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.495000	1.02	0.50
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1.006929	6.45	6.49
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.503465	4.76	2.40
					PREÇO (mão-de-obra)	9.41
					PREÇO (material)	44.29
					PREÇO TOTAL (unit.)	53.70
					LS(%)	8.10
					BDI(%)	17.53
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	25.63
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	55.45
					QUANTIDADE	9.11
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	505.15
87495U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	SER.CG	M2			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	MAT	UN	0.000004	3.787.65	0.02
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	1.898260	1.60	3.04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	1.819174	0.64	1.16
2165	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH/H	0.013598	0.90	0.01
34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 1,50 X 7,5' CM	MAT	M	0.785000	1.51	1.19
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0.012642	47.33	0.60
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.581550	2.60	6.71
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2.581550	1.04	2.69
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.581550	0.34	0.89
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.581550	0.05	0.13
37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	MAT	CENTO	0.009400	26.57	0.25
37668	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	M.O.	H	0.046862	7.81	0.37
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.046550	0.01	0.00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.690000	0.48	0.81
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.845000	0.34	0.29





83

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.046550	0.65	0.03
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.690000	0.97	1.64
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.845000	1.02	0.86
4750	PEDREIRO	M.O	H	1.718899	6.45	11.09
5111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0.859450	4.76	4.09
7266	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO) DE 9 X 19 X 19 CM	MAT	MIL	0.027930	500.00	13.97
					PREÇO (mão-de-obra)	15.54
					PREÇO (material)	34.27
					PREÇO TOTAL (unit.)	49.81
					LS(%)	13.39
					BDI(%)	17.91
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	31.30
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	56.70
					QUANTIDADE	46.42
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	2.575,31
87503U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	SER.CG	M2			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV SEM CARREGADOR	MAT	UN	0.000004	3.767.65	0.02
1108	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	1.898260	1.60	3.04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	1.819174	0.64	1.16
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	MAT.	KWH/H	0.013598	0.90	0.01
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 11 20 A 1.70" MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7.5" CM	MAT.	M	0.420000	1.51	0.63
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.012642	47.33	0.60
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2.101550	2.60	5.46
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2.101550	1.04	2.19
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.101550	0.34	0.71
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2.101550	9.05	0.11
37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAÇO DIRETA)	MAT	CENTO	0.005000	26.57	0.13
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O	H	0.046862	7.81	0.37
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.046550	0.01	0.00

GISELE ATAÍDE FERREZ  
 CAUJAM N.º AL-4354-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,370000	0,48	0,66
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,685000	0,34	0,23
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,046550	0,65	0,03
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,370000	0,97	1,33
43494	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,685000	1,02	0,70
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,393427	6,45	8,99
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,696714	4,76	3,32
7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO). DE 9 X 19 X 19 CM	MAT	MIL	0,027930	500,00	13,97
					PREÇO (mão-de-obra)	12,67
					PREÇO (material)	30,98
					PREÇO TOTAL (unif.)	43,65
					LS(%).	10,92
					BDI(%).	15,46
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	26,38
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa).	48,95
					QUANTIDADE	24,10
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.179,70
87511U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	SER.CG	M2			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000004	3.767,65	0,02
1108	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	1,898260	1,60	3,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	1,819174	0,64	1,16
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0,013598	0,90	0,01
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA FIO D = *1,20 A 1,70* MM MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5* CM	MAT	M	0,785000	1,51	1,19
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (PRETIPADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,012642	47,33	0,60
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,016550	2,60	7,84
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,016550	1,04	3,14
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,016550	0,34	1,03
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,016550	0,05	0,15
37395	PINO DE ACO COM FLURO. HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	MAT	CENTO	0,009400	26,57	0,25

GISELE ARAUJO FERAS  
 CAU/AM Nº. 11047/14-3  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ : 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS , 1040 - SALA 11. P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



93

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37665	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O	H	0,046862	7,81	0,37
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,046550	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,980000	0,48	0,95
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,990000	0,34	0,34
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,046550	0,65	0,03
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,980000	0,97	1,92
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,990000	1,02	1,01
4750	PEDREIRO	M.O	H	2,013858	6,45	12,99
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	1,006929	4,76	4,79
7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO) DE 9 X 19 X 19 CM	MAT	MIL	0,028310	500,00	14,16
					PREÇO (mão-de-obra)	18,15
					PREÇO (material)	36,82
					PREÇO TOTAL (unit.)	54,97
					LS(%)	15,63
					BDI(%)	20,02
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	35,65
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	63,34
					QUANTIDADE	36,90
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	2.337,25
90	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	SER.CG	M2			
16535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV SEM CARREGADOR	MAT	UN	0,000004	3.767,65	0,02
1106	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	1,898260	1,60	3,04
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	1,819174	0,64	1,16
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0,013598	0,90	0,01
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = 1,20 A 1,70* MM MALHA 15 X 15 MM (O X L) 50 X 7,5* CM	MAT	M	0,420000	1,51	0,63
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (PETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,012642	47,33	0,60
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,371550	2,60	6,17

GISELE ATILDE PERES  
CAU/AM Nº 3104954-7  
ARQUITETA E URBANISTA

IV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: ivconstrucoes@gmail.com



46

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
36,15%  
48,73%  
28,35%  
13,91%

003 Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,371550	1,04	2,47
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,371550	0,34	0,81
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,371550	0,05	0,12
37395	PING DE AÇO COM FURO - HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	MAT	CFENTO	0,005000	26,57	0,13
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M O	H	0,046862	7,81	0,37
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,046550	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,550000	0,48	0,74
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,775000	0,34	0,26
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,046550	0,65	0,03
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,550000	0,97	1,50
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,775000	1,02	0,79
4350	PEDREIRO	M O	H	1,576505	6,45	10,17
6111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	0,788253	4,76	3,75
7366	BRICO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MAT	MIL	0,028310	500,00	14,16
					PREÇO (mão-de-obra)	14,29
					PREÇO (material)	32,64
					PREÇO TOTAL (unit)	46,93
					LS(%)	12,31
					BDI(%)	16,79
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	29,10
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	53,14
					QUANTIDADE	83,73
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	4.449,41
93122U	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SER.CG	M			
1196	CAL HIDRATADA CH I PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	0,332253	1,60	0,53
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M O	H	0,075152	6,44	0,48
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	6,171282	0,64	3,95
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 11600 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	LIN	0,000002	969,76	0,00
2693	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	MAT	L	0,006000	6,65	0,04
2765	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,060825	0,90	0,05
32	AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHO	MAT	KG	0,524300	5,51	2,89

GISELE TAIDE PERES  
CAU/AM N.º 104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JY COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com





57

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

2019  
 2019  
 86,15%  
 48,73%  
 26,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36397	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	MAT	UN	0.000003	15.326.03	0.05
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.016167	47.33	0.77
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.382247	2.60	0.99
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.382247	1.04	0.40
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.382247	0.34	0.13
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.382247	0.05	0.02
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISURADOR	M.O	H	0.030386	7.81	0.24
378	ARMADOR	M.O	H	0.020771	7.19	0.15
38017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4.2 A 12.5' MM. COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	6.000000	0.15	0.90
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O	H	0.015099	11.12	0.17
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.069420	0.34	0.03
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.045144	0.01	0.00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.107471	0.48	0.05
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.140212	0.34	0.05
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.089420	1.07	0.10
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.045144	0.65	0.03
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.107471	0.97	0.10
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.140212	1.02	0.14
4517	SARFAO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2.5 X 7.5' CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0.700060	0.67	0.47
4721	PEDRA BRITADA N 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0.010638	119.77	1.27
4750	PEDREIRO	M.O	H	0.085436	6.45	0.55
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT	KG	0.005270	10.27	0.05
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.142610	4.76	0.68
6114	ARJUDANTE DE ARMADOR	M.O	H	0.002918	4.49	0.01
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O	H	0.015138	5.07	0.08

GISELE ARAUJO PERES  
 CAU/AM N.º 101954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



98

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019	
jul-2019	
	86.15%
	48.73%
	26.35%
	18.91%

003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6189	TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT	M	0.630190	9.21	5.80
					PREÇO (mão-de-obra)	2.36
					PREÇO (material)	18.82
					PREÇO TOTAL (unit.)	21,18
					LS(%)	2.03
					BDK(%)	6.59
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	8.62
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	20,83
					QUANTIDADE:	1.20
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	25,00
93183U	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SER.CG	M			
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	0.332253	1.60	0.53
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O	H	0.095930	6.44	0.62
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	8.122242	0.64	5.20
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETTRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0.000002	999.76	0.00
2892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT	L	0.007000	6.65	0.05
2705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	MAT	KWH	0.078175	0.90	0.07
33	ACO CA-50 8.0 MM. VERGALHAO	MAT	KG	0.876900	6.19	5.43
36397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	MAT	UN	0.000004	15.326.03	0.06
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.020753	47.33	0.98
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.403718	2.60	1.05
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.403718	1.04	0.42
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.403718	0.34	0.14
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.403718	0.05	0.02
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	0.038118	7.81	0.30
378	ARMADOR	M.O.	H	0.017861	7.19	0.13
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	6.000000	0.15	0.90
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O.	H	0.019274	11.12	0.21
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.114142	0.34	0.04
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.056960	0.01	0.00

GISELE ATANDE PERES  
 CAU/AM N. AT 04954.2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-982.55-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com

77/239



98

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
66.15%  
48.73%  
28.35%  
18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,088224	0,48	0,04
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,144392	0,34	0,05
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,114142	1,07	0,12
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,056960	0,65	0,04
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,088224	0,97	0,09
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,144392	1,02	0,15
4517	SARFAÇO DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 7,5" CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,893606	0,67	0,60
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0,014184	119,72	1,70
4750	PEDREIRO	M.O	H	0,059163	6,45	0,45
5068	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT	KG	0,036727	10,27	0,07
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,146861	4,76	0,70
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O	H	0,002552	4,49	0,01
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O	H	0,019373	5,07	0,10
6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,804419	9,21	7,41
					PREÇO (mão-de-obra):	2,51
					PREÇO (material):	25,15
					PREÇO TOTAL (unit.):	27,66
					LS(%):	2,16
					BDI(%):	8,46
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	10,62
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	26,76
					QUANTIDADE:	20,90
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	559,28
93184U	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	SER.CG	M			
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	0,332253	1,60	0,53
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O	H	0,053933	6,44	0,35
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	4,220322	0,64	2,70
14818	SERPA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO - POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0,000001	969,76	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLÉOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT	L	0,005000	6,65	0,03
3705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,043317	0,90	0,04

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM Nº 1104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

Handwritten signature



AVO

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36397	BETONEIRA - CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CAPREGADOR	MAT	UN	0,009002	15.326,03	0,04
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (PETIRADO NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,011621	47,33	0,55
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,351456	2,60	0,91
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,351456	1,04	0,37
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,351456	0,34	0,12
37373	SERVIÇO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,351456	0,05	0,02
37556	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O	H	0,022655	7,81	0,18
378	ARMADOR	M.O	H	0,023905	7,19	0,17
38	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	MAT	KG	0,329560	5,22	1,72
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO *4,0 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	6,000000	0,15	0,90
4330	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O	H	0,010836	11,12	0,12
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,064172	0,34	0,02
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,033240	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,121012	0,48	0,06
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,133032	0,34	0,05
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,064172	1,07	0,07
43486	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,033240	0,65	0,02
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,121012	0,97	0,12
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,133032	1,02	0,14
4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,502396	0,67	0,34
4771	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0,007092	119,72	0,85
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,095607	6,45	0,62
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT	KG	0,003782	10,27	0,04
5111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,135307	4,76	0,64
5114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,003357	4,49	0,02
5117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O.	H	0,010864	5,07	0,06

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM Nº A10/954-2  
ARQUITETA E URBANISTA





707

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
26,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 30' CM. CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	0,452254	9,21	4,17
					PREÇO (mão-de-obra)	2,15
					PREÇO (material)	13,78
					PREÇO TOTAL (unit.)	15,93
					LS(%)	1,85
					BDI(%)	5,05
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	6,90
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	15,96
					QUANTIDADE	15,60
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	248,98
93185U	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	SER CG	M			
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	0,332253	1,60	0,53
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M O	H	0,094604	6,44	0,61
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	8,122242	0,64	5,20
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO - POTENCIA DE 11600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0,000002	989,76	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT	L	0,007000	6,65	0,05
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,077699	0,90	0,07
33	ACD CA-50, 8 Ø MM, VERGALHAO	MAT.	KG	0,876900	6,19	5,43
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT	UN	0,000004	15.326,03	0,06
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,020753	47,33	0,98
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,383876	2,60	1,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,383876	1,04	0,40
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,383876	0,34	0,13
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,383876	0,05	0,02
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M O	H	0,038118	7,81	0,30
378	ARMADOR	M O.	H	0,017861	7,19	0,13
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14 2 A 12 5' MM. COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	6,000000	0,15	0,90
4230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M O	H	0,019007	11,12	0,21
43459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,112564	0,34	0,04
43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,056696	0,01	0,00

GISELE ATANDE PERES  
CAUFAM N.º 4104954-1  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
80/239



102

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Federação Fstj Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,078224	0,48	0,04
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,136392	0,34	0,05
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,112564	1,07	0,12
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,056696	0,65	0,04
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,078224	0,97	0,08
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,136392	1,02	0,14
4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,881252	0,67	0,59
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	MAT	M3	0,014184	119,72	1,70
4750	PEDREIRO	M.O	H	0,058992	6,45	0,38
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (3 X 11)	MAT	KG	0,006634	10,27	0,07
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,138724	4,76	0,66
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,002552	4,49	0,01
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O.	H	0,019056	5,07	0,10
6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,793298	9,21	7,31
					PREÇO (mão-de-obra)	2,40
					PREÇO (material)	24,92
					PREÇO TOTAL (unif.)	27,32
					IS(%)	2,06
					SDR(%)	8,34
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	10,40
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	26,37
					QUANTIDADE	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	58,01
93194U	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	SER.CG	M			
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	0,332253	1,60	0,53
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O	H	0,072500	5,44	0,47
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	6,171282	0,64	3,95
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0,000002	969,76	0,00
2692	DES-MOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT	L	0,006000	6,65	0,04
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0,059874	0,90	0,05

GISELE A TAIDE PERES  
 CAUAM N.º A 104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesv@gmail.com




103

Obra: **Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru**  
 Endereço: **Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM**


out-2019	100%
jul-2019	86,15%
abr-2019	48,73%
mar-2019	28,35%
fev-2019	18,91%

**003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
32	ACO CA-50 6,3 MM VERGALHAO	MAT	KG	0,524300	5,51	2,89
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT.	UN	0,000003	15.326,03	0,05
370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,016187	47,33	0,77
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,378563	2,60	0,98
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,378563	1,04	0,39
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,378563	0,34	0,13
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,378563	0,05	0,02
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	0,030386	7,81	0,24
378	ARMADOR	M.O	H	0,020771	7,19	0,15
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	6,000000	0,15	0,90
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O.	H	0,014566	11,12	0,16
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,086264	0,34	0,03
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,044616	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,107471	0,48	0,05
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,140212	0,34	0,05
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,086264	1,07	0,09
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,044616	0,65	0,03
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,107471	0,97	0,10
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,140212	1,02	0,14
4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 7,5 CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	0,675352	0,67	0,45
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0,010638	119,72	1,27
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,085436	6,45	0,55
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT	KG	0,005084	10,27	0,05
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,142610	4,76	0,68
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,002918	4,49	0,01
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O	H	0,014604	5,07	0,07

  
 GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
 82/239



1004

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,607948	9,21	5,60
					PREÇO (mão-de-obra)	2,33
					PREÇO (material)	18,58
					PREÇO TOTAL (unit.)	20,91
					LS(%)	2,01
					BDI(%)	6,50
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	8,51
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	20,56
					QUANTIDADE	20,30
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	417,37
93195U	CONTRAVERGA PRE MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	SER.CG	M			
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	0,332253	1,60	0,53
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O	H	0,094162	6,44	0,61
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	8,122242	0,64	5,20
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO - POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0,000002	969,76	0,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT	L	0,007000	6,65	0,05
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,077541	0,90	0,07
32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	MAT	KG	0,524300	5,51	2,89
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT	UN	0,000004	15 326,03	0,06
370	ARZIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,020753	47,33	0,98
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,404509	2,60	1,05
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,404509	1,04	0,42
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,404509	0,34	0,14
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,404509	0,05	0,02
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	0,038118	7,81	0,30
378	ARMADOR	M.O.	H	0,020771	7,19	0,15
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	6,000000	0,15	0,90
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O.	H	0,018918	11,12	0,21
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,112038	0,34	0,04
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,056608	0,01	0,00

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N.º 4104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

Handwritten signature





105

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM


out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,091471	0,48	0,04
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,144392	0,34	0,05
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,112038	1,07	0,12
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,056608	0,65	0,04
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,091471	0,97	0,09
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,144392	1,02	0,15
4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 x 7,5' CM (1 x 3") PINUS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,877134	0,67	0,59
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	MAT	M3	0,014184	119,72	1,70
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,069163	6,45	0,45
5668	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 x 21 (2 x 11)	MAT	KG	0,006603	10,27	0,07
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,146861	4,76	0,70
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,002918	4,49	0,01
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O.	H	0,018967	5,07	0,10
6189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 x 30' CM. CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,789591	9,21	7,27
					PREÇO (mão-de-obra)	2,52
					PREÇO (material)	22,46
					PREÇO TOTAL (unit.)	24,98
					LS(%)	2,17
					BDR(%)	7,70
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	9,87
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	24,36
					QUANTIDADE	26,20
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	638,23
93201U	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER AF 03/2016	SER CG	M			
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	0,612045	1,60	0,98
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	0,586530	0,64	0,38
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0,007700	0,90	0,01
36397	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CABRE-GADOR	MAT	UN	0,000001	15 326,03	0,02
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,004585	47,33	0,22

  
 GISELETA DE PERES  
 CAU/AM N.º 04954 2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
 84/239



105

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM


out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 26,35%  
 18,91%

003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,196240	2,60	0,51
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,196240	1,04	0,20
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,196240	0,34	0,07
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,196240	0,05	0,01
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M O	H	0,013248	7,81	0,10
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,013160	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,150060	0,48	0,07
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,033080	0,34	0,01
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,013160	0,65	0,01
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,150000	0,97	0,15
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,033080	1,02	0,03
4750	PEDREIRO	M O	H	0,152565	6,45	0,98
5111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	0,033646	4,76	0,16
					PREÇO (mão-de-obra):	1,25
					PREÇO (material):	2,66
					PREÇO TOTAL (unit.):	3,91
					LS(%)	1,07
					BDI(%)	1,41
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	2,48
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	4,47
					QUANTIDADE	85,63
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	382,77
36U	<b>PISOS</b>					
	<b>PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO</b>	SER.CG	M2			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	8,000000	0,64	5,12
13954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	MAT	UN	0,000193	6,34657	1,22
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH	3,810000	0,90	3,43
3671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	MAT	M	2,000000	0,83	1,66
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,600000	2,60	9,36
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,600000	1,04	3,74
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,600000	0,34	1,22
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,600000	0,05	0,18

GISELE ARAUJO PERES  
 CAU/AM N.º 1104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jyconstrucoes@gmail.com

  
 85/239



107

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

dez-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.600000	0.48	0.29
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.000000	0.34	1.02
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.600000	0.97	0.58
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.000000	1.02	3.06
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0.610260	6.45	3.94
4824	GRANILHA/GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO CINZA PALHA OU BRANCO	MAT.	KG	14.000000	0.37	5.18
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	3.051300	4.76	14.52
7353	RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	MAT	L	0.211760	19.59	4.15
					PREÇO (mão-de-obra):	18.46
					PREÇO (material):	40.22
					PREÇO TOTAL (unit.)	58.68
					LS(%)	15.90
					BD(%)	21.15
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	37.05
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	66.92
					QUANTIDADE:	195.32
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	13.070,81
87261U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M² AF 06/2014	SER.CG	M2			
34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	MAT	KG	0.140000	4.96	0.69
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.430000	2.60	3.72
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.430000	1.04	1.49
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.430000	0.34	0.49
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.430000	0.05	0.07
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACHII	MAT.	KG	8.620000	2.38	20.52
38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	MAT	M2	1.120000	62.25	69.72
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.060000	0.48	0.51
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.370000	0.34	0.13
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.060000	0.97	1.03
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.370000	1.02	0.38
4760	AZULEJISTA OU LADREJISTA	M.O	H	1.072614	7.86	8.43
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0.376327	4.76	1.79
					PREÇO (mão-de-obra):	10.22
					PREÇO (material):	98.74

*[Handwritten signature]*



108

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM


out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 49,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO TOTAL (unit.)	108,96
					LS(%)	8,81
					BDI(%)	33,38
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	42,19
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	105,65
					QUANTIDADE	10,46
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.105,10
87262U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	SER.CG	M2			
	34357 REJUNTE COLORIDO - CIMENTICIO	MAT	KG	0,140000	4,96	0,69
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,970000	2,60	2,52
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,970000	1,04	1,01
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,970000	0,34	0,33
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,970000	0,05	0,05
	37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	MAT	KG	8,620000	2,38	20,52
	38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 20X25 CM2	MAT	M2	1,080000	62,25	67,23
	43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,700000	0,48	0,34
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,270000	0,34	0,09
	43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,700000	0,97	0,68
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,270000	1,02	0,28
	4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA	M.O	H	0,708330	7,86	5,57
	5111 SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,274617	4,76	1,31
					PREÇO (mão-de-obra)	6,87
					PREÇO (material)	93,74
					PREÇO TOTAL (unit.)	100,61
					LS(%)	5,92
					BDI(%)	30,20
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	36,12
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	95,57
					QUANTIDADE	21,69
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	2.072,91
87263U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	SER.CG	M2			
	34357 REJUNTE COLORIDO - CIMENTICIO	MAT	KG	0,140000	4,96	0,69
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,640000	2,60	1,66
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,640000	1,04	0,67
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,640000	0,34	0,22
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,640000	0,05	0,03

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM Nº 110954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVICOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-95255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com







109

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
26,35%  
15,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACHII	MAT	KG	8,620000	2,38	20,52
38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	MAT	M2	1,070000	62,25	66,61
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,440000	0,48	0,21
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,200000	0,34	0,07
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,440000	0,97	0,43
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,200000	1,02	0,20
4760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	M.O.	H	0,445236	7,86	3,50
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,203420	4,76	0,97
					PREÇO (mão-de-obra)	4,47
					PREÇO (material)	91,30
					PREÇO TOTAL (unit.)	95,77
					LS(%):	3,85
					BDI(%):	28,25
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	32,10
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	89,38
					QUANTIDADE:	69,59
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	6.219,95
94438U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	SER CG	M2			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT	UN	0,000020	3.767,65	0,08
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	19,559682	0,64	12,52
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH/H	0,063034	0,90	0,06
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,066374	47,33	3,14
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,881521	2,60	2,29
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,881521	1,04	0,92
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,881521	0,34	0,30
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,881521	0,05	0,04
37666	OPFADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	M.O.	H	0,217812	7,81	1,70
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,216362	0,01	0,00

GISELE ATENDE FERES  
CAU/AM Nº 1049/14-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com




190

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Est. Manoel Urbano km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.443439	0.48	0.21
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.221720	0.34	0.08
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.216362	0.65	0.14
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.443439	0.97	0.43
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.221720	1.02	0.23
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0.451022	6.45	2.91
5111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.225511	4.76	1.07
7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	MAT	L	0.364460	10.06	3.67
				PREÇO (mão-de-obra)		5.68
				PREÇO (material)		24.10
				PREÇO TOTAL (unit.)		29.78
				LS(%)		4.90
				BDI(%)		9.83
				ADM(%)	0.00	0.00
				TOTAL TAXA		14.73
				PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)		31.11
				QUANTIDADE		101.74
				PREÇO TOTAL (c/ taxa)		3.165,13
94994U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 072016	SER CG	M2			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0.000617	3.767.65	0.06
1013	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0.182179	6.44	1.17
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	31.329060	0.64	20.05
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0.109638	0.90	0.09
310	APEIA MEDIA POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.073313	47.33	3.47
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.315010	2.80	3.42
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.315010	1.04	1.37
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.315010	0.34	0.45
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.315010	0.05	0.07
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	0.156240	7.81	1.22
3777	LONA PLÁSTICA PRETA, F= 150 MICRA	MAT	M2	1.128000	0.81	0.91
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.180500	0.34	0.08

  
 GISELA ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N.º 1104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92.982.55-9892 / 99142.3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





112

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
26,35%  
16,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,155200	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,276700	0,48	0,13
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,702610	0,34	0,24
43483	EPI - FAMILIA CAPPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,180500	1,07	0,19
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,155200	0,65	0,10
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,276700	0,97	0,27
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,702610	1,02	0,72
4460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM MACARANDIBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,250000	5,54	1,39
4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5 CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,260000	0,67	0,13
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT.	M3	0,056939	119,72	6,82
4750	PEDREIRO	M.O	H	0,281432	6,45	1,82
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,714625	4,76	3,40
7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, O-196, (3,11 KG/M <sup>2</sup> ); DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	MAT.	M2	1,122400	18,86	21,17
					PREÇO (mão-de-obra)	7,61
					PREÇO (material)	61,11
					PREÇO TOTAL (unit.)	68,72
					LS(%)	6,56
					BDI(%)	21,33
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	27,89
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	67,53
					QUANTIDADE	154,65
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	10.443,51
95240U	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM AF 07/2016	SER.CG	M2			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	7,235955	0,64	4,63
2765	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,058478	0,90	0,05

GISELE ATAÍDE PEREIRA  
CAU/AM N.º 104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVICOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 L. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
66,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

## 003 Planilha Orcamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36397	BETONEIRA - CAPACIDADE NOMINAL 600 L CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	MAT	LIN	0,000005	15.326,03	0,08
37370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,028205	47,33	1,33
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,324116	2,60	0,84
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,324116	1,04	0,34
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,324116	0,34	0,11
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,324116	0,05	0,02
37366	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O	H	0,045389	7,81	0,35
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,045087	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,163100	0,48	0,08
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,115929	0,34	0,04
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,045087	0,65	0,03
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,163100	0,97	0,16
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,115929	1,02	0,12
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	MAT	M3	0,019730	119,72	2,36
4750	PEDREIRO	M.O	H	0,165889	6,45	1,07
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,117911	4,76	0,56
					PREÇO (mão-de-obra)	1,99
					PREÇO (material)	10,18
					PREÇO TOTAL (unit.)	12,17
					LS(%)	1,71
					BDI(%)	3,94
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	5,65
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	12,46
					QUANTIDADE	297,06
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	3.701,37
98689U	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	SER.CG	M			
20332	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. L= '15' CM E= '2,0' CM	MAT.	M	1,000000	62,15	62,15
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,820000	2,60	2,13
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,820000	1,04	0,85
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,820000	0,34	0,28
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,820000	0,05	0,04





Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
66,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

## 003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	MAT.	KG	1,290000	2,38	3,07
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,547000	0,48	0,26
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,273000	0,34	0,09
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,547000	0,97	0,53
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,273000	1,02	0,28
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	M.O.	H	0,553509	8,12	4,49
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,277668	4,76	1,32
					PREÇO (mão-de-obra)	5,82
					PREÇO (material)	69,69
					PREÇO TOTAL (unit.)	75,51
					LS(%):	5,01
					BDI(%):	23,82
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	27,83
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	72,23
					QUANTIDADE:	9,40
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	678,96
10	FORROS					
96121U	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF 05/2017	SER.CG	M			
25957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	M.O.	H	0,148165	8,71	1,29
38246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	MAT.	M	1,151200	2,18	2,51
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,146800	2,60	0,38
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,146800	1,04	0,15
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,146800	0,34	0,05
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,146800	0,05	0,01
39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	MAT.	UN	0,583300	0,16	0,09
40552	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	MAT.	CENTO	0,074900	31,38	2,35
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,146800	0,01	0,00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,146800	0,65	0,10
					PREÇO (mão-de-obra)	1,29
					PREÇO (material)	5,64
					PREÇO TOTAL (unit.)	6,93
					LS(%):	1,11
					BDI(%):	2,28
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	3,39



Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
49,73%  
28,35%  
18,91%

## 003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	7,21
					QUANTIDADE	13,04
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	94,02
96426U	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	SER.CG	M2			
25957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	M.O	H	0,504044	8,71	4,39
335	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	MAT	KG	0,042500	12,48	0,53
36225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	MAT.	M2	1,095600	18,14	19,87
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,499400	2,60	1,30
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,499400	1,04	0,52
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,499400	0,34	0,17
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,499400	0,05	0,02
39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 146 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	MAT	M	3,849900	2,93	11,28
39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	MAT.	UN	1,326500	1,10	1,46
39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	MAT	UN	2,191200	0,16	0,35
40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO 4,2 MM X 19 MM	MAT	CENTO	0,013200	18,30	0,24
40552	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	MAT	CENTO	0,033300	31,38	1,04
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,499400	0,01	0,00
43489	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,499400	0,65	0,32
					PREÇO (mao-de-obra):	4,39
					PREÇO (material):	37,12
					PREÇO TOTAL (unit.)	41,51
					LS(%)	3,78
					BDI(%)	12,85
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	16,63
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	40,64
					QUANTIDADE	12,78
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	519,38
11. 74106/1U	IMPERMEABILIZAÇÕES IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	SER.CG	M2			
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	2,60	1,04



105

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitorio - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

10/08/2019  
10/08/2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

## 003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.400000	1.04	0.42
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.400000	0.34	0.14
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.400000	0.05	0.02
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.400000	0.34	0.14
43481	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.400000	1.02	0.41
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0.406840	4.76	1.94
7318	LINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	MAT	L	0.400000	7.91	3.16
					PREÇO (mão-de-obra):	1,94
					PREÇO (material):	5,32
					PREÇO TOTAL (unit):	7,26
					LS(%):	1,67
					BDI(%):	2,53
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	4,20
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	8,01
					QUANTIDADE:	115,87
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	928,12
98555U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS AF 06/2018	SER.CG	M2			
12873	IMPERMEABILIZADOR	M.O.	H	0.541097	6.45	3.49
135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)	MAT	KG	3.200000	5.57	17.82
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	0.109004	6.17	0.67
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.640000	2.60	1.66
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.640000	1.04	0.67
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.640000	0.34	0.22
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.640000	0.05	0.03
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.532000	0.48	0.26
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.108000	0.34	0.04
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.532000	0.97	0.52
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.108000	1.02	0.11
					PREÇO (mão-de-obra):	4.16
					PREÇO (material):	21.32
					PREÇO TOTAL (unit):	25,48
					LS(%):	3.59
					BDI(%):	8.24
					ADM(%): 0.00	0.00
					TOTAL TAXA:	11.83
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	26,08

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 19.268.813/0001-95

AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.O. DAS TARANIFEIRAS

92-98255-9892 / 99142-3204

e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE TAIBEL PERES  
CAU/AM N.º 129954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

94/139



116

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Federação: Estr. Manoel Urbano km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

01/2019  
 02/2019  
 03/2019  
 04/2019  
 05/2019  
 06/2019  
 07/2019  
 08/2019  
 09/2019  
 10/2019  
 11/2019  
 12/2019

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						QUANTIDADE: 9,44
						PREÇO TOTAL (c/ taxa): 246,20
12.	REVESTIMENTOS					
87547U	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SER CG	M2			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRI-FASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000009	3.767,65	0,04
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	4,125810	1,60	6,60
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	3,953919	0,64	2,53
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0,029554	0,90	0,03
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,027477	47,33	1,30
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,579175	2,60	1,51
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,579175	1,04	0,60
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,579175	0,34	0,20
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,579175	0,05	0,03
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M O	H	0,101853	7,81	0,80
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,101175	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,350000	0,48	0,17
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,128000	0,34	0,04
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,101175	0,65	0,07
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,350000	0,97	0,34
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,128000	1,02	0,13
4750	PEDREIRO	M O	H	0,355985	6,45	2,30
6111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	0,130189	4,76	0,62
						PREÇO (mão-de-obra): 3,71
						PREÇO (material): 13,58
						PREÇO TOTAL (unit): 17,29
						LS(%): 3,20
						BDI(%): 5,80
						ADM(%): 0,00
						TOTAL TAXA: 9,00
						PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 18,38
						QUANTIDADE: 95,54

GISELE TAIDE PERES  
 CAU/AM Nº. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 111 - PÇ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jyconstrucoes@gmail.com

95/239






117

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Out-2019  
 Jul-2019  
 36,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.756,03
87553U	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SER.CG	M2			
16535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000009	3.767,65	0,04
1106	CAI. HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	4,125810	1,60	6,60
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	3,953919	0,64	2,53
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0,029554	0,90	0,03
370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,027477	47,33	1,30
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,375175	2,60	0,98
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,375175	1,04	0,39
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,375175	0,34	0,13
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,375175	0,05	0,02
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	M.O.	H	0,101853	7,81	0,80
43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,101175	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	0,48	0,10
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,074000	0,34	0,03
43468	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,161175	0,65	0,07
43480	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	0,97	0,19
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,074000	1,02	0,08
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,203420	6,45	1,31
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,075265	4,76	0,36
					PREÇO (mão de obra):	2,47
					PREÇO (material):	12,46
					PREÇO TOTAL (unit)	14,93
					LS(%):	2,12
					BDI(%):	4,84
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	6,96
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	15,30
					QUANTIDADE:	279,91
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	4.282,62

  
 GISELE AZEVEDO PERES  
 CAU/AM Nº. 170.3954/2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 91-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

  
 96/239



Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - F. Str. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

## 003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
87775U	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	SER.CG	M2			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NÔMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT	UN	0,000014	3.767,65	0,05
1106	CAL HIDRATADA CHH PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	6,082180	1,60	9,73
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	5,828782	0,64	3,73
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,043568	0,90	0,04
370	APEIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,040506	47,33	1,92
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,709150	2,60	4,44
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,709150	1,04	1,78
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,709150	0,34	0,58
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,709150	0,05	0,09
37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA - FIO D = 11,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	MAT	M2	0,138800	12,11	1,68
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	0,150149	7,81	1,17
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,149150	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,780000	0,48	0,37
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,780000	0,34	0,27
43468	FPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,149150	0,65	0,10
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,780000	0,97	0,76
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,780000	1,02	0,80
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,793338	6,45	5,12
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,793338	4,76	3,78
					PREÇO (mão-de-obra)	10,07
					PREÇO (material)	26,33
					PREÇO TOTAL (unit.)	<b>36,40</b>
					LS(%)	8,67
					BDI(%)	12,77
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	21,44
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	<b>40,43</b>
					QUANTIDADE	184,67
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	<b>7.466,21</b>




109

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 36,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
87792U	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM AF 06/2014	SER.CG	M2			
19535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0.000013	3.767.65	0.05
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	5.675410	1.60	9.08
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	5.438959	0.64	3.48
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KWH	0.040654	0.90	0.04
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0.037797	47.33	1.79
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.939175	2.60	2.44
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.939175	1.04	0.98
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.939175	0.34	0.32
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.939175	0.05	0.05
37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	MAT.	M2	0.158100	12.11	1.91
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	0.140107	7.81	1.09
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.139175	0.01	0.00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.400000	0.48	0.19
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.400000	0.34	0.14
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.139175	0.65	0.09
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.400000	0.97	0.39
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.400000	1.02	0.41
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0.406840	6.45	2.62
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.406840	4.76	1.94
					PREÇO (mão-de-obra)	5.65
					PREÇO (material)	21.36
					PREÇO TOTAL (unit)	27,01
					LS(%)	4.87
					BDI(%)	9.03
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	13.90
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	28,60
					QUANTIDADE	23.30

  
 GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AMN. 8104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.819/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
 98/239




120

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

10/2019  
 07/2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	666,38	
87879U	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SER.CG	M2				
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CAPRE GADOR	MAT	UN	0,000002	3.767,65	0,01	
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	1,704150	0,64	1,09	
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0,005250	0,90	0,00	
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	MAT	MS	0,004452	72,00	0,32	
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,094976	2,60	0,25	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,094976	1,04	0,10	
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,094976	0,34	0,03	
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,094976	0,05	0,00	
37686	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O	H	0,018096	7,81	0,14	
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,017976	0,01	0,00	
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,075000	0,48	0,03	
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,007000	0,04	0,00	
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,017976	0,65	0,01	
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,070000	0,97	0,07	
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,007000	1,02	0,01	
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,071197	6,45	0,46	
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,007120	4,76	0,03	
						PREÇO (mão-de-obra)	0,63
						PREÇO (material)	1,93
						PREÇO TOTAL (unit)	2,56
						LS(%)	0,55
						BDI(%)	0,88
						ADM(%)	0,00
						TOTAL TAXA	1,43
						PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	2,79
						QUANTIDADE	419,58
						PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.170,63

  
 GISENE ARAUJO REYES  
 CAU/AM Nº 104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
 99/239






121

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 36,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
87882U	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SER.CG	M2			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	MAT	UN	0.000001	3.767,65	0.00
1319	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	0.376395	0.64	0.24
3705	ENERGIA ELETRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	MAT	KWH	0.002063	0.90	0.00
387	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.001305	72.00	0.09
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.048955	2.60	0.13
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.048955	1.04	0.05
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.048955	0.34	0.02
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.048955	0.05	0.00
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	0.007203	7.81	0.06
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.007155	0.01	0.00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.038000	0.48	0.02
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.003800	0.34	0.00
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.007155	0.65	0.00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.038000	0.97	0.04
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.003800	1.02	0.00
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0.038650	6.45	0.25
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.003865	4.76	0.02
7534	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	MAT.	L	0.280200	10.06	2.82
					PREÇO (mão-de-obra)	0.32
					PREÇO (material)	3.42
					PREÇO TOTAL (unit)	3,74
					LS(%)	0.28
					BDI(%)	1.14
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	1.42
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	3,61
					QUANTIDADE	62.80
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	226,71

  
 GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM - 1104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 91.982.55-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jyconstrucoes@gmail.com





122


Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

04/2019  
 05/2019  
 06/2019  
 07/2019  
 08/2019  
 09/2019  
 10/2019  
 11/2019  
 12/2019

04-2019  
 05-2019  
 06-2019  
 07-2019  
 08-2019  
 09-2019  
 10-2019  
 11-2019  
 12-2019

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
87889U	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SER.CG	M2			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	MAT	UN	0.000001	3.767,65	0,00
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	0.376395	0,64	0,24
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0.002063	0,90	0,00
367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SFM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.001305	73,00	0,09
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.116155	2,60	0,30
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.116155	1,04	0,12
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.116155	0,34	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.116155	0,05	0,01
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O	H	0.007203	7,81	0,06
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.007155	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.073000	0,48	0,04
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.036000	0,34	0,01
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.007155	0,65	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.073000	0,97	0,07
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.036000	1,02	0,04
4750	PEDREIRO	M.O	H	0.074248	6,45	0,48
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0.036616	4,76	0,17
7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	MAT	L	0.280200	10,06	2,82
				PREÇO (mão-de-obra):		0,71
				PREÇO (material):		3,79
				PREÇO TOTAL (unit):		4,50
				LS(%):		0,61
				BDI(%):		1,44
				ADM(%):	0,00	0,00
				TOTAL TAXA:		2,05
				PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa):		4,58
				QUANTIDADE:		23,30
				PREÇO TOTAL (c/ taxa):		106,71

  
 GISELATADE PERES  
 CAU/AM Nº. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PO. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
 001/239



123

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,36%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
87900U	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SER.CG	M2			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000001	3.767,65	0,00
1378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	0,376395	0,64	0,24
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0,002063	0,90	0,00
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,001305	72,00	0,09
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,169155	2,60	0,44
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,169155	1,04	0,18
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,169155	0,34	0,06
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,169155	0,95	0,01
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	0,007203	7,81	0,06
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,007155	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,108000	0,48	0,05
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,054000	0,34	0,02
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,007155	0,65	0,00
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,108000	0,97	0,10
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,054000	1,02	0,06
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,109847	6,45	0,71
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,054923	4,76	0,26
7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	MAT	L	0,280200	10,06	2,82
					PREÇO (mão-de-obra):	1,03
					PREÇO (material):	4,07
					PREÇO TOTAL (unit.):	5,10
					LS(%):	0,88
					BDI(%):	1,70
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	2,58
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa):	5,37
					QUANTIDADE:	140,54
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	754,70

GISELE ATAÍDE FERES  
CAU/AM N.º 11049/14-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

  
102/239



124

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Fsta Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86.15%  
 48.73%  
 28.35%  
 18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
90408U	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1.2.8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 03/2015	SER.CG	M2			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	MAT	UN	0.900009	3.767.65	0.04
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	4.125810	1.60	6.60
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	3.953919	0.64	2.53
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0.029554	0.90	0.03
370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.027477	47.33	1.30
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.004175	2.60	2.61
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.004175	1.04	1.04
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.004175	0.34	0.34
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.004175	0.05	0.05
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M O	H	0.101853	7.81	0.80
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.191175	0.01	0.00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.660000	0.48	0.32
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.243000	0.34	0.08
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.101175	0.65	0.07
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.660000	0.97	0.64
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.243000	1.02	0.25
4750	PEDREIRO	M O	H	0.671286	6.45	4.33
6111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	0.247155	4.76	1.18
					PREÇO (mão-de-obra)	6.30
					PREÇO (material)	15.90
					PREÇO TOTAL (unit)	22,20
					LS(%)	5.43
					BDI(%)	7.83
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	13.26
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	24,79
					QUANTIDADE	62,80
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.556,81

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N.º 14954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ - 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

103/239





123

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
16,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU IFAM.COZ 094	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 06/2014	SER.CG	M2			
34357	PEJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	MAT	KG	0,220000	4,96	1,09
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,020000	2,60	2,65
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,020000	1,04	1,06
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,020000	0,34	0,35
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,020000	0,05	0,05
37585	ARGAMASSA COLANTE TIPO A/CIII	MAT	KG	6,140000	2,38	14,61
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,660000	0,48	0,32
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,360000	0,34	0,12
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,660000	0,97	0,64
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,360000	1,02	0,37
4760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	M.O	H	0,687854	7,86	5,25
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,366156	4,76	1,74
COTAÇÃO COZ 040	PORCELANATO RETIFICADO PEI 3	MAT	M2	1,090000	39,95	43,55
	PREÇO (mão-de-obra)					6,99
	PREÇO (material)					64,81
	PREÇO TOTAL (unit)					71,80
	LS(%)					6,02
	BDI(%)					22,07
	ADM(%)			0,00		0,00
	TOTAL TAXA					28,09
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)					69,82
	QUANTIDADE					266,70
	PREÇO TOTAL (c/ taxa)					18.620,99
13	PINTURAS					
13.01	SUPERFICIE METALICA					
73924/2U	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SER.CG	M2			
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,000000	2,60	2,60
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,000000	0,34	0,34
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,000000	0,05	0,05
3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO - NUMERO 150	MAT	UN	0,600000	1,56	0,94
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,500000	1,16	0,58
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,500000	0,34	0,17
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,500000	1,48	0,74

GISELE MARIA DE PERES  
CAU/FAM Nº 1309954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
92 98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesv@gmail.com





126

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
26,35%  
18,91%

## 003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.500000	1.02	0.51
4783	PINTOR	M.O.	H	0.505950	6.45	3.26
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	MAT.	L	0.070000	10.65	0.75
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.508550	4.76	2.42
7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	MAT.	L	0.160000	18.46	2.95
	PREÇO (mão de obra)					5.68
	PREÇO (material)					10.67
	PREÇO TOTAL (unit.)					16,35
	LS(%)					4.90
	BDI(%)					6.02
	ADM(%) 0.00					0.00
	TOTAL TAXA					10.92
	PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)					19,06
	QUANTIDADE					386.83
	PREÇO TOTAL (c/ taxa)					7.372,98
74064/U	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	SER.CG	M2			
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.700000	2.60	1.82
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.700000	1.04	0.73
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.700000	0.34	0.24
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.700000	0.05	0.04
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.400000	1.16	0.46
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.300000	0.34	0.10
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.400000	1.48	0.59
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.300000	1.02	0.31
4783	PINTOR	M.O.	H	0.404760	6.45	2.61
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.305130	4.76	1.45
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	MAT.	L	0.240000	18.61	4.47
	PREÇO (mão de obra)					4.06
	PREÇO (material)					8.75
	PREÇO TOTAL (unit.)					12,81
	LS(%)					3.50
	BDI(%)					4.63
	ADM(%) 0.00					0.00
	TOTAL TAXA					8.13
	PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)					14,64
	QUANTIDADE					386.83
	PREÇO TOTAL (c/ taxa)					5.663,19
13.02	PISOS					
74245/U	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	SER.CG	M2			
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.600000	2.60	1.56

GISELE ATAÍDE PERES  
CRAZAMIN A136954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.O. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

105/239



127

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 36,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.600000	1.04	0.62
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.600000	0.34	0.20
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.600000	0.05	0.03
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.350000	1.16	0.41
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.250000	0.34	0.09
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.350000	1.48	0.52
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.250000	1.02	0.28
4783	PINTOR	M.O.	H	0.354165	6.45	2.28
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.254275	4.76	1.21
7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	MAT.	L	0.170000	11.28	1.92
					PREÇO (mão-de-obra)	3.49
					PREÇO (material)	5.60
					PREÇO TOTAL (unit.)	9.09
					LS(%)	3.01
					BDI(%)	3.44
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	6.45
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	10,86
					QUANTIDADE	154,65
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.679,50
13.03	PAREDES					
88484U	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SER.CG	M2			
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.070000	2.60	0.18
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.070000	1.04	0.07
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.070000	0.34	0.02
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.070000	0.05	0.00
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.051000	1.16	0.06
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.019000	0.34	0.01
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.051000	1.48	0.08
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.019000	1.02	0.02
4783	PINTOR	M.O.	H	0.051607	6.45	0.33
6085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	MAT.	L	0.160000	4.34	0.89
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.019325	4.76	0.09
					PREÇO (mão-de-obra)	0.42
					PREÇO (material)	1.14
					PREÇO TOTAL (unit.)	1,56
					LS(%)	0.37
					BDI(%)	0.54

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N.º 1104954/2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.815/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

106,239



120

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

06/2019  
 07/2019  
 08/2019  
 09/2019  
 10/2019

out-2019  
 jul-2019  
 86.15%  
 48.73%  
 28.35%  
 18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	0.91
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	1,73
					QUANTIDADE:	62.80
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	108,64
88485U	<b>APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014</b>	SER.CG	M2			
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.053000	2.60	0.14
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.053000	1.04	0.06
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.053000	0.34	0.02
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.053000	0.05	0.00
	43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.039000	1.16	0.05
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.014000	0.34	0.00
	43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.039000	1.48	0.06
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.014000	1.02	0.01
	4783 PINTOR	M.O.	H	0.039464	6.45	0.25
	6065 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	MAT.	L	0.160000	4.34	0.69
	6111 SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.014239	4.76	0.07
					PREÇO (mão-de-obra):	0.32
					PREÇO (material)	1.03
					PREÇO TOTAL (unit.)	1,35
					LS(%)	0.28
					BDI(%)	0.46
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	0.74
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	1,46
					QUANTIDADE	393.51
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	443,12
88488U	<b>APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014</b>	SER.CG	M2			
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.333000	2.60	0.87
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.333000	1.04	0.35
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.333000	0.34	0.11
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.333000	0.05	0.02
	43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.244000	1.16	0.28
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.089000	0.34	0.03
	43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.244000	1.48	0.36

GISELE ALVES DE PERES  
 CAU/AM Nº. 11.9954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-9204  
 e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com





129

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

## 003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,089000	1,02	0,09
4783	PINTOR	M.O	H	0,246904	6,45	1,59
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,090522	4,76	0,43
7355	TINTA ACRILICA PREMIUM, COP. BRANCO FOSCO	MAT	L	0,330000	16,91	5,58
					PREÇO (mão-de-obra):	2,02
					PREÇO (material):	7,69
					PREÇO TOTAL (unit.)	9,71
					LS(%)	1,74
					BDI(%)	3,25
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	4,99
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	10,28
					QUANTIDADE:	62,80
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	645,58
83496U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SER.CG	M2			
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,919000	2,60	2,39
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,919000	1,04	0,96
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,919000	0,34	0,31
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,919000	0,05	0,05
3757	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA NUMERO 120 (COR VERMELHA)	MAT	LIN	0,100000	0,37	0,04
4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	MAT	18L	0,048900	42,50	2,08
43486	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,672000	1,16	0,78
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247000	0,34	0,08
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,672000	1,48	0,99
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,247000	1,02	0,25
4783	PINTOR	M.O	H	0,679997	6,45	4,39
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,251224	4,76	1,20
					PREÇO (mão-de-obra):	5,58
					PREÇO (material):	7,93
					PREÇO TOTAL (unit.)	13,51
					LS(%)	4,81
					BDI(%)	5,19
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	10,00
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	16,43
					QUANTIDADE:	62,80
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.031,80
95305U	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	SER.CG	M2			
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,257000	2,60	0,67
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,257000	1,04	0,27

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 19.268.813/0001 95

AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PO. DAS LARANJEIRAS

92-98255-9892 / 99142-3204

e-mail: jv.construcoesx@gmail.com

GISELE ATAÍDE PEREIRA  
CAU/AM Nº. A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA



108/239



130

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
56,15%  
43,73%  
28,35%  
18,91%

## 003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,257000	0,34	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,257000	0,05	0,01
38877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	MAT.	KG	1,140000	5,21	5,94
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,186000	1,16	0,22
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,069000	0,34	0,02
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,188000	1,48	0,28
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,069000	1,02	0,07
4783	PINTOR	M.O	H	0,190237	6,45	1,23
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,070180	4,76	0,33
					PREÇO (mão-de-obra)	1,56
					PREÇO (material)	7,57
					PREÇO TOTAL (unit.)	9,13
					LS(%)	1,34
					BDI(%)	2,97
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	4,31
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	9,39
					QUANTIDADE	303,51
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	2.849,96
14.	ESQUADRIAS					
73937/1U	COHOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1-4 (CIMENTO E AREIA)	SER.CG	M2			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	1,704192	0,64	1,09
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,005904	47,33	0,28
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,741232	2,60	4,53
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,741232	1,04	1,81
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,741232	0,34	0,59
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,741232	0,05	0,09
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,850000	0,48	0,41
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,891232	0,34	0,30
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,850000	0,97	0,82
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,891232	1,02	0,91
4750	PEDREIRO	M.O	H	0,864535	6,45	5,58
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,906472	4,76	4,31
665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 Furos *50 X 50 X 7* CM	MAT	UN	4,000000	21,31	85,24
					PREÇO (mão-de-obra)	9,89

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95

AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SA: A 11, PQ. DAS LARANJEIRAS

92-98255-9892 / 99142-3204

e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE ARAUJO PIRES  
CAU/AM N. 2004954-2  
ARQUITETA E URBANISTA



137

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (material)	96,07
					PREÇO TOTAL (unit)	105,96
					LS(%)	8,52
					BDI(%)	32,46
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	40,98
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	102,71
					QUANTIDADE	31,20
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	3.204,55
74100/1U	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	SER.CG	M2			
	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	4,830000	0,64	3,09
	367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,061000	72,00	4,39
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,000000	2,60	7,80
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,000000	1,04	3,12
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,000000	0,34	1,02
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,000000	0,05	0,15
	43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,500000	0,48	0,72
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,500000	0,34	0,51
	43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,500000	0,97	1,46
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,500000	1,02	1,53
	4750 PEDREIRO	M.O	H	1,525650	6,45	9,84
	4948 PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL COM REQUADRO ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	MAT	M2	1,000000	271,48	271,48
	6111 SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	1,525650	4,76	7,26
					PREÇO (mão-de-obra)	17,10
					PREÇO (material)	295,27
					PREÇO TOTAL (unit)	312,37
					LS(%)	14,73
					BDI(%)	92,74
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	107,47
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	293,47
					QUANTIDADE	10,50
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	3.081,44
74136/3U	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	SER.CG	M2			
	1106 CAL HIDRATADA CH-I PAPA ARGAMASSAS	MAT	KG	0,481380	1,60	0,77
	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	1,845240	0,64	1,18
	370 AREIA MEIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,007200	47,33	0,34
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,652020	2,60	14,70

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95

AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204

e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE ATAYDE PEREIRA  
 CAU/AM N.º 1104/2012  
 ARQUITETA E URBANISTA



Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
36,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,852020	1,04	5,88
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,652020	0,34	1,92
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,652020	0,05	0,28
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,800000	0,48	1,25
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,052020	0,34	1,04
43489	FPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,860000	0,97	2,52
43491	FPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,052020	1,02	3,11
4150	PEDREIRO	M.O.	H	0,813680	6,45	5,25
4910	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	MAT	M2	1,000000	140,34	140,34
6110	SERRALHEIRO	M.O.	H	1,816740	6,45	11,72
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	3,104210	4,76	14,78
					PREÇO (mão-de-obra)	31,74
					PREÇO (material)	173,33
					PREÇO TOTAL (unit)	205,07
					LS(%)	27,35
					BDI(%)	65,89
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	93,24
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	208,52
					QUANTIDADE	7,40
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.543,05
91341U	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	SER.CG	M2			
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	MAT	310ML	0,892900	33,80	29,84
36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	MAT	M	6,850400	6,89	47,20
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,573600	2,60	1,49
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,573600	1,04	0,60
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,573600	0,34	0,20
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,573600	0,05	0,03
39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 87 X 210 CM	MAT	UN	0,547300	562,68	307,95
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,382600	0,48	0,18





033

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Fstr Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orcamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,191000	0,34	0,06
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,382600	0,97	0,37
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,191000	1,02	0,19
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,389142	6,45	2,51
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,194266	4,76	0,92
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 COM PARAFUSO DE 6 10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT	UN	4,816800	0,61	2,94
					PREÇO (mão-de-obra):	3,43
					PREÇO (material):	391,06
					PREÇO TOTAL (unit):	394,49
					LS(%)	2,96
					BDI(%)	112,68
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	115,64
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	356,58
					QUANTIDADE	19,74
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	7.038,89
94581U	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 072016	SER.CG	M2			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	9,271710	0,64	5,93
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (PETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,024150	47,33	1,14
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,274080	2,60	13,71
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,274080	1,04	5,49
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,274060	0,34	1,79
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,274080	0,05	0,26
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,397000	0,48	1,63
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,877080	0,34	0,64
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,397000	0,97	3,30
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,877080	1,02	1,91
4750	PEDREIRO	M.O.	H	3,455089	6,45	22,29
601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO 80 X 60 CM (A X L) BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MAT	M2	1,000100	318,20	318,23
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	1,909178	4,76	9,09
					PREÇO (mão-de-obra)	31,37
					PREÇO (material)	354,04
					PREÇO TOTAL (unit):	385,41
					LS(%)	27,03

GISELE TAIDE PERES  
 CAU/AM N. 6104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





134

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
88,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

## 003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					BDI(%)	116,93
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	143,96
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	370,03
					QUANTIDADE	3,15
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.165,59
94582U	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	SER.CG	M2			
	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	3,973590	0,64	2,54
	34362 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L) 2 FLS. SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MAT	UN	0,894000	309,74	214,96
	370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,010350	47,33	0,49
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,702320	2,60	4,43
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,702320	1,04	1,77
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,702320	0,34	0,58
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,702320	0,05	0,09
	43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,084000	0,48	0,52
	43467 FERRAMENTAS FAMILIA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,518320	0,34	0,21
	43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,084000	0,97	1,05
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,618320	1,02	0,63
	4750 PEDREIRO	M.O	H	1,102536	6,45	7,11
	6111 SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,628893	4,76	2,99
					PREÇO (mão-de-obra)	10,10
					PREÇO (material)	227,27
					PREÇO TOTAL (unit.)	237,37
					LS(%)	8,71
					BDI(%)	69,76
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	78,47
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	220,77
					QUANTIDADE	1,80
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	397,39
94585U	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	SER.CG	M2			
	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	3,090570	0,64	1,98
	34364 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L) 4 FLS. BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	MAT	UN	0,556000	436,63	242,77



135

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
96,15%  
98,73%  
28,35%  
18,91%

## 003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,008050	47,33	0,38
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,354360	2,60	6,12
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,354360	1,04	2,45
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,354360	0,34	0,80
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,354360	0,05	0,12
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,530000	0,48	0,73
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,824360	0,34	0,28
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,530000	0,97	1,48
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,824360	1,02	0,84
4750	PEDREIRO	M.O.	H	1,556163	6,45	10,04
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,838457	4,76	3,99
					PREÇO (mão-de-obra)	14,03
					PREÇO (material)	257,95
					PREÇO TOTAL (unit)	271,98
					LS(%)	12,09
					BDI(%)	80,53
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	92,62
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	254,86
					QUANTIDADE	2,10
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	535,21
CPU IFAM.COZ.117	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SER.CG	M			
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTEL/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO E= 12,5' CM	MAT	M2	0,150000	445,28	66,79
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	1,065120	0,64	0,68
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,003690	47,33	0,17
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,825770	2,60	2,15
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,825770	1,04	0,86
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,825770	0,34	0,28
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,825770	0,05	0,04
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,48	0,19
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,425770	0,34	0,14
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,97	0,39
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,425770	1,02	0,43

GISELE STANDE PERES  
CAU/AM N.º 10495/1-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVICOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-982-55-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesv@gmail.com

114/239



Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 16,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	M.O	H	0.404760	8.12	3.29
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.433051	4.76	2.06
					PREÇO (mão-de-obra):	5.35
					PREÇO (material):	72.13
					PREÇO TOTAL (unit.):	77,48
					LS(%):	4.61
					BDI(%):	23.27
					ADM(%): 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	27.88
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	73,65
					QUANTIDADE:	16,90
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.244,69
15 15.01 83984U	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA, ESGOTO, INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF 12/2014	SER.CG	UN			
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0.233335	4.57	1.07
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0.304350	6.45	1.96
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT	UN	0.013000	8.04	0.10
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.530000	2.60	1.38
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.530000	1.04	0.55
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.530000	0.34	0.18
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.530000	0.05	0.03
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.530000	0.24	0.13
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.530000	0.84	0.45
6001	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA SIMPLES BITOLA 1/2" (REF 1416)	MAT	UN	1.000000	47.35	47.35
					PREÇO (mão-de-obra):	3.03
					PREÇO (material):	50.16
					PREÇO TOTAL (unit.)	53,19
					LS(%):	2.61
					BDI(%):	15.82
					ADM(%): 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	18.43
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	50,06
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	50,06

GISELE TATIANE PEREIRA  
 CAU/AM Nº 13.049/54  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





132

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Fsta Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86.15%  
 48.73%  
 28.35%  
 18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
91734U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 107015	SER.CG	M			
107	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 20 MM X 1/2" PARA AGUA FRIA	MAT	UN	0.889600	0.44	0.39
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT	UN	0.016559	40.65	0.67
1378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	0.389765	0.64	0.25
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT	UN	0.016892	35.30	0.60
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0.598470	4.57	2.74
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0.813692	6.45	5.25
3499	JOELHO PVC SOLDAVEL 45 GRAUS 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0.008300	0.55	0.00
3542	JOELHO PVC, SOLDAVEL 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0.594300	0.33	0.20
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.001015	47.33	0.05
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.399465	2.60	3.64
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.399465	1.04	1.46
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.399465	0.34	0.48
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.399465	0.05	0.07
38383	LIXA DAGUA FM FOLHA, GRAO 100	MAT	UN	0.206720	1.24	0.26
3855	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	MAT	UN	0.298400	3.21	0.96
3861	LUVA PVC SOLDAVEL 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0.094400	0.40	0.04
3868	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL PVC 25 MM X 20 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0.145100	0.80	0.12
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.391979	0.24	0.33
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.007486	0.34	0.00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.391979	0.84	1.17
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.007486	1.02	0.01
5111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.007614	4.76	0.04
7104	TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 90 GRAUS 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0.332500	2.04	0.68
7138	TE SOLDAVEL PVC 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT	UN	0.080100	0.59	0.05
9667	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT	M	1.061000	1.81	1.92
					PREÇO (mão-de-obra)	8.02
					PREÇO (material)	13.33

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



138

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO TOTAL (unit)	21,35
					LS(%)	6,91
					BDI(%)	8,01
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	14,92
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	25,35
					QUANTIDADE	0,64
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	16,22
91785U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF 10/2015	SER.CG	M			
	122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR.	MAT	UN	0.016279	40.65	0.66
	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	0.269365	0.64	0.17
	14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M. CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	MAT	UN	0.000046	36.56	0.00
	20983 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CMS	MAT	UN	0.018484	35.30	0.65
	246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0.615022	4.57	2.81
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0.767264	6.45	4.95
	337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1.25 MM (0.01 KG/M)	MAT	KG	0.000036	10.00	0.00
	3524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4" PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0.169400	4.55	0.77
	3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0.728900	0.46	0.34
	370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.000702	47.33	0.03
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.367704	2.60	3.56
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.367704	1.04	1.42
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.367704	0.34	0.47
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.367704	0.05	0.07
	38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT	UN	0.206957	1.24	0.26
	3869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0.048100	2.31	0.11
	3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0.104300	0.49	0.05
	43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.362530	0.24	0.33
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.005174	0.34	0.00
	43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.362530	0.84	1.14
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.005174	1.02	0.01

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N.º 104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com

11/7/239



138

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Fstr Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019	36,15%
jul-2019	48,73%
	26,35%
	18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4350	BUCHA DE NYLON DIAMETRO DO FURO 8 MM COMPRIMENTO 40 MM. COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT.	UN	0.011960	0.42	0.01
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.005262	4.76	0.03
65	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	MAT.	UN	0.652200	0.55	0.36
7129	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0.003100	5.61	0.02
7156	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0.053400	3.84	0.21
7137	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0.016800	5.52	0.09
7139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT.	UN	0.305400	0.78	0.24
9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	0.001065	2.58	0.00
9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR- 5648)	MAT.	M	1.061000	2.33	2.47
					PREÇO (mão-de-obra)	7.78
					PREÇO (material)	13.43
					PREÇO TOTAL (unit)	21.21
					LS(%)	6.71
					BDI(%)	7.91
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	14.62
					PREÇO TOTAL UNIT. (cf taxa)	25.05
					QUANTIDADE	34.54
					PREÇO TOTAL (cf taxa)	865.23
91786U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF 10/2015	SER.CG	M			
108	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	MAT.	UN	0.158900	1.14	0.18
120	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0.014878	40.65	0.60
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	0.023886	0.64	0.02
20063	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0.018094	35.30	0.64
248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	M.O.	H	0.253950	4.57	1.16
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	M.O.	H	0.275893	6.46	1.78
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1.25 MM (0.01 KG/M)	MAT.	KG	0.000206	10.00	0.00
3501	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0.024200	2.71	0.07
3536	JOELHO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	0.216300	1.37	0.30

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N. 4104/54-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



140

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

01/2019	0,00%
02/2019	0,00%
03/2019	0,00%
04/2019	0,00%
05/2019	0,00%
06/2019	36,15%
07/2019	48,73%
08/2019	28,35%
09/2019	15,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,000062	47,33	0,00
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,526245	2,60	1,37
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,526245	1,04	0,55
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,526245	0,34	0,18
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,526245	0,05	0,03
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT	UN	0,082611	1,24	0,10
3872	LUYA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0,111400	2,80	0,31
3903	LUYA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0,277700	1,20	0,33
41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	MAT	UN	0,000000	13.298,56	0,00
4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	M.O.	H	0,003540	8,40	0,03
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,522271	0,24	0,13
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,003516	0,01	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,000459	0,34	0,00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,520271	0,84	0,44
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,003516	0,65	0,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,000459	1,02	0,00
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,000467	4,76	0,00
7128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0,015200	6,30	0,10
7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0,064100	3,84	0,25
7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	MAT	UN	0,456500	2,59	1,18
9895	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESCOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT	M	0,006180	2,58	0,02
9898	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR- 5648)	MAT	M	1,061000	5,23	5,55
9899	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	0,017800	9,17	0,16
					PREÇO (mão-de-obra)	2,97
					PREÇO (material)	12,50
					PREÇO TOTAL (unit)	15,47
					LS(%)	2,56
					BDI(%)	5,11
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	7,67
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	16,17
					QUANTIDADE:	43,74

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM Nº 118495/12  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

*[Handwritten Signature]*





747

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Fsta Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	707,28
93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 03/2016	SER.CG	M3			
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	2,60	10,29
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	1,04	4,11
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	0,34	1,35
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	0,05	0,20
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	0,34	1,35
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	1,02	4,04
	6111 SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	4,023648	4,76	19,15
					PREÇO (mão-de-obra)	19,15
					PREÇO (material)	21,33
					PREÇO TOTAL (unit)	40,48
					LS(%)	16,50
					BDI(%)	16,15
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	32,65
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	30,67
					QUANTIDADE	5,68
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	174,21
94711U	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016	SER.CG	UN			
	20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	MAT	UN	0,194000	12,90	2,50
	20083 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	MAT	UN	0,052000	35,30	1,84
	246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,312466	4,57	1,43
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,312466	6,45	2,02
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,616000	2,60	1,60
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,616000	1,04	0,64
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,616000	0,34	0,21
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,616000	0,05	0,03
	38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT	UN	0,031000	1,24	0,04
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,616000	0,24	0,15
	43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,616000	0,84	0,52
	66 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2" PARA CAIXA D'AGUA	MAT	UN	1,000000	22,44	22,44
					PREÇO (mão-de-obra)	3,44

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N.º 11049542  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.265.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

120/239



142

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (material)	29,97
					PREÇO TOTAL (unit.)	33,41
					LS(%)	2,97
					BDI(%)	10,31
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	13,28
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	32,64
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	32,64
96995U	<b>REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE.</b>	<b>SER.CG</b>	<b>M3</b>			
	<b>AF 10/2017</b>					
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	2,60	6,24
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	1,04	2,49
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	0,34	0,82
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	0,05	0,12
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	0,34	0,82
43461	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	1,02	2,45
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	2,439616	4,76	11,61
					PREÇO (mão-de-obra)	11,61
					PREÇO (material)	12,93
					PREÇO TOTAL (unit.)	24,54
					LS(%)	10,01
					BDI(%)	9,79
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	19,80
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	24,79
					QUANTIDADE	5,59
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	138,58
IFAM.COZ.149	<b>TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	<b>SER.CG</b>	<b>M</b>			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	MAT	UN	0,000800	40,65	0,03
26083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	MAT	UN	0,000500	35,30	0,01
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,202900	4,57	0,93
2695	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,202900	6,45	1,31
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	2,60	1,04
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	1,04	0,42
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,34	0,14
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,05	0,02
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,24	0,10
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,84	0,34



143

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
36,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

## 003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9874	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT.	M	1,010000	7,61	7,69
					PREÇO (mão-de-obra):	2,24
					PREÇO (material):	9,77
					PREÇO TOTAL (unit)	12,01
					LS(%):	1,93
					BDI(%):	3,95
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	5,88
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	12,51
					QUANTIDADE:	41,92
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	524,42
CPU IFAM COZ 150	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850 GR	MAT	UN	0,001200	40,65	0,05
20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT	UN	0,000500	35,30	0,02
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,243480	4,57	1,11
2596	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,243480	6,45	1,57
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,480000	2,60	1,25
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,480000	1,04	0,50
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,480000	0,34	0,16
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,480000	0,05	0,02
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,480000	0,24	0,12
43485	FPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,480000	0,84	0,40
9875	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	MAT	M	1,010000	8,72	8,81
					PREÇO (mão-de-obra)	2,68
					PREÇO (material)	11,33
					PREÇO TOTAL (unit)	14,01
					LS(%):	2,31
					BDI(%):	4,63
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	6,94
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa):	14,64
					QUANTIDADE	6,51
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	95,31
CPU IFAM COZ 153	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850 GR	MAT	UN	0,012000	40,65	0,49
20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CM3	MAT	UN	0,020000	35,30	0,71

GISELE ARAUJO PERES  
CAU/AM N.º 102954/3  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

122/239



144

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
28,15%  
46,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.142030	4.57	0.65
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.142030	6.45	0.92
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.280000	2.60	0.73
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.280000	1.04	0.29
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.280000	0.34	0.10
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.280000	0.05	0.01
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.280000	0.24	0.07
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.280000	0.84	0.24
819	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT.	UN	1.000000	2.02	2.02
					PREÇO (mão-de-obra)	1.57
					PREÇO (material)	4.64
					PREÇO TOTAL (unit.)	6,21
					LS(%)	1,35
					BDI(%)	2,14
					ADM(%) 0.00	0,00
					TOTAL TAXA	3,49
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	6,78
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	6,78
CPU IFAM COZ.154	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.862325	4.57	3.94
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.862325	6.45	5.56
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0.037600	8.04	0.30
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.700000	2.60	4.42
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.700000	1.04	1.77
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.700000	0.34	0.58
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.700000	0.05	0.09
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.700000	0.24	0.41
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.700000	0.84	1.43
6010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	MAT.	UN	1.000000	57.78	57.78
					PREÇO (mão-de-obra)	9.50
					PREÇO (material)	66.77
					PREÇO TOTAL (unit.)	76,27
					LS(%)	8,19
					BDI(%)	23,94
					ADM(%) 0.00	0,00
					TOTAL TAXA	32,13

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM Nº A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

123/239





145

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
66,18%  
48,73%  
26,35%  
18,91%

003 Planilha Orcamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	75,77
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	75,77
CPU IFAM COZ 156	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL D=40MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
	122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850 GR	MAT	UN	0,010000	40,65	0,41
	20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	MAT	UN	0,004000	35,30	0,14
	246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,284060	4,57	1,30
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,284060	6,45	1,83
	3535 JOELHO PVC SOLDAVEL 90 GRAUS 40 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	1,000000	3,25	3,25
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,560000	2,60	1,46
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,560000	1,04	0,58
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,560000	0,34	0,19
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,560000	0,05	0,03
	43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,560000	0,24	0,13
	43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,560000	0,84	0,47
					PREÇO (mão-de-obra)	3,13
					PREÇO (material)	6,66
					PREÇO TOTAL (unit)	9,79
					LS(%)	2,70
					BDI(%)	3,54
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	6,24
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	11,20
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	11,20
CPU IFAM COZ 157	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL D=50MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FRIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
	122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 850 GR	MAT	UN	0,014000	40,65	0,57
	20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	MAT	UN	0,006000	35,30	0,21
	246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,284060	4,57	1,30
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,284060	6,45	1,83
	3540 JOELHO PVC SOLDAVEL 90 GRAUS 50 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	1,000000	3,52	3,52
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,560000	2,60	1,46
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,560000	1,04	0,58
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,560000	0,34	0,19
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,560000	0,05	0,03

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N.º 1048/2010  
ARQUITETA E URBANISTA

IV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesv@gmail.com

*[Handwritten signature]*



146

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 26,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 13,91%

003 Planilha Orçamentária COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,560000	0,24	0,13
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,560000	0,84	0,47
	PREÇO (mão-de-obra)					3,13
	PREÇO (material)					7,16
	PREÇO TOTAL (unit.)					10,29
	LS(%)					2,70
	BDI(%)					3,68
	ADM(%) 0,00					0,00
	TOTAL TAXA					6,38
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)					11,65
	QUANTIDADE					2,00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa)					23,30
CPU IFAM.CO2.169	CAIXA EM ALVENARIA PARA REGISTRO (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SER.CG	UN			
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	5,460000	1,60	8,74
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	M.O	H	0,612200	8,67	5,31
1347	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,20 X 1,10 M. E = 12 MM	MAT	M2	0,100000	26,07	2,61
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	26,178000	0,64	16,75
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,022000	10,00	0,22
370	ARÉIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,105000	47,33	4,97
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,655000	2,60	25,10
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,655000	1,04	10,04
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,655000	0,34	3,28
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,655000	0,05	0,48
378	ARMADOR	M.O.	H	0,116070	7,19	0,83
39	ACC CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	MAT	KG	1,317000	5,22	6,87
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,210000	0,34	0,41
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,137000	0,48	1,51
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,308000	0,34	1,80
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,210000	1,07	1,29
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,137000	0,97	3,04
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,308000	1,02	5,41
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0,042000	119,71	5,03

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N.º 11049/14  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-982-55-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

  
 125/239



147

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Fsta Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 78,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4750	PEDREIRO	M.O.	H	2,958710	6,45	19,07
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	5,398767	4,76	25,70
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,116070	4,49	0,52
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O.	H	0,612200	5,07	3,10
6212	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA 12,5 X 30 CM (1 X 12") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,036000	3,81	0,11
7258	TUJOLO CERAMICO MACICO 15 X 10 X 20 CM	MAT.	UN	100,800000	0,31	31,25
					PREÇO (mão-de-obra)	54,54
					PREÇO (material):	128,93
					PREÇO TOTAL (unit):	183,47
					LS(%):	46,98
					BDI(%):	65,34
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	112,32
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	206,76
					QUANTIDADE	7,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.447,32
CPU IFAM COZ.179	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 50 MM X 1 1/2" PARA AGUA FRIA	MAT	UN	1,000000	2,77	2,77
127	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT	UN	0,004000	40,65	0,16
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,152175	4,57	0,70
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,152175	6,45	0,98
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 16 MM X 50 M (L X C)	MAT	UN	0,014000	8,04	0,11
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,300000	2,60	0,78
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,300000	1,04	0,31
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,300000	0,34	0,10
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,300000	0,05	0,02
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,300000	0,24	0,07
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,300000	0,84	0,25
					PREÇO (mão-de-obra)	1,68
					PREÇO (material):	4,58
					PREÇO TOTAL (unit)	6,26
					LS(%):	1,44
					BDI(%):	2,18
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	3,62
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	6,91
					QUANTIDADE	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	13,82

GISELE ARAUJO DE PERES  
 CAU/AM Nº 1404954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

*[Handwritten Signature]*



148

Obra - Construção de Corinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86.15%  
 48.73%  
 28.35%  
 18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU IFAM.COZ.180	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	MAT	UN	0.006000	40.65	0.24
20093	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CMS	MAT.	UN	0.009500	35.30	0.34
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.182610	4.57	0.83
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.182610	6.45	1.18
3538	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UN	1.000000	2.46	2.46
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.360000	2.60	0.94
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.360000	1.04	0.37
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.360000	0.34	0.12
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.360000	0.05	0.02
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.360000	0.24	0.09
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.360000	0.84	0.30
					PREÇO (mão-de-obra)	2.01
					PREÇO (material)	4.88
					PREÇO TOTAL (unit.)	6.89
					LS(%)	1.73
					BDI(%)	2.45
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	4.18
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	7.74
					QUANTIDADE	4.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	30.96
CPU IFAM.COZ.181	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	MAT.	UN	1.000000	25.26	25.26
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	MAT	UN	0.060000	40.65	2.44
20093	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CMS	MAT	UN	0.014000	35.30	0.49
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.161306	4.57	0.74
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.161306	6.45	1.04
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.318000	2.60	0.83
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.318000	1.04	0.33
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.318000	0.34	0.11
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.318000	0.05	0.02
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT	UN	0.024000	1.24	0.03

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N.º 104964-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVICOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

127/139





148

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
66,15%  
48,73%  
28,35%  
13,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.318000	0.24	0.08
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.318000	0.84	0.27
					PREÇO (mão-de-obra)	1,78
					PREÇO (material)	29,85
					PREÇO TOTAL (unit.)	31,63
					LS(%)	1,53
					BDI(%)	9,40
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	10,93
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	29,75
					QUANTIDADE	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	119,00
15 02 89707U	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITARIO CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SER CG	UN			
	122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT	UN	0.014800	40.65	0.60
	20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	MAT	UN	0.020000	14.88	0.30
	20083 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	MAT	UN	0.022500	35.30	0.79
	246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0.253625	4.57	1.16
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0.253625	6.45	1.64
	296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	MAT	UN	1.000000	1.13	1.13
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.500000	2.60	1.30
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.500000	1.04	0.52
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.500000	0.34	0.17
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.500000	0.05	0.03
	38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA - GRAO 100	MAT	UN	0.064000	1.24	0.08
	43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.500000	0.24	0.12
	43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.500000	0.84	0.42
	5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM COM GRELHA REDONDA BRANCA	MAT	UN	1.000000	10.33	10.33
					PREÇO (mão-de-obra)	2,79
					PREÇO (material)	15,79
					PREÇO TOTAL (unit.)	18,58
					LS(%)	2,41
					BDI(%)	5,95
					ADM(%) 0,00	0,00

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N.º 109954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

*[Handwritten Signature]*



150

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
36,15%  
48,73%  
26,35%  
18,91%

003 Planilha Orcamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					TOTAL TAXA	8,36
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	18,83
					QUANTIDADE	9,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	169,47
91792U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF 10/2015	SER.CG	M			
	122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	MAT	UN	0.023619	40.65	0.96
	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	0.460186	0.64	0.29
	14153 FITA METALICA PERFURADA L = 118* MM. ROLO DE 30 M. CARGA RECOMENDADA = 30* KGF	MAT	UN	0.004011	36.56	0.15
	20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	MAT	UN	0.033473	35.30	1.18
	246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.619495	4.57	2.83
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	1.114335	6.45	7.19
	337 ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	MAT	KG	0.091111	10.00	0.01
	3516 JOELHO PVC. SOLDAVEL. BB. 45 GRAUS. DN 40 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.769100	0.51	0.39
	3517 JOELHO PVC. SOLDAVEL. BB. 90 GRAUS. DN 40 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.858400	1.79	1.54
	3666 JUNCAO SIMPLES PVC. 45 GRAUS. DN 40 X 40 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.311600	1.79	0.56
	370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	MS	0.001199	47.33	0.06
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.717887	2.60	4.47
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.717887	1.04	1.79
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.717887	0.34	0.58
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.717887	0.05	0.09
	38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA - GRAU 100	MAT	UN	0.150059	1.24	0.19
	3897 LUVA SIMPLES PVC. SOLDAVEL. DN 40 MM. SERIE NORMAL. PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.292400	0.65	0.19
	43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.709049	0.24	0.41
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.008839	0.34	0.00
	43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.709049	0.84	1.44
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.008839	1.02	0.01
	4350 BUCHA DE NYLON. DIAMETRO DO FURO 8 MM. COMPRIMENTO 40 MM. COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA. FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM	MAT	UN	1.042860	0.42	0.44



AS 1

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	0,008990	4,76	0,04
9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT	M	1,083330	2,58	2,79
					PREÇO (mão-de-obra)	10,06
					PREÇO (material)	17,53
					PREÇO TOTAL (unit)	27,59
					LS(%)	8,67
					BDI(%)	10,28
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	18,95
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	32,53
					QUANTIDADE:	13,15
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	427,77
91793U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS AF 10/2015	SER.CG	M			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT	UN	0,010800	40,65	0,44
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	0,312942	0,64	0,20
14153	FITA METALICA PERFURADA L = 18' MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 130' KGF	MAT	UN	0,000177	36,56	0,01
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 1400' G)	MAT	UN	0,087622	14,88	1,30
20083	SOLUCAO IMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT	UN	0,016300	35,30	0,58
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0,944399	4,57	4,32
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	1,256648	6,45	8,11
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	MAT	UN	4,381100	1,13	4,95
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,000211	10,00	0,00
3518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	1,499100	1,53	2,29
3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	1,422300	1,23	1,75
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,000815	47,33	0,04
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,175598	2,60	5,66
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,175598	1,04	2,26
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,175598	0,34	0,74
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,175598	0,05	0,11
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT	UN	0,127000	1,24	0,16
3875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	1,319700	1,41	1,86
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,169588	0,24	0,52

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM Nº. A104754-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92.982.55.9892 / 99142-3204  
e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com

130/239



152

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.006011	0.34	0.00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.169588	0.84	1.82
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.006011	1.02	0.01
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4.8 X 50 MM	MAT	UN	0.029511	0.42	0.01
5111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0.006113	4.76	0.03
7097	TE SANITARIO PVC DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.070000	3.47	0.24
9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT	M	0.006315	6.35	0.04
9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT	M	1.050000	4.40	4.62
					PREÇO (mão-de-obra):	12.45
					PREÇO (material):	29.61
					PREÇO TOTAL (unit):	42.06
					LS(%):	10.73
					BDI(%):	14.96
					ADM(%): 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	25.69
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa):	47.36
					QUANTIDADE:	53.61
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	2.538,97
91794U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF 10/2015	SER.CG	M			
11658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.060300	6.94	0.42
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR.	MAT	UN	0.009835	40.65	0.40
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	0.043445	0.64	0.03
14153	FITA METALICA PERFURADA L = 118' MM, ROLO DE 35 M, CARGA RECOMENDADA = 130' KGF	MAT	UN	0.000191	36.56	0.01
1951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.006500	9.38	0.06
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 400' G)	MAT	UN	0.026088	14.88	0.39
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT	UN	0.015268	35.30	0.54
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0.265505	4.57	1.21





153

Obra - Construção de Corinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Fstr Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

cut-2019  
jul-2019  
86,15%  
46,73%  
26,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0.401041	6.45	2.59
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	MAT.	UN	0.869600	1.59	1.38
337	ARAMF RECOZIDO 18 BWG 1.25 MM (0.01 KG/M)	MAT	KG	0.000831	10.00	0.01
3509	JOELHO PVC SOLDAVEL PB. 90 GRAUS. DN 75 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.063500	3.20	0.20
3519	JOELHO PVC SOLDAVEL PB. 45 GRAUS. DN 75 MM PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.096300	3.63	0.35
3658	JUNCAO SIMPLES PVC DN 75 X 75 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.153800	8.12	1.25
370	AREIA MEDIA POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (PETIPADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.000113	47.33	0.01
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.657855	2.60	1.71
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.657855	1.04	0.68
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.657855	0.34	0.22
37373	SFGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.657855	0.05	0.03
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA. GRAO 100	MAT	UN	0.053485	1.24	0.07
3898	LUVA SIMPLES PVC SOLDAVEL DN 75 MM SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.275100	2.68	0.74
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.657020	0.24	0.16
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.000834	0.34	0.00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.657020	0.84	0.55
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.000834	1.02	0.00
4350	BUCHA DE NYLON DIAMETRO DO FURO 8 MM. COMPRIMENTO 40 MM. COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA, FENDA SIMPLES. 4.8 X 50 MM	MAT	UN	0.031935	0.42	0.01
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.000849	4.76	0.00
9837	TUBO PVC SERIE NORMAL DN 75 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT	M	1.074915	6.35	6.83
					PREÇO (mão-de-obra)	3.80
					PREÇO (material)	16.05
					PREÇO TOTAL (unit.)	19,85
					LS(%)	3,28
					BDI(%)	6,55
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	9,83
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	20,75
					QUANTIDADE	21,89
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	454,22

GISELE ARAUJO PERES  
CAU/AM N.º 104904-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
32-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





154

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86.15%  
48.73%  
28.35%  
18.91%

003 Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
91795U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF 10/2015	SER.CG	M			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT	UN	0.016775	40.65	0.68
1329	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	0.043930	0.64	0.03
14150	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	MAT	UN	0.000620	36.56	0.02
1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.212200	10.79	2.29
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACC, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	MAT	UN	0.058149	14.88	0.87
20683	SOLUCAO IMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT	UN	0.027386	35.30	0.97
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0.538337	4.57	2.46
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0.753239	6.45	4.86
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (NBR 5688)	MAT	UN	1.264100	2.00	2.53
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1.25 MM (0.01 KG/MM)	MAT	KG	0.001394	10.00	0.01
3528	JOELHO PVC SOLDAVEL PB 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.091600	4.05	0.37
3670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.140500	10.60	1.49
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.000114	47.33	0.01
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.273960	2.60	3.31
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.273960	1.04	1.32
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.273960	0.34	0.43
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.273960	0.05	0.06
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT	UN	0.098225	1.24	0.12
3889	LUVA SIMPLES PVC, SOLDAVEL DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0.464100	3.10	1.44
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.273116	0.24	0.31
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.000844	0.34	0.00
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.273116	0.84	1.07
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.000844	1.02	0.00
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4.8 X 50 MM	MAT	UN	0.094040	0.42	0.04

GISELE ATANOL PERES  
CAU/AM Nº 104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

133/239



ASS

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
66,15%  
46,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orcamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,000858	4,76	0,00
7081	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL.	MAT.	UN	0,107606	7,83	0,84
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,084845	7,17	7,78
	PREÇO (mão-de-obra)					7,32
	PREÇO (material)					26,00
	PREÇO TOTAL (unit)					33,32
	IS(%)					6,31
	BDI(%)					11,23
	ADM(%) 0,00					0,00
	TOTAL TAXA					17,54
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)					35,55
	QUANTIDADE					58,80
	PREÇO TOTAL (c/ taxa)					2.090,34
91796U	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF 10/2015	SER.CG	M			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC - FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,017200	40,65	0,70
1359	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO - DE 2,2 X 1,1' M E = 20 MM	MAT.	UN	0,014406	121,90	1,76
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	2,235409	0,64	1,43
20055	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	MAT.	M	1,050000	18,34	19,26
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 400" G)	MAT.	UN	0,000777	14,88	0,01
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT.	UN	0,028200	35,30	1,00
20128	JOELHO PVC LEVE 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,011100	27,51	0,31
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,423295	4,57	1,93
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,676819	6,45	4,37
305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC - REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	MAT.	UN	0,011100	7,11	0,08
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,005823	47,33	0,28
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,127325	2,60	2,93
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,127325	1,04	1,17
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,127325	0,34	0,38
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,127325	0,05	0,06
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,123000	1,24	0,15
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,084390	0,24	0,26

GISELE STANGE PERES  
CAU, AM, N. A. 089954-1  
ARQUITETA URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PO. DAS LARANJEIRAS  
92.982.55-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

134/239



1580

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Fsta Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
36.15%  
48.73%  
78.35%  
18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.042935	0.34	0.01
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.084390	0.84	0.91
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.042935	1.02	0.04
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0.043669	4.76	0.21
					PREÇO (mão-de-obra)	6.51
					PREÇO (material)	30.73
					PREÇO TOTAL (unit)	37.24
					LS(%)	5.61
					BDI(%)	12.15
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	17.76
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	38.45
					QUANTIDADE	17.11
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	657.88
93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SER.CG	M3			
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.956000	2.60	10.29
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.956000	1.04	4.11
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.956000	0.34	1.35
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.956000	0.05	0.20
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3.956000	0.34	1.35
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.956000	1.02	4.04
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	4.023648	4.76	19.15
					PREÇO (mão-de-obra)	19.15
					PREÇO (material)	21.33
					PREÇO TOTAL (unit)	40.48
					LS(%)	16.50
					BDI(%)	16.15
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	32.65
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	30.67
					QUANTIDADE	19.94
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	611.56
96995U	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	SER.CG	M3			
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.398600	2.60	6.24
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2.398600	1.04	2.49
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2.398600	0.34	0.82
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.398600	0.05	0.12
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2.398600	0.34	0.82

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 19.268.813/0001-95

AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS

92-98255-9892 / 99142-3204

e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM Nº 14049-1/2013  
ARQUITETA E URBANISTA





157

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 26,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	1,02	2,45
6111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	2,439616	4,76	11,61
					PREÇO (mão-de-obra)	11,61
					PREÇO (material)	12,93
					PREÇO TOTAL (unit.)	24,54
					LS(%)	10,01
					BDI(%)	9,79
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	19,80
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	24,79
					QUANTIDADE	19,25
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	477,21
97903U	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	SER CG	UN			
10335	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	MAT.	UN	0,000051	3,767,65	0,19
1014	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	M O.	H	0,260524	8,67	2,26
123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	MAT	L	2,853000	5,35	15,26
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT	UN	0,000000	13,106,88	0,01
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE 12,2 X 1,1 M E = 17 MM	MAT	M2	0,091784	42,07	3,86
1378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	141,207209	0,64	90,37
13896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE 145 MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000229	1,925,59	0,44
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE 1600 W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	0,000006	969,76	0,01
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT.	KG	0,018333	11,37	0,21
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT	L	0,003969	6,65	0,03
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,970456	0,90	0,87
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,050640	10,00	0,51
36	ACO CA-60. 4,2 MM VERGALHAO	MAT	KG	2,167374	5,22	11,31
35397	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	MAT	UN	0,000028	15,326,03	0,43

GISELE ATAÍDE PEREIRA  
 CAU/AM Nº. 1101954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoess@gmail.com





1583

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	MAT	UN	0,000005	243.597,54	1,25
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,001921	72,00	0,14
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,330587	47,33	15,65
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	21,916333	2,60	56,98
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	21,916333	1,04	22,79
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	21,916333	0,34	7,45
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	21,916333	0,05	1,10
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	0,806647	7,81	6,30
378	ARMADOR	M.O.	H	0,578367	7,19	4,16
39017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14 Ø A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	5,704042	0,15	0,86
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT	L	0,167960	3,70	0,62
4222	GASOLINA COMUM	MAT	L	0,001428	4,50	0,01
4250	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O.	H	0,056856	11,12	0,63
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	M.O.	H	0,059751	10,92	0,65
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,308952	0,34	0,11
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,916810	0,01	0,01
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	10,460374	0,48	5,02
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	10,230197	0,34	3,48
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,308952	1,07	0,33
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,916810	0,65	0,60
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	10,460374	0,97	10,15
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	10,230197	1,02	10,43
4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 12,5 X 7,5" CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,313390	0,67	0,21

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM Nº 104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



158

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4721	PEDRA BRITADA N 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0,118520	119,72	14,19
4750	PEDREIRO	M.O	H	9,965554	6,45	64,28
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	10,405133	4,76	49,53
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O	H	0,090159	4,49	0,40
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O.	H	0,052105	5,07	0,26
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO 15 X 10 X 20* CM	MAT	UN	211,956000	0,31	65,71
					PREÇO (mão-de-obra)	128,48
					PREÇO (material)	340,56
					PREÇO TOTAL (unit.)	469,04
					LS(%)	110,68
					BDI(%)	164,35
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	275,03
					PREÇO TOTAL UNIF. (c/ taxa)	520,10
					QUANTIDADE	8,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	4.160,80
98105U	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 05/2018	SER.CG	UN			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	MAT	UN	0,000051	3.767,65	0,19
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	M.O	H	0,204095	8,67	1,77
123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	MAT	L	2,851200	5,35	15,25
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT	UN	0,000000	13.106,88	0,01
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1* M. E = 17 MM	MAT.	M2	0,065964	42,07	2,78
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	99,138802	0,64	63,45
13896	VIBRADOR DE IMERSAO DIAMETRO DA PONTEIRA DE 145* MM COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT	UN	0,000128	1.925,59	0,25
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0,000004	969,76	0,00
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT.	KG	0,014552	11,37	0,17
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT.	L	0,002743	6,65	0,02
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,581173	0,90	0,52
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,023658	10,00	0,24
36	ACO CA 60, 4,2 MM VERGALHAO	MAT	KG	1,012582	5,22	5,29

GISELE ARAUJO FERREZ  
 CAU/AM Nº 37.049/2012  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS -- ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e mail: jvconstrucoesx@gmail.com

1387239



166

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36397	BETONEIRA - CAPACIDADE NOMINAL 600 L CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT.	UN	0,006012	15.326,03	0,18
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,002147	72,00	0,15
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,244789	47,33	11,59
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	19,105008	2,60	49,67
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	19,105008	1,04	19,87
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	19,105008	0,34	6,50
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	19,105008	0,05	0,96
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	0,659472	7,81	5,15
378	ARMADOR	M.O.	H	0,270209	7,19	1,94
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	2,664889	0,15	0,40
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0,001239	4,50	0,01
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (FERRAPLANAGEM)	M.O.	H	0,044953	11,12	0,50
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,242034	0,34	0,08
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,689622	0,01	0,01
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,133985	0,48	4,38
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,029367	0,34	3,07
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,242034	1,07	0,26
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,689622	0,65	0,45
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	9,133985	0,97	8,86
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,029367	1,02	9,21
4517	SARRAFÓ DE MADEIRA NAO APARELHADA 12,5 X 7,5" CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	MAT.	M	0,094555	0,67	0,06
4721	PEDRA BRITADA N 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0,049727	119,72	5,95
4750	PEDREIRO	M.O.	H	8,975432	6,45	57,89
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	9,183769	4,76	43,71
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O.	H	0,042122	4,49	0,19
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O.	H	0,040819	5,07	0,21

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N.º 104.94-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com







167

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 36,13%  
 48,73%  
 28,35%  
 13,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	MAT	UN	208,350700	0,31	64,59
					PREÇO (mão-de-obra)	111,37
					PREÇO (material)	274,40
					PREÇO TOTAL (unit.)	385,77
					LS(%)	95,94
					BDI(%)	136,56
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	232,50
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	432,17
					QUANTIDADE:	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.728,68
55260U	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 05/2018	SER.CG	UN			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV SEM CARREGADOR	MAT	UN	0,000024	3.767,65	0,09
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	M.O.	H	0,166735	8,67	1,45
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT.	UN	0,000000	13.106,88	0,01
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO DE *2,2 X 1,1* M E = 17 MM	MAT	M2	0,058742	42,07	2,47
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	77,818943	0,64	49,80
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000147	1.925,59	0,28
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE *1600* W PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	0,000004	969,76	0,00
20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT	KG	0,011733	11,37	0,13
2690	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT	L	0,002540	6,65	0,02
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH/H	0,593174	0,90	0,53
337	ARAME PESCOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,032409	10,00	0,32
36	ACAO CA 60 4,2 MM, VERGALHAO	MAT	KG	1,387119	5,22	7,24
36397	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 4CV EXCLUSO CARREGADOR	MAT	UN	0,000018	15.326,03	0,27

GISELE ARAUJO VIEIRA  
 CAU/AM N.º 110495/2012  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99147-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com



162

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86.15%  
48.73%  
28.35%  
18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 x 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0.26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4.37 M	MAT	UN	0.000003	243.597,54	0,80
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.001582	72,00	0,11
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.178616	47,33	8,45
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	12.077901	3,60	31,40
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	12.077901	1,04	12,56
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	12.077901	0,34	4,11
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	12.077901	0,05	0,60
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O	H	0.419331	7,81	3,27
378	ARMADOR	M.O	H	0.370155	7,19	2,66
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO PARA VERGALHAO '4.0 A 12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT	UN	3.650587	0,15	0,55
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT	L	0.107446	3,70	0,40
4222	GASOLINA COMUM	MAT	L	0.001434	4,50	0,01
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O	H	0.038167	11,12	0,42
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	M.O	H	0.038454	10,92	0,42
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.197729	0,34	0,07
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.492455	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	5.756554	0,48	2,76
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	5.631162	0,34	1,91
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.197729	1,07	0,21
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.492455	0,65	0,32
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	5.756554	0,97	5,58
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	5.631162	1,02	5,74
4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2.5 X 7.5' CM ('1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0.200570	0,67	0,13

GISELE ATAÍDE FERREIRA  
CAU/AM N.º 1104354-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

141/239



163

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,36%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0,075834	119,72	9,08
4750	PEGREIRO	M.O	H	5,423828	6,45	34,98
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	5,727455	4,76	27,26
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O	H	0,057702	4,49	0,26
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O	H	0,033347	5,07	0,17
650	BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	MAT	UN	22,414500	1,89	42,36
					PREÇO (mão-de-obra)	70,90
					PREÇO (material)	188,36
					PREÇO TOTAL (unit.)	259,26
					LS(%)	61,08
					BDI(%)	90,82
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	151,90
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	287,40
					QUANTIDADE	8,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	2.299,20
CPU IFAM COZ 164	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT	UN	0,026350	40,65	1,07
20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT	UN	0,048000	35,30	1,69
248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,091305	4,57	0,42
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,091305	6,45	0,59
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,180000	2,60	0,47
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,180000	1,04	0,19
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,180000	0,34	0,06
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,180000	0,05	0,01
39319	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	1,000000	3,36	3,36
43461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,180000	0,24	0,04
43485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,180000	0,84	0,15
					PREÇO (mão-de-obra)	1,01
					PREÇO (material)	7,04
					PREÇO TOTAL (unit.)	8,05
					LS(%)	0,87
					BDI(%)	2,53
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	3,40
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	8,00
					QUANTIDADE	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	16,00

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM Nº 110495/2012  
 ARQUITETA URBANISTA

IV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.263.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com

142/239



NEA

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU IFAM.COZ 182	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES CGM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, AÇO POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	MAT	UN	0.100000	14.88	1.49
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0.375365	4.57	1.72
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0.375365	6.45	2.42
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	MAT	UN	1.000000	1.13	1.13
297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	MAT	UN	1.000000	1.59	1.59
3661	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	1.000000	6.38	6.38
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.740000	2.60	1.92
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.740000	1.04	0.77
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.740000	0.34	0.25
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.740000	0.05	0.04
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.740000	0.24	0.18
43465	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.740000	0.84	0.62
					PREÇO (mão-de-obra):	4.14
					PREÇO (material):	14.37
					PREÇO TOTAL (unit.)	18.51
					LS(%):	3.56
					BDI(%):	6.26
					ADM(%):	0.00
					TOTAL TAXA	9.82
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	19.80
					QUANTIDADE	5.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	99.00
CPU IFAM.COZ 183	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
20642	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	MAT	UN	1.000000	3.07	3.07
20680	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	MAT	UN	0.428571	12.90	5.53
20683	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT	UN	0.011000	35.30	0.39
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0.182610	4.57	0.83
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0.182610	6.45	1.18
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.360000	2.60	0.94
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.360000	1.04	0.37
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.360000	0.34	0.12
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.360000	0.05	0.02

GISELE ARAUJO PERES  
CAU/AM N.º 10495/2014  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

aw





145

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,360000	0,24	0,09
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,360000	0,84	0,30
					PREÇO (mão-de-obra)	2,01
					PREÇO (material)	10,83
					PREÇO TOTAL (unit.)	12,84
					LS(%)	1,73
					BDI(%)	4,13
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	5,86
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	13,07
					QUANTIDADE	3,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	39,21
15.03 91791U	<b>INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF 10/2015</b>	SER.CG	M			
	122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR.	MAT	UN	0,006200	40,65	0,25
	14153 FITA METALICA PERFURADA. L = *18* MM. ROLO DE 30 M. CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	MAT	UN	0,000222	36,56	0,01
	30078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	MAT	UN	0,005026	14,88	0,07
	20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	MAT	UN	0,010200	35,30	0,36
	20152 JOELHO. PVC SERIE R. 45 GRAUS. DN 150 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	MAT.	UN	0,005100	39,35	0,20
	20158 JOELHO. PVC SERIE R. 90 GRAUS. DN 150 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0,004100	50,69	0,21
	20171 LUVA SIMPLES. PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0,062600	21,14	1,32
	246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,193059	4,57	0,88
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,204193	6,45	1,32
	300 ANEL BORRACHA. DN 150 MM. PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	MAT	UN	0,071900	8,40	0,60
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,391574	2,60	1,02
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,391574	1,04	0,41
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,391574	0,34	0,13
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,391574	0,05	0,02
	38583 LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	MAT	UN	0,037000	1,24	0,05
	43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,391574	0,24	0,09

IV COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 19.268.813/0001-95

AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - P.Q. DAS LARANJEIRAS

92-98255-9892 / 99142-3204

e-mail: jyconstrucoesn@gmail.com

GISELE TATIANA PERES

CAU/AM Nº. A104654-1

ARQUITETA E URBANISTA



766

Obra: Construção de Corinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,71%  
78,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,391574	0,84	0,33
4360	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBEPBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT	UN	0,033674	0,42	0,01
9840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	MAT	M	1,040000	35,96	37,40
					PREÇO (mão-de-obra)	2,20
					PREÇO (material)	42,49
					PREÇO TOTAL (unit)	44,69
					LS(%)	1,89
					BDI(%)	13,21
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	15,10
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	41,79
					QUANTIDADE	16,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	668,64
93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SER.CG	M3			
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	2,60	10,29
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	1,04	4,11
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	0,34	1,35
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	0,05	0,20
43487	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	0,34	1,35
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	1,02	4,04
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	4,023648	4,76	19,15
					PREÇO (mão-de-obra)	19,15
					PREÇO (material)	21,33
					PREÇO TOTAL (unit)	40,48
					LS(%)	16,50
					BDI(%)	16,15
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	32,65
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	30,67
					QUANTIDADE	6,15
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	188,62
93382U	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	SER.CG	M3			
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT	UN	0,000054	13,106,88	0,71
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,196000	2,60	3,11
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,196000	1,04	1,24
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,196000	0,34	0,41
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,196000	0,05	0,06

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N.º A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVICOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

145/239



167

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Out-2019  
 Jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3. COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA. VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	MAT	UN	0,000001	50.000,00	0,04
37747	CAMINHAO TPUCADO PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	0,000001	298.700,99	0,25
4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	M.O	H	0,009037	8,98	0,08
4201	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0,182820	3,70	0,68
4222	GASOLINA COMUM	MAT	L	0,161660	4,50	0,73
4330	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O	H	0,532910	11,12	5,93
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,537000	0,01	0,01
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,659000	0,34	0,22
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,537000	0,65	0,35
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,659000	1,02	0,67
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,670269	4,76	3,19
					PREÇO (mão-de-obra):	9,20
					PREÇO (material):	8,47
					PREÇO TOTAL (unit.):	17,67
					LS(%):	7,92
					BDI(%):	7,26
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA	15,18
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	18,37
					QUANTIDADE:	4,41
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	81,01
CPU IFAM COZ 046	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO D=150 MM INCLUSIVE REDUÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
11109	RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	MAT	UN	1,000000	29,04	29,04
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,101450	4,57	0,46
2896	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	1,014500	6,45	6,54
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,100000	2,60	2,86
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,100000	1,04	1,14
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,100000	0,34	0,37
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,100000	6,05	0,06
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,100000	0,24	0,26

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.O. DAS LARANJEIRAS  
 92 98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE ATaide PERES  
 CAU/AM N. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA



168

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,100000	0,84	0,92
					PREÇO (mão-de-obra):	7,01
					PREÇO (material):	34,66
					PREÇO TOTAL (unit):	41,67
					LS(%):	6,04
					BDI(%):	13,52
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	19,56
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	42,80
					QUANTIDADE:	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	171,20
CPU IFAM COZ 126	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	SER.CG	M			
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	MAT.	UN	0,042900	40,65	1,74
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC FRASCO COM 1000 CMS	MAT.	UN	0,070100	35,30	2,47
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,451453	4,57	2,06
2686	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,451453	6,45	2,91
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,890000	2,60	2,31
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,890000	1,04	0,93
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,890000	0,34	0,30
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,890000	0,05	0,04
38383	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100	MAT.	UN	0,148500	1,24	0,18
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,890000	0,24	0,21
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,890000	0,84	0,75
9840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	MAT	M	1,040000	35,96	37,40
					PREÇO (mão-de-obra):	4,98
					PREÇO (material):	46,34
					PREÇO TOTAL (unit):	51,32
					LS(%):	4,29
					BDI(%):	15,77
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	20,06
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	49,89
					QUANTIDADE:	98,40
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	4.909,18
15.04	LOUÇAS E METAIS SANITARIOS					
74125/2U	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COIADO	SER.CG	M2			
10489	VIDRAÇEIRO	M.O.	H	1,821420	7,30	13,30

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N.º 102955  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com





169

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

01/07/2019 out-2019  
 02/07/2019 jul-2019  
 03/07/2019 86,15%  
 04/07/2019 48,73%  
 05/07/2019 28,35%  
 06/07/2019 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	MAT	M2	1.000000	334.44	334.44
1360	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE 1,60 X 2,20" M	MAT.	M2	1.050000	20.24	21.25
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.600000	2.60	9.36
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.600000	1.04	3.74
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.600000	0.34	1.22
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.600000	0.05	0.18
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.800000	0.34	0.61
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.800000	0.48	0.86
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.800000	1.07	1.93
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.800000	0.97	1.75
587	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4", E = 1/8"	MAT.	KG	1.540000	22.00	33.88
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M O	H	1.821420	5.07	9.23
7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	MAT	L	0.180000	10.06	1.81
					PREÇO (mão-de-obra):	22.53
					PREÇO (material)	411.04
					PREÇO TOTAL (unit)	433.57
					LS(%)	19.41
					BDI(%)	128.42
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	147.83
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	406.40
					QUANTIDADE	0.36
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	146.30
86872U	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER CG	UN			
20271	TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA 130" L	MAT	UN	1.000000	419.15	419.15
3696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	1.795665	6.45	11.58
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	MAT	KG	0.117000	69.11	8.09
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2.480000	2.60	6.45
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2.480000	1.04	2.58
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2.480000	0.34	0.84
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.480000	0.05	0.12
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.770000	0.24	0.42
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.710000	0.34	0.24
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.770000	0.84	1.49

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N.º A104954/2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

*[Handwritten signature]*



125

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.710000	1.02	0.72
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT	UN	6.000000	11.17	67.02
6111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	0.722141	4.76	3.44
					PREÇO (mão de obra)	15.02
					PREÇO (material)	507.13
					PREÇO TOTAL (unit.)	522,15
					LS(%)	12.94
					BDI(%)	151.69
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	164.63
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	480,06
					QUANTIDADE	1.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	480,06
86677U	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER CG	UN			
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.172465	6.45	1.11
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT	UN	0.040000	2.18	0.09
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.220000	2.60	0.57
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.220000	1.04	0.23
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.220000	0.34	0.07
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.220000	0.05	0.01
37568	VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1 1/2" SEM LADRAO	MAT	UN	1.000000	17.09	17.09
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.170000	0.24	0.04
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.050000	0.34	0.02
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.170000	0.84	0.14
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.050000	1.02	0.05
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.050855	4.76	0.24
					PREÇO (mão-de-obra)	1.35
					PREÇO (material)	18.32
					PREÇO TOTAL (unit.)	19,67
					LS(%)	1.17
					BDI(%)	5.90
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	7.07
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	18,69
					QUANTIDADE	1.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	18,69

GISELE A. ALMEIDA PEREIRA  
 CAU/AM Nº 109489-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99143-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

149/239



127

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jun-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
86883U	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN			
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.081160	6.45	0.52
	3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT	UN	0.050000	2.18	0.11
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.110000	2.60	0.29
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.110000	1.04	0.11
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.110000	0.34	0.04
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.110000	0.05	0.01
	43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080000	0.24	0.02
	43462 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.030000	0.34	0.01
	43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080000	0.84	0.07
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.030000	1.02	0.03
	6111 SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.030513	4.76	0.15
	6148 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO 1 X 1 1/2"	MAT	UN	1.000000	5.80	5.80
					PREÇO (mão-de-obra):	0.67
					PREÇO (material):	6.48
					PREÇO TOTAL (unit):	7.15
					LS(%):	0.58
					BDI(%):	2.18
					ADM(%): 0.00	0.00
					TOTAL TAXA:	2.76
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	6.93
					QUANTIDADE:	1.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	6.93
86883U	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN			
	11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= 12.5" CM	MAT	M2	1.005000	445.28	447.51
	37329 REJUNTE EPOXI BRANCO	MAT	KG	0.035100	69.11	2.43
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.470000	2.60	6.42
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.470000	1.04	2.57
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.470000	0.34	0.84
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.470000	0.05	0.12
	37591 SUPORTE MAQ-FRANCESA EM ACO ABAS IGUAIS 40 CM. CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	MAT	UN	2.000000	33.47	66.94
	43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.490000	0.48	0.72

GISELE STAIDE PERES  
CAU/AM Nº. AT04954-7  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com



122

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
26,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,980000	0,34	0,33
43489	EPI - FAMILIA PEDRFIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,490000	0,97	1,45
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,980000	1,02	1,00
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	M.O.	H	1,507731	8,12	12,24
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT	KG	0,522800	27,97	14,62
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,996738	4,76	4,74
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT	UN	6,000000	0,61	3,66
					PREÇO (mão-de-obra)	16,99
					PREÇO (material)	548,60
					PREÇO TOTAL (unit. ):	565,59
					LS(%)	14,63
					BDI(%)	164,50
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	179,13
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	520,56
					QUANTIDADE:	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	1.041,12
86910U	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN			
11773	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1168)	MAT	UN	1,000000	72,80	72,80
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,172465	6,45	1,11
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT	UN	0,030400	2,18	0,07
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,220000	2,60	0,57
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,220000	1,04	0,23
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,220000	0,34	0,07
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,220000	0,05	0,01
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,170000	0,24	0,04
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,050000	0,34	0,02
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,170000	0,84	0,14
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,050000	1,02	0,05
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,050855	4,76	0,24
					PREÇO (mão-de-obra)	1,35
					PREÇO (material)	74,01

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N.º 101954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS IARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





123

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO TOTAL (unit)	75,36
					LS(%)	1,17
					BDI(%)	21,69
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	22,86
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	68,66
					QUANTIDADE	9,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	617,94
86914U	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN			
	13417 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1143)	MAT	UN	1,000000	27,63	27,63
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,152175	6,45	0,98
	3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT	UN	0,030400	2,18	0,07
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,200000	2,60	0,52
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,200000	1,04	0,21
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,200000	0,34	0,07
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,200000	0,05	0,01
	43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,150000	0,24	0,04
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,050000	0,34	0,02
	43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,150000	0,84	0,13
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,050000	1,02	0,05
	6111 SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,050855	4,76	0,24
					PREÇO (mão-de-obra)	1,22
					PREÇO (material)	28,74
					PREÇO TOTAL (unit)	29,96
					LS(%)	1,05
					BDI(%)	8,79
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	9,84
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	27,82
					QUANTIDADE	5,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	139,10
86931U	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SER.CG	UN			
	13473 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA	MAT	UN	1,000000	255,96	255,96
	11681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	MAT	UN	1,000000	5,37	5,37
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,943485	6,45	6,09

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N. A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

1527239



124

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

cut-2019  
jul-2019  
56,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT	UN	0.017500	2.18	0.04
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	MAT	KG	0.146900	69.11	10.15
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.420000	2.60	3.69
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.420000	1.04	1.48
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.420000	0.34	0.48
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.420000	0.05	0.07
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.930000	0.24	0.22
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.490000	0.34	0.17
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.930000	0.84	0.78
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.490000	1.02	0.50
4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA C/FGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	MAT	UN	2.000000	15.06	30.12
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.498379	4.76	2.37
6138	VEDAÇÃO PVC 100 MM. PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO	MAT	UN	1.000000	1.63	1.63
					PREÇO (mão-de-obra)	8.46
					PREÇO (material)	310.66
					PREÇO TOTAL (unit.)	319.12
					LS(%)	7.29
					BDI(%)	92.53
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	99.82
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	292.84
					QUANTIDADE	1.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	292.84
86942U	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN			
10425	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 40 X 30" CM	MAT.	UN	1.000000	62.65	62.65
13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO PADRAO POPULAR. 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	MAT.	UN	1.000000	37.82	37.82
2596	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.913050	6.45	5.89
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT	UN	0.137900	2.18	0.30
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	MAT	KG	0.050700	69.11	3.50
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.250000	2.60	3.25

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/ANL. N.º 104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

158/239



123

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitorio - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,250000	1,04	1,30
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,250000	0,34	0,43
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,250000	0,05	0,06
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,900000	0,24	0,22
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,350000	0,34	0,12
43465	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,900000	0,84	0,76
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,350000	1,02	0,36
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	MAT	UN	2,000000	11,17	22,34
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,355985	4,76	1,69
6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	MAT	UN	1,000000	2,61	2,61
6148	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE 1 1/4 X 1 1/2"	MAT	UN	1,000000	10,41	10,41
6163	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1" SEM UNHO E SEM LADRAO	MAT	UN	1,000000	2,08	2,08
					PREÇO (mão-de-obra):	7,58
					PREÇO (material):	148,20
					PREÇO TOTAL (unit.)	155,78
					LS(%):	6,53
					BDI(%):	46,02
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	52,55
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	145,62
					QUANTIDADE:	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	582,48
95543U	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO AF 10/2016	SER.CG	UN			
21102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO TIPO BARRA	MAT	UN	1,000000	42,62	42,62
0245	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,046058	4,57	0,21
0696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,328901	6,45	2,12
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,369600	2,60	0,96
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,369600	1,04	0,38
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,369600	0,34	0,13
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,369600	0,05	0,02
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,369600	0,24	0,09
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,369600	0,84	0,31

GISELE APARECIDA PERES  
CAU/AM Nº 6104954-1  
ARQUITETA E URBANISTA

IV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com



126

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
16,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COFF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (mão-de-obra)	2,33
					PREÇO (material)	44,51
					PREÇO TOTAL (unit.)	<b>46,84</b>
					LS(%):	2,01
					BDI(%):	13,85
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	15,86
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	<b>43,83</b>
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	<b>43,83</b>
440	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF 10/2016	SER.CG	UN			
11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	MAT	UN	1,000000	35,83	35,83
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,023029	4,57	0,11
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,164450	6,45	1,06
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,184800	2,60	0,48
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,184800	1,04	0,19
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,184800	0,34	0,06
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,184800	0,05	0,01
43461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,184800	0,24	0,04
43485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,184800	0,84	0,16
					PREÇO (mão-de-obra)	1,17
					PREÇO (material)	36,77
					PREÇO TOTAL (unit.)	<b>37,94</b>
					LS(%):	1,00
					BDI(%):	11,05
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	12,05
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	<b>34,94</b>
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	<b>34,94</b>
955450	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO AF 10/2016	SER.CG	UN			
11757	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	MAT	UN	1,000000	34,93	34,93
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,023029	4,57	0,11
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,164450	6,45	1,06
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,184800	2,60	0,48
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,184800	1,04	0,19
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,184800	0,34	0,06
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,184800	0,05	0,01
43461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,184800	0,24	0,04

GISELE ATAÍDE PERES  
CAUFAM N.º 107954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com





127

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,184800	0,84	0,16
					PREÇO (mão-de-obra):	1,17
					PREÇO (material):	35,87
					PREÇO TOTAL (unit):	<b>37,04</b>
					LS(%):	1,00
					BDI(%):	10,79
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	11,79
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	<b>34,13</b>
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	<b>34,13</b>
95547U	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	SER.CG	UN			
11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	MAT	UN	1,000000	49,99	49,99
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,046058	4,57	0,21
2596	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,328901	6,45	2,12
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,369600	2,60	0,96
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,369600	1,04	0,38
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,369600	0,34	0,13
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,369600	0,05	0,02
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,369600	0,24	0,09
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,369600	0,84	0,31
					PREÇO (mão-de-obra):	2,33
					PREÇO (material):	51,88
					PREÇO TOTAL (unit):	<b>54,21</b>
					LS(%):	2,01
					BDI(%):	15,94
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	17,95
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	<b>50,44</b>
					QUANTIDADE:	10,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	<b>504,40</b>
CPU IFAM.COZ 043	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SER.CG	UN			
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,500000	2,60	1,30
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,500000	1,04	0,52
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,500000	0,34	0,17
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,500000	0,05	0,03
377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO CONVENCIONAL	MAT	UN	1,000000	22,52	22,52

GISELE ARAUJO PERES  
 CAU/AM Nº. A1003954-2  
 ARQUITETA URBANISTA

JV COMERCIO E SERVICOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



128

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.500000	0.34	0.17
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.500000	1.02	0.51
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0.508550	4.76	2.42
					PREÇO (mão-de obra):	2.42
					PREÇO (material):	25.22
					PREÇO TOTAL (unit):	<b>27,64</b>
					LS(%):	2.09
					BDI(%):	8.42
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA:	10.51
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa):	<b>26,67</b>
					QUANTIDADE:	1.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	<b>26,67</b>
<b>CPU IFAM COZ.049</b>	<b>TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>SER.CG</b>	<b>UN</b>			
3696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.152175	6.45	0.98
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.150000	2.60	0.39
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.150000	1.04	0.16
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.150000	0.34	0.05
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.150000	0.05	0.01
37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	MAT.	UN	1.000000	52.04	52.04
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.150000	0.24	0.04
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.150000	0.84	0.13
					PREÇO (mão-de obra)	0.98
					PREÇO (material)	52.81
					PREÇO TOTAL (unit)	<b>53,79</b>
					LS(%)	0.85
					BDI(%)	15.48
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	16.33
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa):	<b>49,01</b>
					QUANTIDADE:	10.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	<b>490,10</b>
<b>CPU IFAM COZ.129</b>	<b>BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013</b>	<b>SER.CG</b>	<b>M2</b>			
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTEZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= 12.5" CM	MAT	M2	1.072000	445.28	477.34
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	MAT	KG	0.037400	69.11	2.58
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.470000	2.60	6.42
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.470000	1.04	2.57

GISELE ATÁIDA PERES  
 CAU/AM N.º 104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

*[Handwritten signature]*



178

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Fst. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
58,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,470000	0,34	0,84
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,470000	0,05	0,12
37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO. ABAS IGUAIS 30 CM. CAPACIDADE MINIMA 60 KG. BRANCO	MAT	UN	2,000000	24,05	48,10
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,490000	0,48	0,72
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,980000	0,34	0,33
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,490000	0,97	1,45
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,980000	1,02	1,00
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	M.O	H	1,507731	8,12	12,24
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT	KG	0,557700	27,97	15,60
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,996758	4,76	4,74
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA 310. COM PARAFUSO DE 6.10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT	UN	6,000000	0,61	3,66
PREÇO (mão-de-obra):						16,99
PREÇO (material):						560,73
PREÇO TOTAL (unit):						577,72
IS(%)						14,63
BDI(%)						167,94
ADM(%) 0,00						0,00
TOTAL TAXA						182,57
PREÇO TOTAL UNIT (cf taxa)						531,44
QUANTIDADE						7,99
PREÇO TOTAL (cf taxa)						4.246,21
IFAM.COZ.131	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,9 X 0,60 M COM RODA BANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SER.CG	UN			
11795	GRANITO PARA BANCADA POLIDO TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= 2,5" CM	MAT	M2	1,260000	445,28	561,05
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	MAT.	KG	0,044460	69,11	3,07
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,470000	2,60	6,42
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,470000	1,04	2,57
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,470000	0,34	0,84
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,470000	0,05	0,12
37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO. ABAS IGUAIS 30 CM. CAPACIDADE MINIMA 60 KG. BRANCO	MAT	UN	2,000000	24,05	48,10
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,490000	0,48	0,72

GISELE ATÁIDE PERES  
CAU/AM N.º 104954  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com





Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estd. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

180  
out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,980000	0,34	0,33
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,490000	0,97	1,45
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,980000	1,02	1,00
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	M.O.	H	1,507731	8,12	12,24
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT	KG	0,655451	27,97	18,33
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,996758	4,76	4,74
7588	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 - COM PARAFUSO DE 6 10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA - CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT	UN	6,000000	0,61	3,66
	PREÇO (mão-de-obra)					16,99
	PREÇO (material)					647,66
	PREÇO TOTAL (unit.)					664,65
	LS(%)					14,63
	BDI(%)					192,59
	ADM(%) 0,00					0,00
	TOTAL TAXA					207,22
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)					609,44
	QUANTIDADE					1,00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa)					609,44
CPU IFAM COZ 132	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,2 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SER.CG	UN			
11795	GRANITO PARA BANCADA POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORLIMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= 12,5" CM	MAT	M2	0,804000	445,28	358,01
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	MAT	KG	0,028100	69,11	1,94
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,470000	2,60	6,42
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,470000	1,04	2,57
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,470000	0,34	0,84
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,470000	0,05	0,12
37590	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO - ABAS IGUAIS 30 CM - CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	MAT	UN	2,000000	24,05	48,10
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,490000	0,48	0,72
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,980000	0,34	0,33
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,490000	0,97	1,45
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,980000	1,02	1,00
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	M.O.	H	1,507731	8,12	12,24
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT	KG	0,418200	27,97	11,70
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,996758	4,76	4,74

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 19.268.813/0001-95

AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS

92-98255-9892 / 99142-3204

e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE ATHAYDES

CAU/AM N.º 104904/2

ARQUITETA E URBANISTA

159/239





087

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Federação - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6 10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	6,000000	0,51	3,66
					PREÇO (mão de obra)	16,99
					PREÇO (material)	436,85
					PREÇO TOTAL (unit)	453,84
					LS(%)	14,63
					BDI(%)	132,82
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	147,45
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	420,30
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	420,30
CPU IFAM COZ 134	CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MEDIA (46X30X30 CM), INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
20262	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL TIPO COPO	MAT	UN	1,000000	11,56	11,56
2596	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0,314495	6,45	2,03
3146	FIFA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT.	UN	0,030000	2,18	0,20
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,030000	2,60	2,68
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,030000	1,04	1,07
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,030000	0,34	0,35
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,030000	0,05	0,05
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,310000	0,24	0,07
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,480000	0,48	0,23
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,240000	0,34	0,08
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,310000	0,84	0,26
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,480000	0,97	0,47
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,240000	1,02	0,24
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	M O.	H	0,485712	8,12	3,94
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT.	KG	0,297400	27,97	8,32
6111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	0,244104	4,76	1,16
6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3 1/2 X 1 1/2"	MAT	UN	1,000000	60,90	60,90
COTAÇÃO COZ 011	CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR AÇO INOX COM VALVULA 3 1/2 DE 46X30X30 CM	MAT	UN	1,000000	183,17	183,17

GISELE MARIA DE MORAES  
 CAU/AM N.º 104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.263.513/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



182

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 13,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (mão-de-obra):	7,13
					PREÇO (material):	269,66
					PREÇO TOTAL (unit):	276,79
					LS(%):	6,15
					BDI(%):	80,20
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	86,35
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	253,83
					QUANTIDADE:	8,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	2.030,64
IFAM.COZ.135	TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOX 120X90X70 CM, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EXTENSIVEL UNIVERSAL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	SER.CG	UN			
20262	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL TIPO COPO	MAT	UN	1,000000	11,56	11,56
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,314495	6,45	2,03
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT	UN	0,090000	2,18	0,20
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	2,60	1,04
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	1,04	0,42
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,34	0,14
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,05	0,02
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,310000	0,24	0,07
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,090000	0,34	0,03
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,310000	0,84	0,26
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,090000	1,02	0,09
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,091539	4,76	0,44
6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3 1/2 x 1 1/2 "	MAT	UN	1,000000	60,90	60,90
COTAÇÃO COZ 048	TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOX 120X90X70 CM	MAT	UN	1,000000	3.505,20	3.505,20
					PREÇO (mão-de-obra):	2,46
					PREÇO (material):	3.579,93
					PREÇO TOTAL (unit):	3.582,39
					LS(%):	2,12
					BDI(%):	1.016,21
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	1.018,33
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	3.215,90
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	3.215,90

GISELE ATENDE PERES  
 CAU/AM N. A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



103

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU IFAM COZ.136	CHUVEIRO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,101450	6,45	0,65
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT	UN	0,030400	8,04	0,24
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,130000	2,60	0,34
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,130000	1,04	0,14
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,130000	0,34	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,130000	0,05	0,01
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,100000	0,24	0,02
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,030000	0,34	0,01
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,100000	0,84	0,08
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,030000	1,02	0,03
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,030513	4,76	0,15
7608	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	MAT	UN	1,000000	4,13	4,13
					PREÇO (mão-de-obra):	0,80
					PREÇO (material):	5,05
					PREÇO TOTAL (unit.):	5,85
					LS(%)	0,69
					BDI(%)	1,85
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	2,54
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	5,86
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	5,86
CPU IFAM COZ.142	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,7 X 0,60 M COM RODA BANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN			
11795	GRANITO PARA BANCADA POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= 12,5 CM	MAT	M2	1,139000	445,28	507,17
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	MAT	KG	0,039800	69,11	2,75
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,470000	2,60	6,42
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,470000	1,04	2,57
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,470000	0,34	0,84
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,470000	0,05	0,12
37590	SUPOORTE MAO FRANCESA EM ACO. ABAS IGUAIS 30 CM. CAPACIDADE MINIMA 60 KG. BRANCO	MAT	UN	2,000000	24,05	48,10
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,490000	0,48	0,72

GISELE A TAÍLIA PERES  
 CAUFAM N.º 1041954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

*[Handwritten Signature]*  
 162/239



1804

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
56,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,980000	0,34	0,33
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,490000	0,97	1,45
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,980000	1,02	1,00
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	M.O.	H	1,507731	8,12	12,24
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT	KG	0,592500	27,97	16,57
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,996758	4,76	4,74
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10. COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBFRDA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	6,000000	0,61	3,66
					PREÇO (mão-de-obra)	16,99
					PREÇO (material)	591,70
					PREÇO TOTAL (unit.)	608,69
					LS(%)	14,63
					BDI(%)	176,72
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	191,35
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	559,23
					QUANTIDADE	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.118,46
CPU IFAM COZ.143	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,10 X 0,60 M COM RODABANCADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN			
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 12,5" CM	MAT.	M2	1,380000	445,28	614,49
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	MAT	KG	0,049140	69,11	3,40
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,470000	2,60	6,42
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,470000	1,04	2,57
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,470000	0,34	0,84
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,470000	0,05	0,12
37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	MAT	UN	3,000000	24,05	72,15
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,490000	0,48	0,72
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,980000	0,34	0,33
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,490000	0,97	1,45
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,980000	1,02	1,00
4755	MARMORISTA / GRANITEIRO	M.O.	H	1,507731	8,12	12,24
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT	KG	0,717800	27,97	20,08
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,996758	4,76	4,74

GISELE ATANOL FERREZ  
CAU/AM N.º 1107954  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

163/233





185

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86.15%  
 48.73%  
 28.35%  
 18.91%

003 Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S 10. COM PARAFUSO DE 5 10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	9,000000	0,61	5,49
					PREÇO (mão-de-obra)	16,99
					PREÇO (material)	729,04
					PREÇO TOTAL (unit.)	746,03
					LS(%)	14,63
					BDI(%)	215,66
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	230,29
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	682,45
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	682,45
16	INSTALAÇÕES ELETRICAS					
16.01	ALIMENTADOR					
90447U	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SER.CG	M			
	3436 ELETRICISTA	M.O	H	0,222502	8,03	1,79
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,035023	5,64	0,20
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,250000	2,60	0,55
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,250000	1,04	0,26
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,250000	0,34	0,09
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,250000	0,05	0,01
	43466 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,250900	0,55	0,14
	43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,250000	0,94	0,24
					PREÇO (mão-de-obra)	1,98
					PREÇO (material)	1,38
					PREÇO TOTAL (unit.)	3,36
					LS(%)	1,71
					BDI(%)	1,44
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	3,15
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	4,55
					QUANTIDADE	1,50
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	6,83
92982U	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M			
	31127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0,010000	2,17	0,02
	2436 ELETRICISTA	M.O	H	0,013391	8,03	0,11
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,013391	5,64	0,08
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,026000	2,60	0,07
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,026000	1,04	0,03
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,026000	0,34	0,01

GISELE TAIANI PERES  
 CAU/AM N.º AI 0954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com

164/239



1406

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: F. Str. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

...	out-2019
...	jul-2019
...	86,15%
...	48,73%
...	28,35%
...	18,91%

003 Planilha Orçamentaria COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,026000	0,05	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,026000	0,55	0,01
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,026000	0,94	0,02
996	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. COBERTURA PVC-ST1. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0,6/1 KV. SECAO NOMINAL 16 MM2	MAT	M	1,027000	7,93	8,14
					PREÇO (mao-de-obra)	0,18
					PREÇO (material)	8,31
					PREÇO TOTAL (unit)	8,49
					LS(%)	0,16
					BDI(%)	2,45
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	2,61
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	7,76
					QUANTIDADE	75,93
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	589,22
92934U	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M			
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0,009000	2,17	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,065926	8,03	0,53
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,065926	5,64	0,37
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,128000	2,60	0,33
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,128000	1,04	0,13
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,128000	0,34	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,128000	0,05	0,01
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,128000	0,55	0,07
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,128000	0,94	0,12
996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. COBERTURA PVC-ST1. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 0,6/1 KV. SECAO NOMINAL 25 MM2	MAT.	M	1,015000	12,07	12,25
					PREÇO (mao-de-obra)	0,90
					PREÇO (material)	12,98
					PREÇO TOTAL (unit)	13,88
					LS(%)	0,78
					BDI(%)	4,15
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	4,93
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	10,52
					QUANTIDADE	303,72
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	3.195,13

GISELE ATAÍDE PEREIRA  
 CAU/AM Nº. A104950/2  
 ARQUITETA URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS – ME  
 CNPJ: 19.768.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com

165/259



1002

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

10/2019	out-2019
11/2019	jul-2019
12/2019	86,15%
01/2020	48,73%
02/2020	28,35%
03/2020	18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
94994U	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	SER.CG	M2			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	MAT	UN	0,000017	3.767,65	0,06
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	0,182178	6,44	1,17
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	31,329060	0,64	20,05
3765	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,100638	0,90	0,09
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR. (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,073313	47,33	3,47
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,315010	2,60	3,42
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,315010	1,04	1,37
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,315010	0,34	0,45
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,315010	0,05	0,07
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	0,156240	7,81	1,22
3777	LONA PLASTICA PRFTA E= 150 MICRA	MAT	M2	1,128000	0,81	0,91
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,180500	0,34	0,06
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,155200	0,01	0,00
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,276700	0,48	0,13
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,702610	0,34	0,24
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,180500	1,07	0,19
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,155200	0,65	0,10
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,276700	0,97	0,27
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,702610	1,03	0,72
4460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 x 10 CM MACARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,250000	5,54	1,39
4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 x 7,5 CM (1 x 3") PINUS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0,200000	0,67	0,13
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0,056939	119,72	6,82

GISELE ATAÍDA PERES  
CAU/AM N.º 1104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





1885

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4750	PEDREIRO	M.O	H	0,281432	6,45	1,82
6111	SERVEITE DE OBRAS	M.O	H	0,714625	4,76	3,40
7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA - CA-60, O-196, (3,11 KG/M2). DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM. LARGURA = 2,45 M. ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	MAT	M2	1,122400	18,86	21,17
					PREÇO (mão-de-obra)	7,61
					PREÇO (material)	61,11
					PREÇO TOTAL (unit)	68,72
					LS(%)	6,56
					BDI(%)	21,33
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	27,89
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	67,53
					QUANTIDADE	3,78
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	255,26
97888U	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF. 05/2018	SER.CG	UN			
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV SEM CARREGADOR	MAT	UN	0,000032	3,767,65	0,12
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	M.O	H	0,166735	8,67	1,45
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	MAT	UN	0,000001	13,106,88	0,01
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO. DE 12,2 X 1,1' M, E = 17 MM	MAT	M2	0,058742	42,07	2,47
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	66,165923	0,64	42,35
13896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 145' MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	MAT.	UN	0,000147	1,925,59	0,28
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 11600' W/ PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT	UN	0,000004	969,76	0,00
20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	MAT	KG	0,011733	11,37	0,13
2692	DESMOLDANTE, PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLIEOSA EMULSIONADA EM AGUA	MAT	L	0,002540	6,65	0,02
2705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,498459	0,90	0,45
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,032409	10,00	0,32
36	AÇO CA 60, 4,2 MM VERGALHAO	MAT.	KG	1,387119	5,22	7,24
36397	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V. POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MAT	UN	0,000007	15,326,03	0,11

GISELE TATIANE PERES  
CAU/AM N.º A 0495112  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. P.O. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

167/239





1189

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86.15%  
48.73%  
28.35%  
13.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
36531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0.26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4.37 M	MAT.	UN	0.000009	243.597,54	2,07
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0.001582	72,00	0,11
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0.154657	47,33	7,32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	14.410210	2,60	37,47
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	14.410210	1,04	14,99
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	14.410210	0,34	4,90
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	14.410210	0,05	0,72
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	M.O.	H	0.420954	7,81	3,29
378	ARMADOR	M.O.	H	0.370155	7,19	2,66
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4.2' A '12.5' MM, COBRIMENTO 20 MM	MAT.	UN	3.650587	0,15	0,55
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MAT.	L	0.238491	3,70	0,88
4222	GASOLINA COMUM	MAT.	L	0.003298	4,50	0,01
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	M.O.	H	0.044135	11,12	0,49
4234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	M.O.	H	0.102549	10,92	1,12
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.197729	0,34	0,07
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.563484	0,01	0,01
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6.964735	0,48	3,34
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6.684261	0,34	2,27
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.197729	1,07	0,21
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.563484	0,65	0,37
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6.964735	0,97	6,76
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6.684261	1,02	6,82
4517	SARFAO DE MADEIRA NAO APARELHADA '2.5 X 7.5' CM ('1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT.	M	0.200570	0,67	0,13

GISELE A TAIDE PERES  
CAU/AM N.º 11994/11  
ARQUITETA URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

168/239



190

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4700	PEDRA BRITADA N. 0 OU PEDRISCO (4 8 A 9 5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0,089100	152,85	13,62
4771	PEDRA BRITADA N. 1 (9 5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0,031864	119,72	3,81
4750	PEDREIRO	M.O	H	6,652669	6,45	42,91
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	6,798562	4,76	32,36
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M.O	H	0,057702	4,49	0,26
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M.O	H	0,033347	5,07	0,17
7258	TUOLO CERAMICO MACICO 15 X 10 X 20 CM	MAT	UN	169,802700	0,31	52,64
	PREÇO (mão-de-obra):					84,70
	PREÇO (material):					212,59
	PREÇO TOTAL (unit):					297,29
	LS(%)					72,97
	BDI(%)					104,97
	ADM(%)					0,00
	TOTAL TAXA:					177,94
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					332,19
	QUANTIDADE:					2,00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					664,38
98504U	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF 05/2018	SER.CG	M2			
29964	JARDINEIRO	M.O	H	0,039260	6,24	0,24
3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	MAT	M2	1,000000	4,28	4,28
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,195500	2,60	0,51
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,195500	1,04	0,20
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,195500	0,34	0,07
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,195500	0,05	0,01
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,039100	0,48	0,02
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,156400	0,34	0,05
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,039100	0,97	0,04
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,156400	1,02	0,16
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,159074	4,76	0,76
	PREÇO (mão-de-obra):					1,00
	PREÇO (material):					5,34
	PREÇO TOTAL (unit):					6,34
	LS(%)					0,86
	BDI(%)					2,04
	ADM(%)					0,00
	TOTAL TAXA:					2,90
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					6,46
	QUANTIDADE:					1,39
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					8,98
CPU IFAM.COZ.077	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			

GISELE ATÍDE FERES  
 CAU/AM Nº. A104934-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 91.982-55-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

*[Handwritten Signature]*  
 169/239



191

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Federação - Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

100,00%  
100,00%  
36,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1576	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	MAT	UN	3,000000	1,14	3,42
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,412040	8,03	3,31
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,412040	5,64	2,32
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	2,60	2,08
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	1,04	0,83
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,34	0,27
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,05	0,04
43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,55	0,44
43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,800000	0,94	0,75
COTAÇÃO COZ 022	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A	MAT	UN	1,000000	131,27	131,27
	PREÇO (mão-de-obra):					5,63
	PREÇO (material):					139,11
	PREÇO TOTAL (unit.):					144,74
	LS(%):					4,85
	BDI(%):					42,41
	ADM(%):					0,00
	TOTAL TAXA					47,26
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					134,21
	QUANTIDADE					1,00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					134,21
CPU IFAM COZ 188	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M3			
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,455400	2,60	14,18
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,455400	1,04	5,67
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,455400	0,34	1,85
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,455400	0,05	0,27
41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	MAT	UN	0,000281	13.298,56	3,74
4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	M.O.	H	2,010682	8,40	16,89
43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR, ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,997300	0,01	0,02
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,305100	0,48	0,15
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,153000	0,34	1,07
43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR, ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,997300	0,65	1,30
43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,305100	0,97	0,30

GISELE STAIDE PERES  
CAU/FAM/N.º 104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.O. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
170/239



192

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Fstr Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86.15%  
48.73%  
28.35%  
18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3.153000	1.02	3.32
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0.310317	6.45	2.00
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	3.206916	4.76	15.26
					PREÇO (mão de obra)	34.16
					PREÇO (material)	31.77
					PREÇO TOTAL (unit)	65,93
					LS(%)	29.43
					BDI(%)	27.03
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	56.46
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	85,55
					QUANTIDADE	0.38
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	32,51
CPU IFAM COZ.189	ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD, DN 100 MM (4"), PARA CIRCUITO ALIMENTADOR, INSTALADO ENTERRADO, INCLUSO CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, REATERRO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	1.098808	8.03	8.82
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2.133400	2.60	5.55
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.133400	1.04	2.22
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.133400	0.34	0.73
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2.133400	0.05	0.11
39248	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES CORRUGAÇÃO HELICOIDAL COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4" PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	MAT	M	1.000000	10.48	10.48
42015	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA)	MAT	M	1.000000	0.08	0.08
43469	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.066700	0.55	0.59
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.066700	0.34	0.36
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.066700	0.94	1.00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.066700	1.02	1.09
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	1.084941	4.76	5.16
					PREÇO (mão-de-obra)	13.99
					PREÇO (material)	22.20
					PREÇO TOTAL (unit)	36,19
					LS(%)	12.05
					BDI(%)	13.67
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	26.72
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	43,28

GISELE ATAYDE PERES  
CAU/AM N.º 104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ - 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS FARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

171/239






183

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitorio - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM


out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
26,35%  
13,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					QUANTIDADE:	33,64
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	1.455,94
CPU IFAM COZ 190	ELETRODUTO FLEXIVEL PEAD, DN 40 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITO ALIMENTADOR, INSTALADO ENTERRADO, INCLUSO CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, REATERRO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,439544	8,03	3,53
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,853400	2,60	2,22
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,853400	1,04	0,89
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,853400	0,34	0,29
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,853400	0,05	0,04
39246	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	MAT	M	1,000000	3,74	3,74
42015	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE ARFAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA)	MAT	M	1,000000	0,08	0,08
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,426700	0,55	0,23
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,426700	0,34	0,15
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,426700	0,94	0,40
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,426700	1,02	0,44
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,433997	4,76	2,07
					PREÇO (mão-de-obra)	5,60
					PREÇO (material)	8,47
					PREÇO TOTAL (unit.)	14,07
					LS(%)	4,82
					BDI(%)	5,36
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	10,18
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	16,95
					QUANTIDADE	25,02
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	424,09
CPU IFAM.COZ 191	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITO ALIMENTADOR, INSTALADO ENTERRADO, INCLUSO CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, REATERRO E SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,351573	8,03	2,82
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,682600	2,60	1,77
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,682600	1,04	0,71

  
GISELE ATÍDE PERES  
CAU/AM N. 2104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

IV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PÇ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com

  
172/239



194

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM


01/2019	out-2019
02/2019	jul-2019
03/2019	86,15%
04/2019	48,73%
05/2019	28,35%
06/2019	16,91%

003 Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,682600	0,34	0,23
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,682600	0,05	0,03
40401	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD. COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	MAT	M	1,000000	2,15	2,15
42015	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE APEAS LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA)	MAT	M	1,000000	0,08	0,08
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,341300	0,55	0,19
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,341300	0,34	0,12
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,341300	0,94	0,32
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,341300	1,02	0,35
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,347136	4,76	1,65
					PREÇO (mão-de-obra):	4,48
					PREÇO (material):	5,95
					PREÇO TOTAL (unit.):	10,43
					LS(%):	3,86
					BDI(%):	4,04
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	7,90
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa):	12,81
					QUANTIDADE:	9,60
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	122,98
CPU IFAM CO2.192	DISPOSITIVO DPS CLASSE III, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE '60' KA, NIVEL DE PROTEÇÃO 1,5 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	MAT	UN	2,000000	0,82	1,64
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,194689	8,03	1,56
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,378000	2,60	0,98
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,378000	1,04	0,39
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,378000	0,34	0,13
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,378000	0,05	0,02
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,189000	0,55	0,10
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,189000	0,34	0,06
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,189000	0,94	0,18

GISELE ATILDE PERES  
CAU/AM N.º 1104954/2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS 1040 - SALA 11 - P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
175/239



195

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,189000	1,02	0,19
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,192232	4,76	0,92
00TAÇÃO 002 070	DISPOSITIVO DPS CLASSE VII - 1 POLO. TENSAO MAXIMA DE 275 V. CORRENTE MAXIMA DE '60' KA. NIVEL DE PROTEÇÃO 1,5 KV	MAT.	UN	1,000000	153,51	153,51
					PREÇO (mão-de-obra):	2,48
					PREÇO (material):	157,21
					PREÇO TOTAL (unit.)	159,69
					LS(%):	2,14
					BDI(%):	45,87
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	48,01
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	145,18
					QUANTIDADE:	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	580,72
16.02 74131/7U	ODFL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
12042	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA 40 DISJUNTORES DIN 100 A	MAT	UN	1,000000	304,13	304,13
2438	ELETRICISTA	M.O.	H	4,120400	8,03	33,09
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	4,120400	5,64	23,24
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	8,000000	2,60	20,80
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	8,000000	1,04	8,32
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	8,000000	0,34	2,72
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	8,000000	0,05	0,40
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	6,000000	0,55	4,40
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	8,000000	0,94	7,52
					PREÇO (mão-de-obra):	56,33
					PREÇO (material):	348,29
					PREÇO TOTAL (unit.)	404,62
					LS(%):	48,52
					BDI(%):	128,47
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	176,99
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	406,55
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	406,55
90458U	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF 05/2015	SER.CG	UN			

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU: AM N. 21049/14  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

174/289



196

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Fstr Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
88,73%  
28,35%  
18,91%

## 003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0,148117	4,57	0,68
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0,945614	6,45	6,10
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,078000	2,60	2,80
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,078000	1,04	1,12
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,078000	0,34	0,37
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,078000	0,05	0,05
	43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,078000	0,24	0,26
	43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,078000	0,84	0,91
					PREÇO (mão-de-obra):	6,77
					PREÇO (material):	5,51
					PREÇO TOTAL (unit.):	12,28
					LS(%):	5,84
					BDI(%):	5,14
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	10,98
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	16,26
					QUANTIDADE:	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	16,26
93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 042016	SER.CG	UN			
	1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT	UN	1,000000	0,41	0,41
	2436 ELETRICISTA	M.O.	H	0,036054	8,03	0,29
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,036054	5,64	0,20
	34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	MAT	UN	1,000000	7,49	7,49
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,070000	2,60	0,18
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,070000	1,04	0,07
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,070000	0,34	0,02
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,070000	0,05	0,00
	43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,070000	0,55	0,04
	43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,070000	0,94	0,07
					PREÇO (mão-de-obra):	0,49
					PREÇO (material):	8,29
					PREÇO TOTAL (unit.):	8,78
					LS(%):	0,42
					BDI(%):	2,61
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	3,03
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	8,26

IV COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 19.268.813/0001-95

AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS

92-98255-9892 / 99142-3204

e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE ALMEIDA PERES  
CAU/AM N.º 10493/2012  
ARQUITETA E URBANISTA

175/239







197

Obr: Construção de Cozinha Industrial & Refeitorio - Campus Manacapuru  
 Federação - Estr. Manoel Urbano km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 26,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					QUANTIDADE	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	33,04
93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN			
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT	UN	1,000000	0,54	0,54
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,067987	8,03	0,55
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,067987	5,64	0,38
34853	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	MAT	UN	1,000000	7,49	7,49
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	2,60	0,34
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	1,04	0,14
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	0,34	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	0,05	0,01
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	0,55	0,07
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	0,94	0,12
					PREÇO (mão-de-obra)	0,93
					PREÇO (material)	8,76
					PREÇO TOTAL (unit)	9,69
					LS(%)	0,80
					BD(%)	2,97
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	3,77
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	9,41
					QUANTIDADE	5,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	47,05
93656U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN			
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT	UN	1,000000	0,54	0,54
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,067987	8,03	0,55
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,067987	5,64	0,38
34853	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	MAT	UN	1,000000	7,49	7,49
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	2,60	0,34
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	1,04	0,14
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	0,34	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	0,05	0,01
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	0,55	0,07

GISELE STAIDE PERES  
 CAUTAM N.º 101954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

176/239



198

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	0,94	0,12
					PREÇO (mão-de-obra)	0,93
					PREÇO (material)	8,76
					PREÇO TOTAL (unit)	9,69
					LS(%)	0,80
					BDI(%)	2,97
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	3,77
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	9,41
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	9,41
93662U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN			
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT	UN	2,000000	0,54	1,08
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	8,03	1,10
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	5,64	0,77
34816	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. BIPOLAR DE 6 ATE 32A	MAT	UN	1,000000	42,93	42,93
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	2,60	0,69
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	1,04	0,28
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	0,34	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	0,05	0,01
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	0,55	0,15
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	0,94	0,25
					PREÇO (mão-de-obra)	1,87
					PREÇO (material)	45,48
					PREÇO TOTAL (unit)	47,35
					LS(%)	1,61
					BDI(%)	13,89
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	15,50
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	43,93
					QUANTIDADE	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	175,72
93663U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN			
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT	UN	2,000000	0,54	1,08
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	8,03	1,10

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N. A104954 2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-96255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoess@gmail.com



199

Obras - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
13,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	5,64	0,77
34616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC BIPOLAR DE 6 ATE 32A	MAT	UN	1,000000	42,93	42,93
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	2,60	0,69
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	1,04	0,28
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	0,34	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	0,05	0,01
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	0,55	0,15
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	0,94	0,25
PREÇO (mão-de-obra):						1,87
PREÇO (material):						45,48
PREÇO TOTAL (unit):						47,35
LS(%)						1,61
BDI(%)						13,89
ADM(%) 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						15,50
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						43,93
QUANTIDADE:						1,00
PREÇO TOTAL (c/ taxa):						43,93
93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN			
1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2 - 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	MAT	UN	3,000000	0,64	1,92
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,281217	8,03	2,26
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,281217	5,64	1,59
34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	MAT	UN	1,000000	52,60	52,60
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,546000	2,60	1,42
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,546000	1,04	0,57
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,546000	0,34	0,19
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,546000	0,05	0,03
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,546000	0,55	0,30
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,546000	0,94	0,51
PREÇO (mão-de-obra):						3,84
PREÇO (material):						57,54
PREÇO TOTAL (unit):						61,38
LS(%)						3,31
BDI(%)						18,34
ADM(%) 0,00						0,00
TOTAL TAXA:						21,65
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):						58,04
QUANTIDADE:						1,00

*[Handwritten Signature]*  
17/12/19



*200*

*Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru*  
*Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM*

out-2019  
 jul-2019  
 86.15%  
 43.73%  
 28.35%  
 18.91%

**003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						<b>58,04</b>
CPU IFAM COZ 076	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN			
	1578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	MAT	UN	3.000000	1.14	3.42
	2436 ELETRICISTA	M.O	H	0.412040	8.03	3.31
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0.412040	5.64	2.32
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.800000	2.60	2.08
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.800000	1.04	0.83
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.800000	0.34	0.27
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.800000	0.05	0.04
	43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.800000	0.55	0.44
	43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.800000	0.94	0.75
COZACAO COZ 071	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A	MAT	UN	1.000000	98.78	98.78
						PREÇO (mão-de-obra) 5.63
						PREÇO (material) 106.62
						PREÇO TOTAL (unit.) 112,25
						LS(%) 4.85
						BDI(%) 33.20
						ADM(%) 0.00
						TOTAL TAXA 38.05
						PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa) 105,06
						QUANTIDADE 1.00
						PREÇO TOTAL (c/ taxa) 105,06
CPU IFAM COZ 030	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
	1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	MAT	UN	2.000000	0.64	1.28
	2436 ELETRICISTA	M.O	H	0.137003	8.03	1.10
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0.187478	5.64	1.06
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.315000	2.60	0.82
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.315000	1.04	0.33
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.315000	0.34	0.11
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.315000	0.05	0.02
	39446 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	MAT	UN	1.000000	117.37	117.37
	43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.315000	0.55	0.17





201

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Fsta Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86.15%  
 48.73%  
 28.38%  
 18.91%

003 Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.315000	0.94	0.30
					PREÇO (mão-de-obra)	2.16
					PREÇO (material)	126.39
					PREÇO TOTAL (unit.)	122,55
					LS(%)	1,86
					BDI(%)	35,26
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	37.12
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	111,61
					QUANTIDADE	1.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	111,61
CPU IFAM COZ 081	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER CG	UN			
1576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURQ E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	MAT	UN	4.000000	1.14	4.56
2438	ELETRICISTA	M.O	H	0.137003	8.03	1.10
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0.412040	5.64	2.32
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.533000	2.60	1.39
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.533000	1.04	0.55
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.533000	0.34	0.18
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.533000	0.05	0.03
39463	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA CORRENTE DE 80 A TIPO AC	MAT	UN	1.000000	426.80	426.80
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.533000	0.55	0.29
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.533000	0.94	0.50
					PREÇO (mão-de-obra)	3.42
					PREÇO (material)	434.31
					PREÇO TOTAL (unit.)	437,73
					LS(%)	2,95
					BDI(%)	124,93
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	127,88
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	395,36
					QUANTIDADE	1.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	395,36
CPU IFAM COZ.185	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER CG	UN			
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURQ E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT	UN	2.000000	0.54	1.08



202

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Fsta Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

... out-2019  
 ... jul-2019  
 ... 86,15%  
 ... 48,73%  
 ... 28,35%  
 ... 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	8,03	1,10
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	5,64	0,77
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	2,60	0,69
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	1,04	0,28
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	0,34	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	0,05	0,01
39445	DISPOSITIVO DR. 2 PÓLOS - SENSIBILIDADE DE 30 MA CORRENTE DE 25 A TIPO AC	MAT.	UN	1,000000	115,32	115,32
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	0,55	0,15
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	0,94	0,25
					PREÇO (mão-de obra):	1,87
					PREÇO (material):	117,87
					PREÇO TOTAL (unit.):	119,74
					LS(%):	1,61
					BDI(%):	34,41
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	36,02
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	108,88
					QUANTIDADE:	8,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	871,04
CPU IFAM COZ 193	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE '90' KA, NIVEL DE PROTEÇÃO 1,5 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	2,000000	0,54	1,08
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,067987	8,03	0,55
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	2,60	0,34
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	1,04	0,14
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	0,34	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,132000	0,05	0,01
39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE '90' KA (TIPO AC)	MAT	UN	1,000000	149,81	149,81
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,066000	0,55	0,04
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,066000	0,34	0,02
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,066000	0,94	0,06
43481	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,066000	1,02	0,07
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,067129	4,76	0,32



203

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Federação - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (mão-de-obra)	0,87
					PREÇO (material)	151,61
					PREÇO TOTAL (unit.)	152,48
					LS(%)	0,75
					BDI(%)	43,43
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	44,18
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	137,47
					QUANTIDADE	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	549,88
03 741314U	00 LANCH QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
12038	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR. EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA 18 DISJUNTORES DIN. 100 A	MAT.	UN	1,000000	155,31	155,31
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	2,575250	8,03	20,68
247	AGUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	2,575250	5,64	14,52
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,000000	2,60	13,00
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,000000	1,04	5,20
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,000000	0,34	1,70
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,000000	0,05	0,25
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,000000	0,55	2,75
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5,000000	0,94	4,70
					PREÇO (mão-de-obra)	35,20
					PREÇO (material)	182,91
					PREÇO TOTAL (unit.)	218,11
					LS(%)	30,33
					BDI(%)	70,43
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	100,76
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	222,89
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	222,89
90457U	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF 05/2015	SER.CG	UN			
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,051740	4,57	0,24
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,333771	6,45	2,15
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADG CAIXA)	MAT.	H	0,380000	2,60	0,99
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,380000	1,04	0,40
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,380000	0,34	0,13

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM Nº 1049542  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVICOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 91.98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

182/239



204

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86.15%  
48.73%  
28.35%  
18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.380000	0.05	0.02
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.380000	0.24	0.09
43465	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.380000	0.84	0.32
	PREÇO (mão de obra)					2.39
	PREÇO (material)					1.94
	PREÇO TOTAL (unit)					4.33
	LS(%)					2.06
	BDI(%)					1.81
	ADM(%) 0.00					0.00
	TOTAL TAXA					3.87
	PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)					5.73
	QUANTIDADE:					1.00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa)					5.73
93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER CG	UN			
1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT	UN	1.000000	0.41	0.41
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0.036054	8.03	0.29
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0.035054	5.64	0.20
34653	DISJUNTOR TIPO DIN/EC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	MAT	UN	1.000000	7.49	7.49
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.070000	2.60	0.18
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.070000	1.04	0.07
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.070000	0.54	0.02
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.070000	0.05	0.00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.070000	0.55	0.04
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.070000	0.94	0.07
	PREÇO (mão-de-obra)					0.49
	PREÇO (material)					8.29
	PREÇO TOTAL (unit)					8.78
	LS(%)					0.42
	BDI(%)					2.61
	ADM(%) 0.00					0.00
	TOTAL TAXA					3.03
	PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)					8.26
	QUANTIDADE					2.00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa)					16.52
93656U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER CG	UN			

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N.º 104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

IV COMERCIO E SERVICOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

183/239





205

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

01/2019	out-2019
02/2019	jul-2019
03/2019	ago-2019
04/2019	set-2019
05/2019	out-2019
06/2019	nov-2019
07/2019	dez-2019
08/2019	jan-2020
09/2019	fev-2020
10/2019	mar-2020
11/2019	abr-2020
12/2019	mai-2020
01/2020	jun-2020
02/2020	jul-2020
03/2020	ago-2020
04/2020	set-2020
05/2020	out-2020
06/2020	nov-2020
07/2020	dez-2020
08/2020	jan-2021
09/2020	fev-2021
10/2020	mar-2021
11/2020	abr-2021
12/2020	mai-2021
01/2021	jun-2021
02/2021	jul-2021
03/2021	ago-2021
04/2021	set-2021
05/2021	out-2021
06/2021	nov-2021
07/2021	dez-2021
08/2021	jan-2022
09/2021	fev-2022
10/2021	mar-2022
11/2021	abr-2022
12/2021	mai-2022
01/2022	jun-2022
02/2022	jul-2022
03/2022	ago-2022
04/2022	set-2022
05/2022	out-2022
06/2022	nov-2022
07/2022	dez-2022
08/2022	jan-2023
09/2022	fev-2023
10/2022	mar-2023
11/2022	abr-2023
12/2022	mai-2023
01/2023	jun-2023
02/2023	jul-2023
03/2023	ago-2023
04/2023	set-2023
05/2023	out-2023
06/2023	nov-2023
07/2023	dez-2023
08/2023	jan-2024
09/2023	fev-2024
10/2023	mar-2024
11/2023	abr-2024
12/2023	mai-2024
01/2024	jun-2024
02/2024	jul-2024
03/2024	ago-2024
04/2024	set-2024
05/2024	out-2024
06/2024	nov-2024
07/2024	dez-2024
08/2024	jan-2025
09/2024	fev-2025
10/2024	mar-2025
11/2024	abr-2025
12/2024	mai-2025
01/2025	jun-2025
02/2025	jul-2025
03/2025	ago-2025
04/2025	set-2025
05/2025	out-2025
06/2025	nov-2025
07/2025	dez-2025
08/2025	jan-2026
09/2025	fev-2026
10/2025	mar-2026
11/2025	abr-2026
12/2025	mai-2026
01/2026	jun-2026
02/2026	jul-2026
03/2026	ago-2026
04/2026	set-2026
05/2026	out-2026
06/2026	nov-2026
07/2026	dez-2026
08/2026	jan-2027
09/2026	fev-2027
10/2026	mar-2027
11/2026	abr-2027
12/2026	mai-2027
01/2027	jun-2027
02/2027	jul-2027
03/2027	ago-2027
04/2027	set-2027
05/2027	out-2027
06/2027	nov-2027
07/2027	dez-2027
08/2027	jan-2028
09/2027	fev-2028
10/2027	mar-2028
11/2027	abr-2028
12/2027	mai-2028
01/2028	jun-2028
02/2028	jul-2028
03/2028	ago-2028
04/2028	set-2028
05/2028	out-2028
06/2028	nov-2028
07/2028	dez-2028
08/2028	jan-2029
09/2028	fev-2029
10/2028	mar-2029
11/2028	abr-2029
12/2028	mai-2029
01/2029	jun-2029
02/2029	jul-2029
03/2029	ago-2029
04/2029	set-2029
05/2029	out-2029
06/2029	nov-2029
07/2029	dez-2029
08/2029	jan-2030
09/2029	fev-2030
10/2029	mar-2030
11/2029	abr-2030
12/2029	mai-2030
01/2030	jun-2030
02/2030	jul-2030
03/2030	ago-2030
04/2030	set-2030
05/2030	out-2030
06/2030	nov-2030
07/2030	dez-2030
08/2030	jan-2031
09/2030	fev-2031
10/2030	mar-2031
11/2030	abr-2031
12/2030	mai-2031
01/2031	jun-2031
02/2031	jul-2031
03/2031	ago-2031
04/2031	set-2031
05/2031	out-2031
06/2031	nov-2031
07/2031	dez-2031
08/2031	jan-2032
09/2031	fev-2032
10/2031	mar-2032
11/2031	abr-2032
12/2031	mai-2032
01/2032	jun-2032
02/2032	jul-2032
03/2032	ago-2032
04/2032	set-2032
05/2032	out-2032
06/2032	nov-2032
07/2032	dez-2032
08/2032	jan-2033
09/2032	fev-2033
10/2032	mar-2033
11/2032	abr-2033
12/2032	mai-2033
01/2033	jun-2033
02/2033	jul-2033
03/2033	ago-2033
04/2033	set-2033
05/2033	out-2033
06/2033	nov-2033
07/2033	dez-2033
08/2033	jan-2034
09/2033	fev-2034
10/2033	mar-2034
11/2033	abr-2034
12/2033	mai-2034
01/2034	jun-2034
02/2034	jul-2034
03/2034	ago-2034
04/2034	set-2034
05/2034	out-2034
06/2034	nov-2034
07/2034	dez-2034
08/2034	jan-2035
09/2034	fev-2035
10/2034	mar-2035
11/2034	abr-2035
12/2034	mai-2035
01/2035	jun-2035
02/2035	jul-2035
03/2035	ago-2035
04/2035	set-2035
05/2035	out-2035
06/2035	nov-2035
07/2035	dez-2035
08/2035	jan-2036
09/2035	fev-2036
10/2035	mar-2036
11/2035	abr-2036
12/2035	mai-2036
01/2036	jun-2036
02/2036	jul-2036
03/2036	ago-2036
04/2036	set-2036
05/2036	out-2036
06/2036	nov-2036
07/2036	dez-2036
08/2036	jan-2037
09/2036	fev-2037
10/2036	mar-2037
11/2036	abr-2037
12/2036	mai-2037
01/2037	jun-2037
02/2037	jul-2037
03/2037	ago-2037
04/2037	set-2037
05/2037	out-2037
06/2037	nov-2037
07/2037	dez-2037
08/2037	jan-2038
09/2037	fev-2038
10/2037	mar-2038
11/2037	abr-2038
12/2037	mai-2038
01/2038	jun-2038
02/2038	jul-2038
03/2038	ago-2038
04/2038	set-2038
05/2038	out-2038
06/2038	nov-2038
07/2038	dez-2038
08/2038	jan-2039
09/2038	fev-2039
10/2038	mar-2039
11/2038	abr-2039
12/2038	mai-2039
01/2039	jun-2039
02/2039	jul-2039
03/2039	ago-2039
04/2039	set-2039
05/2039	out-2039
06/2039	nov-2039
07/2039	dez-2039
08/2039	jan-2040
09/2039	fev-2040
10/2039	mar-2040
11/2039	abr-2040
12/2039	mai-2040
01/2040	jun-2040
02/2040	jul-2040
03/2040	ago-2040
04/2040	set-2040
05/2040	out-2040
06/2040	nov-2040
07/2040	dez-2040
08/2040	jan-2041
09/2040	fev-2041
10/2040	mar-2041
11/2040	abr-2041
12/2040	mai-2041
01/2041	jun-2041
02/2041	jul-2041
03/2041	ago-2041
04/2041	set-2041
05/2041	out-2041
06/2041	nov-2041
07/2041	dez-2041
08/2041	jan-2042
09/2041	fev-2042
10/2041	mar-2042
11/2041	abr-2042
12/2041	mai-2042
01/2042	jun-2042
02/2042	jul-2042
03/2042	ago-2042
04/2042	set-2042
05/2042	out-2042
06/2042	nov-2042
07/2042	dez-2042
08/2042	jan-2043
09/2042	fev-2043
10/2042	mar-2043
11/2042	abr-2043
12/2042	mai-2043
01/2043	jun-2043
02/2043	jul-2043
03/2043	ago-2043
04/2043	set-2043
05/2043	out-2043
06/2043	nov-2043
07/2043	dez-2043
08/2043	jan-2044
09/2043	fev-2044
10/2043	mar-2044
11/2043	abr-2044
12/2043	mai-2044
01/2044	jun-2044
02/2044	jul-2044
03/2044	ago-2044
04/2044	set-2044
05/2044	out-2044
06/2044	nov-2044
07/2044	dez-2044
08/2044	jan-2045
09/2044	fev-2045
10/2044	mar-2045
11/2044	abr-2045
12/2044	mai-2045
01/2045	jun-2045
02/2045	jul-2045
03/2045	ago-2045
04/2045	set-2045
05/2045	out-2045
06/2045	nov-2045
07/2045	dez-2045
08/2045	jan-2046
09/2045	fev-2046
10/2045	mar-2046
11/2045	abr-2046
12/2045	mai-2046
01/2046	jun-2046
02/2046	jul-2046
03/2046	ago-2046
04/2046	set-2046
05/2046	out-2046
06/2046	nov-2046
07/2046	dez-2046
08/2046	jan-2047
09/2046	fev-2047
10/2046	mar-2047
11/2046	abr-2047
12/2046	mai-2047
01/2047	jun-2047
02/2047	jul-2047
03/2047	ago-2047
04/2047	set-2047
05/2047	out-2047
06/2047	nov-2047
07/2047	dez-2047
08/2047	jan-2048
09/2047	fev-2048
10/2047	mar-2048
11/2047	abr-2048
12/2047	mai-2048
01/2048	jun-2048
02/2048	jul-2048
03/2048	ago-2048
04/2048	set-2048
05/2048	out-2048
06/2048	nov-2048
07/2048	dez-2048
08/2048	jan-2049
09/2048	fev-2049
10/2048	mar-2049
11/2048	abr-2049
12/2048	mai-2049
01/2049	jun-2049
02/2049	jul-2049
03/2049	ago-2049
04/2049	set-2049
05/2049	out-2049
06/2049	nov-2049
07/2049	dez-2049
08/2049	jan-2050
09/2049	fev-2050
10/2049	mar-2050
11/2049	abr-2050
12/2049	mai-2050
01/2050	jun-2050
02/2050	jul-2050
03/2050	ago-2050
04/2050	set-2050
05/2050	out-2050
06/2050	nov-2050
07/2050	dez-2050
08/2050	jan-2051
09/2050	fev-205



206

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					LS(%)	1,10
					BDI(%)	3,27
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	4,37
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	10,34
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	10,34
93662U	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN			
	1511 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	3,000000	0,54	1,08
	2436 ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	8,03	1,10
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,137003	5,64	0,77
	34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	MAT	UN	1,000000	42,93	42,93
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	2,60	0,69
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	1,04	0,28
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,266000	0,34	0,09
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	0,05	0,01
	43468 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	0,55	0,15
	43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,266000	0,94	0,25
					PREÇO (mão-de-obra)	1,87
					PREÇO (material)	45,48
					PREÇO TOTAL (unit)	47,35
					LS(%)	1,61
					BDI(%)	13,89
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	15,50
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	43,93
					QUANTIDADE	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	87,86
93670U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN			
	1511 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1 FURO E 1 COMPRESSAO PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT	UN	3,000000	0,54	1,62
	2436 ELETRICISTA	M.O.	H	0,204990	8,03	1,65
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,204990	5,64	1,16
	34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	MAT.	UN	1,000000	52,60	52,60
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,398000	2,60	1,03
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,398000	1,04	0,41
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,398000	0,34	0,14

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE ARAUJO PERES  
CAU/AM N.º A104954-D  
ARQUITETA E URBANISTA

185/239



207

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 56,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 16,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.398000	0.05	0.02
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.398000	0.55	0.22
43464	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.398000	0.94	0.37
					PREÇO (mão de obra)	2.80
					PREÇO (material)	56.42
					PREÇO TOTAL (unit):	59.22
					LS(%)	2.41
					BDI(%)	17.48
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	19.89
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	55.30
					QUANTIDADE	1.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	55.30
CPU IFAM C07 185	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN			
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT	UN	2.000000	0.54	1.08
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0.137003	8.03	1.10
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0.137003	5.64	0.77
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.266000	2.60	0.69
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.266000	1.04	0.28
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.266000	0.34	0.09
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.266000	0.05	0.01
39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	MAT	UN	1.000000	115.32	115.32
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.266000	0.55	0.15
43464	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.266000	0.94	0.25
					PREÇO (mão-de-obra)	1.87
					PREÇO (material)	117.87
					PREÇO TOTAL (unit.)	119.74
					LS(%)	1.61
					BDI(%)	34.41
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	36.02
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	108.88
					QUANTIDADE	3.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	326.64

16.04

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

GISELE ATILDE PERES  
 CAU/AM N.º 104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.O. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com

185/239



208

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Fazendeiro - Fst. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

10/2019  
10/2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
90443U	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SER CG	M			
	246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0,071015	4,57	0,32
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0,455511	6,45	2,94
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,519000	2,60	1,35
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,519000	1,04	0,54
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,519000	0,34	0,18
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,519000	0,05	0,03
	43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,519000	0,24	0,12
	43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,519000	0,84	0,44
					PREÇO (mão-de-obra)	3,26
					PREÇO (material)	2,65
					PREÇO TOTAL (unit)	5,91
					LS(%)	2,82
					BDI(%)	2,47
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	5,29
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	7,83
					QUANTIDADE	71,44
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	559,38
90456U	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 05/2015	SER CG	UN			
	246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0,023334	4,57	0,11
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0,146088	6,45	0,94
	37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,167000	2,60	0,43
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,167000	1,04	0,17
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,167000	0,34	0,06
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,167000	0,05	0,01
	43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,167000	0,24	0,04
	43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,167000	0,84	0,14
					PREÇO (mão-de-obra)	1,05
					PREÇO (material)	0,85
					PREÇO TOTAL (unit)	1,90
					LS(%)	0,90
					BDI(%)	0,80
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	1,70
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	2,52
					QUANTIDADE	49,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	123,48

IV COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 19.268.813/0001-95

AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS

92-98255-9892 / 99142-3204

e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N. 1104854-2  
ARQUITETA E URBANISTA

187/239





209

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019	
jul-2019	
	36,15%
	48,73%
	28,35%
	18,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
91845U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M			
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,089619	8,03	0,72
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,089619	5,64	0,51
34562	ARAME RECOZIDO 16 BWG - 1,60 MM (0,016 KG/M)	MAT	KG	0,001800	10,35	0,02
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,174000	2,60	0,45
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,174000	1,04	0,18
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,174000	0,34	0,06
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,174000	0,05	0,01
39244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO COR LARANJA DE 25 MM PARA LAJES E PISOS	MAT	M	1,100000	1,91	2,10
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,174000	0,55	0,10
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,174000	0,94	0,16
					PREÇO (mão-de-obra)	1,23
					PREÇO (material)	3,08
					PREÇO TOTAL (unit.)	4,31
					LS(%)	1,06
					BDI(%)	1,51
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	2,57
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	4,81
					QUANTIDADE:	49,03
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	235,83
91847U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M			
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,110221	8,03	0,89
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,110221	5,64	0,62
34562	ARAME RECOZIDO 16 BWG - 1,60 MM (0,016 KG/M)	MAT	KG	0,002000	10,35	0,02
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,214000	2,60	0,56
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,214000	1,04	0,22
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,214000	0,34	0,07
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,214000	0,05	0,01
39245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO COR LARANJA DE 32 MM PARA LAJES E PISOS	MAT	M	1,100000	3,68	4,05
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,214000	0,55	0,12
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,214000	0,94	0,20
					PREÇO (mão-de-obra)	1,51
					PREÇO (material)	5,25

GISELE AYVO DE PERES  
 CAU/AM N.º A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
 91-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

*[Handwritten Signature]*  
 188/239



210

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO TOTAL (unit)	6,76
					LS(%)	1,30
					BDI(%)	2,28
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	3,58
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	7,23
					QUANTIDADE	20,10
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	145,32
91854U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SER.CG	M			
	2436 ELETRICISTA	M.O	H	0,148334	8,03	1,19
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,148334	5,64	0,84
	2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	MAT.	M	1,017000	1,25	1,27
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,288000	2,60	0,75
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,288000	1,04	0,30
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,288000	0,34	0,10
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,288000	0,05	0,01
	43450 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,288000	0,55	0,16
	43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,288000	0,94	0,27
					PREÇO (mão-de-obra)	2,03
					PREÇO (material)	2,86
					PREÇO TOTAL (unit)	4,89
					LS(%)	1,75
					BDI(%)	1,88
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	3,63
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	5,96
					QUANTIDADE	63,64
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	379,29
91856U	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SER.CG	M			
	2436 ELETRICISTA	M.O	H	0,168936	8,03	1,36
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,168936	5,64	0,95
	2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	MAT	M	1,017000	2,15	2,19
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,328000	2,60	0,85
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,328000	1,04	0,34
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,328000	0,34	0,11
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,328000	0,05	0,02
	43450 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,328000	0,55	0,18

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU, CRM Nº 41.34454-1  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

189/139



277

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,72%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.328000	0.94	0.31
					PREÇO (mão-de-obra)	2.31
					PREÇO (material)	4.00
					PREÇO TOTAL (unit)	6.31
					LS(%)	1.99
					BDI(%)	2.35
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	4.34
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	7.44
					QUANTIDADE	7.80
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	58.03
91863U	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M			
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0.084468	8.03	0.68
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRALICO	M.O.	H	0.010145	4.57	0.05
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0.084468	5.64	0.48
2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" SFM 1 UVA	MAT.	M	1.017000	2.39	2.43
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRALICO	M.O.	H	0.070001	6.45	0.45
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.243000	2.60	0.63
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.243000	1.04	0.25
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.243000	0.34	0.08
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.243000	0.05	0.01
392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MAT	UN	0.650000	0.71	0.46
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.164000	0.55	0.09
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.079000	0.24	0.02
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.164000	0.94	0.15
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.079000	0.84	0.07
					PREÇO (mão-de-obra)	1.65
					PREÇO (material)	4.20
					PREÇO TOTAL (unit)	5.85
					LS(%)	1.42
					BDI(%)	2.07
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	3.49
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	6.53
					QUANTIDADE	8.10



212

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	52,89
91864U	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SER.CG	M			
	2436 ELETRICISTA	M.O	H	0.109191	8.03	0.88
	246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0.010145	4.57	0.05
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0.109191	5.64	0.62
	2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1". SEM LUVA	MAT.	M	1.017000	3.73	3.79
	2686 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.070001	6.45	0.45
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.291000	2.60	0.76
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.291000	1.04	0.30
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.291000	0.34	0.10
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.291000	0.05	0.01
	392 ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS TIPO D COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MAT.	UN	0.650000	0.71	0.46
	43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.212000	0.55	0.12
	43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.079000	0.24	0.02
	43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.212000	0.94	0.20
	43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.079000	0.84	0.07
					PREÇO (mão-de-obra)	1.99
					PREÇO (material)	5.83
					PREÇO TOTAL (unit.)	7.82
					LS(%)	1.71
					BD(%)	2.71
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	4.42
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	8,56
					QUANTIDADE	7,50
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	64,20
91936U	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN			
	12001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC DE 4" X 4" PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	1.000000	3.84	3.84
	2436 ELETRICISTA	M.O	H	0.147304	8.03	1.18
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0.147304	5.64	0.83
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.266000	2.60	0.74
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.286000	1.04	0.30

GISELE ARAUJO PERES  
 CAU/AM N. 118495/4  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

191/239





213

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

...	out-2019
...	jul-2019
...	86,15%
...	48,73%
...	28,35%
...	16,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,286000	0,34	0,10
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,286000	0,05	0,01
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,286000	0,55	0,16
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HOPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,286000	0,94	0,27
					PREÇO (mão-de-obra)	2,01
					PREÇO (material)	5,42
					PREÇO TOTAL (unit.)	<b>7,43</b>
					LS(%)	1,73
					BDI(%)	2,61
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	4,34
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	<b>8,23</b>
					QUANTIDADE	14,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	<b>115,22</b>
91939U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SER.CG	UN			
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	0,397358	0,64	0,25
1872	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4" X 2" PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT	UN	1,000000	1,48	1,48
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,534622	8,03	4,29
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,534622	5,64	3,02
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,001035	47,53	0,05
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,045632	2,60	2,72
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,045632	1,04	1,09
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,045632	0,34	0,36
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,045632	0,05	0,05
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,038000	0,55	0,57
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HOPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,007632	0,34	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,038000	0,94	0,98
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,007632	1,02	0,01
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,007763	4,76	0,04
					PREÇO (mão-de-obra)	7,35
					PREÇO (material)	7,55
					PREÇO TOTAL (unit.)	<b>14,90</b>
					LS(%)	6,33
					BDI(%)	6,02
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	12,35
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	<b>19,05</b>

GISELE STAIDE PERES  
CAU/AM N.º 104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVICOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



214

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					QUANTIDADE	10,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	228,60
91940U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN			
	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	0.397359	0.64	0.25
	1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT	UN	1.000000	1.48	1.48
	2436 ELETRICISTA	M.O.	H	0.254435	8.03	2.04
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0.254435	5.64	1.44
	370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.001035	47.33	0.05
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.501632	2.60	1.30
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.591632	1.04	0.52
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.501632	0.34	0.17
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.501632	0.05	0.03
	43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.494000	0.55	0.27
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.007632	0.34	0.00
	43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.494000	0.94	0.46
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.007632	1.02	0.01
	6111 SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.007763	4.76	0.04
					PREÇO (mão-de obra)	3.52
					PREÇO (material)	4.55
					PREÇO TOTAL (unit)	8,07
					LS(%)	3,03
					BDI(%)	3,14
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	6,17
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	9,95
					QUANTIDADE	23,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	228,85
91941U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN			
	1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	0.397359	0.64	0.25
	1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT	UN	1.000000	1.48	1.48
	2436 ELETRICISTA	M.O.	H	0.149365	8.03	1.20
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0.149365	5.64	0.84
	370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0.001035	47.33	0.05
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.297632	2.60	0.77
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.297632	1.04	0.31
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.297632	0.34	0.10

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM Nº. A104950-2  
ARQUITETA E URBANISTA





215

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Out-2019  
 Jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 26,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,297632	0,05	0,01
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,290000	0,55	0,16
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,007632	0,34	0,00
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,290000	0,94	0,27
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,007632	1,02	0,01
6111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	0,007763	4,76	0,04
					PREÇO (mão-de-obra):	2,08
					PREÇO (material):	3,42
					PREÇO TOTAL (unit.):	5,50
					LS(%):	1,79
					BDI(%):	2,07
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	3,86
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	6,54
					QUANTIDADE:	14,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	91,56
919530	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	SER CG	UN			
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,359505	8,03	2,89
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,231773	5,64	1,31
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,574000	2,60	1,49
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,574000	1,04	0,60
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,574000	0,34	0,20
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,574000	0,05	0,03
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT	UN	1,000000	1,91	1,91
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT	UN	1,000000	0,99	0,99
38110	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT	UN	1,000000	4,62	4,62
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,574000	0,55	0,32
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,574000	0,94	0,54
					PREÇO (mão-de-obra):	4,19
					PREÇO (material):	10,59
					PREÇO TOTAL (unit.):	14,78
					LS(%):	3,61
					BDI(%):	5,22
					ADM(%):	0,00

GISELE ARAUJO DE PERES  
 CAU/AM N.º 109954/2014  
 ARQUITETA E URBANISTA

IV COMERCIO E SERVICOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jyconstrucoes@gmail.com

194/239



216

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					TOTAL TAXA	8,83
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	16,50
					QUANTIDADE	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	66,00
91959U	<b>INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015</b>	SER.CG	UN			
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,529471	8,03	4,25
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,401739	5,64	2,27
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,904000	2,60	2,35
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,904000	1,04	0,94
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,904000	0,34	0,31
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,904000	0,05	0,05
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1,000000	1,91	1,91
38099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2" PARA 3 MODULOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1,000000	0,99	0,99
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	2,000000	4,52	9,04
43480	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,904000	0,55	0,50
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,904000	0,94	0,85
					PREÇO (mão-de-obra)	6,52
					PREÇO (material)	16,93
					PREÇO TOTAL (unit.)	23,45
					LS(%)	5,61
					BDI(%)	8,24
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	13,85
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	26,07
					QUANTIDADE	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	52,14
91993U	<b>TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015</b>	SER.CG	UN			
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,638662	8,03	5,13
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,510930	5,64	2,88
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,116000	2,60	2,90
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,116000	1,04	1,16
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,116000	0,34	0,38
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,116000	0,05	0,06
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1,000000	1,91	1,91

GISELE ARAÚJO PEREIRA  
CAUZYAM N. AR04954-7  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesv@gmail.com

195/239





272

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

PREÇO UNITÁRIO	out-2019
PREÇO UNITÁRIO	jul-2019
PREÇO UNITÁRIO	86,15%
PREÇO UNITÁRIO	48,73%
PREÇO UNITÁRIO	28,35%
PREÇO UNITÁRIO	18,91%

003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
38099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2" PARA 3 MÓDULOS. PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT	UN	1,000000	0,99	0,99
38102	TOMADA 2P+T 20A 250V (APENAS MÓDULO)	MAT	UN	1,000000	6,58	6,58
43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,116000	0,55	0,61
43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,116000	0,94	1,05
						PREÇO (mão-de-obra): 8,01
						PREÇO (material): 15,64
						PREÇO TOTAL (unit.): 23,65
						LS(%): 6,90
						BDI(%): 8,66
						ADM(%): 0,00
						TOTAL TAXA: 15,56
						PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa): 27,41
						QUANTIDADE: 11,00
						PREÇO TOTAL (c/ taxa): 301,51
919970	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN			
0436	ELETRICISTA	M.O	H	0,445003	8,03	3,57
047	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,317271	5,64	1,79
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,740000	2,60	1,92
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,740000	1,04	0,77
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,740000	0,34	0,25
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,740000	0,05	0,04
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2". PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT	UN	1,000000	1,91	1,91
38099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2" PARA 3 MÓDULOS. PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT	UN	1,000000	0,99	0,99
38102	TOMADA 2P+T 20A 250V (APENAS MÓDULO)	MAT	UN	1,000000	6,58	6,58
43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,740000	0,55	0,41
43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,740000	0,94	0,70
						PREÇO (mão-de-obra): 5,36
						PREÇO (material): 13,57
						PREÇO TOTAL (unit.): 18,93
						LS(%): 4,62
						BDI(%): 6,67
						ADM(%): 0,00
						TOTAL TAXA: 11,29
						PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa): 21,12
						QUANTIDADE: 12,00

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM Nº. 2104954-3  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PO. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com

*[Handwritten signature]*  
 196/239



219

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

ago-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						PREÇO TOTAL (c/ taxa)	253,44
92001U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SER.CG	UN				
	2436 ELETRICISTA	M.O	H	0,369806	8,03	2,97	
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,242074	5,64	1,37	
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,594000	2,60	1,54	
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,594000	1,04	0,62	
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,594000	0,34	0,20	
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,594000	0,05	0,03	
	38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT	UN	1,000000	1,91	1,91	
	38099 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2" PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT	UN	1,000000	0,99	0,99	
	38102 TOMADA 2P+T 20A 250V (APENAS MÓDULO)	MAT	UN	1,000000	6,58	6,58	
	43460 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,594000	0,55	0,33	
	43484 EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,594000	0,94	0,56	
						PREÇO (mão-de-obra)	4,33
						PREÇO (material)	12,76
						PREÇO TOTAL (unit)	17,09
						LS(%)	3,73
						BDi(%)	5,91
						ADM(%) 0,00	0,00
						TOTAL TAXA	9,64
						PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	18,68
						QUANTIDADE	13,00
						PREÇO TOTAL (c/ taxa)	242,84
92005U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SER.CG	UN				
	2436 ELETRICISTA	M.O	H	0,699438	8,03	5,62	
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,571706	5,64	3,22	
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,234000	2,60	3,21	
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,234000	1,04	1,28	
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,234000	0,34	0,42	
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,234000	0,05	0,06	
	38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT	UN	1,000000	1,91	1,91	
	38099 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2" PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT	UN	1,000000	0,99	0,99	
	38102 TOMADA 2P+T 20A 250V (APENAS MÓDULO)	MAT	UN	2,000000	6,58	13,16	

GISELE ATAÍDE PEREIRA  
 CAU/AM Nº. A1049547  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com





219

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out 2019  
jul 2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,234000	0,55	0,68
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,234000	0,94	1,16
					PREÇO (mão-de-obra)	8,84
					PREÇO (material)	22,87
					PREÇO TOTAL (unit)	31,71
					LS(%)	7,62
					BDI(%)	11,15
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	18,77
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	35,29
					QUANTIDADE	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	70,58
92023U	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SER.CG	UN			
3436	ELETRICISTA	M O	H	0,613940	8,03	4,93
347	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M O	H	0,486207	5,64	2,74
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,068000	2,60	2,78
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,068000	1,04	1,11
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,068000	0,34	0,36
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,068000	0,05	0,05
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT	UN	1,000000	1,91	1,91
38099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2" PARA 3 MODULOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT	UN	1,000000	0,99	0,99
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT	UN	1,000000	5,15	5,15
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT	UN	1,000000	4,52	4,52
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,068000	0,55	0,59
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,068000	0,94	1,00
					PREÇO (mão-de-obra)	7,67
					PREÇO (material)	18,47
					PREÇO TOTAL (unit)	26,14
					LS(%)	6,61
					BDI(%)	9,28
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	15,89
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	29,38
					QUANTIDADE	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	58,76

GISELE ATaide PERES  
CAU/AM Nº 8104854  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PO. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

198/239



220

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
36,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SER.CG	M3			
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	2,60	10,29
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	1,04	4,11
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	0,34	1,35
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	0,05	0,20
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	0,34	1,35
	15491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	1,02	4,04
	6111 SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	4,023648	4,76	19,15
					PREÇO (mão-de-obra):	19,15
					PREÇO (material):	21,33
					PREÇO TOTAL (unit)	40,48
					LS(%)	16,50
					BDI(%)	16,15
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	32,65
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	30,67
					QUANTIDADE	0,01
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	0,31
95745U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"?), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	M			
	21128 SEM PROCESSO DESATIVADO ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO. LEVE DIAMETRO 3/4". PAPEDE DE 0,80 MM	MAT	M	1,050000	9,16	9,62
	2436 ELETRICISTA	M.O	H	0,121170	8,03	0,97
	246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,010145	4,57	0,05
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,121170	5,64	0,68
	2637 LUYA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO. DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	MAT	UN	0,333300	1,68	0,56
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,070001	6,45	0,45
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,314260	2,60	0,82
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,314260	1,04	0,33
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,314260	0,34	0,11
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,314260	0,05	0,02
	392 ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS. TIPO D COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MAT	UN	0,650000	0,71	0,46
	43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,235260	0,55	0,13
	43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,079000	0,24	0,02

GISELE ARAUJO PERES  
CAU/AM N.º 104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

199/239





229

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,235260	0,94	0,22
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,079000	0,84	0,07
					PREÇO (mão-de-obra)	2,15
					PREÇO (material)	12,35
					PREÇO TOTAL (unit)	14,50
					LS(%)	1,86
					BDI(%)	4,63
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	6,49
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	14,67
					QUANTIDADE	16,81
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	246,60
95749U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	M			
01128	ITEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	MAT	M	1,050000	9,16	9,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,262978	8,03	2,11
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,010145	4,57	0,05
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,262978	5,64	1,48
2637	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	MAT	UN	0,333300	1,68	0,56
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,071015	6,45	0,46
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,590588	2,60	1,54
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,590588	1,04	0,61
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,590588	0,34	0,20
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,590588	0,05	0,03
390	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MAT	UN	0,666000	0,71	0,47
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,510588	0,55	0,28
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,080000	0,24	0,02
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,510588	0,94	0,48
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,080000	0,84	0,07
					PREÇO (mão-de-obra)	4,10
					PREÇO (material)	13,88

GISELE ATÁ DE PEREIRA  
CAU/AM N.º 004954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com

200/299



222

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 19,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO TOTAL (unit)	17,98
					LS(%)	3,53
					BDI(%)	6,10
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	9,63
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	19,30
					QUANTIDADE	24,49
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	472,66
95757U	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	UN			
	2436 ELETRICISTA	M.O.	H	0,188199	8,03	1,51
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,188199	5,64	1,06
	2637 LUVA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO. DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	MAT	UN	1,000000	1,68	1,68
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,365400	0,60	0,95
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,365400	1,04	0,38
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,365400	0,34	0,12
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,365400	0,05	0,02
	43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,365400	0,55	0,20
	43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,365400	0,94	0,34
					PREÇO (mão-de-obra)	2,57
					PREÇO (material)	3,70
					PREÇO TOTAL (unit)	6,27
					LS(%)	2,22
					BDI(%)	2,40
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	4,62
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	7,61
					QUANTIDADE	29,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	220,69
95778U	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	SER.CG	UN			
	11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6. COM PARAFUSO DE 4 20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA - CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2,000000	0,20	0,40
	2436 ELETRICISTA	M.O.	H	0,353736	8,03	2,84
	247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,353736	5,64	2,00
	2559 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C. PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	MAT	UN	1,000000	8,25	8,25
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,686800	2,60	1,79
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,686800	1,04	0,71



223

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,72%  
 28,35%  
 18,91%

003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37370	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,686800	0,34	0,23
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,686800	0,05	0,03
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,686800	0,55	0,38
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,686800	0,94	0,65
					PREÇO (mão-de-obra)	4,84
					PREÇO (material)	12,44
					PREÇO TOTAL (unit.)	17,28
					LS(%)	4,17
					BDI(%)	6,07
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	10,24
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	19,24
					QUANTIDADE	3,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	57,72
95779U	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	SER.CG	UN			
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 COM PARAFUSO DE 4 20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2,680000	0,20	0,40
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,353736	8,03	2,84
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,353736	5,64	2,00
2565	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4" COM TAMPA CEGA	MAT.	UN	1,000000	6,68	6,68
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,686800	2,60	1,79
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,686800	1,04	0,71
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,686800	0,34	0,23
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,686800	0,05	0,03
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,686800	0,55	0,38
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,686800	0,94	0,65
					PREÇO (mão-de-obra)	4,84
					PREÇO (material)	10,87
					PREÇO TOTAL (unit.)	15,71
					LS(%)	4,17
					BDI(%)	5,63
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	9,80
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	17,83
					QUANTIDADE	9,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	160,47

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM Nº 04954/2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

*[Handwritten Signature]*  
 202/239



224

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
95787U	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	SER.CG	UN			
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 COM PARAFUSO DE 4 20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBREBA - CABECA CHATA E FENDA PHILIPS	MAT	UN	2,000000	0,20	0,40
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,388245	8,03	3,12
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,388245	5,64	2,19
2593	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR. PAPA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4". COM TAMPA CEGA	MAT	UN	1,000000	6,90	6,90
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,753800	2,60	1,96
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,753800	1,04	0,78
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,753800	0,34	0,26
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,753800	0,05	0,04
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,753800	0,55	0,41
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,753800	0,94	0,71
					PREÇO (mão-de-obra)	5,31
					PREÇO (material)	11,46
					PREÇO TOTAL (unit.)	16,77
					LS(%)	4,57
					BDI(%)	6,05
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	10,62
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	19,15
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	19,15
95U	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	SER.CG	M3			
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	2,60	6,24
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	1,04	2,49
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	0,34	0,82
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	0,05	0,12
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	0,34	0,82
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	1,02	2,45
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	2,439616	4,76	11,61
					PREÇO (mão-de-obra)	11,61
					PREÇO (material)	12,93
					PREÇO TOTAL (unit.)	24,54
					LS(%)	10,01
					BDI(%)	9,79
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	19,80
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	24,79

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM Nº 1104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 (CNPJ: 19.268.813/0001-95)  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PO. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

203/239





225

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 78,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					QUANTIDADE:	0,01
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	0,25
CPU IFAM.COZ.082	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M			
	3436 ELETRICISTA	M.O	H	0,206020	8,03	1,65
	347 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,206020	5,64	1,16
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	2,60	1,04
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	1,04	0,42
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	0,34	0,14
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	0,05	0,02
	39244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	MAT.	M	1,050000	1,91	2,01
	43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	0,55	0,22
	43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	0,94	0,38
					PREÇO (mão-de-obra):	2,82
					PREÇO (material):	4,21
					PREÇO TOTAL (unit):	7,03
					LS(%):	2,43
					BDK(%):	2,68
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	5,11
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):	8,49
					QUANTIDADE:	0,80
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	6,79
IFAM.COZ.083	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN			
	12001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	MAT.	UN	1,000000	3,84	3,84
	3436 ELETRICISTA	M.O	H	0,147304	8,05	1,18
	347 AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,147304	5,64	0,83
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,286000	2,60	0,74
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,286000	1,04	0,30
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,286000	0,34	0,10
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,286000	0,05	0,01
	43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,286000	0,55	0,16
	43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,286000	0,94	0,27
					PREÇO (mão-de-obra):	2,01
					PREÇO (material):	5,42
					PREÇO TOTAL (unit):	7,43

GISELE ATAÍDE PEREIRA  
 CAU/AM Nº. 1099542  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



206

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
16,91%

003 Planilha Orcamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					LS(%)	1,73
					BDI(%)	2,61
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	4,34
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	8,23
					QUANTIDADE	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	16,46
CPU IFAM COZ 024	LUMINARIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,485177	8,03	3,90
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,202209	5,64	1,14
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,667300	2,60	1,73
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,667300	1,04	0,69
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,667300	0,34	0,23
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,667300	0,05	0,03
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,667300	0,55	0,37
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,667300	0,94	0,63
COTAÇÃO COZ 023	LUMINARIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES	MAT	UN	1,000000	88,00	88,00
COTAÇÃO COZ 024	LÂMPADA TUBULAR LED DE 12 W	MAT	UN	2,000000	19,00	38,00
					PREÇO (mão-de-obra)	5,04
					PREÇO (material)	129,68
					PREÇO TOTAL (unit)	134,72
					LS(%)	4,34
					BDI(%)	39,42
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	43,76
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	124,76
					QUANTIDADE	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	249,52
CPU IFAM COZ 025	LUMINARIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,485177	8,03	3,90
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,202209	5,64	1,14
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,667300	2,60	1,73
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,667300	1,04	0,69
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,667300	0,34	0,23
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,667300	0,05	0,03
39387	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	MAT	UN	2,000000	42,10	84,20
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,667300	0,55	0,37

GISELE TAIDE PERES  
CAU/AM Nº 1109542  
ARQUITETA E URBANISTA

IV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ - 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com

[Handwritten signature]



227

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM


jun-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
15,91%

003 Planilha Orçamentaria COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.667300	0.94	0.63
COTAÇÃO COZ 023	LUMINARIA COMERCIAL ALETADA, DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES	MAT	UN	1.000000	88.00	88.00
					PREÇO (mão-de-obra)	5.04
					PREÇO (material)	175.88
					PREÇO TOTAL (unit)	180.92
					LS(%)	4.34
					BDI(%)	52.52
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	56.86
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	166.21
					QUANTIDADE	23.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	3.822,83
CPU IFAM.COZ.986	LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED BULBO DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN			
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0.551619	8.03	4.43
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0.229815	5.64	1.30
37370	ALIMENÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.758600	2.60	1.97
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.758600	1.04	0.79
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.758600	0.34	0.26
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.758600	0.05	0.04
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	MAT	UN	1.000000	23.74	23.74
38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	MAT	UN	1.000000	2.78	2.78
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.758600	0.55	0.42
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.758600	0.94	0.71
					PREÇO (mão-de-obra)	5.73
					PREÇO (material)	30.70
					PREÇO TOTAL (unit)	36.43
					LS(%)	4.93
					BDI(%)	11.73
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	16.66
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	37,11
					QUANTIDADE	5.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	185,55
CPU IFAM.COZ.101	PERFILADO PERFURADO 38X38MM GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0.136900	8.03	1.10
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0.136900	5.64	0.77

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM Nº A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

  
206/239



228

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,265800	2,60	0,69
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,265800	1,04	0,28
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,265800	0,34	0,09
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,265800	0,05	0,01
39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM CHAPA 22	MAT	M	1,200000	4,86	5,83
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,265800	0,55	0,15
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,265800	0,94	0,25
					PREÇO (mão-de-obra)	1,87
					PREÇO (material)	7,30
					PREÇO TOTAL (unit.)	9,17
					LS(%)	1,61
					BDI(%)	3,06
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	4,67
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	9,67
					QUANTIDADE	58,29
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	563,66
CPU IFAM COZ.102	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTOR NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
1914	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A - ANTICHAMA BWF-B-1 CONDUTOR: 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	MAT	M	1,190000	1,11	1,32
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, LISO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0,009000	2,17	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,030903	8,03	0,25
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,030903	5,64	0,17
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	2,60	0,16
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	1,04	0,06
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,34	0,02
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,05	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,55	0,03
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,94	0,06
					PREÇO (mão-de-obra)	0,42
					PREÇO (material)	1,67
					PREÇO TOTAL (unit.)	2,09
					LS(%)	0,36
					BDI(%)	0,70
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	1,06
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	2,20

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM Nº 104954-2  
ARQUITETA URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

207/239





229

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orcamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					QUANTIDADE	247,06
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	543,53
CPU IFAM COZ 103	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR PRETA, PARA CONDUTOR RETORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M			
1014	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAT	M	1,190000	1,11	1,32
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0,009000	2,17	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,030903	8,03	0,25
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,030903	5,64	0,17
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	2,60	0,16
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	1,04	0,06
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,34	0,02
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,05	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,55	0,03
43484	FPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,94	0,06
					PREÇO (mão-de-obra)	0,42
					PREÇO (material)	1,67
					PREÇO TOTAL (unit)	2,09
					LS(%)	0,36
					BDI(%)	0,70
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	1,06
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	2,20
					QUANTIDADE	310,80
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	683,76
CPU IFAM COZ 104	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M			
1014	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAT	M	1,190000	1,11	1,32
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0,009000	2,17	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,030903	8,03	0,25
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,030903	5,64	0,17
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	2,60	0,16
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	1,04	0,06
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,34	0,02
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,05	0,00

GISELEATAID PERES  
CAU/AM N.º 049347  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92 98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

208/239



230

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitorio - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
10,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,55	0,03
43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,94	0,06
					PREÇO (mão-de-obra):	0,42
					PREÇO (material):	1,67
					PREÇO TOTAL (unit):	2,09
					LS(%):	0,36
					BDI(%):	0,70
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	1,06
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	2,20
					QUANTIDADE:	331,08
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	728,38
CPU IFAM.COZ 105	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLACAO NA COR VERMELHA, PARA CONDUTOR FASE FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	M			
1914	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²	MAT	M	1,190000	1,11	1,32
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0,009000	2,17	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,030903	8,93	0,25
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,030903	5,64	0,17
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	2,60	0,16
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	1,04	0,06
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,34	0,02
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,05	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,55	0,03
43484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,060000	0,94	0,06
					PREÇO (mão-de-obra):	0,42
					PREÇO (material):	1,67
					PREÇO TOTAL (unit):	2,09
					LS(%):	0,36
					BDI(%):	0,70
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	1,06
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	2,20
					QUANTIDADE:	407,94
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	897,47

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM Nº. A/04954  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
91-98235-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



231

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
46,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU IFAM COZ 106	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTOR NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER CG	M			
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0.009000	2.17	0.02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0.041204	8.03	0.33
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0.041204	5.64	0.23
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080000	2.60	0.21
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080000	1.04	0.08
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080000	0.34	0.03
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080000	0.05	0.00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080000	0.55	0.04
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080000	0.94	0.08
981	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	MAT	M	1.190000	1.98	2.36
					PREÇO (mão-de-obra)	0.56
					PREÇO (material)	2.82
					PREÇO TOTAL (unit.)	3.38
					LS(%)	0.49
					BDI(%)	1.09
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	1.58
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	3.47
					QUANTIDADE	40.14
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	139,29
IFAM.COZ.107	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0.009000	2.17	0.02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0.041204	8.03	0.33
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0.041204	5.64	0.23
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080000	2.60	0.21
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080000	1.04	0.08
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080000	0.34	0.03
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080000	0.05	0.00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080000	0.55	0.04
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.080000	0.94	0.08



232

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM


out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
981	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	MAT	M	1,190000	1,98	2,36
					PREÇO (mão-de-obra)	0,56
					PREÇO (material)	2,82
					PREÇO TOTAL (unit)	3,38
					LS(%)	0,49
					BDI(%)	1,09
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	1,58
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	3,47
					QUANTIDADE	77,75
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	269,79
CPU IFAM.COZ.108	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLACAO NA COR VERMELHA, PARA CONDUTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	M			
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0,009000	2,17	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,041204	8,03	0,33
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,041204	5,64	0,23
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,080000	2,60	0,21
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,080000	1,04	0,08
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,080000	0,34	0,03
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,080000	0,05	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,080000	0,55	0,04
43484	FPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,080000	0,94	0,08
981	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	MAT	M	1,190000	1,98	2,36
					PREÇO (mão-de-obra)	0,56
					PREÇO (material)	2,82
					PREÇO TOTAL (unit)	3,38
					LS(%)	0,49
					BDI(%)	1,09
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	1,58
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	3,47
					QUANTIDADE	115,36
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	400,30
CPU IFAM.COZ.111	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLACAO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTOR NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO.	SER.CG	M			

GISELE ATAÍDE FERES  
 CAU/AM N.º 104954  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com







233

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

## 003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM x 5 M	MAT	UN	0.009000	2.17	0.02
2436	ELETRICISTA	M O	H	0.053565	8.03	0.43
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M O	H	0.053565	5.64	0.30
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.104000	2.60	0.27
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.104000	1.04	0.11
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.104000	0.34	0.04
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.104000	0.05	0.01
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HOPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.104000	0.55	0.06
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.104000	0.94	0.10
982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	MAT	M	1.190000	2.77	3.30
					PREÇO (mão-de-obra)	0.73
					PREÇO (material)	3.89
					PREÇO TOTAL (unit.)	4.62
					LS(%)	0.63
					BDI(%)	1.49
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	2.12
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	4.71
					QUANTIDADE	58.48
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	275.44
CPU IFAM.COZ.112	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M			
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM x 5 M	MAT	UN	0.009000	2.17	0.02
2436	ELETRICISTA	M O	H	0.053565	8.03	0.43
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M O	H	0.053565	5.64	0.30
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.104000	2.60	0.27
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.104000	1.04	0.11
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.104000	0.34	0.04
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.104000	0.05	0.01
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.104000	0.55	0.06
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.104000	0.94	0.10
982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	MAT	M	1.190000	2.77	3.30
					PREÇO (mão-de-obra)	0.73
					PREÇO (material)	3.89
					PREÇO TOTAL (unit.)	4.62

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 19.268.813/0001-95

AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS

92-98255-9892 / 99142-3204

e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE ATAFÉ FERREIS  
CAU/AM N.º 8104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

212/239



234

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					LS(%)	0,63
					BDI(%)	1,49
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	2,12
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	4,71
					QUANTIDADE	58,48
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	275,44
CPU IFAM.COZ.113	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERMELHA, PARA CONDUTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M			
01127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO AIE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0,009000	2,17	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,053565	8,03	0,43
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,053565	5,64	0,30
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,104000	2,60	0,27
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,104000	1,04	0,11
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,104000	0,34	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,104000	0,05	0,01
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,104000	0,55	0,06
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,104000	0,94	0,10
982	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V. SEÇÃO NOMINAL 6 MM <sup>2</sup>	MAT	M	1,190000	2,77	3,30
					PREÇO (mão-de-obra)	0,73
					PREÇO (material)	3,89
					PREÇO TOTAL (unit.)	4,62
					LS(%)	0,63
					BDI(%)	1,49
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	2,12
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	4,71
					QUANTIDADE	113,64
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	535,24
CPU IFAM.COZ.186	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN			
1795	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO DE 3/4"	MAT	UN	1,000000	15,03	15,03
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,246194	8,03	1,98
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O	H	0,246194	5,64	1,39
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,478000	2,60	1,24
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,478000	1,04	0,50
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,478000	0,34	0,16
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,478000	0,05	0,02

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N. 410495/12  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-982 55-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



235

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 13,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43480	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.478000	0.55	0.26
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.478000	0.94	0.45
					PREÇO (mão-de-obra)	3.37
					PREÇO (material)	17.86
					PREÇO TOTAL (unit)	21.03
					LS(%)	2.90
					BDI(%)	6.79
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	9.69
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	21.47
					QUANTIDADE	15.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	322.05
CPU IFAM COZ 187	RELE FOTOELETRICO PI COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 127V/1000W, INCLUSO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN			
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0.360535	8.03	2.90
2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W DE CONECTOR SEM BASE	MAT	UN	1.000000	15.02	15.02
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.700000	2.60	1.82
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.700000	1.04	0.73
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.700000	0.34	0.24
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.700000	0.05	0.04
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.350000	0.55	0.19
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.350000	0.34	0.12
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.350000	0.94	0.33
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.350000	1.02	0.36
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0.355985	4.76	1.69
COTAÇÃO COZ 069	BASE PARA RELE FOTOELETRICO BIVOLT FIXAÇÃO COM SUPORTE METÁLICO	MAT	UN	1.000000	9.32	9.32
					PREÇO (mão-de-obra)	4.59
					PREÇO (material)	26.16
					PREÇO TOTAL (unit)	32.75
					LS(%)	3.95
					BDI(%)	10.41
					ADM(%) 0.00	0.00
					TOTAL TAXA	14.36
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	32.93
					QUANTIDADE	1.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	32.93

GISELE ATA DE FECHES  
 CAU/AM Nº 1104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

*(Handwritten signature)*



236

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU IFAM.COZ.194	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR AZUL-CLARO, PARA CONDUTOR NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M			
1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1.5 MM²	MAT	M	1,190000	0,69	0,82
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0,009000	2,17	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,024722	8,03	0,20
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,048000	2,60	0,12
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,048000	1,04	0,05
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,048000	0,34	0,02
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,048000	0,05	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,024000	0,55	0,01
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,024000	0,34	0,01
43484	EPH - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,024000	0,94	0,02
43491	EPH - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,024000	1,02	0,02
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,024410	4,76	0,12
					PREÇO (mão-de-obra):	0,31
					PREÇO (material):	1,11
					PREÇO TOTAL (unit):	1,42
					LS(%):	0,27
					BDI(%):	0,48
					ADM(%):	0,00
					TOTAL TAXA:	0,75
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa):	1,52
					QUANTIDADE:	83,92
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	127,56
CPU IFAM.COZ.195	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERDE, PARA CONDUTOR TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M			
1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1.5 MM²	MAT	M	1,190000	0,69	0,82
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0,009000	2,17	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,024722	8,03	0,20
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,048000	2,60	0,12
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,048000	1,04	0,05
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,048000	0,34	0,02
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,048000	0,05	0,00

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N.º 04954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ - 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92.98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





237

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Fstr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,024000	0,55	0,01
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,024000	0,34	0,01
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,024000	0,94	0,02
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,024000	1,02	0,02
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,024410	4,76	0,12
					PREÇO (mão-de-obra)	0,31
					PREÇO (material)	1,11
					PREÇO TOTAL (unit.)	1,42
					LS(%)	0,27
					BDI(%)	0,48
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	0,75
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	1,52
					QUANTIDADE	83,92
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	127,56
CPU IFAM COZ 196	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR VERMELHA, PARA CONDUTOR FASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	M			
1013	CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM²	MAT	M	1,190000	0,69	0,82
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0,009000	2,17	0,02
2436	ELETRICISTA	M.O	H	0,024722	8,03	0,20
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,048000	2,60	0,12
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,048000	1,04	0,05
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,048000	0,34	0,02
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,048000	0,05	0,00
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,024000	0,55	0,01
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,024000	0,34	0,01
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,024000	0,94	0,02
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,024000	1,02	0,02
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,024410	4,76	0,12
					PREÇO (mão-de-obra)	0,31
					PREÇO (material)	1,11
					PREÇO TOTAL (unit.)	1,42



220

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitorio - Campus Manacapuru  
 Endereço: Fsta Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					LS(%)	0,27
					BDI(%)	0,48
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	0,75
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	1,52
					QUANTIDADE	83,92
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	127,56
CPU IFAM COZ 197	CABO PP FLEXIVEL, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2, ANTI CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, COM ISOLAÇÃO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M			
	21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT	UN	0,009000	2,17	0,02
	2436 ELETRICISTA	M O	H	0,079318	8,03	0,64
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,154000	2,60	0,40
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,154000	1,04	0,16
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,154000	0,34	0,05
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,154000	0,05	0,01
	43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,077000	0,55	0,04
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,077000	0,34	0,03
	43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,077000	0,94	0,07
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,077000	1,02	0,08
	6111 SERVENTE DE OBRAS	M O	H	0,078317	4,76	0,37
COTAÇÃO COZ 01	CABO PP FLEXIVEL, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2, ANTI CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS COM ISOLAÇÃO NA COR PRETA	MAT	M	1,190000	4,60	5,47
					PREÇO (mão-de-obra)	1,01
					PREÇO (material)	6,33
					PREÇO TOTAL (unit)	7,34
					LS(%)	0,87
					BDI(%)	2,33
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	3,20
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	7,37
					QUANTIDADE	17,29
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	127,43
CPU IFAM COZ 198	CONJUNTO PLUGUE E ACOPLAMENTO INDUSTRIAL, 2P+T, 32A, 220/240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
	2436 ELETRICISTA	M O	H	0,463545	8,03	3,72
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,900000	2,60	2,34
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,900000	1,04	0,94
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,900000	0,34	0,31
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,900000	0,05	0,05

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N.º 104854-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.265.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com





234

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Fstr Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86.15%  
48.73%  
28.35%  
18.91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.450000	0.55	0.25
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.450000	0.34	0.15
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.450000	0.94	0.42
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.450000	1.02	0.46
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.457695	4.76	2.18
COTAÇÃO COE 072	PLUGUE INDUSTRIAL 2P+T 32A 220/240V	MAT	UN	1.000000	33.24	33.24
COTAÇÃO COE 073	ACOPLEAMENTO INDUSTRIAL 2P+T 32A 220/240V	MAT	UN	1.000000	43.74	43.74
	PREÇO (mão-de-obra)					5.90
	PREÇO (material)					81.89
	PREÇO TOTAL (unit):					87.79
	LS(%)					5.08
	BDI(%)					26.33
	ADM(%) 0.00					0.00
	TOTAL TAXA					31.41
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)					83.32
	QUANTIDADE					1.00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					83.32
CPU IFAM.COZ.199	REFLETOR LED DE 50W, BIVOLT, 6.000K, IP65, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0.429037	8.03	3.45
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.590000	2.80	1.53
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.590000	1.04	0.81
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.590000	0.34	0.20
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.590000	0.05	0.03
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.416500	0.55	0.23
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.173500	0.34	0.06
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.416500	0.94	0.39
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.173500	1.02	0.18
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.176467	4.76	0.84
COTAÇÃO COE 074	REFLETOR LED DE 50W, BIVOLT, 6.000K, IP65	MAT	UN	1.000000	75.91	75.91
	PREÇO (mão-de-obra)					4.29
	PREÇO (material)					79.14
	PREÇO TOTAL (unit):					83.43
	LS(%)					3.69
	BDI(%)					24.70
	ADM(%) 0.00					0.00
	TOTAL TAXA					28.39

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM Nº 104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

*[Handwritten Signature]*



200

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

cut-2019  
 jul-2019  
 36,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	78,16
					QUANTIDADE	2,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	156,32
CPU IFAM COZ.200	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, 30 LEDS, 200 LUMENS, POTENCIA 4 W, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
	2436 ELETRICISTA	M.O	H	0,184903	8,03	1,48
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,254300	2,60	0,65
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,254300	1,04	0,26
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,254300	0,34	0,09
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,254300	0,05	0,01
	43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,179500	0,55	0,10
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,074800	0,34	0,03
	43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,179500	0,94	0,17
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,074800	1,02	0,08
	6111 SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,076079	4,76	0,36
COTAÇÃO COZ.025	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, 200 LUMENS, POTENCIA 4 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	MAT	UN	1,000000	15,51	15,51
					PREÇO (mão-de-obra):	1,85
					PREÇO (material):	16,90
					PREÇO TOTAL (unit):	18,75
					LS(%):	1,59
					BDI(%):	5,77
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA:	7,36
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa):	18,25
					QUANTIDADE:	9,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	164,25
CPU IFAM COZ.201	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA LED, 1200 LUMENS, POTENCIA 12 W, 2 FAROIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
	2436 ELETRICISTA	M.O	H	0,429037	8,03	3,45
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,590000	2,60	1,53
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,590000	1,04	0,61
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,590000	0,34	0,20
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,590000	0,05	0,03
	43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,416500	0,55	0,23
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,173500	0,34	0,06

GISELE AT-DE PERES  
 CAU/AM N.º 4204954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesv@gmail.com

*[Handwritten Signature]*





2011

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol - 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 16,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,416500	0,94	0,39
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,173500	1,07	0,18
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,176467	4,76	0,84
COTAÇÃO 002 075	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA LED, 1200 LUMENS, POTENCIA 12 W, 2 FAPÓIS, AUTONOMIA DE 3 HORAS	MAT.	UN	1,000000	114,00	114,00
	PREÇO (mão-de-obra)					4,29
	PREÇO (material)					117,23
	PREÇO TOTAL (unit.)					121,52
	LS(%)					3,69
	BDI(%)					35,50
	ADM(%)					0,00
	TOTAL TAXA					39,19
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)					112,34
	QUANTIDADE					4,00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa)					449,36
17.	INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO					
CPU IFAM 007 031	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TIPO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 3 A, 40 B C FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
0696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,364350	6,45	1,96
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,300000	2,60	0,78
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,300000	1,04	0,31
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,300000	0,34	0,10
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,300000	0,05	0,02
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,300000	0,24	0,07
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,300000	0,84	0,25
4350	BUCHA DE NYLON - DIAMETRO DO FURO 8 MM - COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA - CABECA CHATA - FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	MAT	UN	1,000000	0,42	0,42
COTAÇÃO 007 010	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO TIPO ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 3-A, 40-B-C	MAT	UN	1,000000	110,00	110,00
	PREÇO (mão-de-obra)					1,96
	PREÇO (material)					111,96
	PREÇO TOTAL (unit.)					113,92
	LS(%)					1,69
	BDI(%)					32,77
	ADM(%)					0,00
	TOTAL TAXA					34,46
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)					103,72
	QUANTIDADE					12,00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa)					1.244,64

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM Nº A1304954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92.982.55-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

*[Handwritten Signature]*



242

Obr: *Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru*  
Endereço: *Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM*

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CPU IFAM.COZ.032	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, '13 X 26' CM, EM PVC '2' MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.200000	2.60	0.52
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.200000	1.04	0.21
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.200000	0.34	0.07
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.200000	0.05	0.01
	37539 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, '13 X 26' CM, EM PVC '2' MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	MAT	UN	1.000000	19.34	19.34
	43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.200000	0.48	0.10
	43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.200000	0.97	0.19
	4750 PEDREIRO	M.O	H	0.203420	6.45	1.31
					PREÇO (mão-de-obra)	1.31
					PREÇO (material)	20.44
					PREÇO TOTAL (unit.)	21,75
					LS(%)	1.13
					BD(%)	6.48
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	7.61
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	20,52
					QUANTIDADE	11.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	225,72
CPU IFAM.COZ.033	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, '14 X 14' CM, EM PVC '2' MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.200000	2.60	0.52
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.200000	1.04	0.21
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.200000	0.34	0.07
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.200000	0.05	0.01
	37557 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, '14 X 14' CM, EM PVC '2' MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	MAT	UN	1.000000	11.56	11.56
	43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.200000	0.48	0.10
	43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.200000	0.97	0.19
	4750 PEDREIRO	M.O	H	0.203420	6.45	1.31

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N.º A10/954 2  
ARQUITETA E URBANISTA

IV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jyconstrucoes@gmail.com



2023

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (mão-de-obra)	1,31
					PREÇO (material)	12,66
					PREÇO TOTAL (unit)	13,97
					LS(%)	1,13
					BDI(%)	4,28
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	5,41
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	13,55
					QUANTIDADE	12,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	162,60
	<b>INSTALAÇÕES DE GAS</b>					
092410	<b>PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAO S, SOBRE SUPERFICIE METALICA</b>	SER.CG	M2			
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	2,60	2,60
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	1,04	1,04
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,34	0,34
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,000000	0,05	0,05
3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	MAT.	UN	0,600000	1,56	0,94
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	1,16	0,58
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	0,34	0,17
43489	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	1,48	0,74
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,500000	1,02	0,51
4783	PINTOR	M.O.	H	0,505950	6,45	3,23
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	MAT.	L	0,070000	10,65	0,75
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0,508550	4,78	2,42
7092	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	MAT.	L	0,160000	17,92	2,87
					PREÇO (mão-de obra)	5,68
					PREÇO (material)	10,58
					PREÇO TOTAL (unit)	16,26
					LS(%)	4,90
					BDI(%)	6,00
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	10,90
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	18,98
					QUANTIDADE	4,55
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	86,36
40	<b>RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015</b>	SER.CG	M			
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,090146	4,57	0,37
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,510294	6,45	3,29
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,085000	2,60	2,82
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,085000	1,04	1,13



*zui*

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Federação - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 36,15%  
 48,73%  
 76,36%  
 16,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.085000	0.34	0.37
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1.085000	0.05	0.05
41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	MAT	UN	0.000052	13.298.56	0.69
4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	M.O	H	0.506370	8.40	4.25
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.582000	0.24	0.14
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.503000	0.01	0.01
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.582000	0.84	0.49
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.503000	0.65	0.33
					PREÇO (mão-de-obra)	7.92
					PREÇO (material)	5.02
					PREÇO TOTAL (unit.)	<b>13,94</b>
					LS(%)	6.81
					BDI(%)	5.88
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	12.69
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	<b>13,61</b>
					QUANTIDADE	49.05
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	<b>912,82</b>
92688U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M			
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.301307	4.57	1.38
2596	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0.301307	6.45	1.94
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.594000	2.60	1.54
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.594000	1.04	0.62
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.594000	0.34	0.20
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.594000	0.05	0.03
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.594000	0.24	0.14
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.594000	0.84	0.50
7700	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4" E = 12.65' MM PESO 11.58' KG/M (NBR 5580)	MAT.	M	1.039000	13.44	13.96
					PREÇO (mão-de obra)	3.32
					PREÇO (material)	17.00
					PREÇO TOTAL (unit.)	<b>20,32</b>
					LS(%)	2.86

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 Av. Prof. Nilton Lins, 1040 - Sala 11, Pq. das Laranjeiras  
 91-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N.º A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

*(Handwritten signature)*





205

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					BDI(%)	6,57
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	9,43
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	<b>20,80</b>
					QUANTIDADE	63,02
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	<b>1.310,82</b>
92701U	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN			
	346 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,451453	4,57	2,06
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,451453	6,45	2,91
	3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT	UN	0,011000	8,04	0,09
	3456 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 3/4"	MAT	UN	1,000000	6,82	6,82
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,890000	2,60	2,31
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,890000	1,04	0,93
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,890000	0,34	0,30
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,890000	0,05	0,04
	43485 Ferramentas - Família ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,890000	0,24	0,21
	43485 EPI - Família ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,890000	0,84	0,75
	7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	MAT	L	0,003000	18,61	0,06
					PREÇO (mão-de-obra)	4,98
					PREÇO (material)	11,51
					PREÇO TOTAL (unit)	<b>16,49</b>
					LS(%)	4,29
					BDI(%)	5,88
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	10,17
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	<b>18,64</b>
					QUANTIDADE	27,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	<b>503,28</b>
92705U	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SER.CG	UN			
	346 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,601599	4,57	2,75
	2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,601599	6,45	3,88
	3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT	UN	0,016000	8,04	0,13
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,186000	2,60	3,08
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,186000	1,04	1,23
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,186000	0,34	0,40

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.513/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM N. 1104934-2  
 ARQUITETA E URBANISTA



226

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003. Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,186000	0,05	0,06
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,186000	0,24	0,28
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,186000	0,84	1,00
6295	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	MAT	UN	1,000000	8,82	8,82
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	MAT	L	0,004000	18,61	0,07
					PREÇO (mão-de-obra)	6,63
					PREÇO (material)	15,08
					PREÇO TOTAL (unit.)	21,71
					LS(%)	5,71
					BDI(%)	7,78
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	13,49
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	24,60
					QUANTIDADE	5,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	123,00
92905U	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SER.CG	UN			
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,301307	4,57	1,38
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,301307	6,45	1,94
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT	UN	0,011000	8,04	0,09
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,594000	2,50	1,54
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,594000	1,04	0,62
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,594000	0,34	0,20
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,594000	0,05	0,03
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,594000	0,24	0,14
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,594000	0,84	0,50
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	MAT	L	0,003000	18,61	0,06
9885	UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"	MAT.	UN	1,000000	21,15	21,15
					PREÇO (mão-de-obra)	3,32
					PREÇO (material)	24,33
					PREÇO TOTAL (unit.)	27,65
					LS(%)	2,86
					BDI(%)	8,65
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	11,51
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	27,37
					QUANTIDADE	17,00

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/AM/N.º 1104954-J  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 111, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



247

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	465,29
93358U	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	SER.CG	M3			
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	2,60	10,29
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	1,04	4,11
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	0,34	1,35
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	0,05	0,20
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	3,956000	0,34	1,35
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,956000	1,02	4,04
	5111 SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	4,023648	4,76	19,15
					PREÇO (mão-de-obra)	19,15
					PREÇO (material)	21,33
					PREÇO TOTAL (unit)	40,48
					LS(%):	16,50
					BDI(%):	16,15
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	32,65
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	30,67
					QUANTIDADE	9,59
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	291,37
96995U	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	SER.CG	M3			
	37370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	2,60	6,24
	37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	1,04	2,49
	37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	0,34	0,82
	37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	0,05	0,12
	43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	0,34	0,82
	43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,398600	1,02	2,45
	5111 SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	2,439616	4,76	11,61
					PREÇO (mão-de-obra)	11,61
					PREÇO (material)	12,93
					PREÇO TOTAL (unit)	24,54
					LS(%):	10,01
					BDI(%):	9,79
					ADM(%): 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	19,80
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	24,79
					QUANTIDADE	7,44
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	184,44
CPU IFAM.COZ 016	VALVULA DE ESFERA Ø 3/4" , PRESSÃO 15 BAR	SER.CG	UN			
	11749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE BITOLA 3/4" (PEF 1552-B)	MAT	UN	1,000000	34,89	34,89
	13 ESTOPA	MAT	KG	0,015000	11,85	0,18

GISELE ATAÍDE PERES  
 CAU/PROF. Nº. 1104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

226/239



*2019*

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.608700	6.45	3.93
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.200000	2.60	3.12
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.200000	1.04	1.25
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.200000	0.34	0.41
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.200000	0.05	0.06
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.600000	0.24	0.14
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.600000	0.34	0.20
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.600000	0.84	0.50
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.600000	1.02	0.61
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.610260	4.76	2.90
					PREÇO (mão-de-obra)	6.83
					PREÇO (material)	41.37
					PREÇO TOTAL (unit)	48.20
					LS(%)	5.88
					BDI(%)	15.34
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	21.22
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	48.52
					QUANTIDADE	8.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	388.16
<b>CPU IFAM COZ 020</b>	<b>REGULADOR DE PRESSÃO PARA GAS DE ESTAGIO UNICO, PRESSÃO DE SAIDA 2,8 KPA (0,028 KGF/CM²), VAZÃO 12 KG/H</b>	<b>SER CG</b>	<b>UN</b>			
11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA VAZAO DE 2 KG/H, 2.8 KPA	MAT.	UN	1.000000	24.78	24.78
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0.507250	6.45	3.27
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.000000	2.60	2.60
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.000000	1.04	1.04
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.000000	0.34	0.34
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1.000000	0.05	0.05
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.500000	0.24	0.12
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.500000	0.34	0.17
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.500000	0.84	0.42
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0.500000	1.02	0.51
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	0.508550	4.76	2.42
					PREÇO (mão-de-obra)	5.69
					PREÇO (material)	30.03
					PREÇO TOTAL (unit)	35.72

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

GISELE STADE PERES  
CAU/AM N.º 104954-1  
ARQUITETA E URBANISTA





2019

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,35%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					LS(%)	4,90
					BDI(%)	11,52
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	16,42
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	36,45
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	36,45
CPU IFAM.COZ.021	MANÔMETRO TIPO BOURDON, ESCALA 0 -10 KGF/CM², VISOR 70 MM, Ø 1/2" ROSCA BSP, SEM GLICERINA	SER.CG	UN			
12898	MANOMETRO ESCALA 10 KGF/CM2. CAIXA E ANEL EM AÇO ESTAMPADO 1020. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO. DN = 100 MM. CONEXAO DE 1,2"	MAT.	UN	1,000000	159,18	159,18
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	2,029000	6,45	13,09
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	2,60	10,40
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	1,04	4,16
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	0,34	1,36
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	4,000000	0,05	0,20
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	0,24	0,48
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	0,34	0,68
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	0,84	1,68
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,000000	1,02	2,04
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	2,034200	4,76	9,68
					PREÇO (mão-de-obra)	22,77
					PREÇO (material)	180,18
					PREÇO TOTAL (unit)	202,95
					LS(%)	19,62
					BDI(%)	63,09
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	82,71
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	199,68
					QUANTIDADE	1,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	199,68
CPU IFAM.COZ.022	TORNEIRA COM NIPLE BORBOLETA	SER.CG	UN			
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,202900	6,45	1,31
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	2,60	1,04
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	1,04	0,42
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	0,34	0,14
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,400000	0,05	0,02
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,200000	0,24	0,05

GISELE ALTAIDE PERES  
 CRO/AM N.º 1104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.Q. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com



250

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,72%  
 28,35%  
 18,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,200000	0,34	0,07
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,200000	0,84	0,17
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,200000	1,02	0,20
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,203420	4,76	0,97
602	006 TORNEIRA COM NIPLE BORBOLETA 5/8"	MAT	UN	1,000000	42,00	42,00
					PREÇO (mão-de-obra)	2,28
					PREÇO (material)	44,10
					PREÇO TOTAL (unit.)	46,38
					LS(%)	1,96
					BDI(%)	13,70
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	15,66
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	43,37
					QUANTIDADE	4,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	173,48
CPU IFAM COZ 024	MANGUEIRA DE BORRACHA NITRILICA Ø 1 1/2" COM TRANCADO EM AÇO INOX NBR 14955.	SER.CG	UN			
20260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M	MAT.	UN	1,000000	8,55	8,55
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,120000	2,60	0,31
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,120000	1,04	0,12
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,120000	0,34	0,04
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,120000	0,05	0,01
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,120000	0,34	0,04
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,120000	1,02	0,12
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,122052	4,76	0,58
					PREÇO (mão-de-obra)	0,58
					PREÇO (material)	9,20
					PREÇO TOTAL (unit.)	9,78
					LS(%)	0,50
					BDI(%)	2,91
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	3,41
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	9,22
					QUANTIDADE	7,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	64,54
CPU IFAM COZ.025	ABRACADEIRA DE 3/8" PARA MANGUEIRA DE GAS	SER.CG	UN			
11927	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARA USO INOX, LARGURA FITA 1 1/2" A 1 1/4" MM, D = 2" A 2 1/2"	MAT	UN	1,000000	5,19	5,19
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O	H	0,101450	6,45	0,65
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,200000	2,60	0,52

IV COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 19.268.513/0001-95

AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS

92-98255-9892 / 99142-3204

e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com

GISELE ATA DE PERES  
 CAU/AM Nº. 11045592  
 ARQUITETA E URBANISTA



2511

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,200000	1,04	0,21
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,200000	0,34	0,07
37373	SÉGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,200000	0,05	0,01
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,100000	0,24	0,02
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,100000	0,34	0,03
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,100000	0,84	0,08
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,100000	1,02	0,10
8111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,101710	4,76	0,48
					PREÇO (mão-de-obra)	1,14
					PREÇO (material)	6,24
					PREÇO TOTAL (unit)	7,38
					LS(%)	0,98
					BDI(%)	2,37
					ADM(%) 0,90	0,00
					TOTAL TAXA	3,35
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	7,50
					QUANTIDADE	7,90
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	52,50
CPU IFAM COZ 169	CAIXA EM ALVENARIA PARA REGISTRO (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SER.CG	UN			
1106	CAI HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	MAT	KG	5,466000	1,63	8,74
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	M.O	H	0,612200	8,67	5,31
1347	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,20 X 1,10 M. E = 12 MM	MAT	M2	0,100000	26,07	2,61
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	26,178000	0,64	16,75
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	MAT	KG	0,022000	10,00	0,22
370	APÊNDICE MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR, PERICLADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,105000	47,33	4,97
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,655000	2,60	25,10
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,655000	1,04	10,04
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,655000	0,34	3,28
37373	SÉGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	9,655000	0,05	0,48
378	ARMADOR	M.O.	H	0,116070	7,19	0,83
39	ACO CA-60, 5,0 MM VERGALHAO	MAT	KG	1,317000	5,22	6,87
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,210000	0,34	0,41
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,137000	0,48	1,51
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,308000	0,34	1,80

IV COMERCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 19.268.813/0001-95

AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS

92-98.255-9892 / 99142-3204

e-mail: jconstrucoes@gmail.com

GISELE AYRIDE PERES

CRU/AM N.º 31049/2012

ARQUITETA E URBANISTA

130/239



252

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM


Out-2019  
Jul-2019  
86,15%  
48,73%  
78,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43485	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	1 210000	1,97	1,29
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3 137000	0,97	3,04
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	5 308000	1,02	5,41
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR - SEM FRETE	MAT	M3	0 042000	119,71	5,03
4750	PEDEIRO	M O	H	2 956710	6,45	19,07
6111	CEPENTE DE OBRAS	M O	H	5 398767	4,76	25,70
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	M O	H	0 116070	4,49	0,52
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	M O	H	0 612200	5,07	3,10
6212	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA 12,5 X 30 CM (13 X 12") PINUS - MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MAT	M	0 030000	3,81	0,11
1258	TUJOLO CERAMICO MACICO 15 X 10 X 20* CM	MAT	UN	100 800000	0,31	31,25
					PREÇO (mão-de-obra)	54,54
					PREÇO (material)	128,93
					PREÇO TOTAL (unit.)	183,47
					LS(%)	46,98
					BDI(%)	66,34
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	112,32
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	206,76
					QUANTIDADE	3,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	620,28
CPU IFAM COZ 171	FIXAÇÃO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM ABRAÇADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA	SER CO	M			
346	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0 005073	4,57	0,02
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0 035508	6,45	0,23
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 040000	0,60	0,16
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 040000	1,04	0,04
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 040000	0,34	0,01
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 040000	0,05	0,00
382	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE TUBOS E PRODUTOS TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	MAT	UN	0 033000	0,71	0,24
43481	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 040000	0,24	0,01
43489	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0 040000	0,84	0,03
					PREÇO (mão-de-obra)	0,25
					PREÇO (material)	0,44
					PREÇO TOTAL (unit.)	0,69
					LS(%)	0,22
					BDI(%)	0,26
					ADM(%)	0,00

GISELE ALMEIDA PERES  
CAIXA Nº 11.014/2014-2  
ARQUITETA E URBANISTA

IV COMERCIO E SERVIÇOS -- ME  
CNPJ: 19.268.833/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com







257

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 28,16%  
 16,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					TOTAL TAXA	0,48
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	0,82
					QUANTIDADE	3,10
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	2,54
CPU IFAM COZ 172	ENVELOPE DE AREIA PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO ENTERRADO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL	SER.CG	M3			
376	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (PRETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	1,100000	47,33	52,08
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,162000	2,60	13,42
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,162000	1,04	5,37
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,162000	0,34	1,76
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	5,162000	0,05	0,26
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,065000	0,48	0,99
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,097000	0,34	1,05
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	2,065000	0,97	2,00
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	3,097000	1,02	3,16
4750	PEDREIRO	M.O.	H	2,100310	6,45	13,55
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O.	H	3,149959	4,76	14,99
					PREÇO (mão-de-obra)	28,54
					PREÇO (material)	80,07
					PREÇO TOTAL (unit)	108,61
					LS(%)	24,59
					BDI(%)	37,76
					ADM(%)	0,00
					TOTAL TAXA	62,35
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	119,50
					QUANTIDADE	2,07
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	247,37
CPU IFAM COZ 173	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	M			
246	ALXIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,202900	4,57	0,93
2896	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,202900	6,45	1,31
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	2,60	1,04
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	1,04	0,42
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,34	0,14
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,05	0,02
39634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL COR PRETA - PARA PROTECAO TUBULACAO - 50 MM x 30 M (L X C) - E= 10,25' MM	MAT	M	2,000000	4,24	8,48
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,24	0,10

GISELE F. DI PERES  
 CAUFAM N.º 1104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

IV COMERCIO E SERVICOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11 - PO. DAS LARANJEIRAS  
 92-98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jyconstrucoesx@gmail.com



254

Obra: Construção de Corinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Est. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Set-2019  
Jul-2019  
88,16%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.400000	0.84	0.34
					PREÇO (mão-de-obra)	2.24
					PREÇO (material)	10.52
					PREÇO TOTAL (unit)	12,76
					LS(%)	1.93
					BDI(%)	4.16
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	6.09
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	13,18
					QUANTIDADE	56.10
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	726,22
CPU IFAM COZ 174	RECIPIENTE DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP TRANSPORTAVEL P45 45KG FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER CG	UN			
0696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0.507250	6.45	3.27
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.500000	2.60	1.30
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.500000	1.04	0.52
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.500000	0.34	0.17
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.500000	0.05	0.03
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.500000	0.24	0.12
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.500000	0.84	0.42
DOTAÇÃO 001 067	PERFIL DO (VENEZIANA) DE 2" X 1" EM CHAPA GALVANIZADA DE 3MM COM PINTURA ELETRSTATICA	MAT	M2	1.000000	88.50	88.50
					PREÇO (mão-de obra)	3.27
					PREÇO (material)	91.06
					PREÇO TOTAL (unit)	94,33
					LS(%)	2.82
					BDI(%)	27.54
					ADM(%)	0.00
					TOTAL TAXA	30.38
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	87,16
					QUANTIDADE	4.00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	348,64
CPU IFAM COZ 175	ESPIGÃO DE AÇO, ROSCA DE 3/4" PARA MANGUEIRA DE D=1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER CG	UN			
346	AXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0.202900	4.57	0.93
0696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M O	H	0.202900	6.45	1.31
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.400000	2.60	1.04
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.400000	1.04	0.42
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.400000	0.34	0.14
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.400000	0.05	0.02

GISELE ATAÍDE PERES  
CAUJAM Nº A1018954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jyconstrucoes@gmail.com



235

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

01/2019  
 06/2019  
 26,15%  
 48,73%  
 26,03%  
 19,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,24	0,10
43485	EPH - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,84	0,34
COTAÇÃO 002 068	ESPESAO DE AÇO, ROSCA DE 3/4" PARA MANGUEIRA DE D=1,2"	MAT	UN	1,000000	19,40	19,40
					PREÇO (mão de obra)	2,24
					PREÇO (material)	21,44
					PREÇO TOTAL (unit)	23,68
					LS(%)	1,93
					BDI(%)	7,26
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	9,19
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	22,98
					QUANTIDADE	7,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	160,86
CPU IFAM 007 178	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO	SER.CG	M			
1576	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	MAT	KG	7,796000	0,64	4,99
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIPOADO NA LAZIDA - SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,019000	47,33	0,85
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,510000	2,60	1,33
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,510000	1,64	0,53
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,510000	0,34	0,17
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,510000	0,05	0,03
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,120000	0,48	0,06
43487	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,390000	0,34	0,13
43489	EPH - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,120000	0,97	0,12
43491	EPH - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,390000	1,02	0,40
4701	PIEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	MAT	M3	0,020000	119,40	2,76
4750	PEDREIRO	M.O	H	0,122050	6,45	0,79
5111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,396669	4,16	1,89
					PREÇO (mão de obra)	2,58
					PREÇO (material)	11,36
					PREÇO TOTAL (unit)	14,03
					LS(%)	2,30
					BDI(%)	4,64
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	6,94
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	14,66
					QUANTIDADE	55,10
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	807,77

GISELE ARAÚJO PERES  
 CREA AM Nº 11004954-1  
 ARQUITETA E URBANISTA

JY COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 (CNPJ) 19.268.815/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 91.98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jyconstrucoes@gmail.com

*[Handwritten Signature]*  
 234/239



25/10

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol 69400-000 - Manacapuru - AM

Out-2019  
 Jul-2019  
 56,15%  
 48,73%  
 28,36%  
 18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
19	PLACAS E ACESSORIOS					
CPU IFAM COZ 037	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DE AMBIENTE EM PVC 2MM ANTI CHAMAS 20"40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
11950	BUCHA DE NYLON SEM ASA S6 COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT	UN	4,000000	0,20	0,80
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	2,60	1,04
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	1,04	0,42
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,34	0,14
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,05	0,02
37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 120 X 40 CM EM PVC 12 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	MAT	UN	1,000000	36,06	36,06
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	0,34	0,14
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,400000	1,02	0,41
1111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	0,406840	4,76	1,94
					PREÇO (mão-de-obra):	1,94
					PREÇO (material):	39,01
					PREÇO TOTAL (unit):	40,95
					LS(%)	1,67
					BDI(%)	12,08
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	13,75
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	38,24
					QUANTIDADE	16,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa):	611,84
CPU IFAM COZ 038	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 0,50 X 0,70 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN			
10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METALICA 140" CM X 160" CM	MAT	UN	1,000000	723,60	723,60
1319	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32	MAT	KG	1,786040	0,64	1,13
370	ARMA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (PETIRADO NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE)	MAT	M3	0,004600	47,33	0,22
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,233920	2,60	3,21
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,233920	1,04	1,28
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,233920	0,34	0,42
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	1,233920	0,05	0,06
43455	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,600000	0,48	0,29
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,633920	0,34	0,22

GISELE ATANDE PERES  
 CAU/AMRN - 1104854-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.813/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
 92-982-55-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jvconstrucoes@gmail.com

*[Handwritten Signature]*





257

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Fsta Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol 69400-000 - Manacapuru - AM

Out-2019  
Jul-2019  
65,15%  
48,73%  
28,35%  
18,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.600000	0,97	0,58
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.633920	1,02	0,65
4739	PEDREIRO	M.O	H	0.610260	6,45	3,94
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0.644760	4,76	3,07
	PREÇO (mão-de-obra):					7,01
	PREÇO (material):					731,65
	PREÇO TOTAL (unit.):					738,66
	LS(%):					6,04
	BDI(%):					211,11
	ADM(%): 0.00					0,00
	TOTAL TAXA					217,15
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					668,11
	QUANTIDADE					1,00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					668,11
CPU IFAM COZ 070	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA EM AÇO INOX INCLUSIVE ACESSORIOS	SER.CG	UN			
COTAÇÃO COZ 031	COIFA EM AÇO INOX INCLUSIVE ACESSORIOS	MAT	UN	1.000000	2.000,00	2.000,00
	PREÇO (mão-de-obra):					0,00
	PREÇO (material):					2.000,00
	PREÇO TOTAL (unit.):					2.000,00
	LS(%):					0,00
	BDI(%):					254,99
	ADM(%): 0.00					0,00
	TOTAL TAXA					254,99
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					2.254,99
	QUANTIDADE					1,00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					2.254,99
CPU IFAM COZ 124	FTE COMPACTA 24M3/DIA E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SER.CG	UN			
COTAÇÃO COZ 046	FTE COMPACTA 24M3/DIA E ACESSORIOS	MAT	UN	1.000000	60.000,00	60.000,00
	PREÇO (mão-de-obra):					0,00
	PREÇO (material):					60.000,00
	PREÇO TOTAL (unit.):					60.000,00
	LS(%):					0,00
	BDI(%):					5.663,29
	ADM(%): 0.00					0,00
	TOTAL TAXA					5.663,29
	PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):					52.530,63
	QUANTIDADE					1,00
	PREÇO TOTAL (c/ taxa):					52.530,63
20. 93802U	LIMPEZA DA OBRA LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	SER.CG	M2			
37379	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.025000	2,60	0,07
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.025000	1,04	0,03
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.025000	0,34	0,01
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0.025000	0,05	0,00

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM Nº. 17.049/2012  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ: 19.268.812/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com



2500

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço - Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

out-2019  
jul-2019  
86,15%  
48,73%  
28,35%  
12,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,025000	0,34	0,01
43491	EP. - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,025000	1,02	0,03
0111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	0,005408	4,76	0,12
					PREÇO (mão-de-obra)	0,12
					PREÇO (material)	0,14
					PREÇO TOTAL (unit.)	0,26
					LS(%)	0,10
					BDI(%)	0,10
					ADM(%) 0,00	0,50
					TOTAL TAXA	0,20
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	0,32
					QUANTIDADE	101,74
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	32,56
99803U	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO AF 04/2019	SER.CG	M2			
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,097000	2,60	0,25
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,097000	1,04	0,10
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,097000	0,34	0,03
37373	SEQUIPO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,097000	0,05	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,097000	0,34	0,03
43491	EP. - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,097000	1,02	0,10
0111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	0,098659	4,76	0,47
					PREÇO (mão-de-obra)	0,47
					PREÇO (material)	0,52
					PREÇO TOTAL (unit.)	0,99
					LS(%)	0,40
					BDI(%)	0,40
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	0,80
					PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa)	1,25
					QUANTIDADE	101,74
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	127,18
99806U	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF 04/2019	SER.CG	M2			
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,040000	2,60	0,10
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,040000	1,04	0,04
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,040000	0,34	0,01
37373	SEQUIPO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,040000	0,05	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,040000	0,34	0,01
43491	EP. - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,040000	1,02	0,04
0111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	0,040884	4,76	0,19
					PREÇO (mão-de-obra)	0,19

GISELE ATANDE FERREIRA  
CAUAM N° A104954 2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ - 19.068.813/0001-95  
AV. PROF. Nilton Linhares, 1040 - SALA 11 - PQ. DAS LARANJEIRAS  
91-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

237/239



254

Obr - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

Out-2019  
 Jul-2019  
 86,15%  
 48,73%  
 22,35%  
 18,91%

003 - Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO (material):	0,22
					PREÇO TOTAL (unit)	<b>0,41</b>
					LS(%)	0,17
					BDI(%)	0,16
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	0,33
					PREÇO TOTAL UNIT. (cf taxa)	<b>0,52</b>
					QUANTIDADE	266,70
					PREÇO TOTAL (cf taxa)	<b>138,68</b>
99814U	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF 04/2019	SER.CG	M2			
0706	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	MAT	KWH	0,017850	0,90	0,02
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,089000	2,60	0,23
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,089000	1,04	0,09
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,089000	0,34	0,03
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,089000	0,06	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,089000	0,34	0,03
43491	ERI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,089000	1,00	0,09
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,056522	4,76	0,43
746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA - PRESSAO DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POI? VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	MAT	LIN	0,000003	2.119,00	0,01
					PREÇO (mão-de-obra)	0,43
					PREÇO (material)	0,50
					PREÇO TOTAL (unit)	<b>0,93</b>
					LS(%)	0,37
					BDI(%)	0,37
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	0,74
					PREÇO TOTAL UNIT. (cf taxa)	<b>1,17</b>
					QUANTIDADE	349,97
					PREÇO TOTAL (cf taxa)	<b>409,46</b>
99826U	LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO AF 04/2019	SER.CG	M2			
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,072000	2,60	0,19
37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,072000	1,04	0,07
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,072000	0,34	0,02
37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,072000	0,06	0,00
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,072000	0,34	0,02
43491	ERI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	0,072000	1,00	0,07
6111	SERVENTE DE OBRAS	M.O	H	0,073231	4,76	0,35
					PREÇO (mão-de-obra)	0,35
					PREÇO (material)	0,39

GISELE STAUDER PERIN  
 CAU/AM Nº 11.04254-2  
 ARQUITETA E URBANISTA

JY COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
 CNPJ: 19.268.815/0001-95  
 AV. PROF. NILTON LINS - 1040 - SALA 11, PO. DAS LARANJEIRAS  
 CEP: 98255-9892 / 99142-3204  
 e-mail: jyconstrucoes@gmail.com



260

Obra - Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM


out-2019  
 jul-2019  
 86,15%  
 49,73%  
 28,35%  
 13,91%

003 Planilha Orçamentaria - COMPOSIÇÕES UNITARIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	COEF	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					PREÇO TOTAL (unit)	0,74
					LS(%)	0,30
					BDI(%)	0,29
					ADM(%) 0,00	0,00
					TOTAL TAXA	0,59
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	0,93
					QUANTIDADE	12,78
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	11,89
CPU IFAM COZ 096	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	SER CG	MÊS			
31370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	15 000000	2 60	39,00
31371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	15 000000	1 04	15,60
37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	15 000000	0 34	5,10
34313	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MAT	H	15 000000	0 06	0,75
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	15 000000	0 34	5,10
40491	EPF - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT	H	15 000000	1 02	15,30
9111	SERVENTE DE OBRAS	M O	H	15 256580	4 76	72,62
					PREÇO (mão-de-obra)	72,62
					PREÇO (material)	80,85
					PREÇO TOTAL (unit)	153,47
					LS(%)	62,56
					BDI(%)	61,25
					ADM(%) 0 00	0,00
					TOTAL TAXA	123,81
					PREÇO TOTAL UNIT (c/ taxa)	193,82
					QUANTIDADE	5,00
					PREÇO TOTAL (c/ taxa)	969,10







280

Obra: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapurú  
 Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapurú - AM


004. Planilha Orçamentária - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data-Base: out-2019  
 SINAPI: jul-2019  
 Legis Sociais - Horista: 86,15%  
 Legis Sociais - Mensalista: 48,73%  
 B.D.I.: 28,35%  
 B.D.I. Equip.: 18,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	PREÇO ETAPA	% ETAPA	30		60		90		120		150	
				VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %
01.	GERENCIAMENTO DE OBRA	128.673,60	19,46%	17.242,28	13,40%	28.694,21	22,30%	38.087,39	29,60%	33.841,16	26,30%	10.808,57	8,40%
02.	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.432,28	3,70%	24.432,28	100,00%								
03.	TRANSPORTES	758,15	0,11%	606,52	80,00%	151,63	20,00%						
04.	MOVIMENTO DE TERRA E TERRAPLENAGEM	23.789,07	3,60%	14.273,44	60,00%	9.515,63	40,00%						
05.	INFRAESTRUTURA	82.216,14	12,44%	28.775,65	35,00%	53.440,49	65,00%						
06.	SUPERESTRUTURA	42.702,77	6,46%			34.162,22	80,00%	8.540,55	20,00%				
07.	COBERTURA	91.417,43	13,83%			9.141,74	10,00%	77.704,92	85,00%			4.570,87	5,00%
08.	ALVENARIA, VEDAÇÕES, DIVISÓRIAS	13.376,46	2,02%					13.376,46	100,00%				
09.	PISOS	40.457,74	6,12%			12.137,32	30,00%	12.137,32	30,00%			4.045,78	10,00%
10.	FORROS	613,40	0,09%					613,40	100,00%				
11.	IMPERMEABILIZAÇÕES	1.174,32	0,18%			939,46	80,00%	234,86	20,00%				
12.	REVESTIMENTOS	36.607,79	5,54%					36.607,79	100,00%				
13.	PINTURAS	19.794,77	2,99%					15.835,82	80,00%			3.958,95	20,00%
14.	ESQUADRIAS	18.210,81	2,75%					18.210,81	100,00%				
15.	INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E LOUÇAS/MEIAIS	42.909,85	6,49%					12.872,96	30,00%	19.309,43	45,00%	10.727,46	25,00%
JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME													
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, P.O. DAS LARANJEIRAS				CNPJ: 19.268.813/0001-95									
92-98255-9892 / 99142-3204				e-mail: jvconstrucoes@gmail.com									

GISELE ATTALON PERES  
 CAU/AM/A104954-2  
 ARQUITETA E URBANISTA





262

Obr: Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru  
Endereço: Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM

004. Planilha Orçamentária - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


Data Base: out-2019  
SINAPI: jul-2019  
Lei Social - Honor: 86,15%  
Lei Social - Mensalista: 48,73%  
B.D.I.: 28,35%  
B.D.I. Equip.: 18,91%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	PREÇO ETAPA	% ETAPA	DIAS 30		DIAS 60		DIAS 90		DIAS 120		DIAS 150	
				VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %
16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.845,45	4,06%										
17.	INSTALAÇÕES DE COMBATE AO INCÊNDIO (SINALIZAÇÃO E EMERGÊNCIA)	1.632,96	0,25%										
18.	INSTALAÇÕES DE GÁS	7.705,87	1,17%										
19.	PLACAS E ACESSÓRIOS	56.065,57	8,48%										
20.	LIMPEZA DA OBRA	1.698,87	0,26%	185,78	11,00%	185,78	11,00%	185,78	11,00%	185,78	11,00%	185,78	11,00%
	<b>TOTAL COM BDI (POR AVANÇOS)</b>	<b>661.073,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>85.515,93</b>	<b>12,936%</b>	<b>148.368,48</b>	<b>22,44%</b>	<b>196.542,02</b>	<b>29,731%</b>	<b>178.833,15</b>	<b>26,908%</b>	<b>54.813,70</b>	<b>8,292%</b>
	<b>TOTAL COM BDI (ACUMULADO)</b>	<b>661.073,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>85.515,93</b>	<b>12,936%</b>	<b>233.884,41</b>	<b>35,380%</b>	<b>430.428,43</b>	<b>65,111%</b>	<b>608.259,58</b>	<b>91,709%</b>	<b>661.073,30</b>	<b>100,0%</b>

GISELE KATIA DE ALMEIDA PERES  
CAU/AM N.º AD-04954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS - ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS, 1040 - SALA 11, PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoes@gmail.com






263

Obra: **Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru**Endereço: **Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM****005. LEIS SOCIAIS - ENCARGOS AMAZONAS****SINAPI - Composição de Encargos Sociais - AMAZONAS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	<b>A</b>	<b>17,80</b>	<b>17,80</b>
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,96	0,00
B2	Feriados	4,01	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93	0,71
B4	13º Salário	10,86	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,86	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	8,69	6,67
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>B</b>	<b>45,24</b>	<b>16,44</b>
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,02	3,86
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,51	3,46
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,57	3,51
C5	Indenização Adicional	0,42	0,32
	<b>C</b>	<b>14,64</b>	<b>11,24</b>
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,05	2,93
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
	<b>D</b>	<b>8,47</b>	<b>3,25</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET





204

Obra: **Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru**

Endereço: **Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM**

**006. COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.**


ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLAS	VALOR (%)	
1	Taxa de Rateio da Administração Central	AC	4,00	
2	Taxa de Despesas Financeiras	DF	1,23	
3	Taxa de Risco	R	1,27	
4	Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento	S + G	0,80	
5	Taxas e Tributos Totais	4.1	COFINS	3,00
		4.2	ISS	2,00
		4.3	PIS	0,65
		4.4	CPRB	4,50
6	Taxa de lucro	L	7,40	
BDI (Segundo Fórmula) =			28,35	
$\text{BDI} = \left\{ \frac{[(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)]}{(1 - I)} \right\} - 1$				
CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.				
ACÓRDÃO N.º 2.622/2013-TCU-Plenário				

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N.º A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

JV COMERCIO E SERVIÇOS – ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS , 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com







265

Obra: **Construção de Cozinha Industrial & Refeitório - Campus Manacapuru**

Endereço: **Estr. Manoel Urbano, km 77 - Morada do Sol, 69400-000 - Manacapuru - AM**

**007. COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. - EQUIPAMENTOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLAS	VALOR (%)	
1	Taxa de Rateio da Administração Central	AC	1,50	
2	Taxa de Despesas Financeiras	DF	0,85	
3	Taxa de Risco	R	0,56	
4	Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento	S + G	0,30	
5	Taxas e Tributos Totais	4.1	COFINS	3,00
		4.2	ISS	2,00
		4.3	PIS	0,65
		4.4	CPRB	4,50
6	Taxa de lucro	L	3,50	
BDI (Segundo Fórmula) =			18,91	
$BDI = \left\{ \frac{[(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)]}{(1 - I)} \right\} - 1$				
CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.				
ACÓRDÃO N.º 2.622/2013-TCU-Plenário				

GISELE ATAÍDE PERES  
CAU/AM N. A104954-2  
ARQUITETA E URBANISTA

IV COMERCIO E SERVIÇOS – ME  
CNPJ : 19.268.813/0001-95  
AV. PROF. NILTON LINS , 1040 - SALA 11. PQ. DAS LARANJEIRAS  
92-98255-9892 / 99142-3204  
e-mail: jvconstrucoesx@gmail.com

