

MASTER ENGENHARIA LTDA

IFAM

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do AM.

- Tomada de Preços: 04/2017 -
Pintura e Reparos no Prédio da Reitoria do IFAM

-:- Proposta de Preço -:-



MASTER ENGENHARIA LTDA

AO


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº04/2017 – Pintura e Reparos no Prédio
da Reitoria do IFAM.

DECLARAÇÃO

MASTER ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº
63.658.025/0001-05, sediada em Manaus/AM à Rua Armino R. da Fonseca, 136, Conj. Nova
República, Japiim, DECLARA que estar de acordo com todas as cláusulas e condições do
presente Edital.

Manaus, 23 de novembro de 2017.

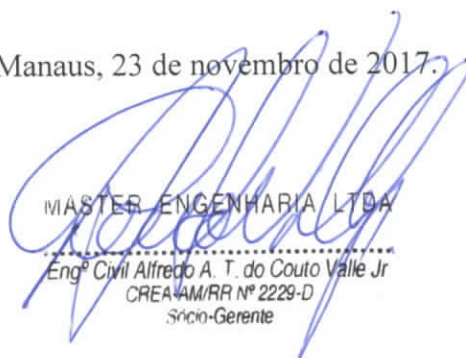

MASTER ENGENHARIA LTDA
Engº Civil Alfredo A. T. do Couto Valle Jr
CREA-AM/RR Nº 2229-D
Sócio-Gerente

MASTER ENGENHARIA LTDA

AO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. DO AMAZONAS
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº04/2017 – Pintura e Reparos no Prédio
da Reitoria do IFAM.

Prezados Senhores:

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para a execução da mencionada (incluindo os materiais e serviços) de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de **R\$ 134.769,95** (Cento e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Outrossim, comprometemo-nos a oferecer a Garantia de Execução Contratual, em valor não inferior a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para execução do mesmo.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.

Conforme solicitado no Edital, informamos nossos dados bancários: Banco do Brasil, Agência: 1862-7, Conta Corrente: 55.684-X.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Manaus, 23 de novembro de 2017.

MASTER ENGENHARIA LTDA

Engº Civil Alfredo A. T. do Couto Valle Jr
CREA-AM/RR Nº 2229-D
Socio-Gerente

MASTER ENGENHARIA LTDA

QUADRO RESUMO

CLIENTE: INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS - IFAM

DATA: 23/11/2017

OBRA: Pintura e Reparos na Alvenaria - Edifício da Reitoria - IFAM

LOCAL: Manaus/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	PERC. TOTAL %
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.631,09	19,76%
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	20.312,46	15,07%
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	103,90	0,08%
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	161,87	0,12%
5	REVESTIMENTOS	4.221,35	3,13%
6	PINTURAS	78.823,61	58,49%
7	ESQUADRIAS	984,87	0,73%
8	SERVIÇOS FINAIS	3.530,80	2,62%
TOTAL C/BDI 25,48%		134.769,95	100,00%

R\$ 134.769,95 (Cento e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

MASTER ENGENHARIA LTDA

Engº Civil Alfredo A. T. do Couto Valle Jr
CREA-AM/RR Nº 2228-D
Socio-Gerente

MASTER ENGENHARIA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS - IFAM

DATA: 23/11/2017

OBRA: Pintura e Reparos na Alvenaria - Edifício da Reitoria - IFAM

LOCAL: Manaus/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM R\$
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						26.631,09
01.01	Encarregado geral com encargos complementares	90776U	SER.CG	H	396,00	30,37	12.024,80
01.02	Engenheiro civil de obra junior c/encarg.complm	90777U	SER.CG	H	198,00	73,77	14.606,29
02	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						20.312,46
02.01	Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem	73618U	SER.CG	M²	1.149,60	8,57	9.849,20
02.02	Placa de obra em lona c/impressão digital - fornecimento e instalação	CPU_IFAM.188	SER.CG	M²	8,94	144,47	1.291,51
02.03	Limpeza permanente da obra	CPU_IFAM.188_R	SER.CG	MÊS	3,00	3.046,50	9.139,50
02.04	Remoção e recolocação de aparelhos de ar cond. (incl.inst.elétricas)	CPU_IFAM.189_R	SER.CG	UN.	1,00	32,26	32,25
03	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES						103,90
03.01	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia	73802/1U	SER.CG	M²	12,03	8,64	103,90
04	IMPERMEABILIZAÇÕES						161,87
74245/1	Impermeabilização de superfície c/revestimento bicomponente semi flexível	72075U	SER.CG	M²	12,03	13,46	161,87
05	REVESTIMENTOS						4.221,35
05.01	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8; preparo mecânico c/betoneira 400L, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm, AF_06/2014	87792U	SER.CG	M²	59,82	36,78	2.200,00
05.02	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo p/textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400L.AF_06/2014	87874U	SER.CG	M²	334,28	4,61	1.540,20
05.03	Massa única (c/aditivo impermeab), para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico c/betoneira 400L. Aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, c/execução de taliscas. AF 06/2014	CPU_IFAM.191_R	SER.CG	M²	12,03	40,00	481,15
06	PINTURAS						78.823,61
06.01	ESQUADRIAS EM MADEIRA						3.405,38
06.01.01	Pintura esmalte acetinado p/ madeira, 2 demãos	CPU_IFAM.202	SER.CG	M²	194,88	17,47	3.405,38
06.02	SUPERFÍCIES METÁLICAS						4.534,79
06.02.01	Pintura esmalte fosco, 2 demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, utilização de revolver(ar-comprim)	74145/1U	SER.CG	M²	340,52	13,32	4.534,79
06.03	SUPERFÍCIES METÁLICAS						50.062,35

MASTER ENGENHARIA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS - IFAM

DATA: 23/11/2017

OBRA: Pintura e Reparos na Alvenaria - Edifício da Reitoria - IFAM

LOCAL: Manaus/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CLASS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM R\$
06.03.01	Aplicação de fundo selador acril em paredes, uma demão. AF 06/2014	88485U	SER.CG	M²	334,28	1,69	566,26
06.03.02	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, 2 demãos. AF 06/2014	88487U	SER.CG	M²	2.786,42	8,94	24.921,19
06.03.03	Aplicação manual de pintura c/tinta látex acrílica em paredes, 2 demãos. AF 06/2014	88489U	SER.CG	M²	1.908,49	11,32	21.612,71
06.03.04	Aplicação e lixamento de massa látex pva, em paredes, 2 demãos. AF 06/2014	88497U	SER.CG	M²	174,03	10,85	1.887,41
06.03.05	Aplicação e lixamento de massa látex acrílica em paredes, 2 demãos.	CPU_IFAM.190_R	SER.CG	M²	88,68	12,12	1.074,78
06.04	FORROS E TETOS						20.821,09
06.04.01	Aplicação manual de pintura c/tinta látex pva em teto, 2 demãos. AF 06/2014	88486U	SER.CG	M²	1.920,05	10,84	20.821,09
07	ESQUADRIAS						984,87
07.01	Grade de ferro p/janela (2,19*1,37=3m²) GJ2	CPU_IFAM.200	SER.CG	UN.	1,00	591,47	591,46
07.02	Grade de ferro p/janela (1,18*1,41=1,7m²) GJ3	CPU_IFAM.201	SER.CG	UN.	1,00	393,41	393,41
08	SERVIÇOS FINAIS						3.530,80
08.01	Limpeza final da obra	9537U	SER.CG	M²	1.349,41	2,62	3.530,80
TOTAL C/BDI 25,48%							134.769,95

R\$ 134.769,95 (Cento e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

MASTER ENGENHARIA LTDA

Engº Civil Alfredo A. T. do Couto Valle Jr
CREA-AM/RR Nº 2229-D
Sócio-Gerente

